



## fragment LSN „Nowogród” STAN ISTNIEJĄCY

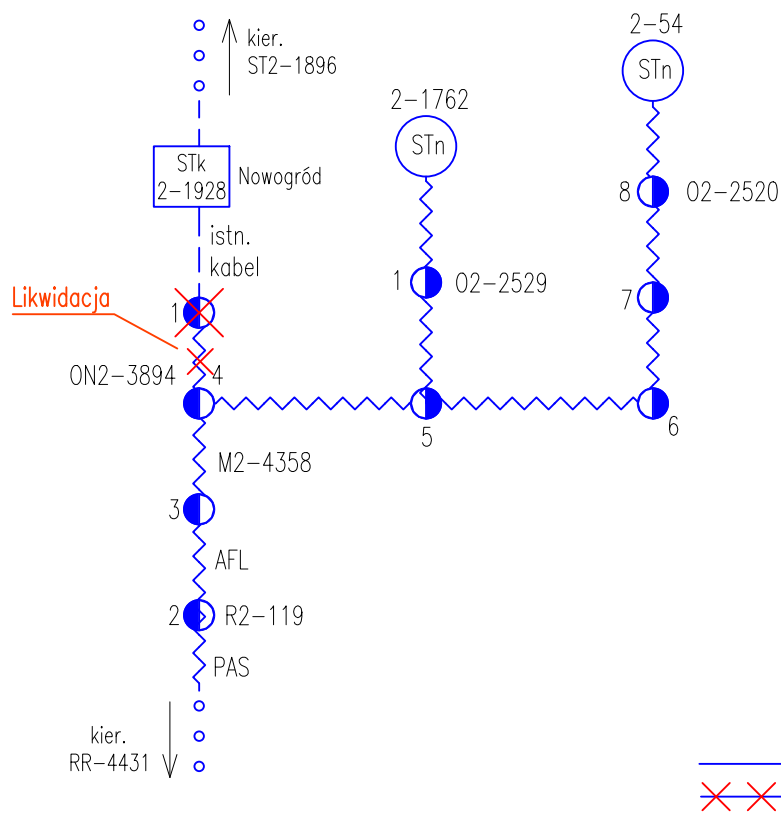

## fragment LSN „Nowogród” STAN PROJEKTOWANY

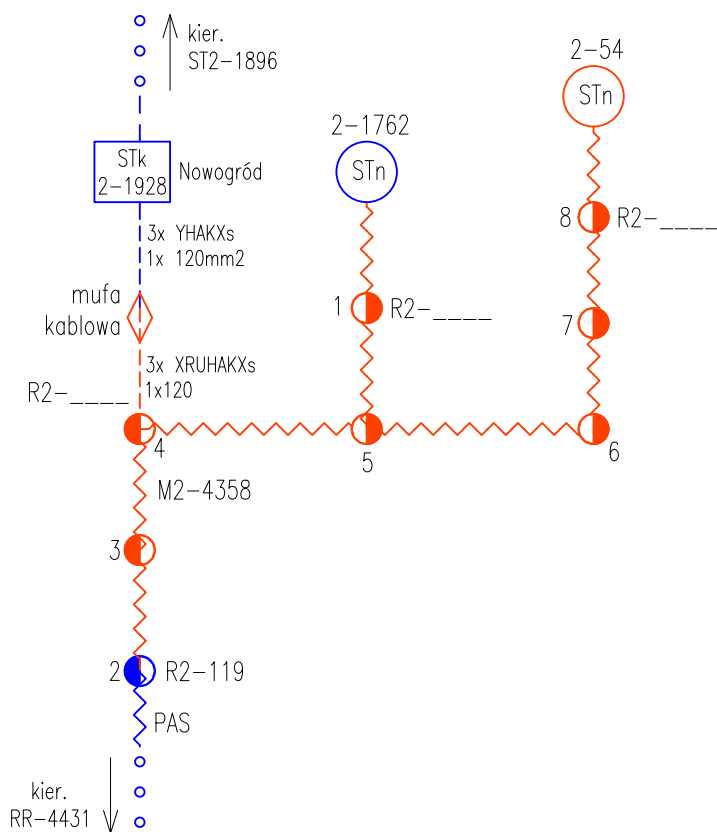

### ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

1. Wymiana przewodów od R2-119 do ST2-54 na przewód 3xBLX-T 70, L=500m
2. Wymiana słupów nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na żerdzie E-13,5; szt.7
3. Montaż zacisków SEW20.3 z rozkiem do uziemiaczy
4. Demontaż słupa nr 1 kier. ST2-1928
5. Zmufowanie istn. kabla kier. ST2-1928 z proj. kablem SN 3xXRUHAKXs 1x120 oraz wprowadzenie linii kablowej na słup nr. 4, L=35m
6. Wymiana ON2-3894, 02-2529, 02-2520 na rozłączniki, 3kpl.
7. Wymiana stacji ST2-54 na STn 20/400.

