

## **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

### **Zakres robót związanych z rozbudową placu manewrowego i utworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych w R.E. PUŁAWY na ul. Sieroszewskiego 6**


*(Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie może posłużyć jako podstawa do sporządzenia oferty)*

- a. Nowe miejsca parkingowe powstaną w narożnym miejscu istniejącego trawnika od strony budynku wykonawstwa z sąsiadującą nawierzchnią z betonowej kostki oraz od strony drogi wjazdowej z trylinki, w obu przypadku zakończonych betonowym ciekim wodnym. Przed rozpoczęciem prac użytkownik obiektu we własnym zakresie dokona usunięcia kolidujących z planowanymi robotami drzew owocowych i zakrzewień.




*Granice nowego parkingu*

- b. Orientacyjna ilość planowanego utwardzenia ok. 150 m<sup>2</sup>  
c. Usunięcie darni trawnikowej oraz humusu.  
d. Dokonanie rozbiórki istniejących krawężników oraz prefabrykowanych cieków wodnych.

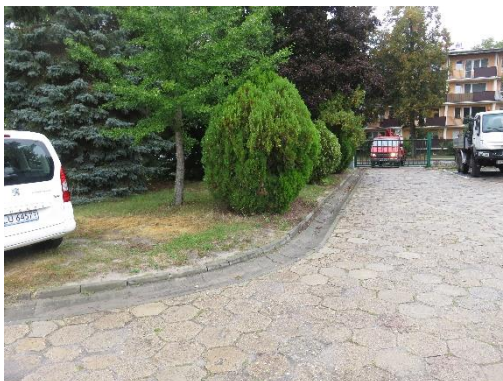

- e. Wykonanie korytowania wraz z jego wyprofilowaniem i zagęszczeniem
- f. Montaż betonowych krawężników drogowych najazdowych ułożone na ławie betonowej  
betonu C8/10 z oporem od strony placu oraz krawężników stojących 15x30cm od strony trawnika.

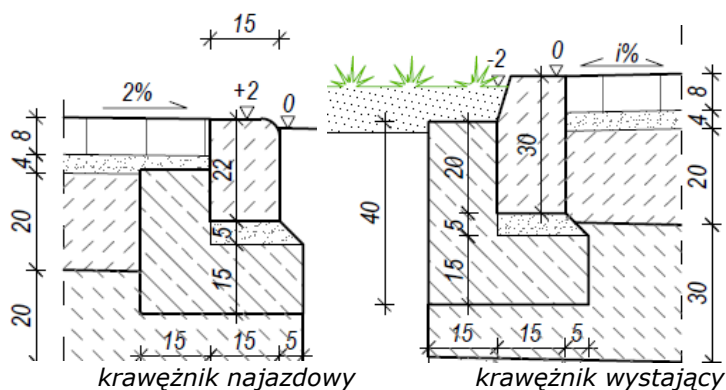

- g. Ułożenie n/wym. warstw podbudowy :
    - odsączająca z zagęszczonego mechanicznie piasku gr. 10cm
    - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o klasie min.  $R_m=5,0$  gr. 20 cm
    - podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o klasie min.  $R_m=7.5$  gr. 20 cm
  - h. Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm typu Holland (w kolorze szarym od strony nawierzchni z trylinki oraz koloru czerwonego od strony budynku) na wcześniej wykonanej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
  - i. Zamulenie ułożonej kostki suchym piaskiem drobnoziarnistym (po całkowitym, dokładnym zamuleniu nadmiar piasku winien być usunięty)
- 1) Organizacja pracy i placu budowy.
    - a) Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić dostęp do zasilania w energię elektryczną, wodę oraz sanitariat.
    - b) Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania drożności dróg przejazdowych i ewakuacyjnych, składowania materiałów w uzgodniony sposób i miejscu.
  - 2) Specyfikacja odbiorowa
    - a) Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Wykonawcę prac i robót budowlano-montażowych jest złożenie przez Wykonawcę u Zamawiającego dokumentacji odbiorowej zawierającej:
      - (1) zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót,
      - (2) okres gwarancji i rękojmi na wykonanie robót wynosi 60m-cy miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Zamówienia,

- b) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji w dobrym stanie technicznym.
- 3) Zalecana wizja lokalna. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej Pan Artur Sońta – 887 63 85.
- 4) Termin realizacji prac od dnia 04.05.2026 do dnia 29.05.2026r.