


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

**Zakres robót związanych
z remontem nawierzchni utwardzonych PE Michów**

(Przedstawiony przedmiar ma charakter orientacyjny i nie może posłużyć jako podstawa do sporządzenia oferty)


1. Wykonanie nowej opaski z kostki przed frontem budynku wzdłuż ściany budynku szer. ok 1,2m.
 - a. Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej ok. 12 m²
 - b. Demontaż istniejących obrzeży ok. 9 mb.
 - c. Ułożenie nowych obrzeży 30x8 cm na stabilizacji cementowo-piaskowej o Rm=10 MPa dostarczonej z betoniarni gr. 5 cm z obustronnym odbojem betonowym.
 - d. Wykonanie odwodnienia liniowego, zbierające wodę spod rury spustowej z przed wejścia do budynku na teren zielony.
 - e. Wykonanie wymiany podbudowy zasadniczej na podbudowę gr. 40 cm oraz dojazdu gr. 50 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 10 MPa dostarczonej z betoniarni
 - f. Ułożenie /po oczyszczeniu/ zdemontowanej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm
 - g. Dostosowanie spadków na powierzchni z kostki ok 12 m².
2. Przełożenie nawierzchni przy budynku na terenie zagrodzonym. ok. 110 m²
 - a. Demontaż istniejącego fragmentu utwardzeń wzdłuż budynku między opaską a ogrodzeniem, wykonanie trawnika. Ok 22m²

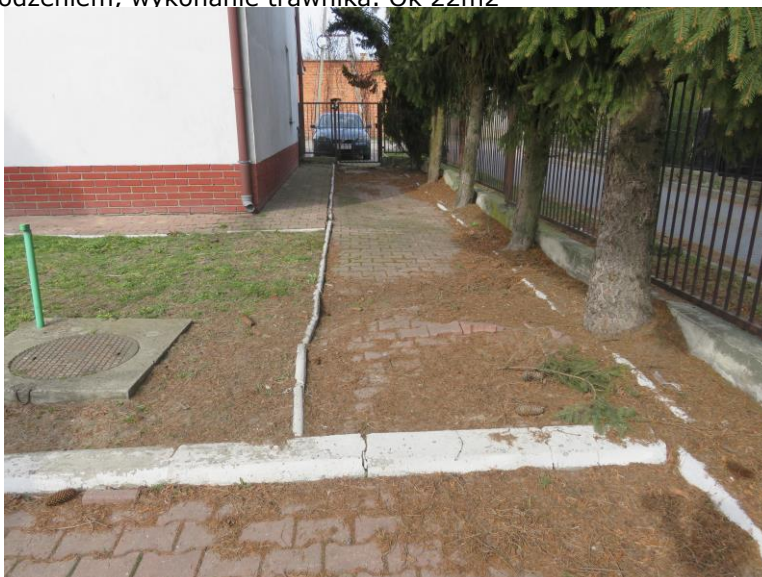

- b. Opaska, chodnik:
 - i. Demontaż istniejącej nawierzchni opaski oraz fragmentu chodnika przed wejściem ok. 22m².

- ii. Ułożenie nowych krawężników 20x6 na stabilizacji cementowo-piaskowej o $R_m=10$ MPa dostarczonej z betoniarni gr. 5cm z obustronnym odbojem betonowym ok. 24 mb
- iii. Wykonanie wymiany podbudowy zasadniczej opaski na podbudowę gr. 40 cm oraz dojazdu gr. 50 cm z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 10$ MPa dostarczonej z betoniarni
- iv. Ułożenie / po oczyszczeniu/ zdemontowanej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

c. Plac postojowy:

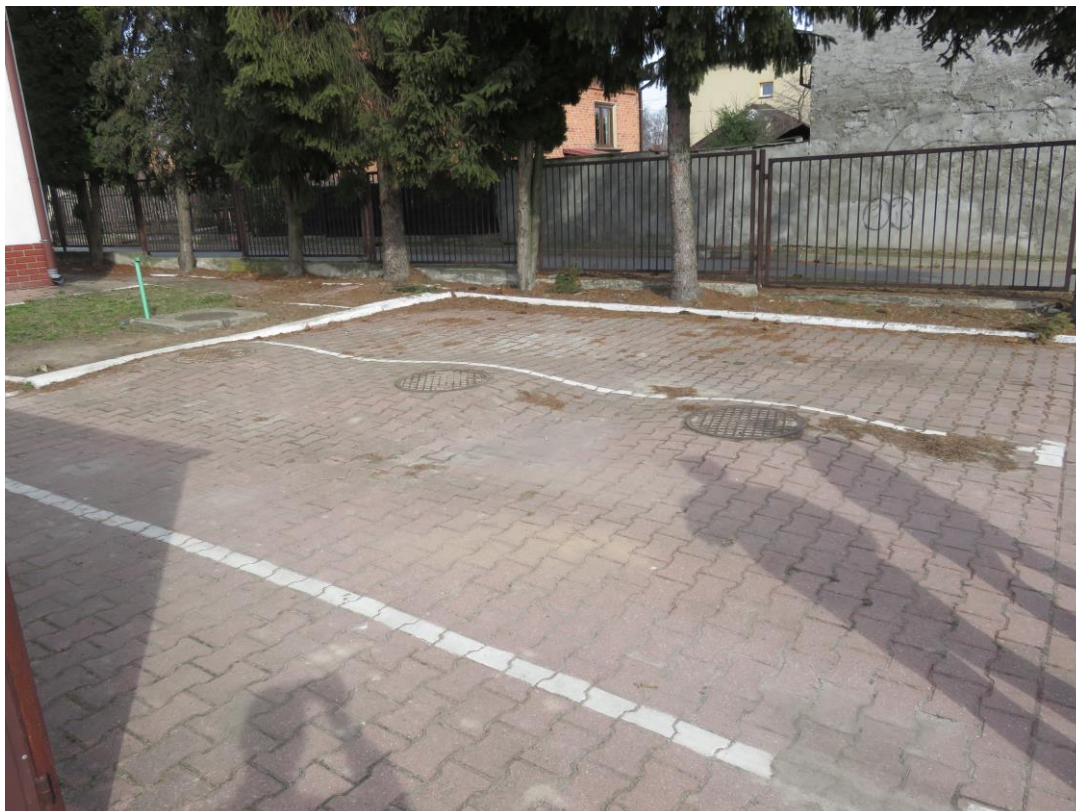

- i. Opuszczenie kręgów wjazdowych wraz z pokrywami do płaszczyzny nawierzchni placu.
- ii. Demontaż istniejącej nawierzchni placu ok. 100 m²
- iii. Ułożenie nowych krawężników drogowych na stabilizacji cementowo-piaskowej o $R_m=10$ MPa dostarczonej z betoniarni gr. 5cm z obustronnym odbojem betonowym. ok. 18mb
- iv. Wykonanie wymiany podbudowy zasadniczej opaski na podbudowę gr. 40 cm oraz dojazdu gr. 40 cm z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 10$ MPa dostarczonej z betoniarni
- v. Ułożenie / po oczyszczeniu/ zdemontowanej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm.

3. Wytyczne do powyższego zakresu robót

- a. Stabilizacje cementowo - piaskowe powinny być dostarczone bezpośrednio z betoniarni.
- b. Przed układaniem kostki, wykonana wcześniej podbudowa winna być polana wodą.
- c. Minimalny spadek poprzeczny na ułożonej nawierzchni z kostki winien wynosić min. 2 %.
- d. Zamulenie kostki :

- i. przed przystąpieniem do zamulenia kostki piaskiem winna być ona polana wodą
 - ii. do dokładnego zamulenia winien być zastosowany suchym piasek grubości 0,3 mm (przy ewentualnych drobnych uzupełnieniach przy ścianie budynku zastosować suchy piasek z cementem),
 - iii. nadmiar piasku po zamuleniu winien być niezwłocznie usunięty.
 - e. W przypadku układania kostki równolegle do ściany, jej czoło winno być wyrównane zaprawą naprawczą np. „Geolite” celem uzyskania równego połączenia z kostką.
4. Organizacja pracy i placu budowy.
 - a. Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić dostęp do zasilania w energię elektryczną, wodę oraz sanitariat.
 - b. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania drożności dróg przejazdowych i ewakuacyjnych, składowania materiałów w uzgodniony sposób i miejscu.
5. Specyfikacja odbiorowa
Warunkiem koniecznym dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Wykonawcę prac i robót budowlano-montażowych jest złożenie przez Wykonawcę u Zamawiającego dokumentacji odbiorowej zawierającej:
 - zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót,
 - okres gwarancji i rękojmi na wykonanie robót wynosi 60m-cy miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Zamówienia,Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji i w dobrym stanie technicznym.
6. Zalecana wizja lokalna. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej Mariusz Misiurek – 695 501 945.
7. Termin realizacji prac 2 miesiące począwszy od dnia 15.04.2026r.