

## Wydruk mapy

wyprowadzenie z proj. stacji transf. obwodu YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> i wprowadzenie do nowego złącza ZK4 nabudowanego na kablu relacji 58-0651-01-03 ,8-0651-01-02, wykonanie w nowym złączu podziału sieci nN o długości L=230m


wyprowadzenie z proj. stacji transf. obwodu YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> i wprowadzenie do złącza 58-0651-01-06 o długości L=80m wykonanie podziału sieci nN w złączu 58-0651-01-07

zabudowa na słupie SN/dobudowa słupa SN linii Bełchatów-Zelów rozłącznik-uziemnika wraz z zejściem kablowym;

budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm<sup>2</sup> od proj. stacji transf. do słupa SN linii Bełchatów-Zelów o długości 320m

budowa nowej słupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na działce przyłączanej dostawa i montaż układu bilansującego

budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> o długości L= 500m wraz z zabudową złącza ZK3+ZP2 szt. 5 do działek przyłączanych

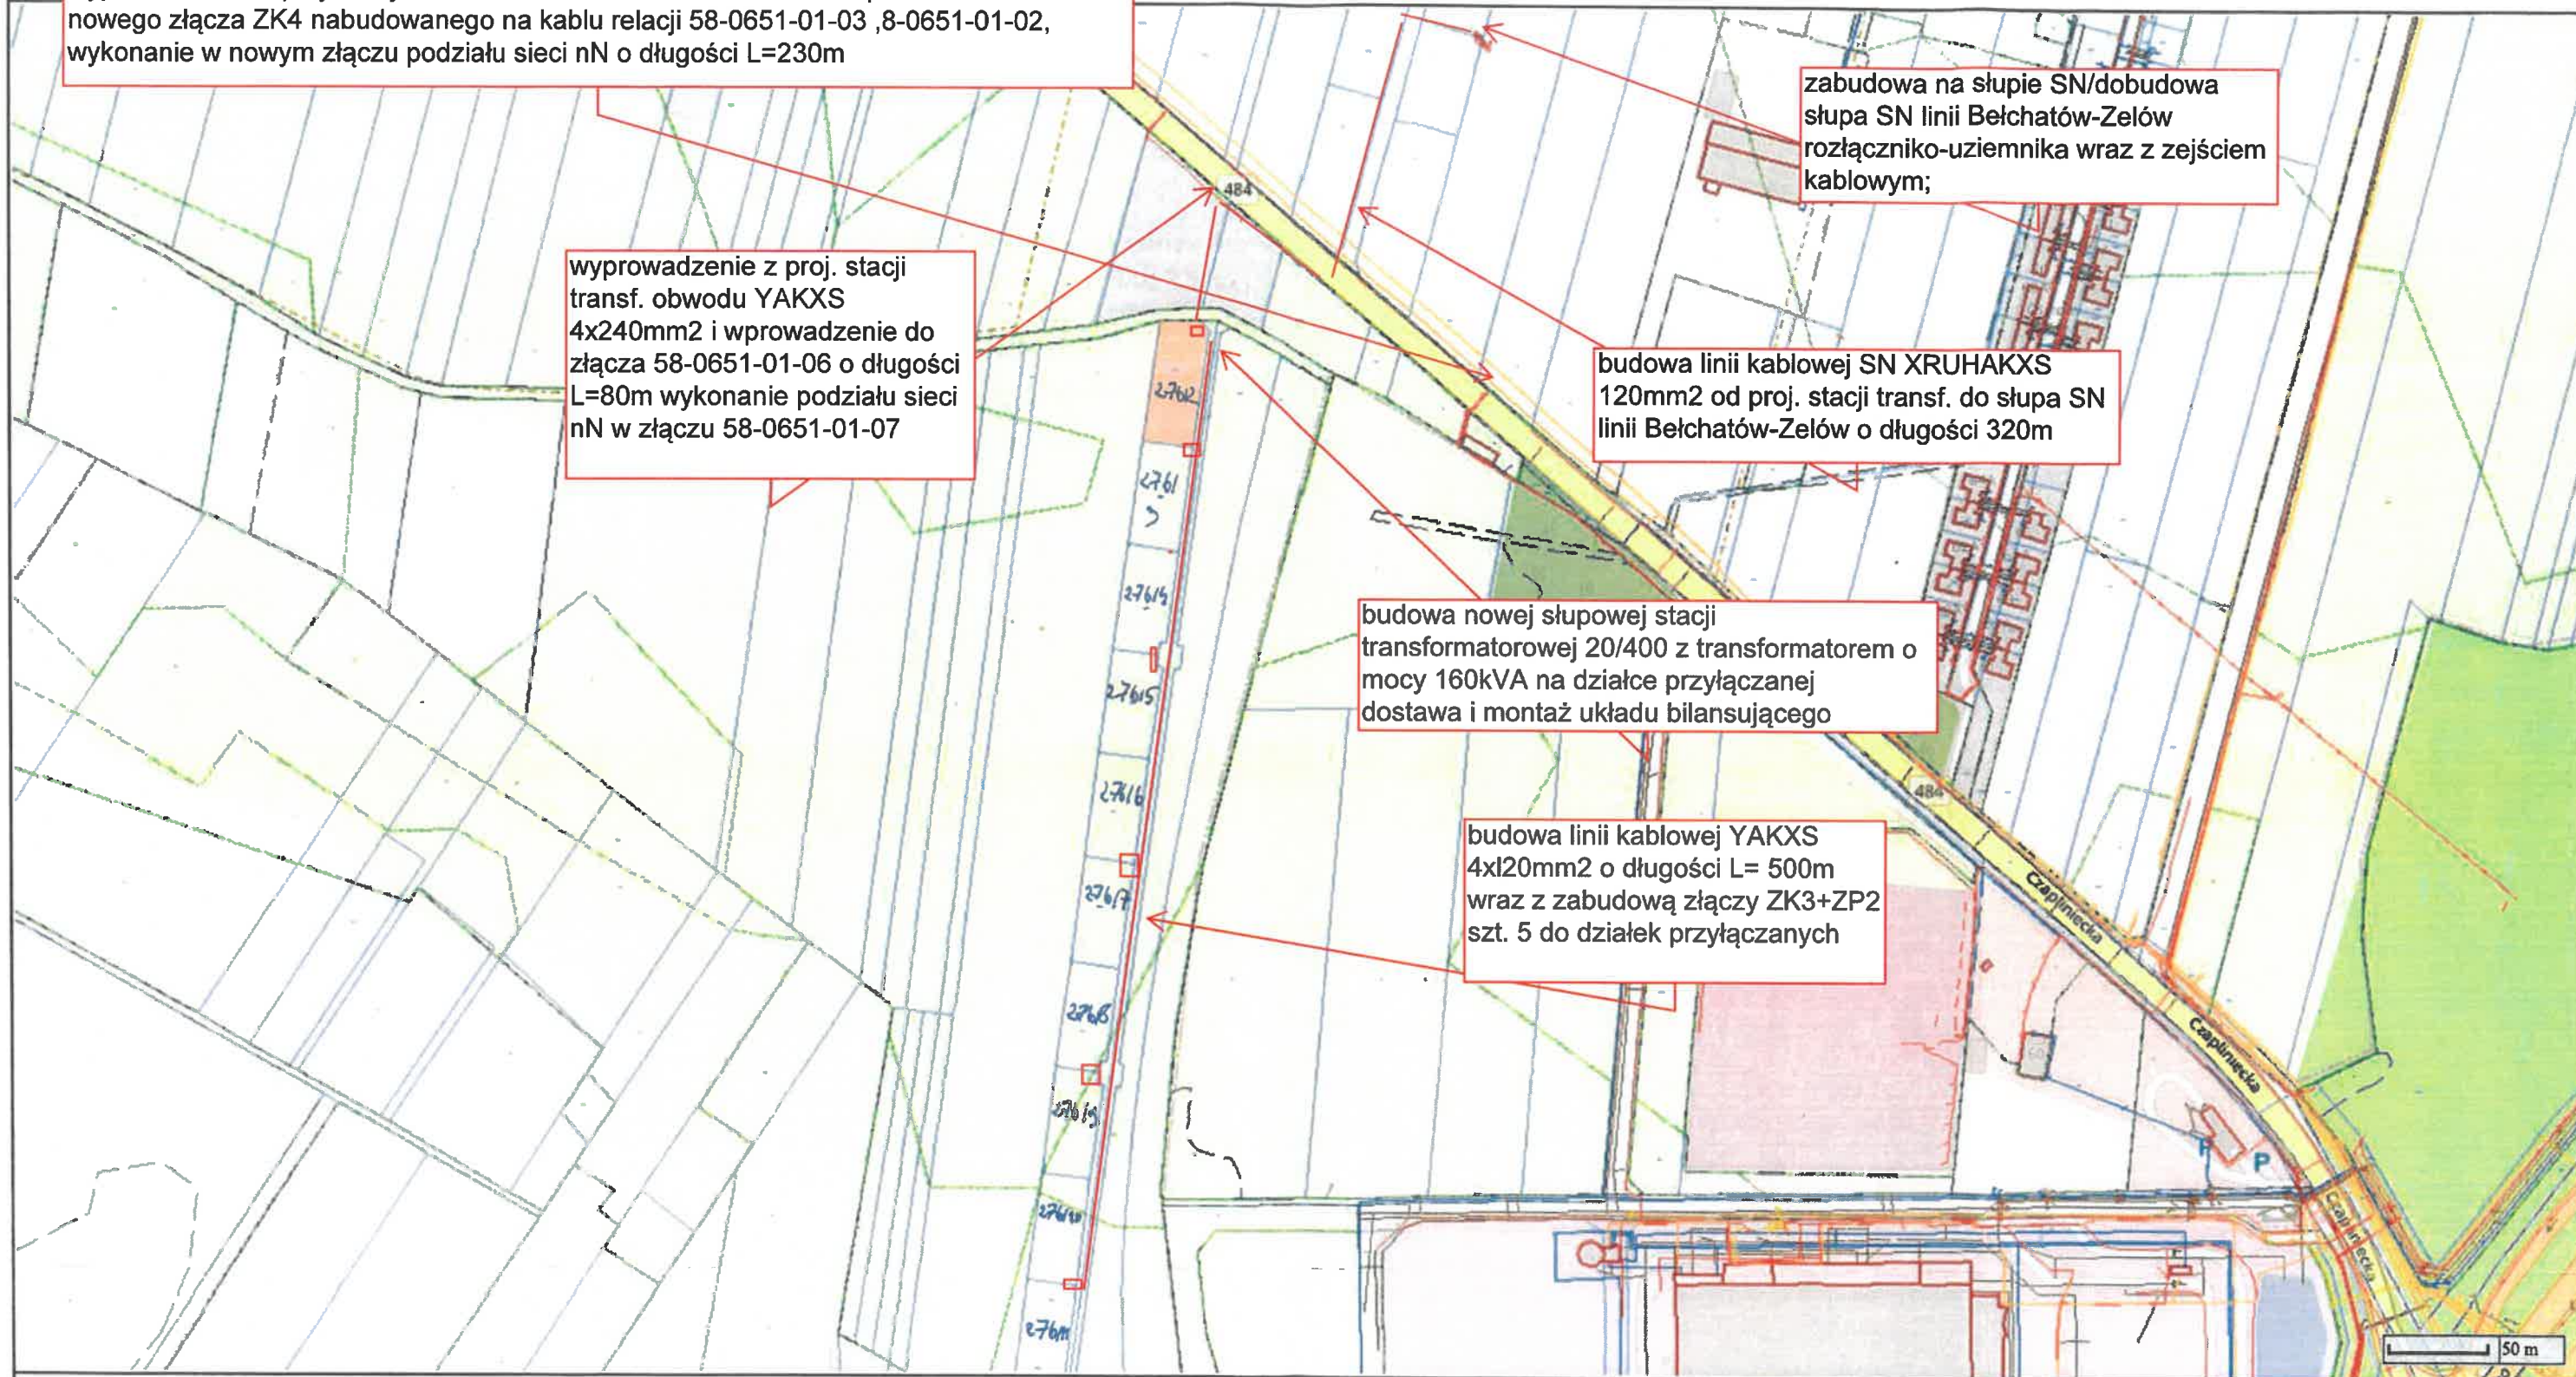

Sporządzono dnia: 22.10.2024 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem