


Ciąg kablowy: RPZ Millionowa p. 13 - Piotrkowska 190


Projektowana stacja transformatorowa, wkomponowana w projektowany obiekt, zlokalizowana na poziomie "0".
Przygotowane przez Inwestora pomieszczenia stacji 20/1000kVA należy wyposażyć w 4-półową rozdzielnię SN, 8-półową rozdzielnię nN oraz transformator o mocy 800kVA.
Projektowaną stację zasilić istniejącymi kablami SN, które po likwidacji stacji abonenckiej nr 53369 ORANGE PLAZA należy przedłużyć i wprowadzić do projektowanej stacji transformatorowej. Przedłużenie kabli SN wykonać kablem 3xRUHAJKS 1 x 240 mm² o długości ok. 2 x 25m.

dotyczy przyłączenia budynku
mieszkalno - usługowego z
łączną mocą 796kW

stacja abonencka 53369
ORANGE PLAZA - do likwidacji

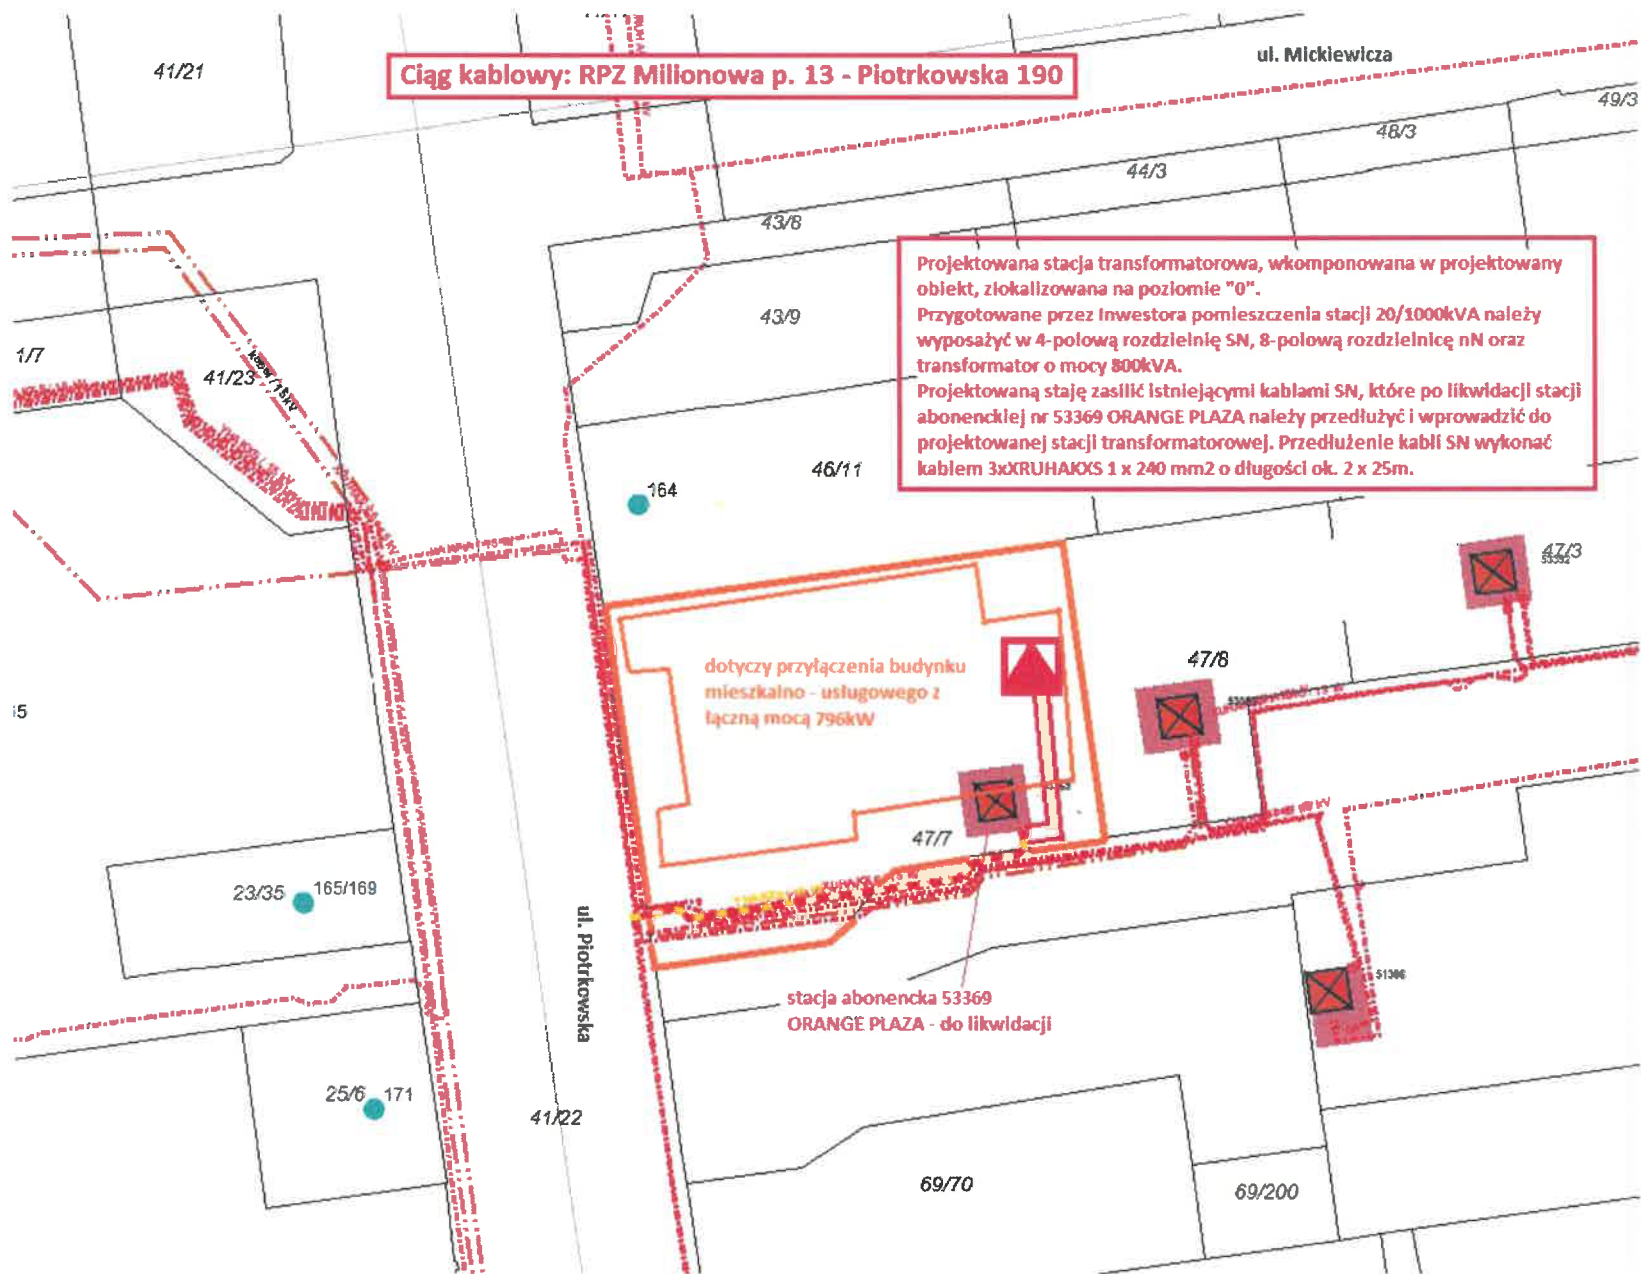


Ciąg kablowy: RPZ Millionowa p. 13 - Piotrkowska 190

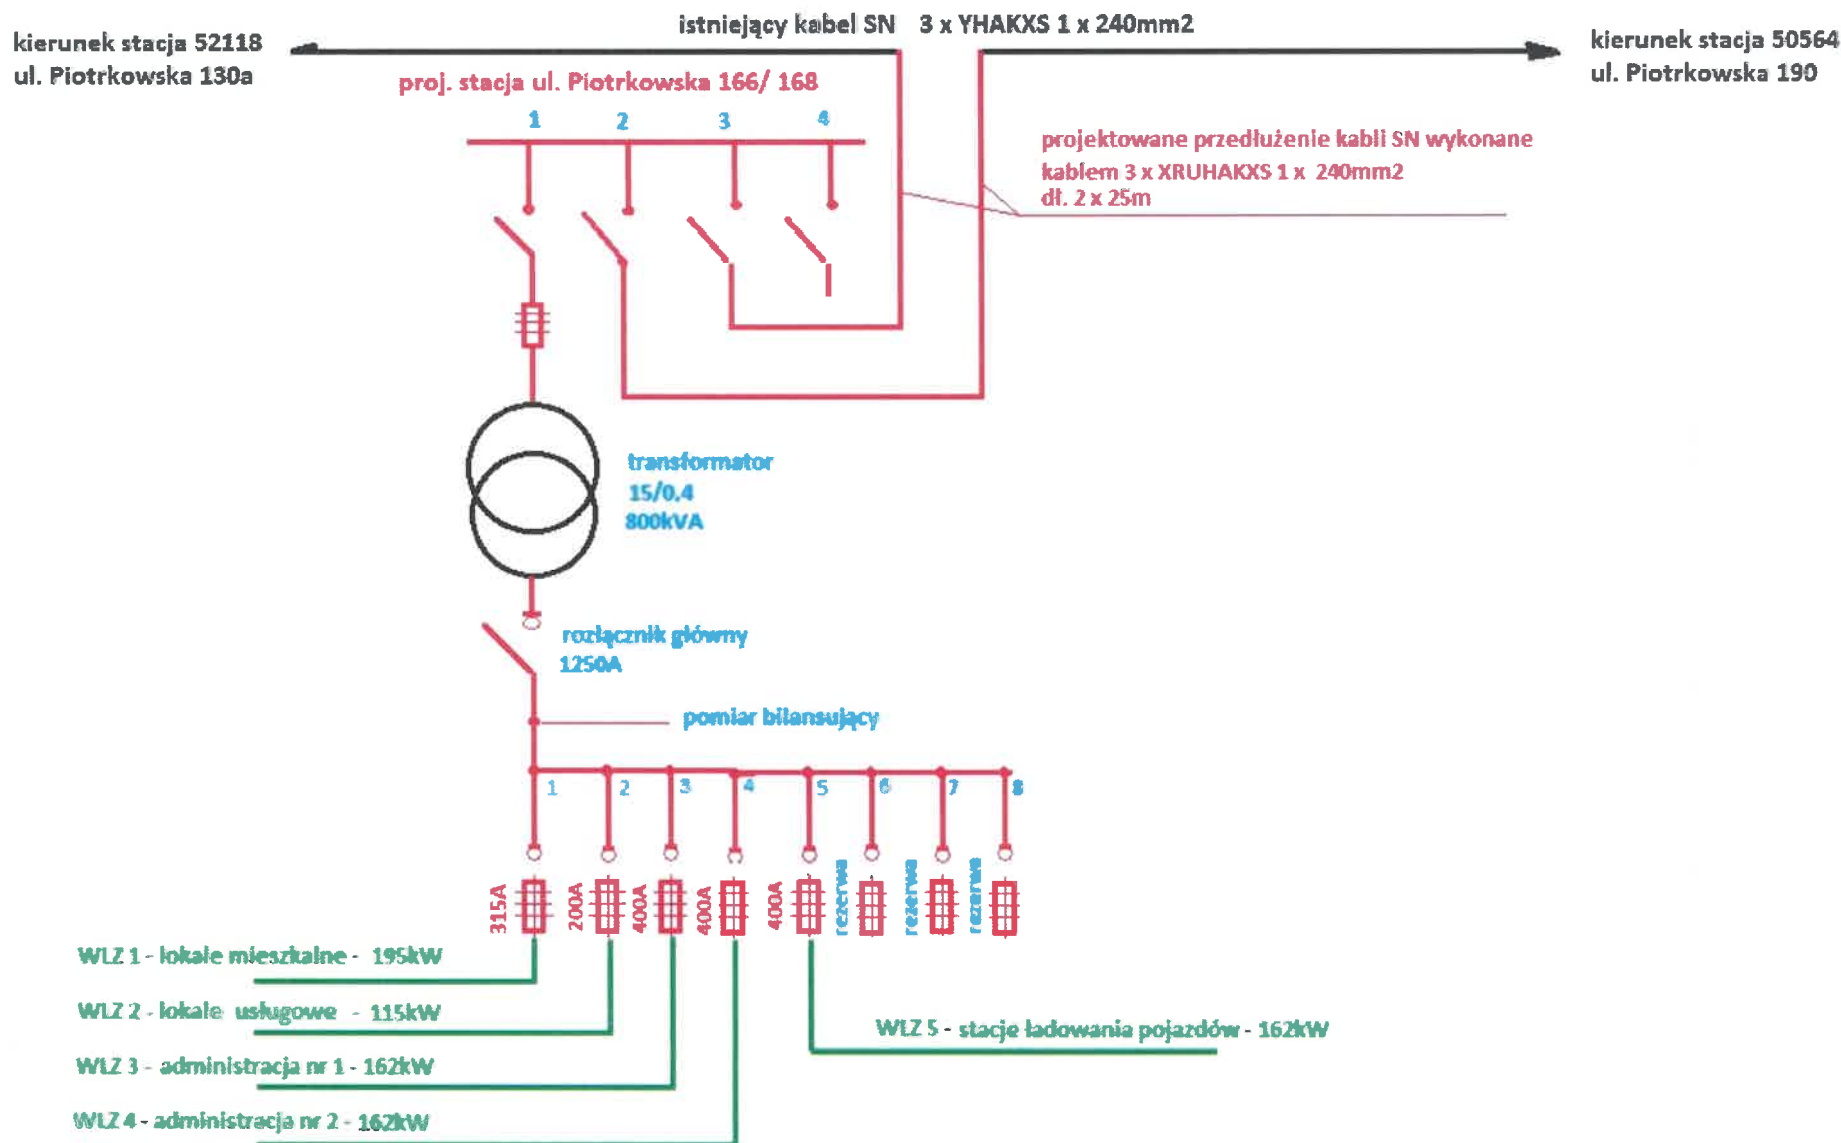

Zasilanie w:
Obszar O&M / Stacja LML / Pole p.13 - GPZ
Liczba stacji zasilonych na linii: 13
Dyspozycja: RE Centrum [AdKo, SRDr]
Grupa uprawnień: 5 - RE Centrum
Odcinek linii kablowej: 52118 - 53369
Stacja wewnętrzna: 53369 (Piotrkowska 166/168 BOREAS)
Stacja wewnętrzna: 52118 (Piotrkowska 130)
Linia: MILI-13 - MILI_p.13 - Piotrkowska 190
Centrum dyspozytorskie: RE Centrum



Piotrkowska 166/168 BOREAS
53369



stacja abonenta do likwidacji

