

wymiana transformatora na stacji 7-0953 Wieluń Częstochowska 2 na jednostkę o mocy 250 kVA

wymiana toru nr (tor dolny) na przewód AsXSn 4x 95 mm² od stacji transformatorowej do słupa nr 5

budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm² wraz z zabudową złączy na 6 układów pomiarowych (dwa układy pomiarowe z przeniesienia) przy wjeździe na posesję


istniejące WLZ-ty do wydłużenia w zakresie podmiotów przyłączanych

demontaż linii nN od słupa nr 5 do słupa nr 6

istniejący licznik trójfazowy przenieść do projektowanego złącza

demontaż istniejącego przyłącza kablowego typu YAKXS 4x 35 mm²

demontaż złącza ZP1A

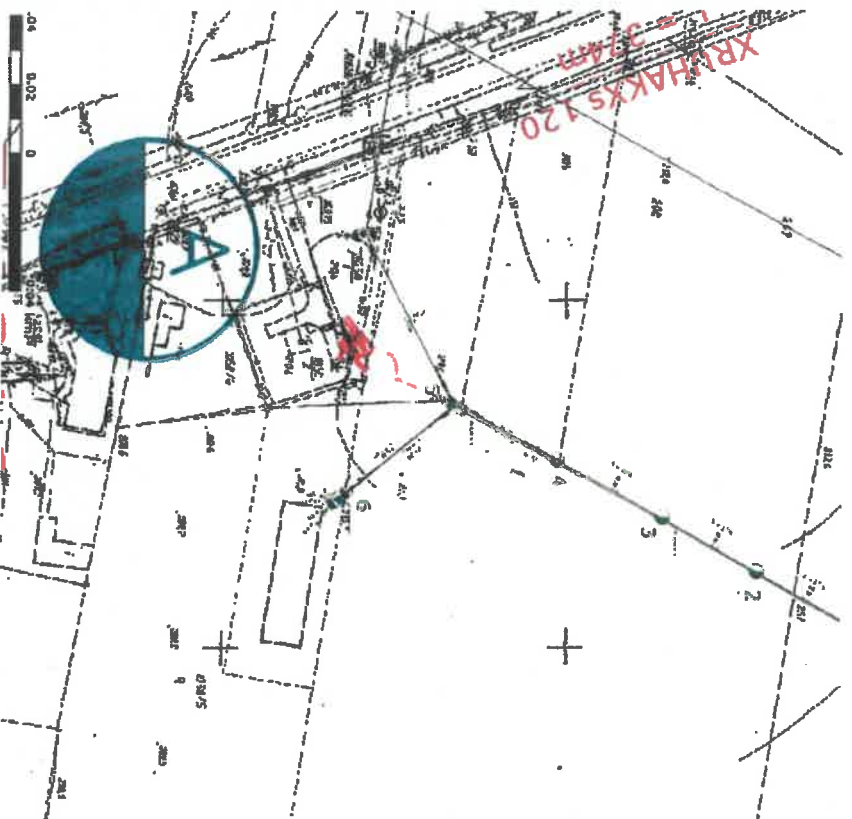

$L = 55 \text{ m}$