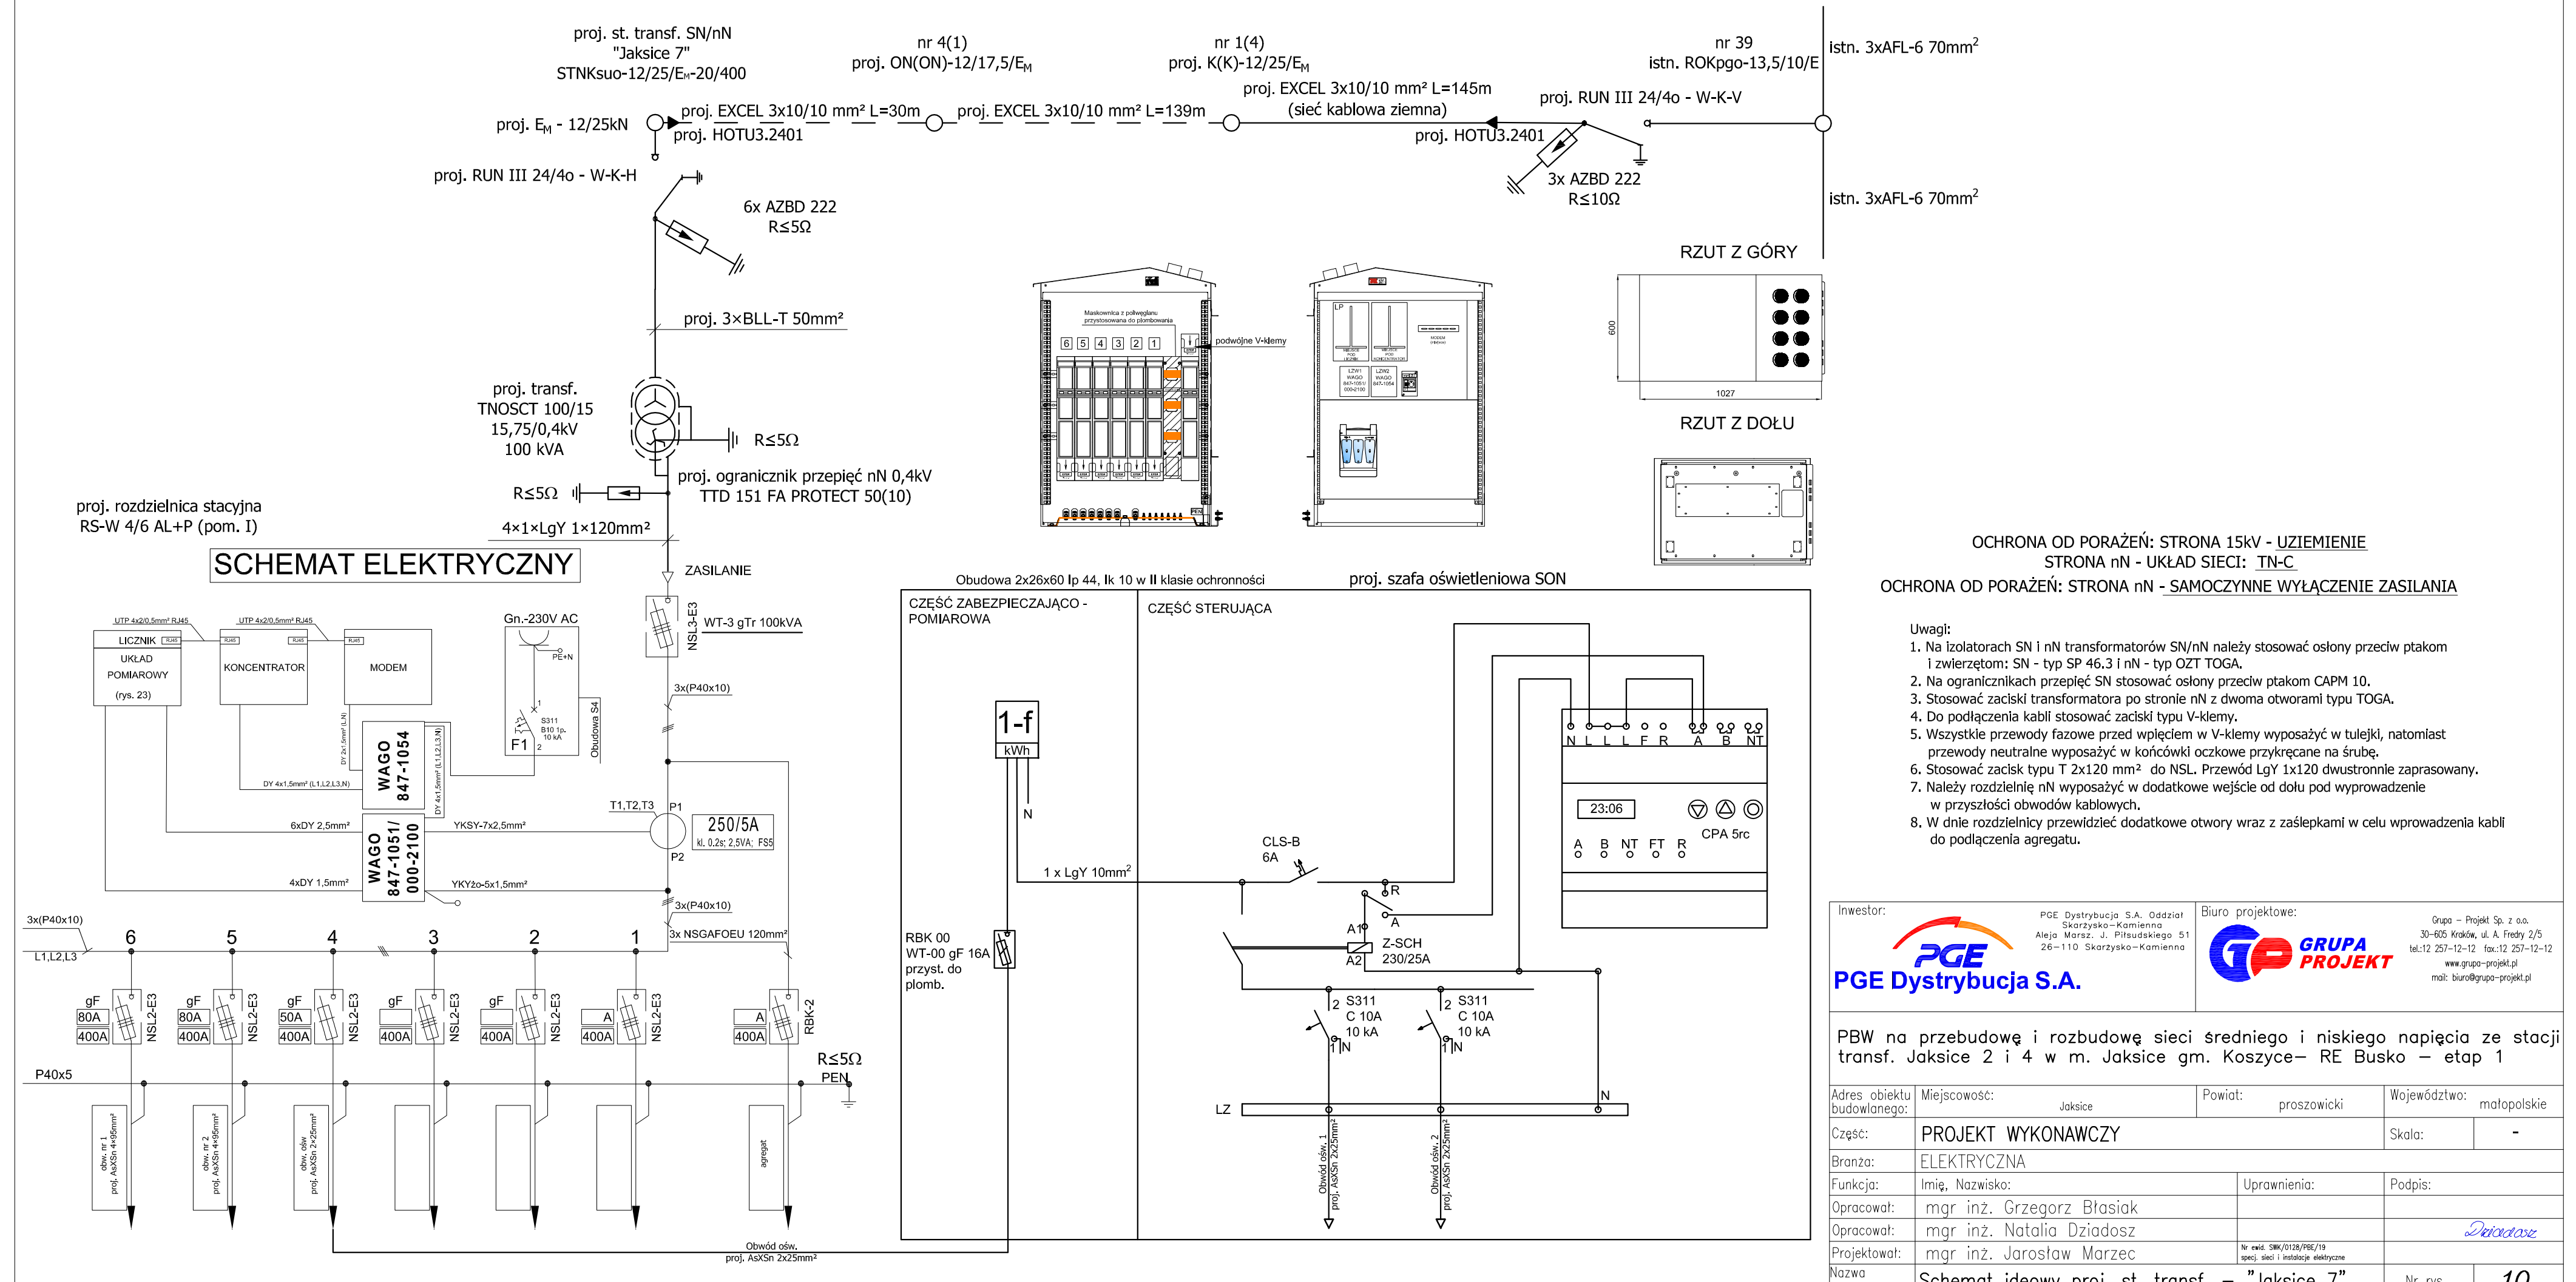

OCHRONA OD PORAŻEŃ: STRONA 15kV - UZIEMIENIE
STRONA nN - UKŁAD SIECI: TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ: STRONA nN - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi:
1. Na izolatorach SN i nN transformatorów SN/nN należy stosować osłony przeciw ptakom i zwierzętom: SN - typ SP 46.3 i nN - typ OZT TOGA.
2. Na ogranicznikach przepięć SN stosować osłony przeciw ptakom CAPM 10.
3. Stosować zaciski transformatora po stronie nN z dwoma otworami typu TOGA.
4. Do podłączenia kabli stosować zaciski typu V-klemy.
5. Wszystkie przewody fazowe przed wpięciem w V-klemy wyposażyć w tulejki, natomiast przewody neutralne wyposażyć w końcówki oczkowe przykręcane na śrubę.
6. Stosować zacisk typu T 2x120 mm² do NSL. Przewód LgY 1x120 dwustronnie zaprasowany.
7. Należy rozdzielnię nN wyposażyć w dodatkowe wejście od dołu pod wyprowadzenie w przyszłości obwodów kablowych.
8. W dnie rozdzielnicy przewidzieć dodatkowe otwory wraz z zaślepkami w celu wprowadzenia kabli do podłączenia agregatu.

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

Biuro projektowe:
GRUPA PROJEKT
Grupa – Projekt Sp. z o.o.
30-605 Kraków, ul. A. Fredy 2/5
tel.:12 257-12-12 fax.:12 257-12-12
www.grupa-projekt.pl
mail: biuro@grupa-projekt.pl

PBW na przebudowę i rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Jaksice 2 i 4 w m. Jaksice gm. Koszyce– RE Busko – etap 1

Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Jaksice	Powiat: proszowicki	Województwo: małopolskie
Część:	PROJEKT WYKONAWCZY		Skala: -
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Błasiak		
Opracował:	mgr inż. Natalia Dziadosz		Dziadosz
Projektował:	mgr inż. Jarosław Marzec	Nr ewid. SWK/0128/PBE/19 specj. sieci i instalacje elektryczne	
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy proj. st. transf. – "Jaksice 7"	Nr rys.	10

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.

Kraków, wrzesień 2020 r.