


1	2		3	4			5	6	
Oznaczenie Urządzenia	DN	PN	Powierzchnia uszczelnienia	Z [mm]	H	D	MASA [kg]	Numer Rurociągu	Uwagi
XV-002	DN50	PN16	PN/EN 1092-1/Typ B1	150	—	304	—	linia załadunku płynnego fosforu	wg. Datasheet
XV-004	DN40	PN40	PN/EN 1092-1/Typ B1	140	—	304	—	linia odgazów załadunku fosforu	wg. Datasheet
XV-005	DN25	PN25	PN/EN 1092-1/Typ B1	125	—	241	—	linia odcięcia azotu	wg. Datasheet



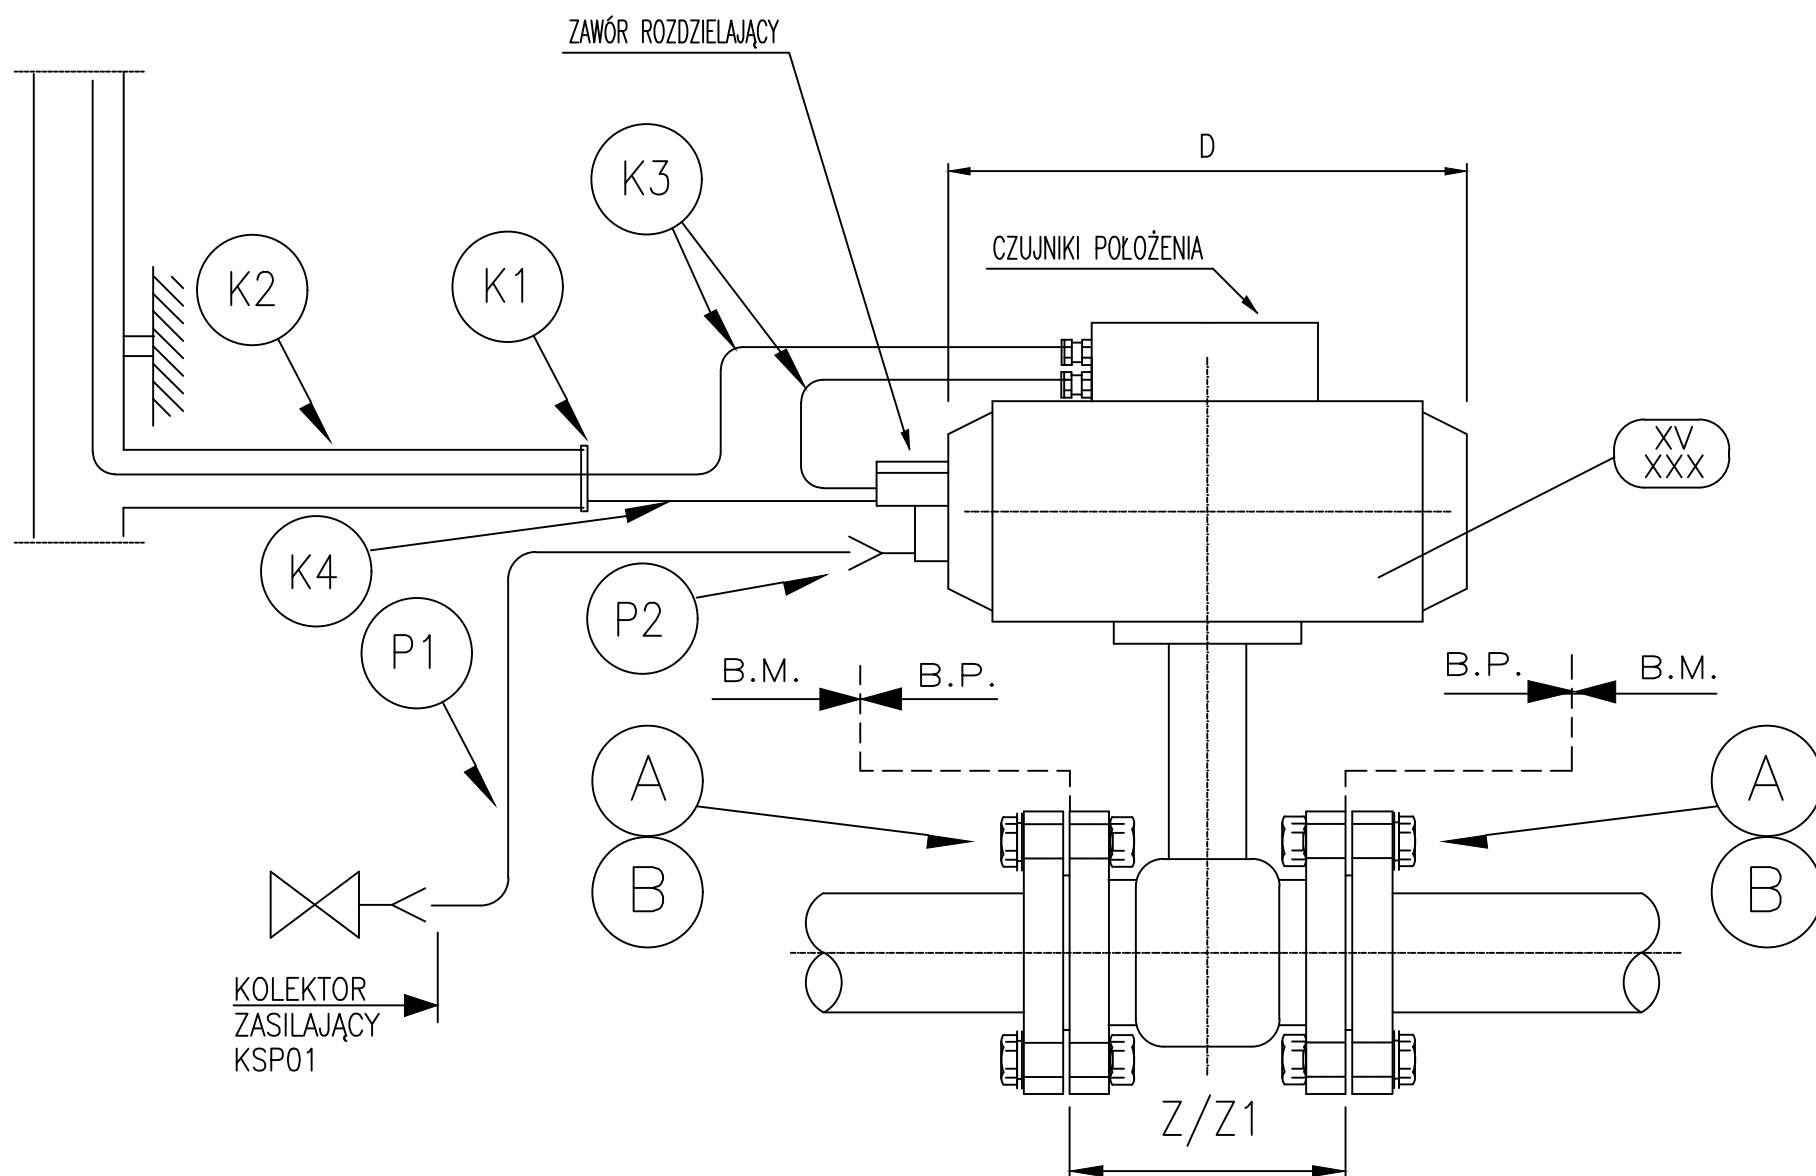


Uwagi:

B.P. Branża pomiarowa (obejmuje śruby, nakrętki, uszczelki)  
B.M. Branża Mechaniczna

- 1) Przewód doprowadzać od dołu z pętelką
- 2) Przewód od trasy do urządzenia należy osłonić rurą osłonową typu RILL PA6 z nasadką końcową typu K-EM
- 3) Należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia
- 4) Urządzenie należy uziemić zgodnie z DTR producenta
- 5) W zakresie branży AKPiA jest również dostawa uszczelek oraz kompletu śrub
- 6) Po montażu sprawdzić szczelność powietrza pomiarowego

Poz.	Nazwa elementu	Materiał/TYP	Ilość	J.m	Uwagi
K1	Oslona krawędziowa	EPDM	w.p.	cm	stosować w przypadku ostrych krawędzi
K2	Koryto kablowa	tworzywo sztuczne	w.p.	m	doprowadzić co najmniej 0,5m od urzqdz., stosować moc. systemowe
K3	Przewód sygnałowy	–	–	m	wg listy materiałowej
K4	Przewód uziemiający	–	–	m	wg listy materiałowej
A	Śruby, nakrętki, podkładki	A2–70	8	kpl.	wg listy materiałowej
B	Uszczelki	PTFE, GAMBIT	2	szt.	wg listy materiałowej
P1	Przewód PU8 czarny antystatyczny	PVC	–	m	wg listy kablowej
P2	Złączka prosta, fi=8mm, G=1/4"	316L	1	szt.	wg listy materiałowej

			Wykonane dla:		WYKONANE PRZEZ:		Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej zalecenia z przeprowadzonej analizy ryzyka HAZOP dla instalacji PCI3 na wydziale FTT-1	Stadium: rev. 1.1, WYKONAWCZA		Branża: AKPiA			
Oprac.	M.Łukasiewicz	16.04.24	PCC Rokita SA ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny +48 71 794 2000	P4A Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław +48 607 146 455		Tytuł rysunku: Zawory odcinające ON-OFF nr XV-002, XV-004 i XV-005	Numer projektu:		Numer rysunku:		=		
Spraw.	Ł.Wowk	16.04.24					50/2022		50/2022/A/02		+H7		
Zatw.	Ł.Wowk	16.04.24					Skala:		Format:	Numer rysunku SDT:		Arkusz	2
	Nazwisko	Data					-		A3	4001-04.08-2502		z 6 Ark.	