


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem umowy są prace remontowo budowlane w Hali Głównego Bloku Produkcyjnego KGHM ZANAM S.A. ul. Kopalniana 7; 59-101 Polkowice polegające na wykonaniu wyburzenia lub wzmocnienia wypełnień znajdujących się w miejscu połączeń płyt stropowych oraz zamknięcia otwartych przestrzeni między pyłami w celu uzyskania zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

Lokalizacja prac remontowych:

12 naw – szerokość 18m każda,

Wysokość hali: część wyższa – nawy nr 0 do 6, wysokość 11,10m,
część niższa, nawy od 7 do 11, wysokość 7,60m.

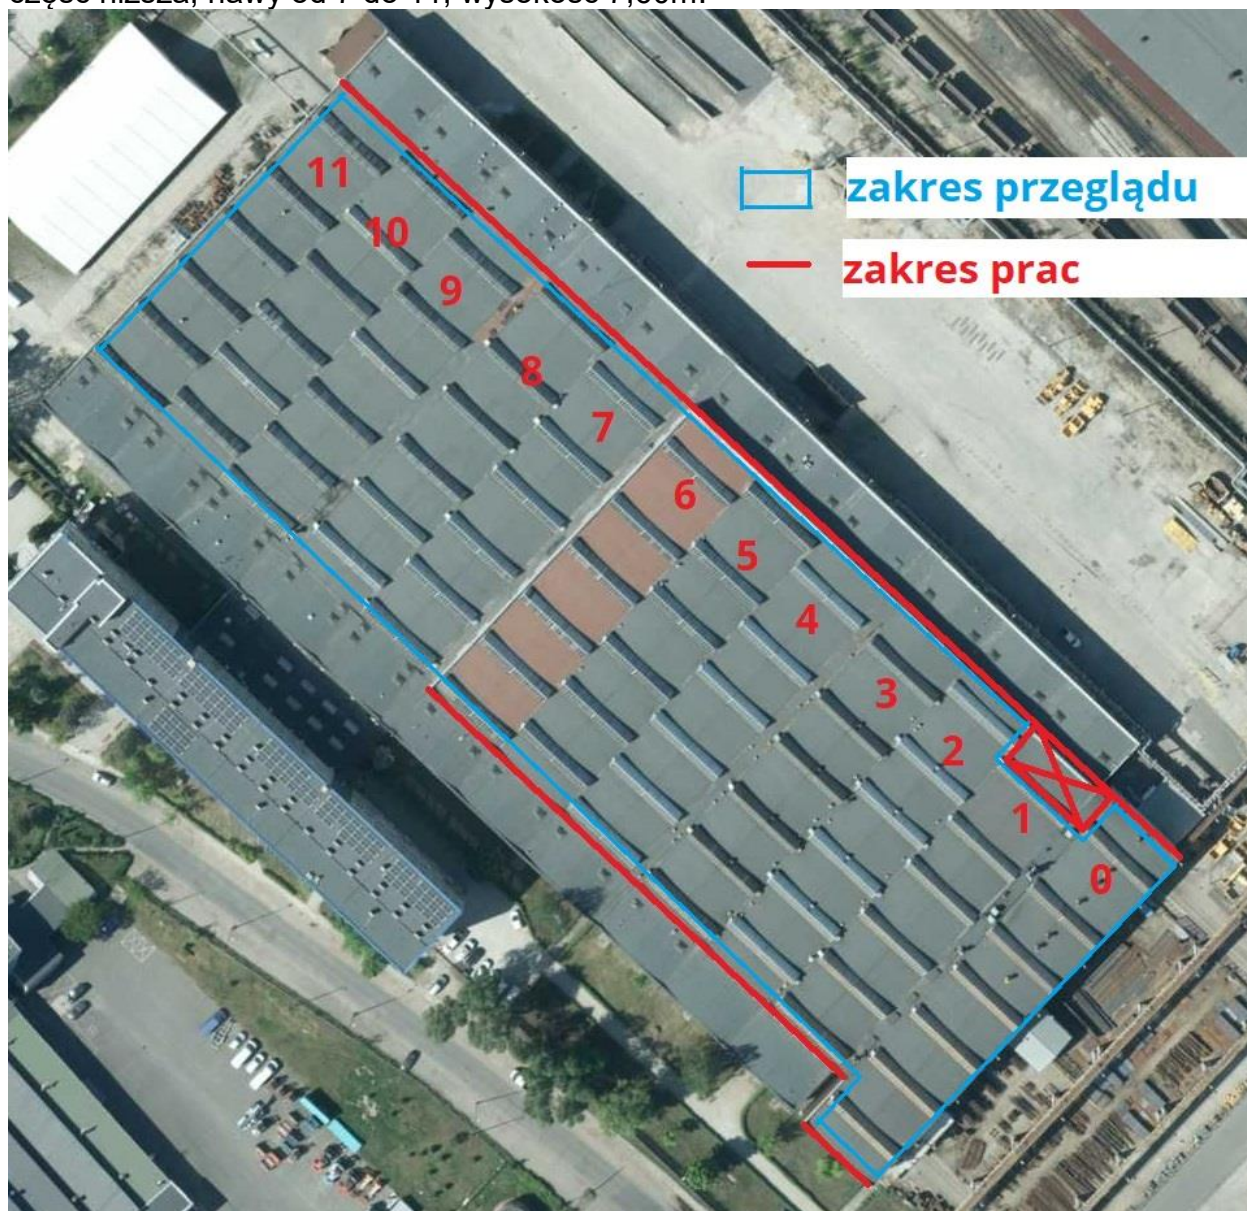

Prace budowlane należy przeprowadzić w części północnej Głównego Bloku Produkcyjnego na całej jego długości od nawy 0 do 11 oraz w części południowej od nawy 0 do 6 łącznie.


Nawa nr 0



Nawa nr 1



Nawa nr 2

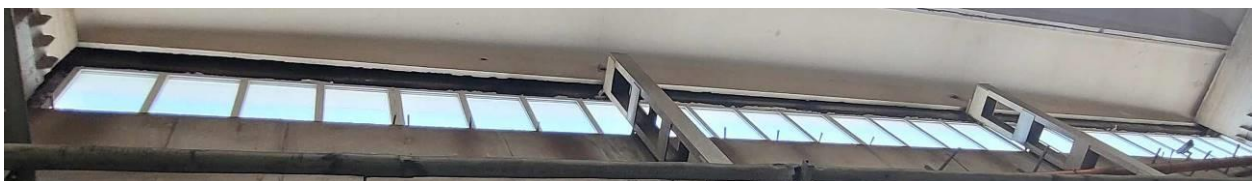

Nawa nr 3



Nawa nr 4



Nawa nr 5



Nawa nr 6



Nawa nr 7



Nawa nr 8



Nawa nr 9



Nawa nr 10



Nawa nr 11



UWAGA:

Analogicznie prace budowlane należy przeprowadzić w części południowej Głównego Bloku Produkcyjnego od nawy 0 do 6 włącznie (tego zakresu nie ma na zdjęciach).

Remont ma na celu uzyskanie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, m.in. poprzez wykonanie rozbiórki odspojonych wypełnień międzypłytowych lub ich wzmocnienia i zamknięcia otwartych przestrzeni między płytami i między ścianą a płytami.

Do wykonania:

1. Demontaże luźnych, odspojonych wypełnień i elementów znajdujących się między płytami stropowymi oraz między ścianą przybudówki a płytami
2. Powstałe przestrzenie należy zamknąć – obróbkami blacharskimi na stosownej konstrukcji wsporczej, jeśli zajdzie taka potrzeba – kolor blachy : biały, zabezpieczenie antykorozyjne obustronnie w klasie C3, grubość blachy 0,7mm
3. W ramach prac na nawie nr 1 (w części północnej) należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia przed odspojeniem wypełnień znajdujących się między płytami stropowymi na przykład w formie wsporników L mocowanych do krawędzi bocznej płyty korytkowej.
4. W ramach przeglądu należy sprawdzić wszystkie przestrzenie międzypłytowe (38płyt na 12 nawach po 18mb każda) usunąć wszystkie luźne i niebezpieczne materiały które mogą spaść na dół i stanowią niebezpieczeństwo dla ludzi pracujących poniżej, m.in. nadlewki, luźny tynk, kliny drewniane.
5. W trakcie przeglądu stropu, w przypadku stwierdzenia wad konstrukcyjnych i wykończeniowych elementów stropu, lub przedmiotów i urządzeń do niego mocowanych, należy o nich każdorazowo poinformować Zamawiającego.

Wymagania pozostałe:

Wszystkie materiały do zakupu są po stronie wykonawcy prac – przed ich zakupem należy uzyskać akceptację użytkownika.

Elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie w klasie C3.

Utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów, materiałów itp. po stronie wykonawcy.

Wykonawca po zrealizowaniu prac zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą dokumentując tym samym prawidłowość realizacji remontu oraz w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i wykonać wszelkie zobowiązania, których zrealizowanie jest konieczne i niezbędne dla należytego wykonania zadania.

Wykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres prac oraz warunki panujące w miejscu ich wykonywania.

Wykonawca w ramach swojej zawodowej działalności ocenił te warunki i ewentualne zagrożenia oraz zobowiązany jest dostosować swoje działania w miejscu wykonywania prac do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i ISO oraz zasad najwyższej wiedzy technicznej.

Przedstawione ilości i wyszczególnienia zakresu prac do wykonania są szacunkowe, podczas wizji lokalnej wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z zakresem prac do wykonania.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY