

Program prac remontowych na terenie Mini Skansenu w Łowiczu

Mini skansen w Łowiczu powstał jako Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego Ziemi Łowickiej w ogrodzie poseminaryjnym przyległym do głównego gmachu muzeum już w I poł. lat 60. XX w. Teren ten został znacznie przekształcony, posiadał nowe nasadzenia. Wybudowano na nim dwie drewniane zagrody chłopskie (zamkniętą w czworobok typu okólnik z chałupą szerokofrontową ze Złakowa Borowego z końca XIX w. i typu otwartego z chałupą z Goleńska z II poł. XVIII w. oraz oborą wolnostojącą w konstrukcji sumikowo-łatkowej z Goleńska z II poł. XVIII w. oraz w głębi terenu zlokalizowano lamus drewniany zrębowy ze Złakowa Borowego z XVIII/XIX w.

Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie wpisanym do rejestru zabytków - jest to wpis obszarowy dotyczący terenu jako dawnego ogrodu seminaryjnego przynależnego do głównego kompleksu muzeum, zaś skansen z obiektami nie jest wpisany do rejestru. Najstarsze obiekty objęte zadaniem wpisane są do inwentarza muzealnego tj. chałupa i obora z Goleńska i oraz lamus wolnostojący ze Złakowa Borowego.

Budynek Muzeum w Łowiczu (główny gmach) dawnego budynku poseminaryjnego wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem – pod nr. 144/120 z dnia 18.08.1967r

Planowane prace zostaną wykonane w ramach zadania: „Roboty budowlane na terenie Mini skansenu w Łowiczu połączone z modernizacją ekspozycji stałych budownictwa drewnianego”.

Prace obejmą następujący zakres:

- wymianę strzech słomianych na trzech obiektach muzealnych w mini skansenie w Łowiczu (w tym na chałupie z Goleńska, na oborze z Goleńska oraz Lamusie ze Złakowa Borowego) wraz z wykonaniem niezbędnych napraw ciesielskich w obrębie więźby (krokwie, łąty).

1. Chałupa z Goleńska wzniesiona pierwotnie w II poł. XVIII w. Przeniesiona do Mini skansenu w Łowiczu i wzniesiona na pocz. lat 60- tych XX w. Składa się z sieni dzielonej na dwie, dwu izb z glinianą polepą bielonych wapnem z wyrysowanymi roślinnymi fiorami na ścianach i komory. Posadowiona na podmurówce wykonanej z kamienia łamanego. Ściany wzniesione z bel sosnowych obciosanych z obu stron. Węglowane na nakładkę prostą z osłatkami.

Ściany dwustronnie bielone wapnem. Powąta naga deskowana. Dach czterospadowy pokryty słomą. Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość. Powierzchnia dachu: 98 m² W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy z jej utylizacją, impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej. Ułożona zostanie nowa strzecha ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości pow.1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać "wykrętek", czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia 30 cm., rozstaw łąt nabitych na krokwie w odstępach co 35- 40 cm., narożniki ułożone „schodkowo”, czyli snopkami ułożonymi kłosami w górę. Zostanie wykonany grzebień na kalenicy z wykręcaków, powiązanych ze sobą powrósłami, wzmocniony wiatrownicami (w celu zabezpieczenia kalenicy przed przeciekaniem należy podłożyć pod snopki folię budowlaną). We wnętrzu w tym samym celu należy podbić krokwie folią paroizolacyjną. Ponadto należy wykonać malowania ścian we wnętrzach, aby usunąć zacieki i odpryski farb po zalaniu nieszczelnej strzechy oraz dwóch glinianych klepisk w izbach. Podczas prowadzenia prac budynek powinien zostać zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

2. Obora z Goleńska z II poł. XVIII w. Przeniesiona do Mini skansenu na początku lat 60 –tych XX w.,. Podwalina leży na podmurówce z kamienia łamanego. Ściany z krawędziaków węglowanych na narożnikach na nakładkę, pozostałe ściany w konstrukcji sumikowo- łątkowej, jedna z ścian szczytowych szalowana deskami na zakładkę. Podłoga z glinobitki. Dach czterospadowy kryty słomą na płasko. Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość. Powierzchnia dachu: 55 m² W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko. Prace obejmować mają: rozbiórkę istniejącego pokrycia ze słomy z jej utylizacją, impregnację łąt drewnianych oraz elementów naprawianej więźby dachowej. Ułożenie strzech powinno być wykonane ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać "wykrętek", czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia 30 cm. o Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp. Narożniki powinny być wykonane „schodkowo”, czyli snopkami ułożonymi kłosami w górę, zaś grzebień z wykręcaków, powiązanych ze sobą

powróżkami i wzmocnione wiatrownicami (w celu zabezpieczenia kalenicy przed przeciekaniem należy podłożyć pod snopki folię budowlaną).

☞ Lamus drewniany zrębowy ze Złakowa Borowego z XVIII/XIX w. W konstrukcji zrębowej, z odstatkami- rysiami od frontu, posadowiony na głazach, podłoga drewniana, więźba krokwiowa z jętkami, obecnie pobita pełnym deskowaniem. Dach czterospadowy z naczółkami, pierwotnie kryty strzechą słomianą żytnią. Powierzchnia dachu : 44 m² W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana nowe pokrycie dachowego ze słomy żytniej - krycie na gładko ze schodkowymi narożnikami i grzebieniem z wykręcaków.

Prace obejmować mają: pokrycie istniejącego deskowania papą, następnie nabicie nowych kontrałat i łąt drewnianych, impregnację łąt drewnianych, deskowania oraz nowo wymienionych elementów więźby dachowej.


Nowa strzecha zostanie ułożona ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Snopki wiązane powróżkami do łąt bitych w odstępach co 35-40 cm. Grubość przykrycia 30 cm. Ponadto należy wykonać narożniki „schodkowo” oraz grzebień na kalenicy z wykręcaków, powiązanych ze sobą węzłami wzmocnione wiatrownicami. W celu zabezpieczenia kalenicy przed przeciekaniem należy podłożenie pod snopki folii budowlanej), itp. Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr

Prace remontowe obejmować mają również montaż i rozbudowę potrzebnych instalacji (w tym: modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie projektu i montażu instalacji antywłamaniowej oraz p. pożarowej). Chałupa i obora z Goleńska posiadają instalację elektryczną z oświetleniem, niestety jej stan jak też czas wykonania sprawia, że wymaga natychmiastowej wymiany i modernizacji. Pozostałe instalacje nie były zrealizowane, a obecne remonty są dobrą okazją, aby je wykonać. Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej niskoprądowej połączonej z montażem (listew i reflektorów LED doświetlające ekspozycję). Obecnie ekspozycje stałe w mini skansenie są otwarte przez cały sezon. Stąd jest konieczność ich doświetlenia i dozoru przez nowe instalacje. Oświetlenie powinno być montowane w niewidocznych miejscach, nie wpływających na ogląd ekspozycji (za belkami, w listwach w połączeniach belek itp. Wykonanie instalacji antywłamaniowej obejmować ma (6 linii dozorowych i 8 czujek) i przeciwpożarowej. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej z rozprowadzeniem linii i montażem czujek w 3 obiektach, w tym planowanej nowej ekspozycji - w oborze z Goleńska. Prowadzenie nowych

instalacji i połączenie ich z istniejącymi systemami wymaga przeprowadzenia wykopów wzdłuż istniejącej instalacji elektrycznej łączącej główny budynek muzeum z zagrodami w mini skansenie. Wykop zostanie doprowadzony do narożnika budynku muzeum, przez teren zielony do narożnika budynku okólnika, przez jego dziedziniec po północnej stronie chałupy z Goleńska następnie wzdłuż zachodniej elewacji obory do lamusa na północ w kierunku ogrodzenia (przebieg zaznaczono na mapce poglądowej).

opr. mgr Grzegorz Dębski

dyrektor
Muzeum w Łowiczu
Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

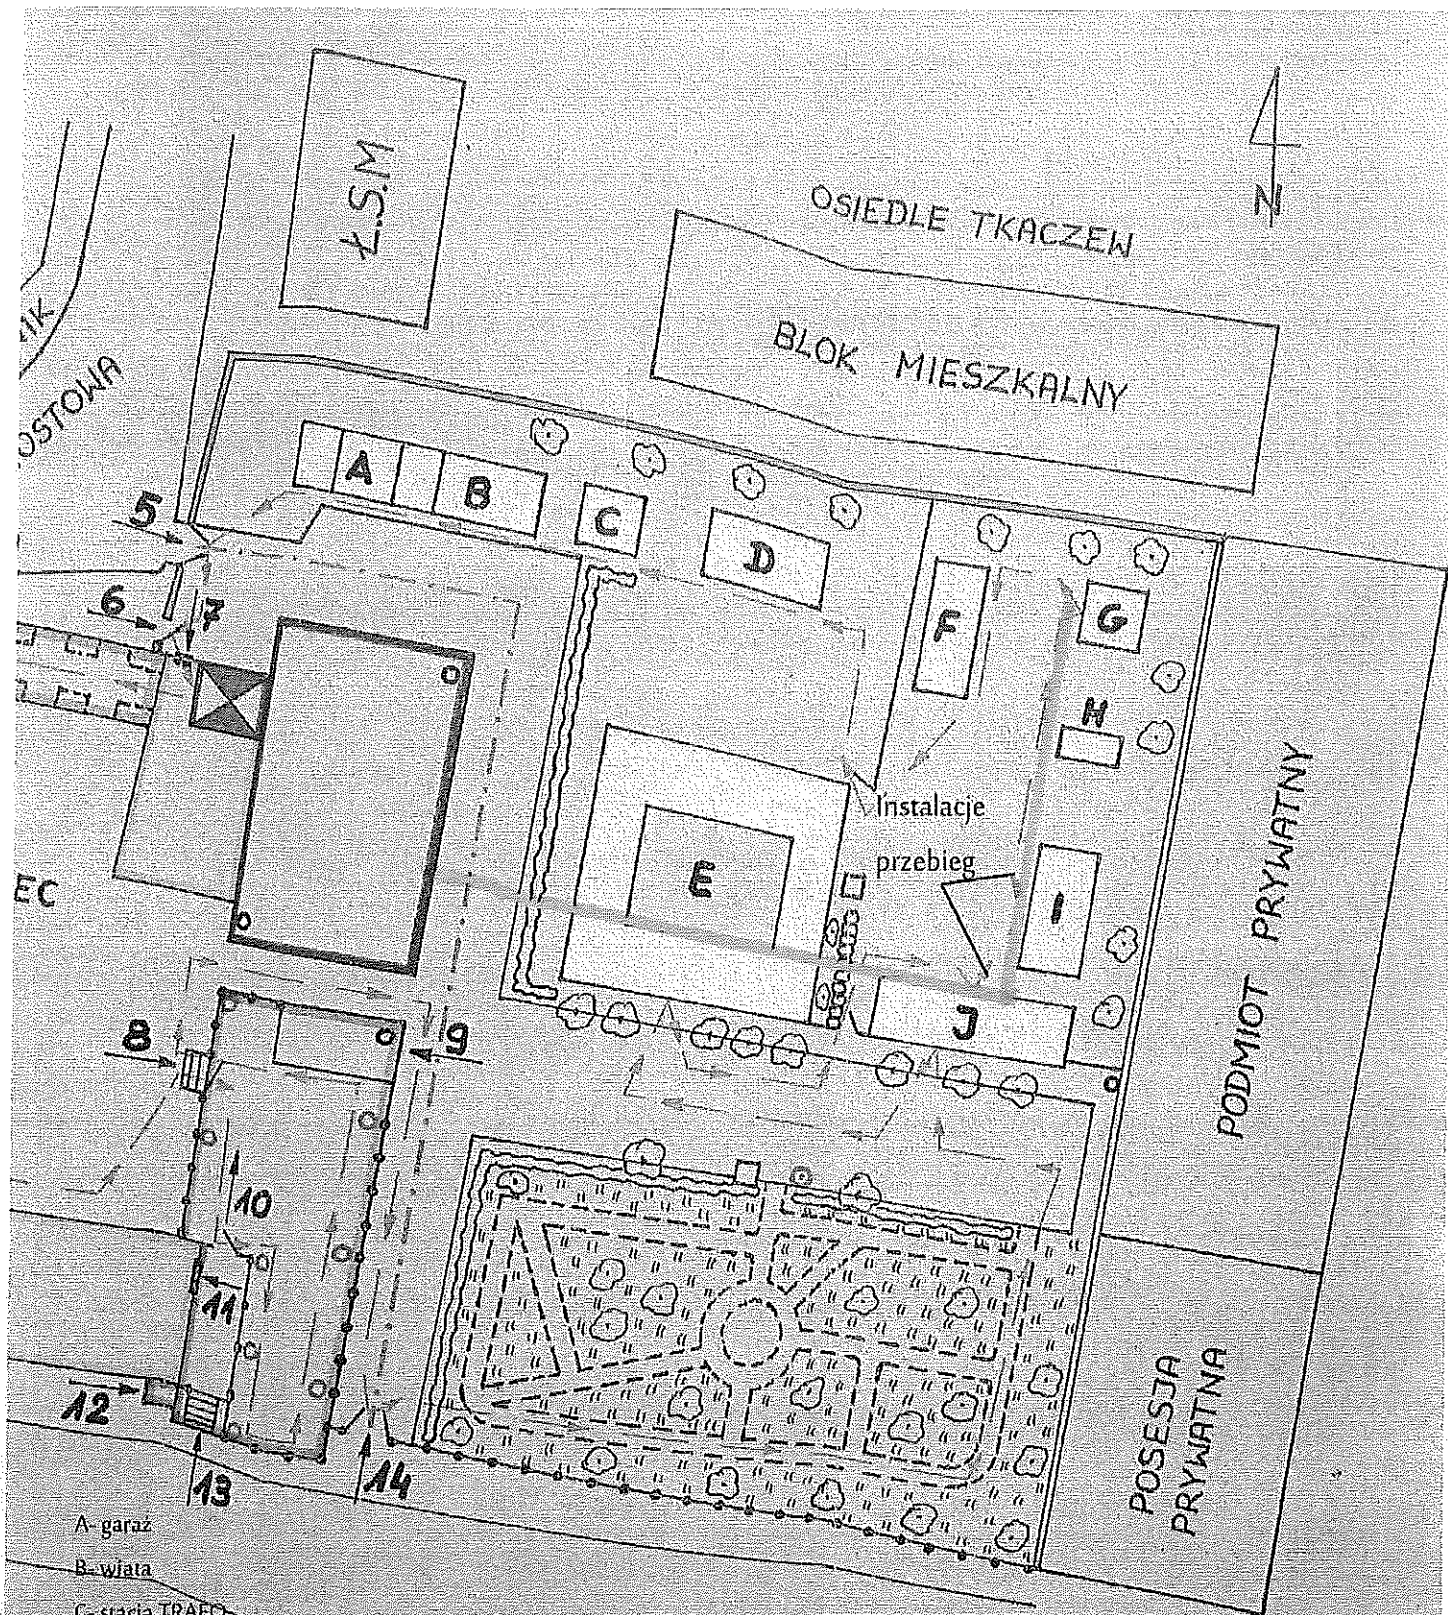

- A- garaż
- B- wiatka
- C- stacja TRAFKO
- D- szklarnia
- E- zagroda ze Żłakowa
- F- bróg
- G- lamus ze Żłakowa (realizacja)
- H- ziemianka
- I- obora z Goleńska (realizacja)
- J- chłupa z Goleńska (realizacja)

SZKIC MUZEUM W ŁOWICZU

Łowicz, 24.07.2024 r.

Miejscowość i data

L.dz*

**Wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

WNIOSKODAWCA (właściciel/użytkownik)	PEŁNOMOCNIK (jeśli został ustanowiony)
Muzeum w Łowiczu Imię i nazwisko lub nazwa instytucji	 Imię i nazwisko
Łowicz 99-400 Stary Rynek 5/7 Adres	 Adres
46 837 39 28 Nr telefonu	 Nr telefonu
 e-mail sekretaria@muzeumlowicz.pl	 e-mail

Dane o zabytku/Nazwa zabytku


Budynek Muzeum w Łowiczu (główny gmach) dawnego budynku poseminaryjnego wpisany jest do rejestru zabytków

Nr rejestru 144/120 z dnia 18.08.1967r

Adres obiektu (gmina, miejscowość, ulica, nr posesji) Miasto Łowicz 99-400 Łowicz Stary Rynek 5/7
numer działki ewidencyjnej ...2390..... nieruchomość ujawniona w księdze
wieczystej KW nr ...LD10/00021576/7
w Sądzie Rejonowym w ...Łowiczu.....

Opis planowanych innych działań przy zabytku

Mini skansen w Łowiczu powstał jako Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego w ogrodzie przyległym do gmachu muzeum już w I poł. lat 60. XX w. Prezentowane są w nim dwie

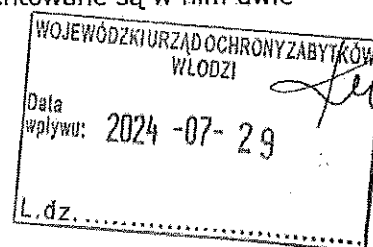

drewniane zagrody chłopskie (zamknięta w czworobok typu okólnik z chałupą szerokofrontową ze Złakowa Borowego z końca XIX w. i typu otwartego z chałupą z Goleńska z II poł. XVIII w.) oraz oborą wolnostojącą w konstrukcji sumikowo-łatkowej z Goleńska z II poł. XVIII w. i lamusa drewnianego zrębowego ze Złakowa Borowego z XVIII/XIX w.

Prace obejmować mają:

- wymianę strzech słomianych na trzech obiektach muzealnych w mini skansenie w Łowiczu (w tym na chałupie z Goleńska, na oborze z Goleńska oraz Lamusie ze Złakowa Borowego) wraz z wykonaniem niezbędnych napraw ciesielskich elementów więźby - krokwi;
- montaż i rozbudowę potrzebnych instalacji (w tym: modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie projektu i montażu instalacji antywłamaniowej i p. pożarowej).

Przewidywany termin rozpoczęcia 02.09.2024r.

Przewidywany termin zakończenia 30.11.2024r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ww. wniosku

Podanie danych jest dobrowolne ale obowiązkowe do przeprowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
[Podpis]
mgr Grzegorz Dębski.....
Data i podpis wnioskodawcy/pelnomocnika

Załączniki:

1. Program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informację niezbędną do oceny wpływu innych działań na zabytek - 2 egz. w wersji papierowej (jeden egzemplarz pozostaje w archiwum urzędu) i 1 egz. wersji elektronicznej na nośniku CD
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem a w przypadku zabytku ruchomego oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
3. Dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy (odpis z KRS, akt powołania, uchwała o powołaniu w skład Zarządu Wspólnoty, akt notarialny).
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej* w wysokości 82 zł 00 gr., na konto Urzędu Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Śródmieście: Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 – tytuł wpłaty: opłata za pozwolenie
5. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej* na konto jak wyżej w wysokości 17 zł 00 gr

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu /42/ 635 80 00

* uzupełnia pracownik WUOZ