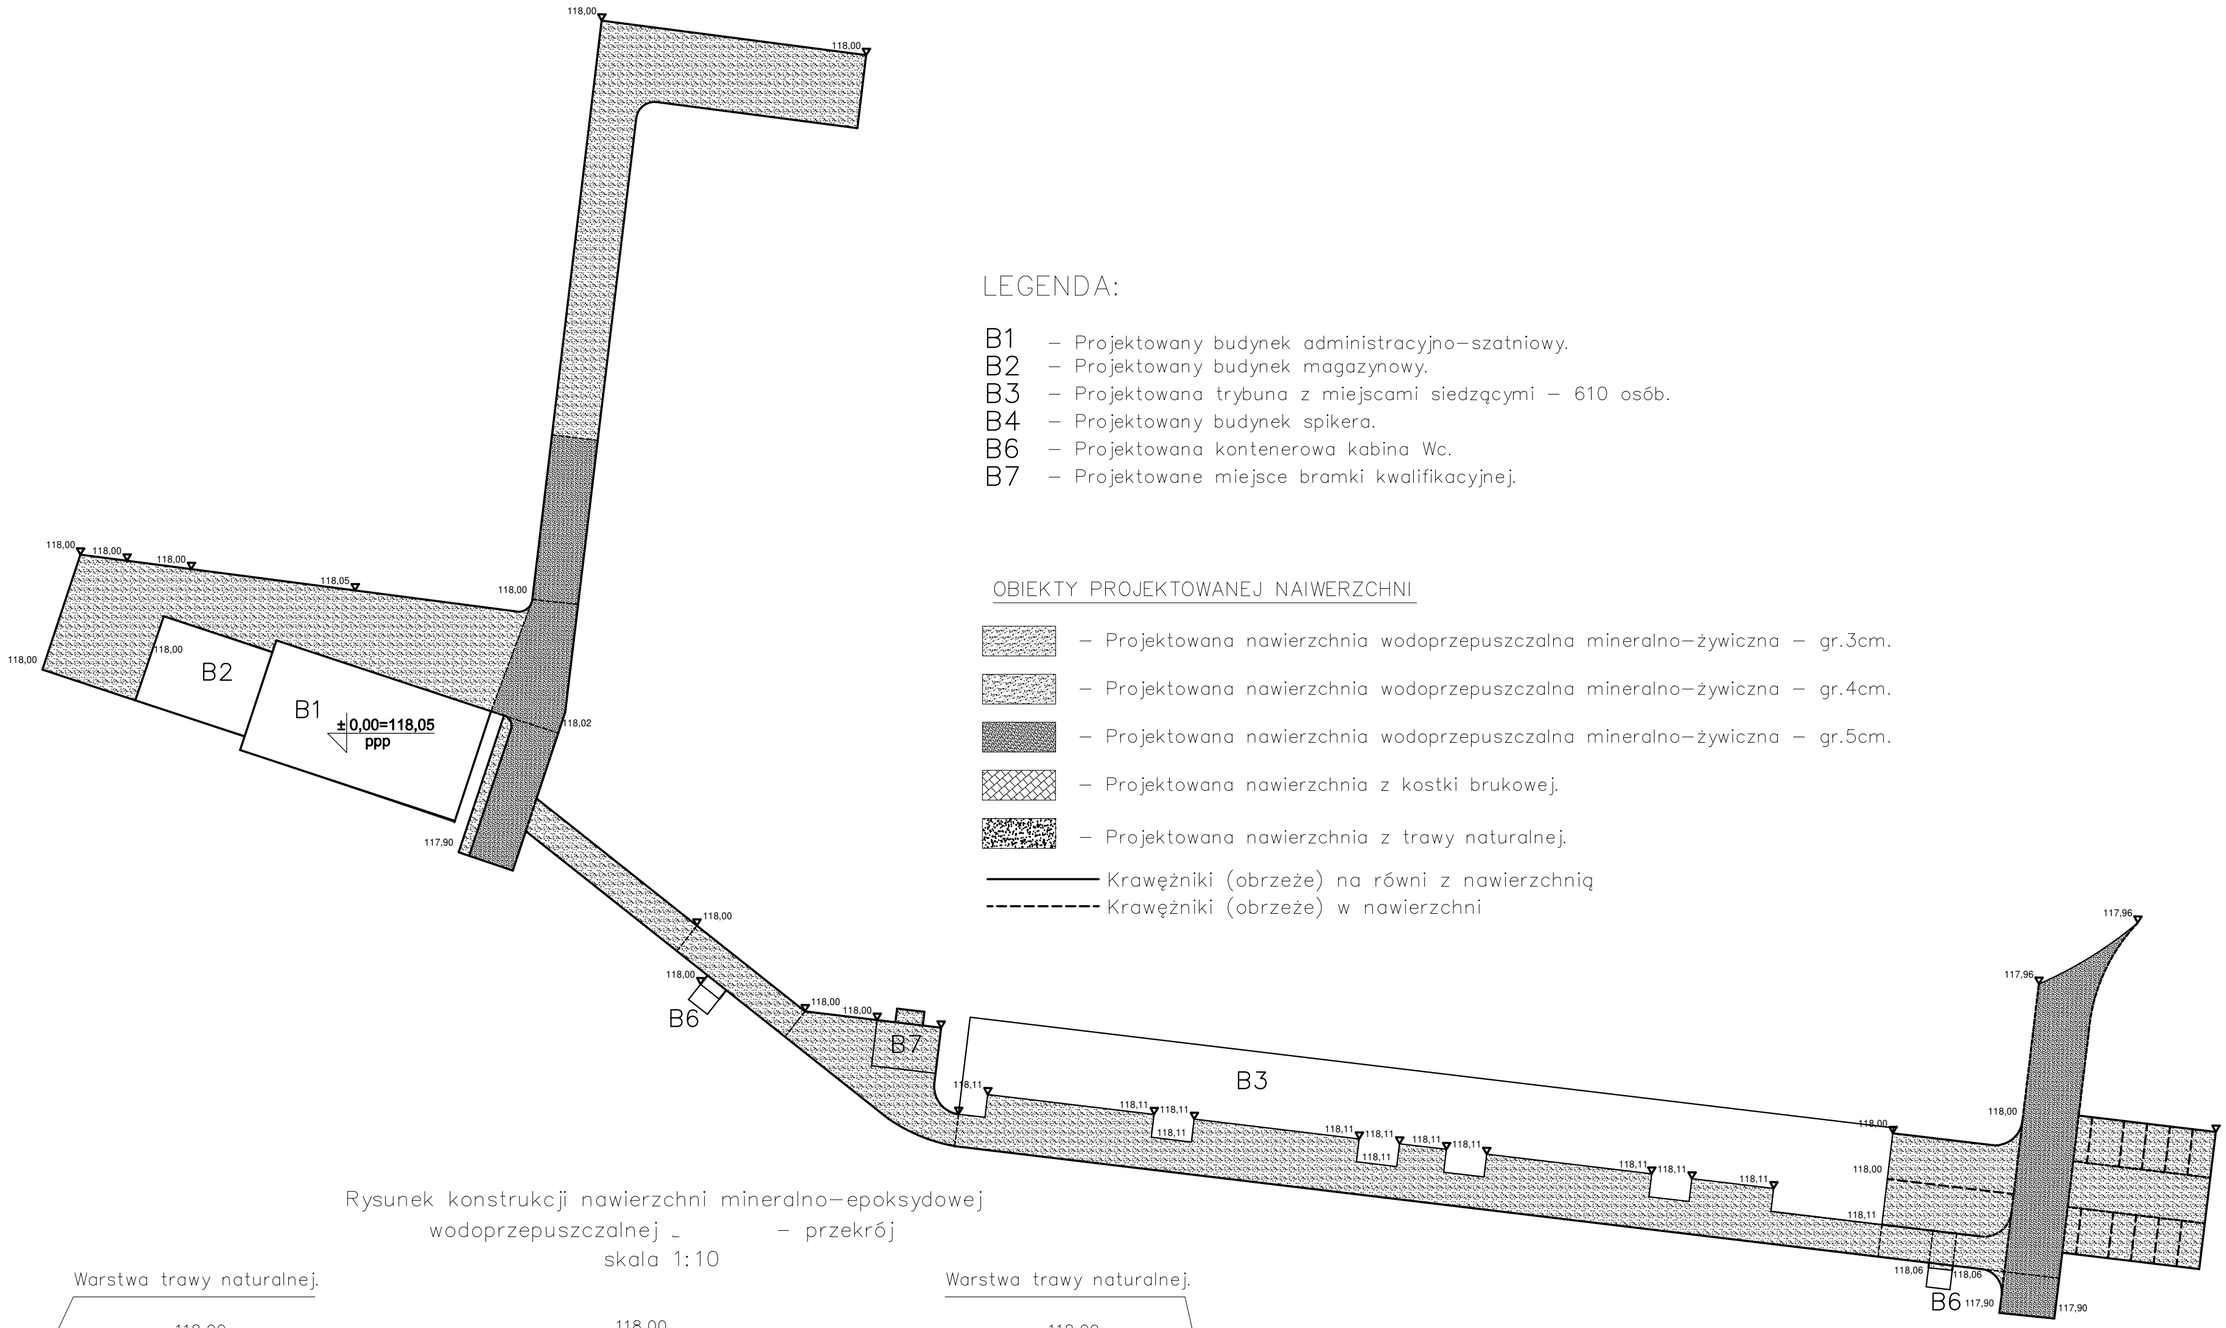

Rysunek konstrukcji nawierzchni mineralno–epoksydowej wodoprzepuszczalnej _ – przekrój
skala 1:10

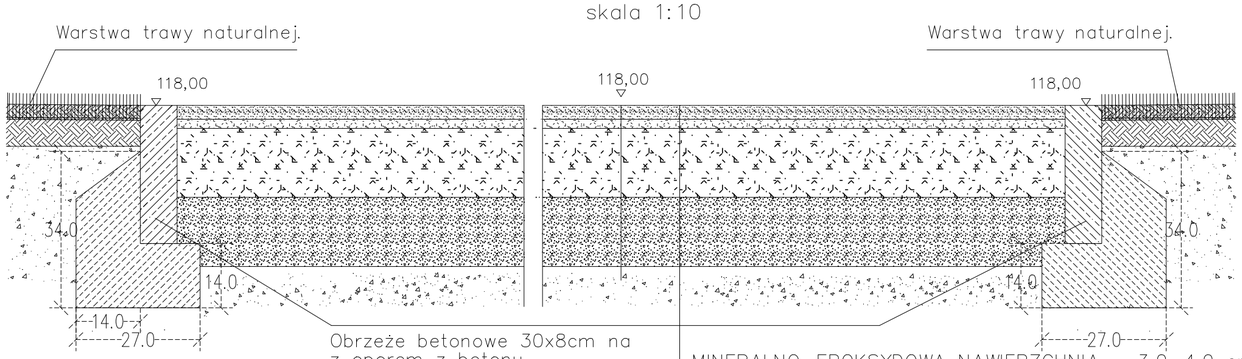

Obrzeże betonowe 30x8cm na z oporem z betonu
Klasa betonu C12/15
(zgodnie z PN–EN 206–1)

MINERALNO–EPOKSYDOWA NAWIERZCHNIA –	3,0–4,0 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 4–8 LUB 4–12mm –	2,0 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 4–31,5mm –	15,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA –	15,0 cm

Konstrukcja nawierzchni – 35,0–36,0 cm

LEGENDA:

B1 – Projektowany budynek administracyjno–szatniowy.
B2 – Projektowany budynek magazynowy.
B3 – Projektowana trybuna z miejscami siedzącymi – 610 osób.
B4 – Projektowany budynek spikera.
B6 – Projektowana kontenerowa kabina Wc.
B7 – Projektowane miejsce bramki kwalifikacyjnej.

OBIEKTY PROJEKTOWANEJ NAIWERZCHNI

– Projektowana nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno–żywiczna – gr.3cm.
– Projektowana nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno–żywiczna – gr.4cm.
– Projektowana nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno–żywiczna – gr.5cm.
– Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej.
– Projektowana nawierzchnia z trawy naturalnej.
Krawężniki (obrzeże) na równi z nawierzchnią
Krawężniki (obrzeże) w nawierzchni

ZAKŁAD USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE			19–400 Olecko Plac Zamkowy 5C/11
Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU.			
Adres obiektu: Pisz, ul.Mickiewicza 2, działka nr.geodez. 199, obręb ewidencyjny 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar miejski.			
Inwestor: Gmina Pisz, 12–200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.			
Branża drogowa			
projektant:	współpraca:	sprawdzający:	
mgr inż. arch. Mirosław Krasowski nr uprawn.: BI/129/88 w specjalności architektonicznej		mgr. inż. arch. Kamil Birgiel nr uprawn.: 6/WMOKK/2012 w specjalności architektonicznej	
Skala: 1:500	Nazwa rysunku: Rzut projektowanych nawierzchni mineralno – żywicznych.	Data: 24.11.2020.	Nr arkusza: 5