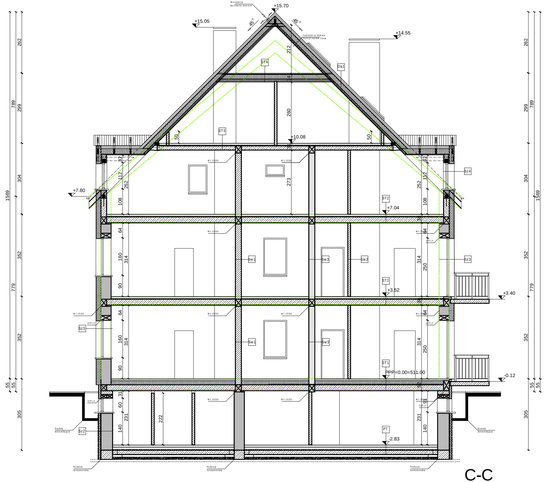

C-C

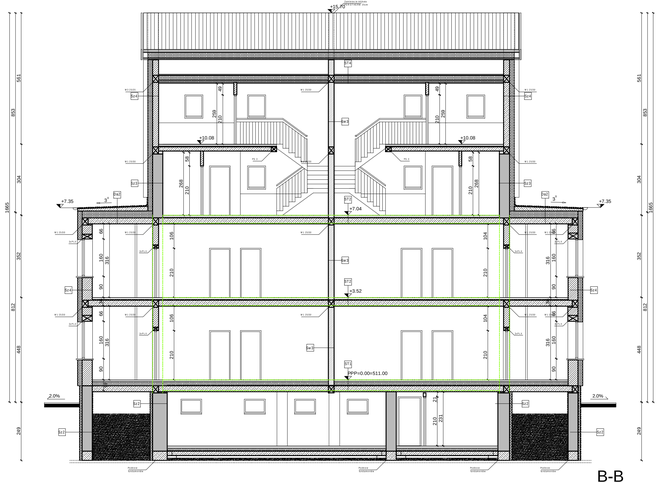

B-B

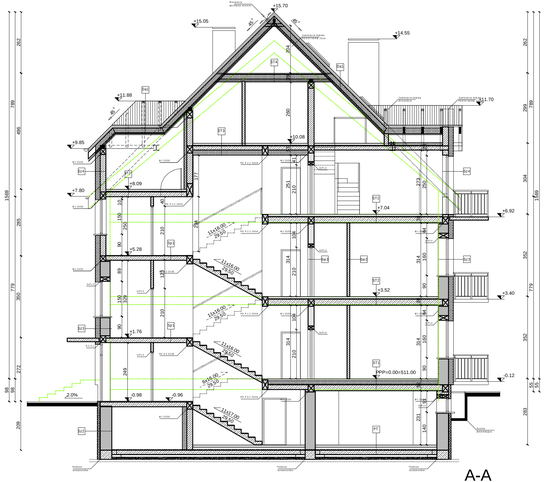

A-A

PRZEGRODY PIONOWE

Sz1 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

Hydroizolacja DÖNAN EDBUD WW		
Środek penetrujący DÖNAN DYSPERBIT		
Projektowana ściana fundamentowa - bloczki WR	24.00 cm	
Środek penetrujący DÖNAN DYSPERBIT		
Hydroizolacja DÖNAN EDBUD WW		

Sz2 WTRNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Folia - membrana kubełkowa		
Płytoizolacja styrodurowy XPS - λ=0.032 W/mK	10.00 cm	
Masa poniższa BORNIT PENDHMENTLEX 2K		
Mur z cegły ceramicznej pełnej	50.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny zdarty na gładko	1.50 cm	

Sz3 WTRNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Tynk cementowy silikatowy gładki zwiększonowlny	1.50 cm	
Siatka tynkarska włókna		
Płyta izolacyjna wełna mineralna λ=0.034 W/mK	20.00 cm	
Zaprawa klejąca cystoterm + kołki		
Mur z cegły ceramicznej pełnej	45.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny zdarty na gładko	1.50 cm	

Sz4 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Tynk cementowy silikatowy gładki zwiększonowlny	1.50 cm	
Siatka tynkarska włókna		
Wełna mineralna fasadowa λ=0.034 W/mK	20.00 cm	
Zaprawa klejąca cystoterm + kołki		
Pustak ceramiczny POROTHERM	25.00cm x44.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	

Sz5 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA LIKARN

Łącznik dachowy lub mocnica drewna	1.50 cm	
Wełna mineralna fasadowa λ=0.035W/mK	18.00 cm	
Płyta DIMAT DEFENTEX z siatką tęzowiową	1.25 cm	
Wełna mineralna w konstrukcji krokwy λ=0.035W/mK	14.00 cm	
Konstrukcja krokwi łatwy 18/14		
Folia paroizolacyjna		
Ruszt montażowy mikroprofilowy	2.50 cm	
2 x Płyta FERMACELL	1.25 cm	

Sw1 PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	
Pustak przyjowany POROTHERM	25.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	

Sw2 PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZWONNA

Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	
Pustak przyjowany POROTHERM	11.50 cm	
Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	

Sw3 PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	
Pustak przyjowany POROTHERM WAU 25/37.5	25.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	

Sw4 PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	
Pustak przyjowany POROTHERM	11.50 cm	
Przedmuka wyrzyskowa	6.00 cm-10.00cm	
Ściana żelbetowa szybu windowego	15.00 cm	

Sw5 PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	
Mur z cegły ceramicznej pełnej	30.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.50 cm	

Sz6 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA LIKARN

Tynk cementowy silikatowy gładki na siatce i kołki	1.50 cm	
Wełna mineralna fasadowa λ=0.035W/mK	20.00 cm	
Płyta DIMAT DEFENTEX z siatką tęzowiową	1.25 cm	
Wełna mineralna w konstrukcji krokwy λ=0.035W/mK	14.00 cm	
Konstrukcja krokwi łatwy 18/14		
Folia paroizolacyjna		
Ruszt montażowy mikroprofilowy	2.50 cm	
2 x Płyta FERMACELL	1.25 cm	

PRZEGRODY POZIOME

PT PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzka wg części rysunkowej	1.00 cm	
Warstwa szczelna, folpaxa z antypoślizgowym dodatkiem PVC	1.00 cm	
Jastrych cementowy zbrojony siatką	8.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2 cm		
Izolacja - płyta styrodurowa EPS 100 PS 20 λ=0.034W/mK	12.00 cm	
Folia/ folia z włókniną kubełkowa		
Masa bitumiczna dwuzabudowlana SUPERFLEX 10		
Masa poniższa DETERRANN 2K		
Wykleina betonowa WR dylatowana zbrojony siatką	15.00 cm	
Chudy beton	10.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2 cm		
Podłoże gruntowe zagęszczone	20.00 cm	
Grunt rodzimy		

Sp1 PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

Płytki ceramiczne lub parowe podłogowe	1.00 cm	
Warstwa szczelna pod płytki lub meta pod parowe	1.00 cm	
Wykleina - jastrychowa zbrojona	6.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2mm		
Płyta styropianowa Styropian EPS T na zaciekłą	18.00 cm	
Strop żelbetylowowy RECTOR	25.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny	1.50 cm	

Sp2 PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

Płytki ceramiczne lub parowe podłogowe	1.00 cm	
Warstwa szczelna pod płytki lub meta pod parowe	1.00 cm	
Wykleina - jastrychowa zbrojona	6.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2mm		
Płyta styropianowa Styropian EPS T na zaciekłą	4.00 cm	
Strop żelbetylowowy RECTOR	25.00 cm	
Systemowe ogrzewanie suchowe		
Tynk cementowo - wapienny	1.50 cm	

Sp2' PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

Płytki ceramiczne lub parowe podłogowe	1.00 cm	
Warstwa szczelna pod płytki lub meta pod parowe	1.00 cm	
Wykleina - jastrychowa zbrojona	6.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2mm		
Płyta styropianowa Styropian EPS T na zaciekłą	4.00 cm	
Strop żelbetylowowy RECTOR	18.00 cm - 23.00 cm	
Płyta izolacyjna wełna mineralna λ=0.034 W/mK	10.00 cm	
Siatka tynkarska włókniana		
Tynk cementowy silikatowy gładki zwiększonowlny	1.50 cm	

Sp3 PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

Płytki ceramiczne lub parowe podłogowe	1.00 cm	
Warstwa szczelna pod płytki lub meta pod parowe	1.00 cm	
Wykleina - jastrychowa zbrojona	6.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2 mm		
Płyta styropianowa Styropian EPS T na zaciekłą	4.00 cm	
Strop żelbetylowowy RECTOR	18.00 cm - 23.00 cm	
Płyta izolacyjna wełna mineralna λ=0.034 W/mK	10.00 cm	
Siatka tynkarska włókniana		
Tynk cementowy silikatowy gładki zwiększonowlny	1.50 cm	

Sp4 PROJEKTOWANY STROP
Płytki parowe lub ceramiczne - wklejone na nakładzie na zaprawie

Płyta OSB FREESTOP B-s2 , d0	2.50 cm	
Wata wyciskowa fiberwa pod płyty		
Konstrukcja drewniana - jętki i belkowe	24/420 cm	
Płyta izolacyjna wełna mineralna λ=0.034 W/mK	30.00 cm	
2x Ruszt montażowy krzyżowy	10.00 cm	
Folia paroizolacyjna		
Systemowe ogrzewanie suchowe		
Płyta: ZUTO SIKAFT NIDA OLDER+	3.00 cm	

Sp1 PROJEKTOWANY SPOCZNIK MIĘDZYPIĘTROWY

Płytki ceramiczne lub parowe podłogowe	1.00 cm	
Warstwa szczelna pod płytki	1.00 cm	
Strop żelbetowy prefabrykowany	18.00 cm	
Tynk cementowo - wapienny na gładko	1.00 cm	

Da1 PROJEKTOWANY DACH DREWNIANY DCERŁOWY λ=0.15 W/m2K

Dachówka ceramiczna	2.00 cm	
Łaty drewniane	5.00 cm	
Kontrłaty drewniane	5.00 cm	
Folia - membrana o wysokiej paroprzepuszczalności -		
Krokwie drewniane 15x30	20.00 cm	
Płyta z mineralnej wełny - stazmo λ=0.035 W/mK	20.00 cm	
Płyta z mineralnej wełny - stazmo λ=0.035 W/mK	10.00 cm	
2 x ruszt montażowy krzyżowy pod RTG	10.00 cm	
Folia paroizolacyjna PE PAROC		
Systemowe ogrzewanie suchowe		
Płyta: ZUTO SIKAFT NIDA OLDER+	3.00 cm	

HUDA, DNA I ŚCIAN DO 90 cm

Da2 PROJEKTOWANY DACH DREWNIANY DCERŁOWY λ=0.15 W/m2K

2 x płyta wiórobitowa trzycia w systemie NRO	2.22 cm	
3x płyta podkładowa	3.00 cm	
Wykleina betonowa w szachu	10.00 cm - 29.00cm	
Płyta z mineralnej wełny - stazmo λ=0.035 W/mK	30.00 cm	
Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2mm		
Strop żelbetylowowy RECTOR	25.00 cm	
Systemowe ogrzewanie suchowe		
Tynk cementowo - wapienny	1.50 cm	

ŚCIANY ISTNIEJACE

ŚCIANY PROJEKTOWANE POROTHERM 25/37.5 AKU

ŚCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL.:071/ 372 - 53 - 87 , FAX:071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	10.2025	NUMER:	12
SKALA:	1:100		
TEMAT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POCZTOWEGO W CHEWBMKU GLADMA PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4 NA WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY-DZIAŁKA NR 115 , DZIAŁKA NR 114		
INWESTOR:	**TBS KAMIENNA GÓRA , UL. SIENKIEWICZA 7 58-400 KAMIENNA GÓRA**		
STADIUM:	**PROJEKT WYKONAWCZY**		
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**		
RYSUNEK:	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A**		
	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	**mgr inż. arch. Maciej Palka**	**51/07/DOIA**	
Sprawdził:	**mgr inż. arch. Józef Palka**	**460/77Wwm**	
Asystent:	**mgr inż. arch. Karolina Wilk - Palka**		