Nr wpustu	Typ wpustu	Rzędna terenu	Rzędna dna	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	Wkładka "in situ" (mm)	Rzędna "in situ"	Rzędna wlotu przykanalika do studni rewizyjnej	Wiaderko osadnikowe
W31	D400/600	255.37	253.37	2000	1267	282	800	1200	200	254.17	254.11	C3
W32	D400/600	255.42	253.42	2000	1267	282	800	1200	200	254.22	254.07	C3
W33	D400/600	256.17	254.17	2000	1267	282	800	1200	200	254.97	254.90	C3
W34	D400/600	256.17	254.17	2000	1267	282	800	1200	200	254.97	254.86	C3
W35	D400/600	257.08	255.08	2000	1267	282	800	1200	200	255.88	255.85	C3
W36	D400/600	257.08	255.08	2000	1267	282	800	1200	200	255.88	255.79	C3
W37	D400/600	258.64	256.64	2000	1267	282	800	1200	200	257.44	257.37	C3
W38	D400/600	258.64	256.64	2000	1267	282	800	1200	200	257.44	257.33	C3
W39	D400/600	259.49	257.49	2000	1267	282	800	1200	200	258.29	258.08	C3
W40	D400/600	259.49	257.49	2000	1267	282	800	1200	200	258.29	258.07	C3
W41	D400/600	255.31	253.31	2000	1267	282	800	1200	200	254.11	254.03	C3
W42	D400/600	255.31	253.31	2000	1267	282	800	1200	200	254.11	254.03	C3
W43	D400/600	255.09	253.09	2000	1267	282	800	1200	200	253.89	253.64	C3
W44	D400/600	255.09	253.09	2000	1267	282	800	1200	200	253.89	253.64	C3
W45	D400/600	255.22	253.22	2000	1267	282	800	1200	200	254.02	253.97	C3
W46	D400/600	255.22	253.22	2000	1267	282	800	1200	200	254.02	253.92	C3
W47	D400/600	255.74	253.74	2000	1267	282	800	1200	200	254.54	254.47	C3
W48	D400/600	255.74	253.74	2000	1267	282	800	1200	200	254.54	254.43	C3
W49	D400/600	256.14	254.14	2000	1267	282	800	1200	200	254.94	254.87	C3
W50	D400/600	256.14	254.14	2000	1267	282	800	1200	200	254.94	254.83	C3
W52	D400/600	258.00	256.00	2000	1267	282	800	1200	200	256.80	256.69	C3
W53	D400/600	258.95	256.95	2000	1267	282	800	1200	200	257.75	257.55	C3
W54	D400/600	258.95	256.95	2000	1267	282	800	1200	200	257.75	257.54	C3
W55	D400/600	253.33	251.33	2000	1267	282	800	1200	200	252.13	252.05	C3
W56	D400/600	253.33	251.33	2000	1267	282	800	1200	200	252.13	252.02	C3
W57	D400/600	253.25	251.45	1800	1067	282	800	1000	200	252.25	252.12	C3
W58	D400/600	253.25	251.45	1800	1067	282	800	1000	200	252.25	252.17	C3
W59	D400/600	253.48	251.58	1900	1167	282	800	1100	200	252.38	252.27	C3
W60	D400/600	253.48	251.58	1900	1167	282	800	1100	200	252.38	252.31	C3

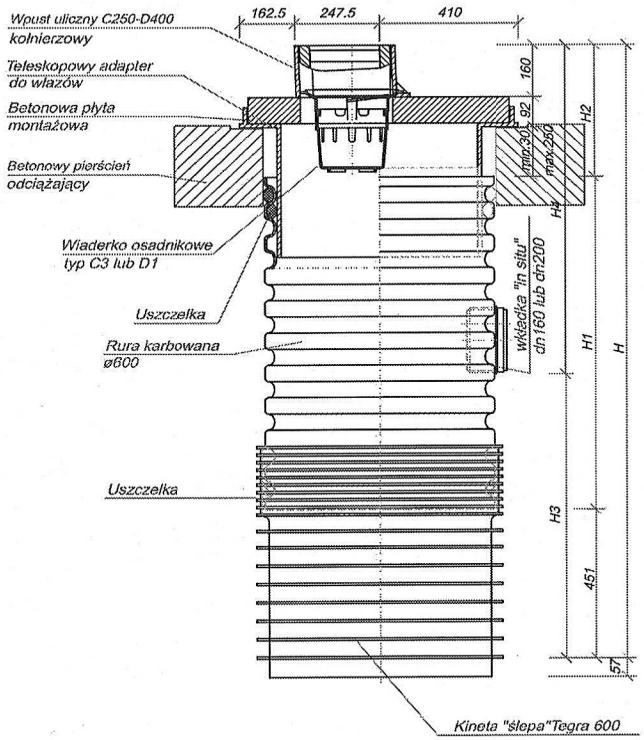

PRACOWNIA DROGOWA

PYLON Spółka z o.o.

40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

tel/fax (0-32) 251-78-64, E-mail: pylon-katowice@o2.pl

BRANŻA: DROGOWA	PRZEDSIĘWZIĘCIE: Dokumentacja projektowa budowy dróg gminnych na osiedlu Smugi II w Kłobucku		NR UMOWY: 137/ZPJ/VIII/2008
KIER. ZESPOŁU:	OBIEKT: OSIEDLE SMUGI II W KŁOBUCKU		DATA UKOŃCZ.: 07.2009
STADIUM: PB/PW	TYTUŁ RYSUNKU: Studzienka deszczowa TEGRA 600 z wpustem ulicznym D400		SKALA:
PROJEKTANT:	inż. Henryk Jezela	Nr upr. 297/69	RYS. NR: 05.2/K
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Goleśny		