Energa Oświetlenie | GRUPA ORLEN

Sopot, dnia 26 marca 2025 r.

/wg rozdzielnika/

dotyczy: **przetarg na remont oświetlenia na terenie DRU Prabuty**

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

Remont oświetlenia

wymianę 145 szt. słupów na terenie

Miast: MALBORK, KWIDZYN oraz Gmin: KWIDZYN, STEGNA, NOWY DWÓR GDAŃSKI, NOWY STAW

znak sprawy **59 / P / 2025**

Terminy realizacji robót – **do 30 października 2025 r.**

Termin składania ofert upływa **w czwartek 03 kwietnia 2025 r. o godz. 13:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się 03 kwietnia 2025 o godz. 13:15

WADIUM w wysokości 3 800, 00 zł należy wnieść **przelewem** na konto Zamawiającego **w PEKAO I O/Gdynia nr rachunku 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803** do terminu składania ofert.

Oferty należy składać poprzez **platformę zakupową CONNECT**.

Informacji udziela Referent ds. Zakupów– **Kamil Kukulski** kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.

Z upoważnienia

Specjalista ds. Inwestycji

Elżbieta Leśniewska

T +48 58 760 77 20

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
energa-oswietlenie.pl

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy/wpłacony 191.621.500,00 zł

Sopot, 26.03.2025 r.

PRZETARG
59 / P / 2025

Zamawiający:

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (EOŚ)
ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT
tel. 58/ 760 72 20,fax. 58/ 760 72 22

REMONT OŚWIETLENIA
na terenie Miast: MALBORK, KWIDZYN
oraz Gmin: STEGNA, NOWY DWÓR GDAŃSKI, NOWY STAW, KWIDZYN

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem **59 / P / 2025**.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami i składania wyjaśnień jest p. **Elżbieta Leśniewska**, pokój nr 4 (piętro) w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w m. Bąkowo k. Gdańska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 – 13.00, tel. 785 877 899, e-mail: elzbieta.lesniewska@energa.pl.

Niniejsze warunki PRZETARG przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i nie mogą być udostępniane przez oferentów osobom trzecim.

Roboty budowlane, których dotyczą niniejsze warunki PRZETARG, realizowane będą w oparciu o dokumentację uproszczoną. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić plan BIOZ.

Udzielanie zamówienia na powyższe roboty budowlane odbywa się w oparciu o Standardy Realizacji Projektów Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych obowiązujące w EOŚ.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z:

- wymianą **145 szt.** słupów oświetleniowych wraz z przełożeniem opraw:
- M. Malbork ul. Kwiatkowskiego (19 szt.), ul. Wybickiego (28 szt.), ul. Sikorskiego (7 szt.), ul. Derdowskiego (3 szt.).
- M. Kwidzyn ul. Sikorskiego (9 szt.), ul. Wschodnia (13 szt.),
- Kwidzyn, m. Licze ul. Lipowa (27 szt.),
- Stegna ul. Gdańska (PKS) (3 szt.), ul. Powstańców Warszawskich (5 szt.), m. Jantar: ul. Gdańska/Rybacka (10 szt.), ul. Gdańska 17-23 (5 szt.), ul. Gdańska 1-10 (10 szt.),
- Nowy Dwór Gdański m. Lubiszewo (2 szt.),
- Nowy Staw ul. Kopernika (1 szt.), m. Myszewo (1 szt.), m. Laski (2 szt.),

na działkach będących własnością Miast: Malbork, Kwidzyn oraz Gmin Kwidzyn, Stegna, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw.

Szczegółowy zakres robót określono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik d) do niniejszych warunków PRZETARG.

Oferta winna obejmować cały wskazany zakres robót. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji robót **do 30 października 2025 r. włącznie.**

3. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW

W postępowaniu o udzielenia zamówienia na powyższe roboty budowlane mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu robót o charakterze takim samym lub podobnym do przedmiotu zamówienia oraz otrzymali od Zamawiającego niniejsze warunki PRZETARG.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z terenem robót.

b) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania.

c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści.

d) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, umową spółki – w przypadku spółki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być zaparafowane przez oferenta.

e) Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizję lokalną miejsca robót oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania oferentów.

Cena ofertowa powinna obejmować cały zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszymi warunkami PRZETARG. Cena ofertowa winna uwzględniać i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia: robociznę, wskazane materiały, sprzęt, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno być uwzględnione także wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i pomocniczych, jak np. zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca pracy oraz uporządkowanie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych) po zakończeniu robót ziemnych do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostałych po wykonaniu robót.

Po stronie Wykonawcy leży sporządzenie planu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, a także sporządzenie harmonogramu robót oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorów sieci. Koszty tych prac należy również uwzględnić w ofercie. Dopuszczenie do prac i nadzór nad wykonywanymi pracami sprawowany będzie nieodpłatnie przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. **Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku oraz innych gestorów obciążają wykonawcę robót.**

Oferent ma obowiązek szczegółowo przeanalizować materiały przetargowe pod kątem ich kompletności. Ewentualne zauważone w niej błędy, należy zgłosić Zamawiającemu w trakcie przygotowywania oferty. Do obowiązków oferenta należy uwzględnienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robót i materiałów, które jego zdaniem są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia prawidłowo, terminowo i w pełnym zakresie. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

f) Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.

g) Oferta jest jawna, ale oferent może wydzielić część oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec przy składaniu ofert, by wydzielona w ten sposób część oferty nie była udostępniana osobom trzecim.

h) Wykonawca, który pobrał od Zamawiającego niniejsze warunki PRZETARG, może zwrócić się do EOŚ z prośbą o ewentualne wyjaśnienia do terminu składania ofert. Pracownik upoważniony do kontaktowania się z wykonawcami zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Treść wyjaśnień może być przekazana ustnie (bezpośrednio, telefonicznie) bądź pisemnie (faksem lub mailem). W przypadku wyjaśnień o istotnym znaczeniu dla sporządzania oferty, treść zapytania i odpowiedzi zostanie niezwłocznie przekazana co najmniej telefonicznie pozostałym wykonawcom, którzy pobrali niniejsze warunki PRZETARG.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść warunków PRZETARG. Informację o dokonanych zmianach wraz z częścią warunków PRZETARG, które te zmiany zawierają, przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom i są one dla nich wiążące. Kierownik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia tych zmian w przygotowywanych ofertach.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert Kierownik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji informuje niezwłocznie każdego wykonawcę, który pobrał warunki PRZETARG.

5. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest złożenie:

- **formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru w Załączniku a) i a-1),**
- **oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek na wymagane prawem ubezpieczenia wg wzoru w Załączniku b),**
- **oświadczenie o podwykonawcy wg wzoru w Załączniku c),**
- **dowodu wpłaty wadium.**

Formularz ofertowy i oświadczenia winny być przedstawione w formie oryginałów podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela oferenta pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.06.1997 Kodeks karny (Dz. U. 88/1997 poz. 553 z późniejszymi zmianami).

W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenia go w niewłaściwej formie (nie dotyczy

to Formularza ofertowego) Zamawiający niezwłocznie żąda uzupełnienia oferty do wyznaczonego terminu. Niezłożenie przez oferenta wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. O odrzuceniu oferty Zamawiający informuje oferenta, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie podjętej decyzji.

Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane przez Zamawiającego, traktowane będą jako materiały informacyjne i nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert.

6. WADIUM

Przed złożeniem oferty oferent ma obowiązek wniesienia wadium do Zamawiającego. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wymaganym wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Wadium należy wnieść przed złożeniem oferty **PRZELEWEM na konto w PEKAO I O/Gdynia nr rachunku 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803** najpóźniej do terminu składania ofert. Wadium traktuje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie ono na wskazane powyżej konto Zamawiającego najpóźniej do terminu otwarcia ofert.

Wysokość wnoszonego wadium ustala się na **3 800, 00 zł**.

Procedura zwrotu wadium zostaje uruchomiona niezwłocznie po zawarciu umowy oraz w przypadku gdy oferent wycofa ofertę. Zwrot wpłaconego wadium nastąpi przelewem na konto wskazane przez oferenta. W przypadku, gdy oferent którego ofertę wybrano, odmówi podpisania umowy lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, wadium przepada w całości na rzecz Zamawiającego.

7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać poprzez platformę zakupową CONNECT, w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści. Na ofercie powinna znajdować się nazwa i adres oferenta oraz temat przetargu:

'59 / P / 2025 DRU PRABUTY'

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Connect w wyznaczonym terminie.

9. PROCEDURA WYBORU OFERTY

Procedura wyboru oferty składa się z następujących etapów:

Specjalista ds. Inwestycji po otwarciu ofert:

dokonuje oceny kompletności ofert i spełniania warunków formalnych. Specjalista ds. Inwestycji może zażądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści jego oferty. Specjalista ds. Inwestycji poprawia oczywiste pomyłki w tekście oferty i składa swój podpis przy poprawce, o czym niezwłocznie zawiadamia danego oferenta. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenia go w niewłaściwej formie (nie dotyczy to Formularza ofertowego) Specjalista ds. Inwestycji niezwłocznie żąda uzupełnienia oferty wskazując konkretny termin i godzinę.

Specjalista ds. Inwestycji odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest sprzeczna z wymaganiami warunków PRZETARG,
- została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert,
- nie została zabezpieczona wymaganym wadium,
- nie została uzupełniona o wymagane dokumenty do wyznaczonego terminu.

O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje oferenta, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie. Oferty odrzucone są przechowywane przez Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia.

W związku z odrzuceniem oferty oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec EOŚ, za wyjątkiem zwrotu wniesionego wadium.

10. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERT

Wpłynięcie jednej ważnej oferty wystarcza, by postępowanie uznać za ważne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie ta spośród nie odrzuconych ofert, która będzie miała najniższą cenę ofertową.

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferenta, którego ofertę wybrano, drogą elektroniczną. Pozostali oferenci mogą dowiadywać się o wyniku postępowania osobiście, pisemnie, telefonicznie bądź za pomocą poczty internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji tel. 785 877 899, e-mail: elzbieta.lesniewska@energa.pl.

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, także bez podania przyczyn.

O unieważnieniu postępowania EOŚ zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postępowaniu.

W przypadku unieważnienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

12. POZOSTAŁE WARUNKI POSTĘPOWANIA

Oferent, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany do zawarcia umowy **w ciągu 10 dni roboczych** od chwili powiadomienia wybranego oferenta (projekt umowy dołączono do niniejszych warunków PRZETARG jako Załącznik e).

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, traci on wadium na rzecz Zamawiającego, a Zamawiający wybiera najkorzystniejszą z pozostałych ważnych ofert, chyba że upłynął termin związania ofertą.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów ani odwołań.

13. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Z chwilą podpisania umowy procedurę udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlane uważa się za zakończoną.

14. ZAŁĄCZNIKI

a) formularz ofertowy,
b) oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie podatków i składek,
c) oświadczenie o podwykonawcy,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
e) projekt umowy,
f) schematy z lokalizacją słupów do wymiany.

Zatwierdzam:

Kierownik
Wydziału Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
Karol Rudolski

.....
podpis i pieczątka Zamawiającego

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 595-12-32-055
Regon 191251580
(21)

Załącznik a)

Formularz ofertowy

Data .....

Oferent :

.....
nazwa i adres pieczątka

Po zapoznaniu się z warunkami PRZETARG z dnia 26.03.2025 niniejszym składamy ofertę na:

REMONT OŚWIETLENIA
na terenie Miast: MALBORK, KWIDZYN
oraz Gmin: KWIDZYN, STEGNA, NOWY DWÓR GDAŃSKI, NOWY STAW

Oferent deklaruje wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia za kwotę:

Miasto MALBORK wymiana słupów	.....	**PLN netto + 23% VAT**
Miasto KWIDZYN modernizacja opraw	.....	**PLN netto + 23% VAT**
Gmina KWIDZYN wymiana słupów	.....	**PLN netto + 23% VAT**
Gmina STEGNA wymiana słupów	.....	**PLN netto + 23% VAT**
Gmina NWY DWÓR GDAŃSKI wymiana słupów	.....	**PLN netto + 23% VAT**
Gmina NOWY STAW wymiana słupów	.....	**PLN netto + 23% VAT**

razem: ..... **PLN netto + 23% VAT**

słownie netto: .....

.....

Termin realizacji zamówienia **do 30 października 2025 r.**

Termin związania ofertą wynosi **14** dni od terminu składania ofert.

Okres gwarancji równy okresowi rękojmi wynosi **36 miesięcy** od odbioru końcowego robót.

Jednocześnie oświadczam, że:

- jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
- uwzględniłem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie,
- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności, będących przedmiotem zamówienia,
- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, który dołączony został jako Załącznik e) do warunków PRZETARG 59/P/2025 z dnia 26.03.2025 r..

.....
podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczątka

Załącznik a-1

Koszty jednostkowe

ceny jednostkowe za 1mb./1szt./1kpl.	jednostka miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto
Wymiana słupa stalowego do 5m	kpl.			-
Wymiana słupa stalowego do 8m	kpl.			-
Wymiana słupa stalowego do 11m	kpl.			-
Wymiana słupa betonowego ZN	kpl.			-
Wymiana słupa betonowego EPV	kpl.			-

suma	-

.....
podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczątka

UWAGA!!
W cenie jednostkowej nie uwzględniamy kosztów materiałów, które dostarcza EOŚ.

Załącznik b)

O Ś W I A D C Z E N I E
PODATKOWE

Oferent:

.....
nazwa i adres

Niniejszym oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na wymagane prawem ubezpieczenia związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.

.....
Data i podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczątka

Załącznik C)

OŚWIADCZENIE

o podwykonawcy

Niniejszym oświadczam, że:

A (*) wykonam przedmiot zamówienia **59/P/2025** własnymi siłami i środkami BEZ zatrudniania podwykonawcy;

B (*) do wykonania zamówienia **59/P/2025** określonego warunkami PRZETARGU z dnia 26.03.2025 ZATRUDNIĘ podwykonawcę, którym będzie:

.....

.....
nazwa i adres podwykonawcy

NIP .....

Zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę będzie następujący:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

.....
Data podpis i pieczątka Oferenta

(*) niepotrzebne skreślić – pozostawić wariant A lub B

ul. Artura Grottgera
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 76
KRS 0000109154
NIP 585-12-32-65
Regon 191251590

Załącznik d)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

I. Zakres robót

Roboty budowlane związane z wymianą **145 kpl**. wyeksploatowanych słupów oświetleniowych w niżej wymienionych lokalizacjach:

lp.	miejsce	miejsce posadowienia słupa	typ starego słupa	typ nowego słupa	ilość słupów do wymiany	oprawa	nowe uziemienie
1	m. MALBORK ul. Kwiatkowskiego (słupy nr 309/1-309/10,216, 310/10/1,310/10/2, 101-106)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-11	GALAXIE 9	19	przełożyć	19 szt.
2	m. MALBORK ul. Wybickiego (słupy nr 101-107, 201-207,301-313)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-11	GALAXIE 9	28	przełożyć	28 szt.
3	M. MALBORK ul. Sikorskiego (słupy nr 101-107)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-11	GALAXIE 10	7	przełożyć	7 szt.
4	M. MALBORK ul. Derdowskiego (słupy od nr 103/4-103/6)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	ŻN-10 EPV10,5/4,3	3	przełożyć	3 szt.
5	M. KWIDZYN ul. Sikorskiego (słupy od nr 1/1-1/9)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-11	GALAXIE 8	9	przełożyć	9 szt.
6	M. KWIDZYN ul. Wschodnia (słupy od nr 1/1-1/13)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-11	GALAXIE 9	13	przełożyć	13 szt.
7	KWIDZYN Licze ul. Lipowa (słup od nr 6-32)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-9	GALAXIE 9	27	przełożyć	27 szt.
8	STEGNA ul. Gdańska (PKS) (słup od nr 110/4/2, 110/4/3,110/7)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy WZ-11	GALAXIE 8	3	przełożyć	3 szt.
9	STEGNA ul. Powstańców Warszawy (słup od nr 302/5/1-302/5/5)	pobocze nieutwardzone	parkowy stalowy	AURIGA 5	5	przełożyć	5 szt.
10	STEGNA Jantar ul. Gdańska/Rybacka (słup od nr 109/1, 109/2,109/4-109/7, 110-113)	pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	ANTARES P60 7	10	przełożyć	10 szt.
11	STEGNA Jantar ul. Gdańska 17-23 (słup od nr 113-117)	pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	GALAXIE 9	5	przełożyć	5 szt.

12	STEGNA Jantar ul. Gdańska 1-10 (słup od nr 105/3-105/10,105/12, 105/13)	pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	ŻN-10 EPV10,5/4,3	10	przełożyć	10 szt.
13	NOWY DWÓR GDAŃSKI Lubiszewo (słup nr 212/1,212/2)	kostka/ pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	ŻN-10 EPV10,5/4,3	2	przełożyć	2 szt.
14	NOWY STAW Myszewo (słup nr 209/1)	pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	EPV10,5/4,3	1	przełożyć	1 szt.
15	NOWY STAW Laski (słup od nr 102/1, 102/2)	pobocze nieutwardzone	betonowy ŻN-10	ŻN-10 EPV10,5/4,3	2	przełożyć	2 szt.
16	NOWY STAW ul. Kopernika (słup nr 206/5)	pobocze nieutwardzone	betonowy OŻ-9	EPV10,5/2,5	1	przełożyć	1 szt.

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z:

- wymianą **145 szt.** słupów oświetleniowych wraz z przełożeniem opraw:
- M. Malbork ul. Kwiatkowskiego (19 szt.), ul. Wybickiego (28 szt.), ul. Sikorskiego (7 szt.), ul. Derdowskiego (3 szt.).
- M. Kwidzyn ul. Sikorskiego (9 szt.), ul. Wschodnia (13 szt.),
- Kwidzyn, m. Licze ul. Lipowa (27 szt.),
- Stegna ul. Gdańska (PKS) (3 szt.), ul. Powstańców Warszawy (5 szt.), m. Jantar: ul. Gdańska/Rybacka (10 szt.), ul. Gdańska 17-23 (5 szt.), ul. Gdańska 1-10 (10 szt.),
- Nowy Dwór Gdański m. Lubiszewo (2 szt.),
- Nowy Staw ul. Kopernika (1 szt.), m. Myszewo (1 szt.), m. Laski (2 szt.),

na działkach będących własnością Miast: Malbork, Kwidzyn oraz Gmin: Kwidzyn, Stegna, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw.

UWAGA!!

Zakres prac obejmuje również modernizacje 6 szt. nowych opraw oświetleniowych BDP794 FG T25 36.5W, dokładną lokalizacje wskaże kierownik DRU ELBLĄG.

Stare słupy: *betonowe – Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt,*

Stare wysięgniki: *stalowe – Wykonawca zdaje na złom na konto EOŚ, a kartę przekazania odpadu, na podstawie której Zamawiający wystawi fakturę, przekazuje do EOŚ w Sopocie,*

nowe słupy:

M. MALBORK ul. Kwiatkowskiego

GALAXIE 9 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5° 18 kpl.

GALAXIE 9 z wysięgnikiem dwuramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5°, kąt między ramionami 90° 1 kpl.

M. MALBORK ul. Wybickiego

GALAXIE 9 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5° 12 kpl.

GALAXIE 9 z wysięgnikiem dwuramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5°, kąt między ramionami 180° 13 kpl.

GALAXIE 9 z wysięgnikiem trzyramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5°, kąt między ramionami 90/90/180° 3 kpl.

M. MALBORK ul. Sikorskiego

GALAXIE 10 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m kąt podniesienia 5° 7 kpl.

M. MALBORK ul. Derdowskiego

ŻN-10 z wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 2 kpl.

EPV 10,5/4,3 wraz z ustojem i wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-05
Regon 191251580

M. KWIDZYN ul. Sikorskiego
GALAXIE 8 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m kąt podniesienia 5° 9 kpl.

M. KWIDZYN ul. Wschodnia
GALAXIE 9 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5° 12 kpl.
GALAXIE 9 z wysięgnikiem dwuramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5°, kąt między ramionami 90° 1 kpl.

KWIDZYN m. Licze ul. Lipowa
GALAXIE 9 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m kąt podniesienia 5° 27 kpl.

STEGNA ul. Gdańska (PKS)
GALAXIE 8 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m kąt podniesienia 5° 3 kpl.

STEGNA ul. Powstańców Warszawy
AURIGA P 5 bez wysięgnika 5 kpl.

STEGNA, m. Jantar skrzyżowanie ul. Gdańska/Rybacka
ANTAREA P60 7 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m kąt podniesienia 5° 10 kpl.

STEGNA, m. Jantar ul. Gdańska 17-23
GALAXIE 9 z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 2,0m kąt podniesienia 5° 5 kpl.

STEGNA, m. Jantar ul. Gdańska 1-10
ŻN-10 z wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 7 kpl.
EPV 10,5/4,3 wraz z ustojem i wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 3 kpl.

NOWY DWÓR GDAŃSKI, m. Lubiszewo
ŻN-10 z wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.
EPV 10,5/4,3 wraz z ustojem i wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.

NOWY STAW, m. Myszewo 23
EPV 10,5/4,3 wraz z ustojem i wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.

NOWY STAW, m. Laski 37
ŻN-10 z wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.
EPV 10,5/4,3 wraz z ustojem i wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.

NOWY STAW, ul. Kopernika
EPV 10,5/2,5 wraz z ustojem i wysięgnikiem OCS 1/1,5/5 1 kpl.

Pozostałe zdemontowane materiały Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt.

*Wszystkie nowe słupy wyposażone w **nowe tabliczki bezpiecznikowe**.*

Zakres podstawowych czynności związanych z wymianą obejmuje:

Demontaż starego słupa oświetleniowego:

- demontaż nawierzchni wokół słupa,
- demontaż słupa wraz z ustojem/fundamentem,
- demontaż wysięgników,
- demontaż znaków/reklam znajdujących się na słupie (drogowe, wodociągowe, informacyjne itp.),
- demontaż oprawy wraz ze źródłem światła,
- demontaż wyposażenia elektrycznego słupa – demontowana tabliczka słupowa bez odzysku;
- demontaż wszystkich końcówek kablowych;

Montaż nowego słupa oświetleniowego:

- montaż nowego słupa stalowego z fundamentem; dół słupa zabezpieczony przed wilgocią elastomerem do wys. 30 cm ponad poziom gruntu; śruby mocujące słup do fundamentu zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi,
- montaż zdemontowanej/nowej oprawy wraz ze źródłem światła oraz wymiana części opraw,
- montaż nowej tabliczki bezpiecznikowej słupowej wg wymogów EOŚ z uwzględnieniem podziałów sieci oświetleniowej,

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251515

- montaż nowej instalacji elektrycznej wewnątrz słupa (w tym przeciwporażeniowej) – nowe przewody od tabliczki słupowej do oprawy,
- wykonanie instalacji przeciwporażeniowej wszystkich wymienianych słupów przewodem min **Cu 10mm²** ułożonym pod żyłą kabla,
- wykonanie przedłużenia wszystkich kabli wchodzących do wymienianych słupów - należy założyć wykonanie 2 muf kablowych,
- montaż **NOWYCH wszystkich końcówek kablowych zaizolowanych rurkami termokurczliwymi o właściwej kolorystyce**,
- wykonanie **estetycznych i trwałych oznaczników na kablach** we wnękach słupowych (YAKY 4x., kierunek słup nr ..)
- odtworzenie uziemień w przypadku braku wykonanie nowych uziemień wskazanych na schematach,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji **WSZYSTKICH wypinanych** kabli,
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemień,
- **estetyczne i trwałe** przywrócenie/nadanie numeracji słupów od strony jezdni **czarną** farbą na ocynk,
- wykonanie prawidłowego **fazowania**,
- przywrócenie znaków/reklam, które znajdowały się na słupie (**trwałe mocowanie** w oparciu o opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych lub gotowe rozwiązania nie niszczące powierzchni ocynkowanych),
- naprawa nawierzchni wokół słupów wraz z zagęszczeniem gruntu;

Oferta winna obejmować cały wskazany zakres robót. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

UWAGA! Wymiana słupów i opraw musi odbywać się w taki sposób, aby NIE dopuścić do pozbawienia ulic oświetlenia !

DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ SŁUPÓW DO WYMIANY WSKAŻE KIEROWNIK DRU PRABUTY p. Jarosław LEŚNIEWSKI.

II. Warunki prowadzenia robót

1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić informację o rozpoczęciu robót zainteresowanym instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem prac.
2. Obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest, sporządzenie harmonogramu robót oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorów sieci.
3. Prace uzgodnić i prowadzić pod nadzorem EOŚ. Dopuszczenie do prac realizowane będzie przez EOŚ nieodpłatnie. Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń ze strony ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, a także pozostałych gestorów sieci obciążają wykonawcę robót.

UWAGA!

PRZED każdorazowym wejściem na sieć ENERGI należy powiadomić o tym przedstawiciela ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w osobie Kierownika DRU Prabuty p. Jarosław LEŚNIEWSKI kom. 725 950 003 /lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Organizacja robót leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie **za wyjątkiem słupów stalowych z wysięgnikami i fundamentami, oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez główek i bezpieczników), których zakup leży po stronie Zamawiającego.** Do obowiązków wykonawcy należy tylko dowóz powyższego materiału na miejsce robót jego załadunek/rozładunek oraz montaż.

Słupy stalowe z wysięgnikami i fundamentami do odbioru ze wskazanej hurtowni **od 26 maja 2025 r.**

Tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EOŚ w m. Bąkowo **od 26 maja 2025 r.**

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną oraz zasadami obowiązującymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., używając specjalistycznego sprzętu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia oraz materiały powinny być fabrycznie nowe.

4. Słupy stalowe posadowić **drzwiczkami od strony chodnika**, aby umożliwić swobodny dostęp do wnęki słupowej. **Jeżeli takie posadowienie słupa nie zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słupowej, słup posadowić drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów do najbliższej jezdni. W przypadku posadowienia słupów w chodniku całość fundamentów** wraz z śrubami mocującymi należy schować pod poziom chodnika. W przypadku posadowienia słupów w zieleńcach, fundamenty powinny wystawać 5 cm nad powierzchnię gruntu. **Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ powierzchni. Stopę słupa oraz słup do wysokości 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych koloru szarego.** Dokonać zagęszczenia gruntu. Śruby mocujące słupy do fundamentów **zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.**

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109154
NIP 585-12-32-052
Regon 191251568

Kable we wnękach słupowych **przyłączać do tabliczki słupowej w tzw. choinkę**, zostawiając odpowiedni **ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego** – za zacisk ochronno – neutralny przyjąć dolny zacisk na tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniając bezpośredni styk AL - AL.

W przypadku gdy kabel jest za krótki i mimo podkopania słupa nie wystarczy do wykonania prawidłowego podłączenia (wykonania zapasu i podłączenia w taki sposób, aby tabliczka bezpiecznikowa była na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp do zabezpieczenia oprawy oraz do zacisku ochronno-neutralnego), należy przedłużyć kable wykonując mufy kablowe i prawidłowo podpiąć kabel.

Stosować właściwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOŚ.

W słupach z trzema kablami zamontować tabliczki podziałowe; w pozostałych słupach zamontować tabliczki przelotowe.

Na kablach **zaprasować NOWE końcówki** zaizolowane rurkami termokurczliwymi o właściwej kolorystyce. Na kablach we wnękach słupowych mocować trwałe oznaczniki kablowe kierunkowe z informacją: **typ kabla, kierunek słup nr..., EOŚ 2025**.

We wszystkich słupach stalowych wykonać **instalację ochrony przeciwporażeniowej** przewodem min **Cu 10 mm² (DYżo)** w izolacji żółto - zielonej układanym na tabliczce słupowej pod końcówkę kablową.

Dokonać **prawidłowego fazowania**.

Nadać **estetyczną** i trwałą numerację słupów od strony jezdni (**czarną farbą** na ocynk) ustaloną na etapie wykonawstwa zgodną z zasadami obowiązującymi w EOŚ.

GWINTY śrub i zamki zabezpieczyć przed wilgocią towotem lub wazeliną techniczną.

Odtworzyć uziemienia, a w przypadku ich braku wykonać uziemienia wskazane na schematach.

Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii $R_u \leq 10\ \Omega$.

5. Słupy betonowe posadowić wraz z ustojem. **Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ powierzchni. Stopę słupa oraz słup do wysokości 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyć farbą do powierzchni betonowych koloru czarnego.** Dokonać zagęszczenia gruntu. Śruby mocujące słupy do fundamentów **zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.**

   Nadać **estetyczną** i trwałą numerację słupów od strony jezdni (**czarną farbą** na białym tle od strony drogi) ustaloną na etapie wykonawstwa zgodną z zasadami obowiązującymi w EOŚ.

   Stosować **wysięgniki stalowe ocynkowane Ø48mm o wymiarach i kątach gięcia wskazanych w niniejszej Specyfikacji.** Wysięgniki montowane na wierzchołku słupa (montowane nad siecią) **Wykonać instalację przeciwporażeniową wszystkich wysięgników na sieci napowietrznej** przewodem prostym **Cu min 10mm²** w izolacji żółto-zielonej – '**NIE SPREŻYNKĄ**'.

   Wykonać **instalację przeciwporażeniową** wszystkich wysięgników przewodem **Cu min 10mm²** w izolacji żółto – zielonej.

6. W przypadku, gdy na wymienianych słupach zawieszone są: znaki drogowe, oznakowania dotyczące wodociągów, gazociągów, itp. oraz inne oznaczenia związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia, zabrania się ich usuwania na czas wymiany słupa. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do tymczasowego umocowania ich w pobliżu w widocznym miejscu. Niezwłocznie po postawieniu nowego słupa znaki te należy przywrócić.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisów, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić w trakcie prowadzenia robót możliwość bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów w rejonie prowadzonych robót.

8. Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszelkie napotkane kable i urządzenia traktować jako czynne. Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonać przekopy kontrolne. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami prowadzić zgodnie z norma SEP E-004. Prace w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać sprzętem ręcznym. Istniejącą sieć energetyczną nn należy zabezpieczyć zgodnie z normą SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP SA osłaniać rurami dwudzielnymi A-PS 110.

9. Po zakończeniu wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporządkować teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostałych po wykonaniu robót.

10. Materiały z demontażu w postaci:

    - wysięgników i słupów stalowych - Wykonawca zdaje na złom na konto EOŚ, a kartę przekazania odpadu, na podstawie której Zamawiający wystawi fakturę i otrzyma należność, przekazuje do Zamawiającego do EOŚ w Sopocie.

    Pozostałe zdemontowane materiały Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt.

Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251550
(36)

III. Warunki odbioru robót.

Informację o zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie **na druku EOŚ** (dostępny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), załączając m.in.

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót i uprzątnięciu terenu,
- dokumentację powykonawczą, w tym:
  - **mapę terenu** z zaznaczeniem kolorem czerwonym wykonanych elementów wraz z podaniem typów i parametrów urządzeń, tzn. slupów, opraw i źródeł światła.
- protokoły pomiarów rezystancji izolacji kabli,
- protokoły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- protokoły pomiarów rezystancji uziemień,
- protokół odbioru nawierzchni,
- protokół z demontażu,
- kartę przekazania na złom elementów stalowych z demontażu,
- certyfikaty/deklaracje zgodności użytych materiałów.

Odbiór prawidłowo i w pełnym zakresie wykonanych robót potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
(36)
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251582

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580
(36)

Załącznik e)

(projekt umowy)

UMOWA NR EOŚ - / 2025

o wykonanie robót budowlanych, zawarta w dniu **..... 2025 r.** pomiędzy:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitałem zakładowym w wysokości 191.621.500 złotych.

reprezentowana przez:

1) .....

2) .....,

zwaną dalej **Zamawiającym**,

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Na podstawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie PRZETARG nr 59/P/2025 z dnia 03.04.2025 r. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać następujące roboty budowlane:

REMONT OŚWIETLENIA
wymiana 145 szt. słupów na terenie
Miast: MALBORK, KWIDZYN
oraz Gminy KWIDZYN, STEGNA, NOWY DWÓR GDAŃSKI, NOWY STAW

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami PRZETARG nr 59/P/2025.

2. Termin przekazania terenu robót: bezpośrednio po podpisaniu umowy.
3. Termin zakończenia umowy: **do 30 października 2025 r. włącznie**
4. Integralną część umowy stanowią warunki PRZETARG nr 59/P/2025 z dnia 26.03.2025 r. wraz z załącznikami oraz oferta **Wykonawcy** z dnia ..... 2025 r.
5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie będzie możliwe. Wykonawca poinformuje o wystąpieniu powyższych okoliczności również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego, o którym mowa w **§12 ust. 5 Umowy**. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu umowy.
6. Odebranie robót budowlanych określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Odbiór końcowy nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót, zawierającego jednocześnie oświadczenie Wykonawcy o gotowości do przystąpienia do odbioru. Zgłoszenie zakończenia robót będzie sporządzone przez Wykonawcę, z uwzględnieniem załączników wskazanych w **§4 ust. 2 Umowy**, zawierającego równocześnie oświadczenie wykonawcy o gotowości przystąpienia do odbioru. Wykonawca dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego, o którym mowa w **§12 ust. 5 Umowy**. Przekazanie oryginałów (papierowych) załączników wskazanych w **§4 ust. 2 Umowy** musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru robót budowlanych. Datę doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót wraz z załącznikami wskazanymi w **§4 ust. 2 Umowy,** Strony uważają za datę zakończenia umowy. Datę odbioru prac wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

§ 2

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy osobiście.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580
(36)

2. **Wykonawca** może wykonywać niniejszą umowę z pomocą podwykonawców, jednak w tym przypadku musi uzyskać pisemną zgodę **Zamawiającego**. W takim przypadku **Wykonawca** odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich jak za własne.
3. Zakres i wartość robót wykonywanych przez *podwykonawcę* jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w przypadku wskazania *podwykonawcy* w treści oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru skorzystania z *podwykonawcy* w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie umowne:

   kwota netto: ……..,…. PLN + 23% VAT

   słownie netto: …… złotych ……./100.

   Wynagrodzenie umowne obejmuje pełen zakres robót określonych warunkami PRZETARG nr 58/M/2025 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w związku z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy oraz czynnościami odbiorowymi (w tym organizację ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).
2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie płatne będzie częściami po wykonaniu przez **Wykonawcę** poszczególnych elementów zgodnie z poniższym rozliczeniem wg. wartości netto:

Miasto MALBORK wymiana słupów	……zł,
Miasto KWIDZYN modernizacja opraw	……zł,
Gmina KWIDZYN wymiana słupów	……zł,
Gmina STEGNA wymiana słupów	……zł,
Gmina NOWY DWÓR GDAŃSKI wymiana słupów	……zł,
Gmina NOWY STAW wymiana słupów	……zł,

§ 4

1. Wypłata wynagrodzenia umownego nastąpi każdorazowo po wykonaniu robót na podstawie prawidłowo wystawionej przez **Wykonawcę** faktury VAT.
2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynności odbiorowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego zgodnie z procedurą wskazaną w **§ 1 ust. 6 umowy** oraz oświadczenia o ilości zrealizowanych godzin – w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy (którego wzór stanowi załącznik do umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgłoszeniu **Zamawiającemu** zakończenia robót, którego integralnymi załącznikami będą m.in:
   a) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
   b) dokumentację powykonawczą, w tym:
      - **mapę terenu** z zaznaczeniem kolorem czerwonym wykonanych elementów wraz z podaniem typów i parametrów urządzeń, tzn. słupów, opraw i źródeł światła.
   c) protokoły pomiarowe,
   d) protokół z demontażu,
   e) protokół odbioru nawierzchni,
   f) karty przekazania odpadów,
   g) certyfikaty/deklaracje zgodności zastosowanych podstawowych materiałów dostarczanych przez **Wykonawcę**.
3. Wypłata wynagrodzenia umownego nastąpi w terminie **30 dni** od daty doręczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należność określona w fakturze VAT zostanie przekazana przez **Zamawiającego** przelewem na konto **Wykonawcy** wskazane na fakturze.
4. Za opóźnienie w zapłacie faktury **Wykonawca** może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. W przypadku, gdy **Wykonawca** zawarł umowę z ***Podwykonawcą***, i umowa taka została zaakceptowana przez **Zamawiającego,** warunkiem wypłaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez **Wykonawcę** oświadczenia złożonego na piśmie przez ***Podwykonawcę***, stwierdzającego dokonanie pełnej zapłaty za wykonane przez ***Podwykonawcę*** roboty, określone w Załączniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia należność do zapłaty dla **Wykonawcy** będzie stanowić różnicę między wartością wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem należnym ***Podwykonawcy*** za wykonane roboty.

§ 5

Przyjęta w umowie wartość wynagrodzenia **Wykonawcy** za prace będące przedmiotem umowy jest stała. Realizację ewentualnych drobnych robót dodatkowych **Wykonawca** dokona w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 3 Umowy.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000310916 NIP 585-12-32-0[illegible] Regon 19135159[illegible]

§ 6

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy **Wykonawca:**
   a) wykonuje Umowę z pomocą podwykonawców, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
   b) wykonuje prace objęte niniejszą Umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z jej treścią. Zamawiający według swojego uznania może uprzednio wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin;
   c) opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych niniejszą Umową, tak dalece że nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w terminie zastrzeżonym w §1 ust. 3 Umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu złożone w przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia przez **Zamawiającego** od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi **Wykonawca**, tj. w przypadkach określonych w **§ 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **20 %** wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez **Wykonawcę** lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w §1 ust. 2 i 3 umowy **Zamawiającemu** przysługuje prawo zastosowania kar umownych. Wysokość kar umownych ustala się na **0,3 %** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania zamówienia do dnia zgłoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego przez **Zamawiającego**.
4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, **Zamawiającemu** przysługuje prawo stosowania kar umownych w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
5. Strony ustalają, iż łączna maksymalna wartość kar umownych **wynosi 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy**.
6. **Zamawiający** ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych oraz potrącenia powyższych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§ 8

Przedstawicielem **Zamawiającego** na placu budowy jest Kierownik DRU Prabuty **p. Jarosław LEŚNIEWSKI**

Ze strony **Wykonawcy** robotami kieruje: ..... – uprawnienia budowlane nr .....

Zakres obowiązków kierownika robót określa obowiązująca ustawa Prawo budowlane.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, określone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja zostaje udzielona na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wad, które ujawnione zostaną w okresie trwania gwarancji.
3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się podjąć w terminie 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, czynności zmierzających do usunięcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub może wyrządzić szkodę dużych rozmiarów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zabezpieczyć miejsce awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia szkody.
4. Skutecznego zgłoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiający może dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli prace określone w §1 ust. 1 Umowy mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesięcy.
6. Za uszkodzenia powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi, na skutek działania siły wyższej, w tym głównie żywiołu, lub na skutek niewłaściwej eksploatacji prowadzonej przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
8. Rękojmia nie obejmuje źródeł światła.

Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-[illegible]
Regon 191251[illegible]

9. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577^2 KC.

§ 10

1. Odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy ponosi **Wykonawca**. **Wykonawca** organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie, za wyjątkiem **słupów stalowych** z wysięgnikami i fundamentami oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez główek i bezpieczników), których zakup leży po stronie **Zamawiającego**. Do obowiązków **Wykonawcy** należy tylko dowóz powyższego materiału na miejsce robót, jego załadunek/rozładunek oraz montaż. Wszystkie dostarczane przez **Wykonawcę** urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe. Na każde żądanie **Zamawiającego Wykonawca** zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z niniejszą umową i warunkami postępowania 59/P/2025, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w Energa Oświetlenie Sp. z o. o., kierując do wykonania robót wykwalifikowany personel oraz używając specjalistycznego sprzętu i materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegając ustaleń zawartych w pozwoleniu na budowę]. Pracownicy **Wykonawcy** winni posiadać aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz pracy na wysokości, oraz być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. **Wykonawca** zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz stosować się do poleceń **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** zobowiązany jest na własny koszt zapewnić możliwość bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów w rejonie prowadzenia robót, uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz sporządzić plan organizacji ruchu i inne wynikające z uzgodnień gestorów sieci. **Wykonawca** zobowiązany jest powiadomić o planowanych pracach oraz sporządzić i przedstawić harmonogram tych prac zainteresowanym instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem robót. **Wykonawca** zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robót wymaganych przez właściwego zarządcę drogi.
4. Dopuszczenie do prac oraz nadzór na wykonywanymi pracami realizowane będą nieodpłatnie przez **Zamawiającego**. Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń wymagane przez ENERGA – OPERATOR SA oraz innych gestorów sieci leżą po stronie **Wykonawcy** robót i są jego kosztem.
5. Przed każdorazowym wejściem na sieć **Zamawiającego Wykonawca** zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela **Zamawiającego** w osobie p. Jarosław LEŚNIEWSKI kom. 723 306 009 i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt oznakowanie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na tym terenie, usuwać po wykorzystaniu zbędne materiały, odpady i śmieci. Po zakończeniu robót ziemnych **Wykonawca** zobowiązuje się doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robót oraz uporządkowaniem placu robót po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych. **Wykonawca** ponosi koszty wywozu i utylizacji materiałów pozostałych po wykonaniu robót, które nie zostaną wykorzystane przez **Zamawiającego**.
7. **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność administracyjną- i cywilnoprawną za prawidłowe zagospodarowanie odpadów wytworzonych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. **Wykonawca** oświadcza, że został wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanego: „BDO") i otrzymał indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz prowadzi działalność w zakresie usług, o których mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.
9. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocą ***Podwykonawcy***, **Wykonawca** odpowiada za działania i zaniechania ***Podwykonawcy*** jak za własne.
10. Materiały z demontażu w postaci:
    - słupów i wysięgników stalowych - Wykonawca zdaje na złom na konto EOŚ, a kartę przekazania odpadu, na podstawie której Zamawiający wystawi fakturę i otrzyma należność, przekazuje do Zamawiającego do EOŚ w Sopocie.

    Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością **Wykonawcy**, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

§ 11

1. Według stanu na dzień zawarcia Umowy, Strony nie przewidują konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona.
2. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych drugiej Strony.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000103164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251
(36)

3. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej.
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.
5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się w Załączniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oświetlenie, pod adresem: http://energa-oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny.

§ 12

1. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zachowuje należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
3. Wykonawca oświadcza ponadto, że:

   1) nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, nie jest objęty zarządem komisarycznym lub sądowym, jego działalność nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów,

   2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.

   3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania.
5. Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacją wymienioną w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach opisanych w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorywschod.oswietlenie@energa.pl/

§ 13

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia – do załatwienia sporu na drodze sądowej, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby **Zamawiającego**.
2. Zmiana któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, wyrażonej podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

   a) załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczególnieniem zakresu i wartością robót podwykonawcy,

   b) załącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zrealizowanych godzin,

   c) załącznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dla Wykonawcy.

   d) załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla **Zamawiającego** i jeden dla **Wykonawcy**.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-37-016
Regon 191251560
(36)

Załącznik nr 2
– Oświadczenie o ilości zrealizowanych godzin

..... dnia .....

.....
Nazwa podmiotu

.....
adres

.....
NIP

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer .....z dnia ..... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiębiorstwa wykonujący zadanie w ramach ww. umowy przepracowali łącznie ..... roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszło / nie doszło do wypadku przy pracy.

.....
(podpis zleceniobiorcy/osoby świadczącej usługę)

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580
(36)

Załącznik nr 3
– Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dla Wykonawcy

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dla Wykonawcy lub dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa Oświetlenie Sp. z o. o. informuje:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
c. Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oświetlenie Sp. z o. o. (pkt b).
d. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:
   - podjęcia działań przed zawarciem umowy;
   - zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy;
   - raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
   - obsługi i archiwizacji korespondencji;
   - ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
   - wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi.
e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.
f. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa lub od Państwa pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oświetlenie Sp. z o. o., którego Państwo reprezentują, w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
h. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać:
   - podmioty Grupy Orlen;
   - podmioty dostarczające korespondencję;
   - podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
   - podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
   - podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń;
   - podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;
   - audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
   - banki realizujące transakcje.
i. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Energa Oświetlenie Sp. z o.o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000109164 NIP 585-12-32-089 Regon 191251515

(36)

j. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym.

k. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt d:
   - w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
   - w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   - w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

l. Informujemy o przysługującym prawie do:
   - dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
   - sprostowania swoich danych osobowych;
   - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   - przenoszenia danych osobowych;
   - usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
   - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub IOD (pkt b, c).

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Arturo Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109161
NIP 585-13-22-055
Regon 191251500

(36)

ZAŁ. NR F

M. Malbork ul. Kwiatkowskiego

wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik

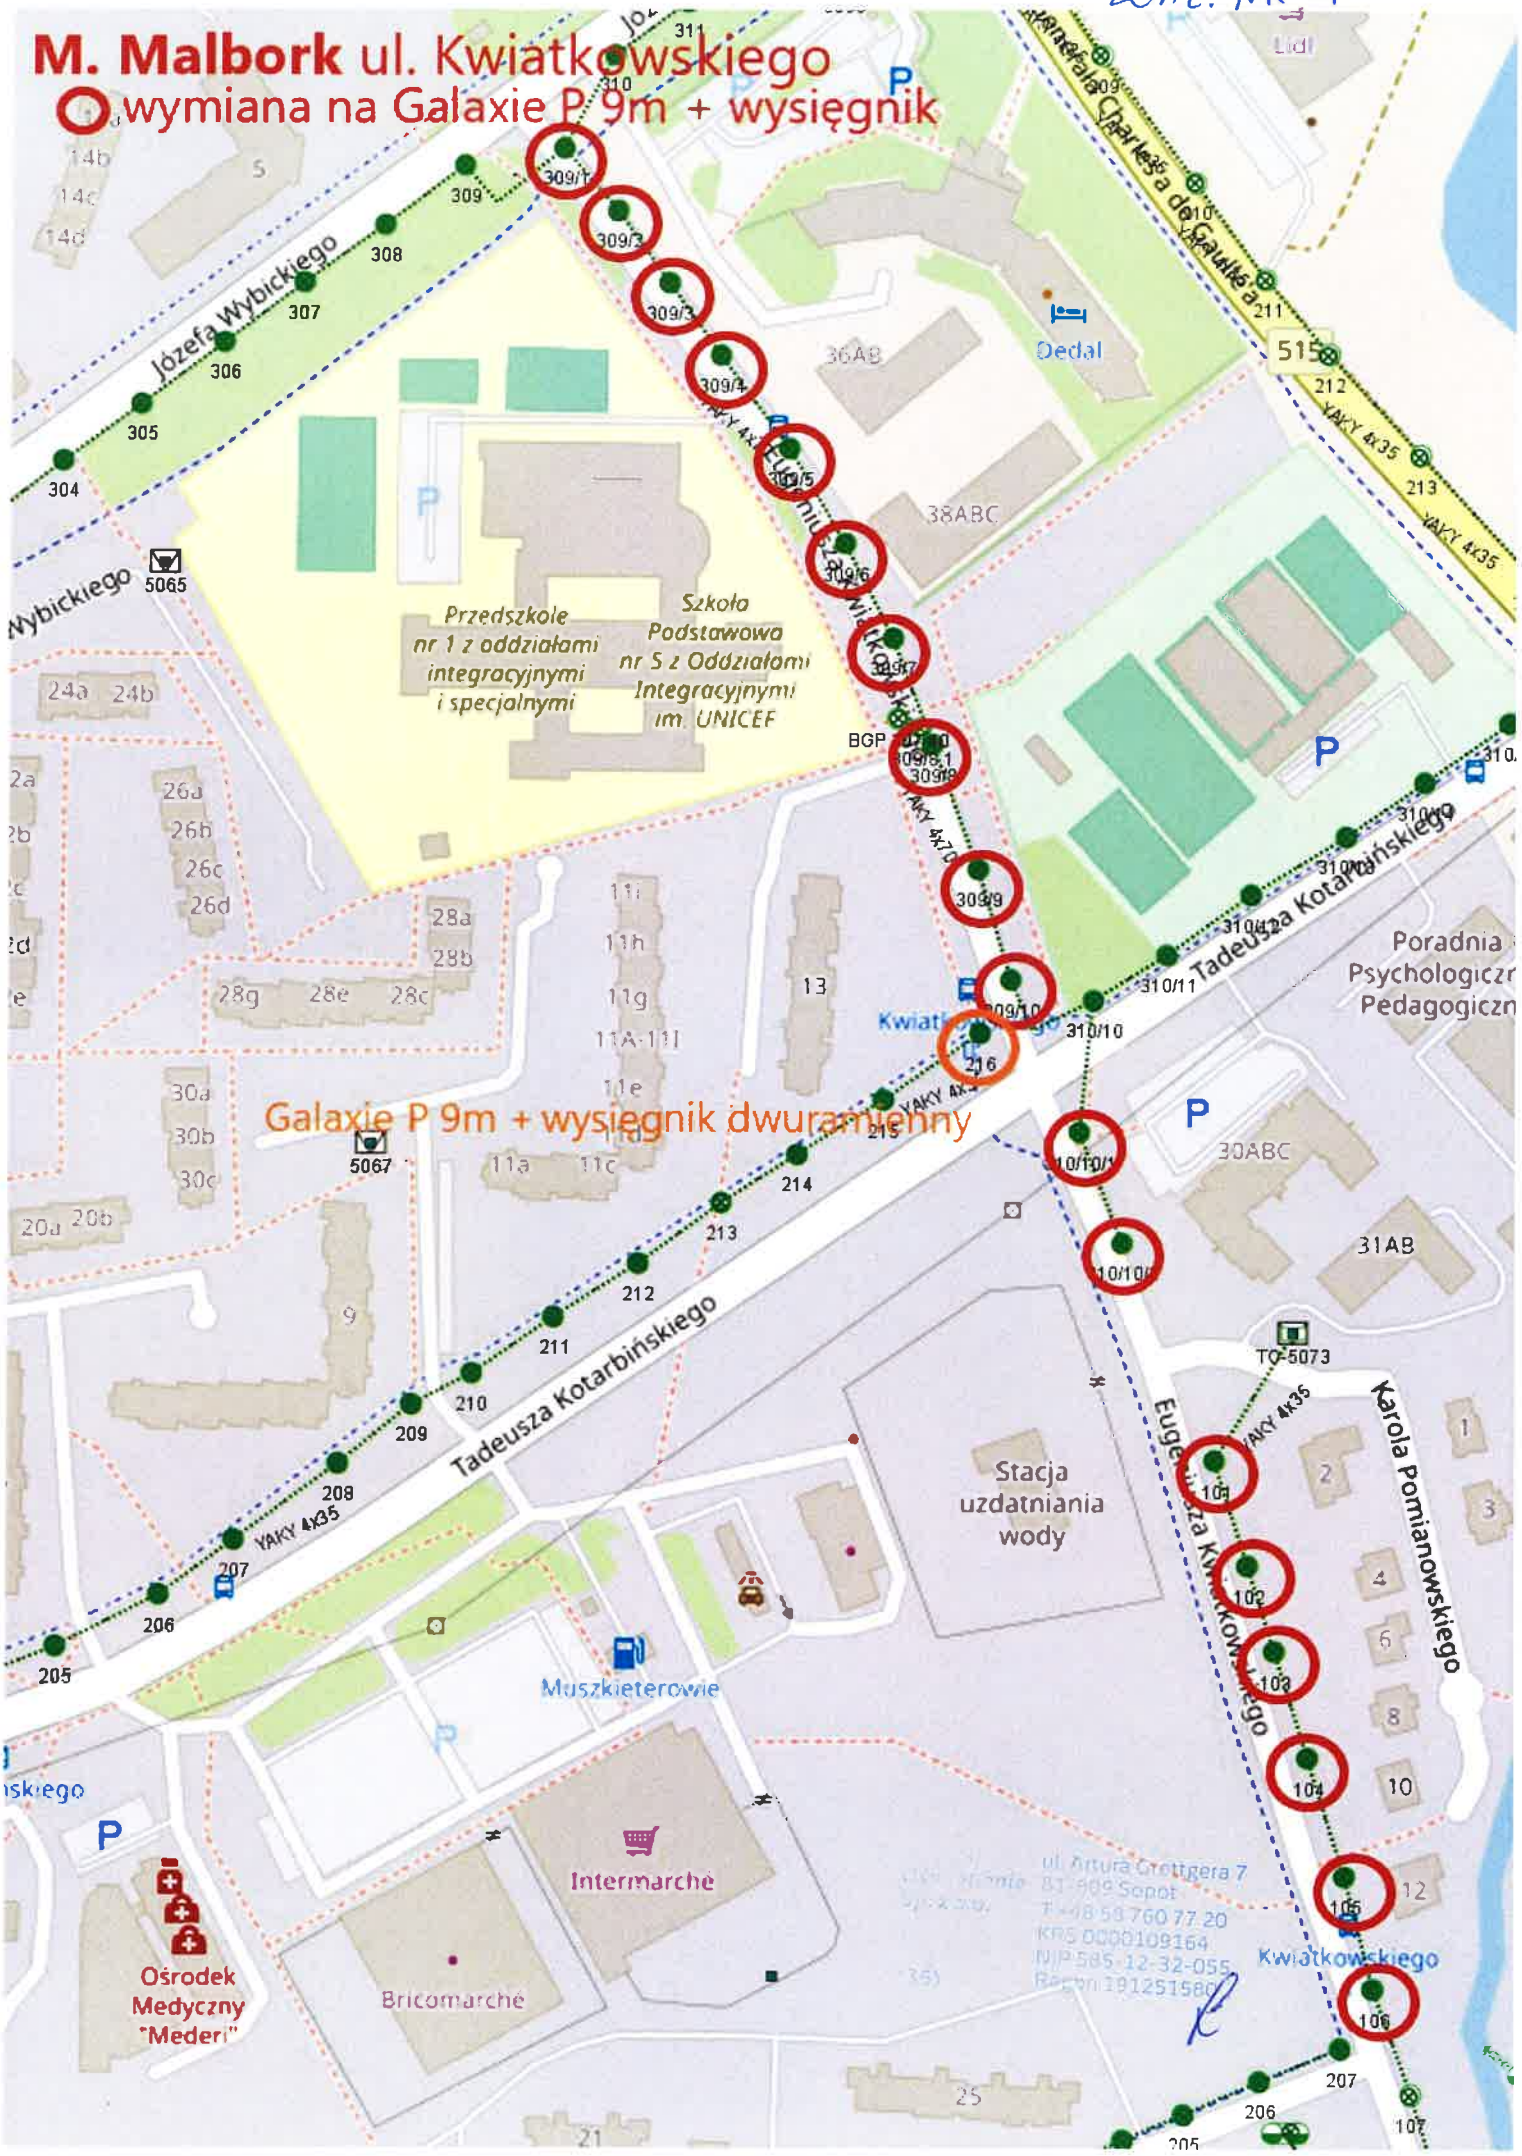

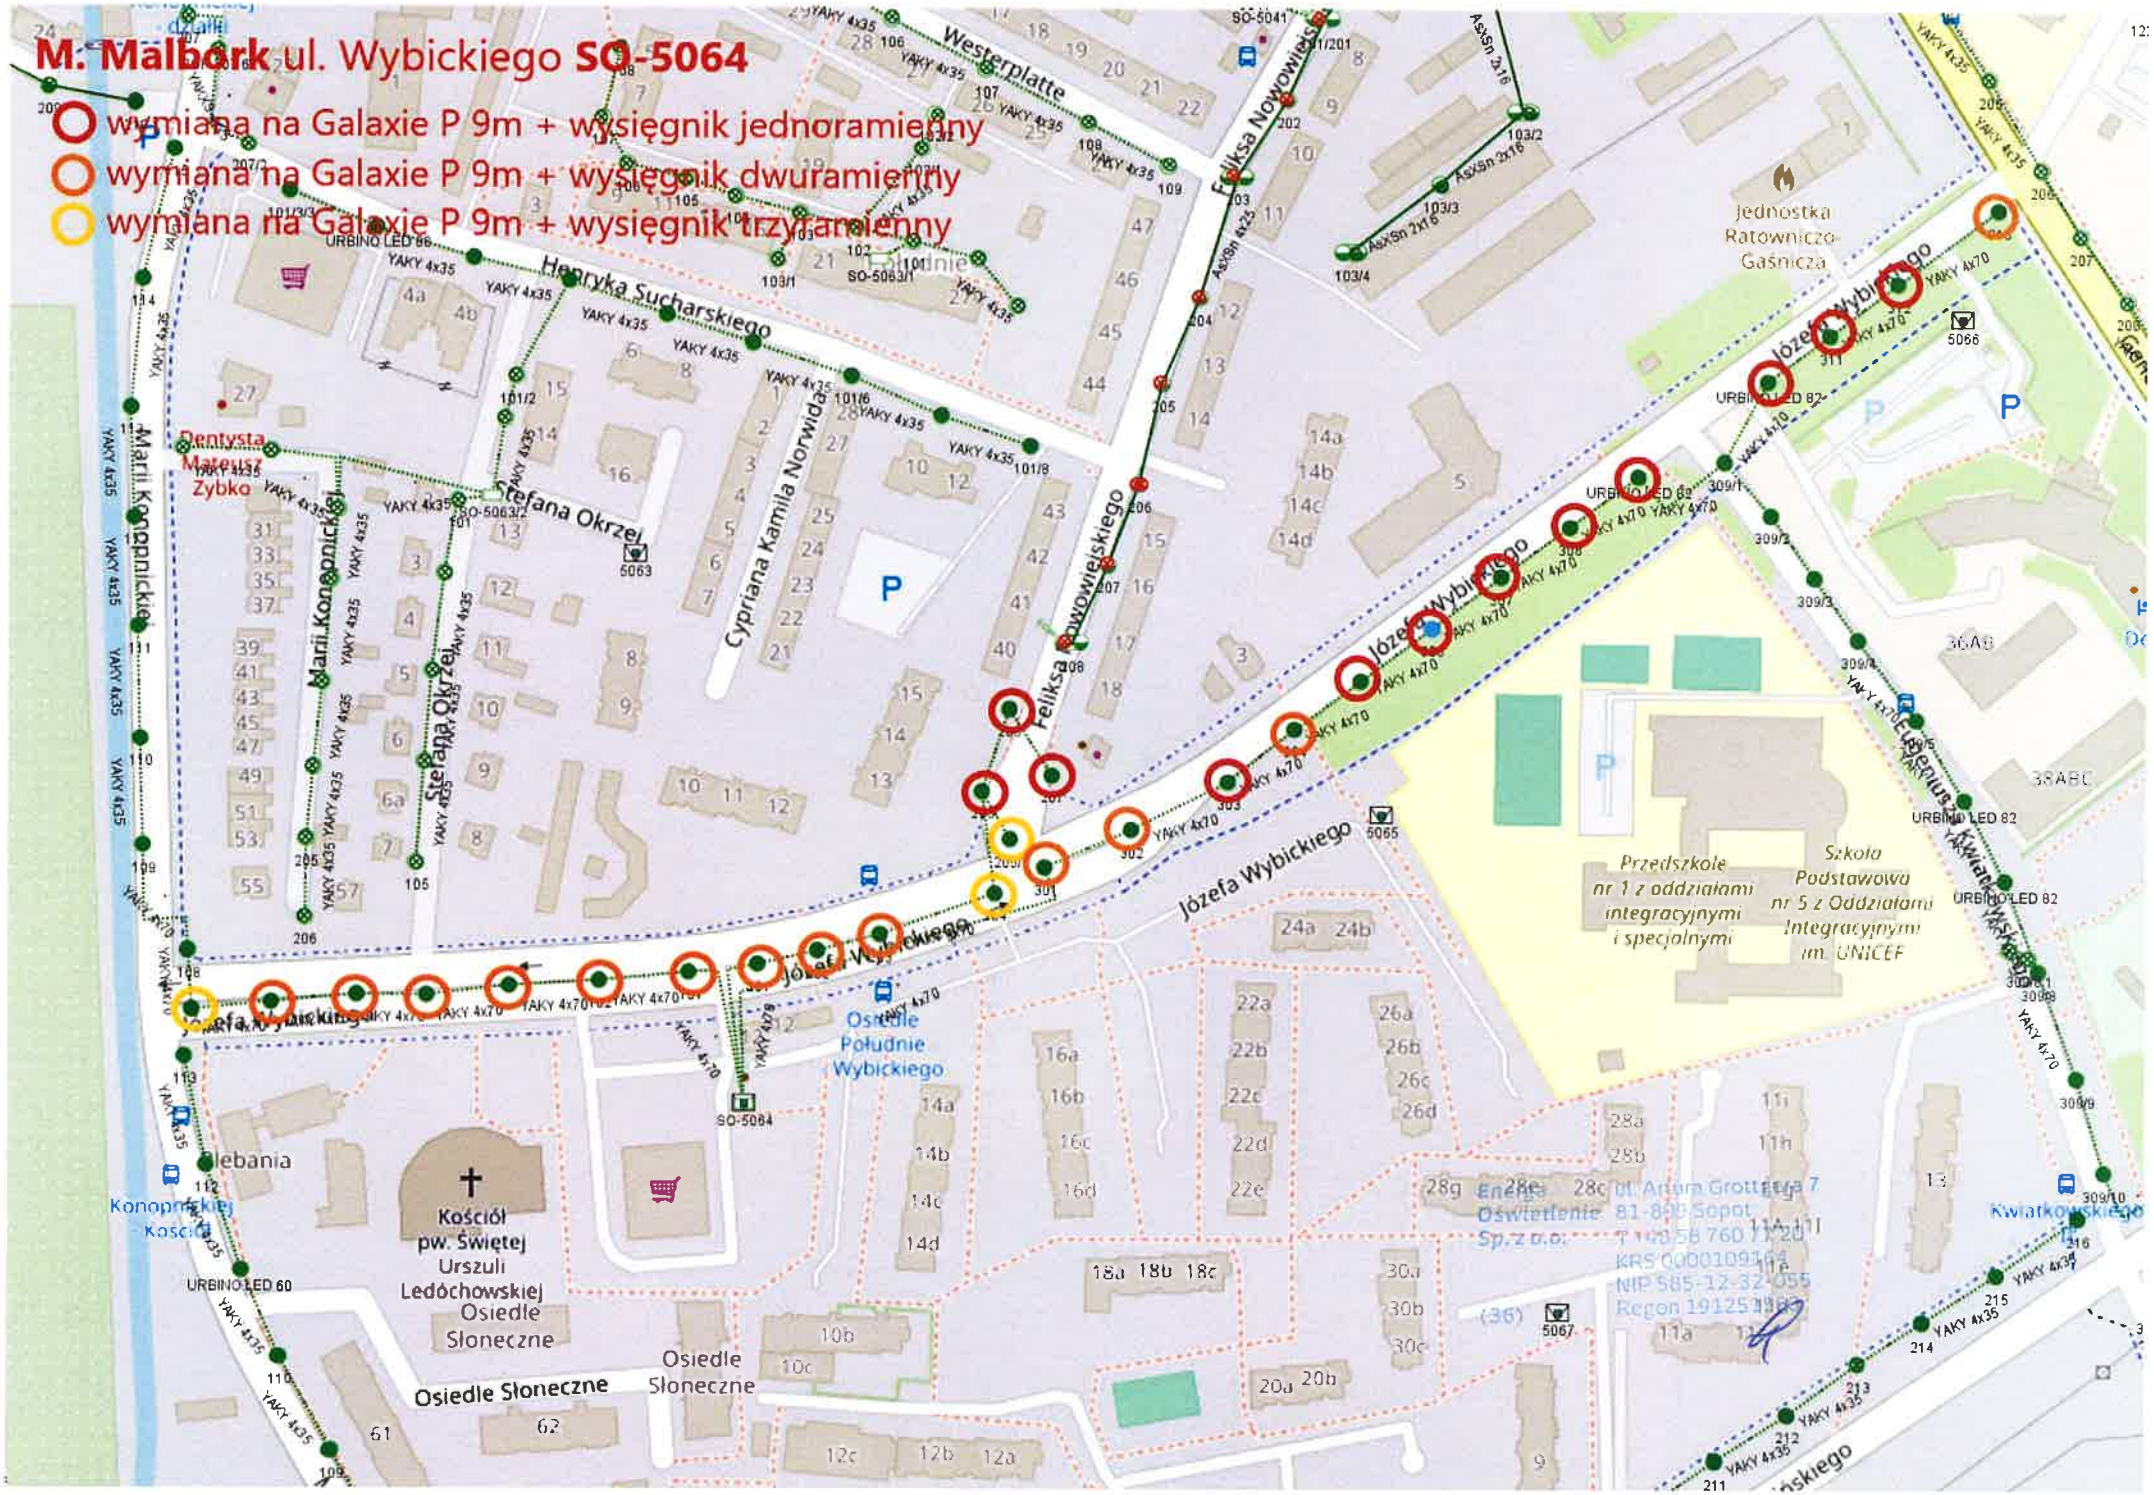
M. Malbork ul. Wybickiego SO-5064
wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik jednoramienny
wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik dwuramienny
wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik trzyramienny
Westerplatte
Henryka Sucharskiego
Cypriana Kamila Norwida
Stefana Okrzei
Marii Konopnickiej
Józefa Wybickiego
Feliksa Nowowiejskiego
Eugeniusza Kwiatkowskiego
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF
Osiedle Południe Wybickiego
Kościół pw. Świętej Urszuli Ledóchowskiej
Osiedle Słoneczne
Dentysta Mateusz Zybko
Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
SO-5063/1
SO-5063/2
SO-5064
SO-5041
5063
5065
5066
5067
URBINO LED 86
URBINO LED 82
URBINO LED 60
YAKY 4x35
YAKY 4x70
AsXSn 2x16
AsXSn 4x25

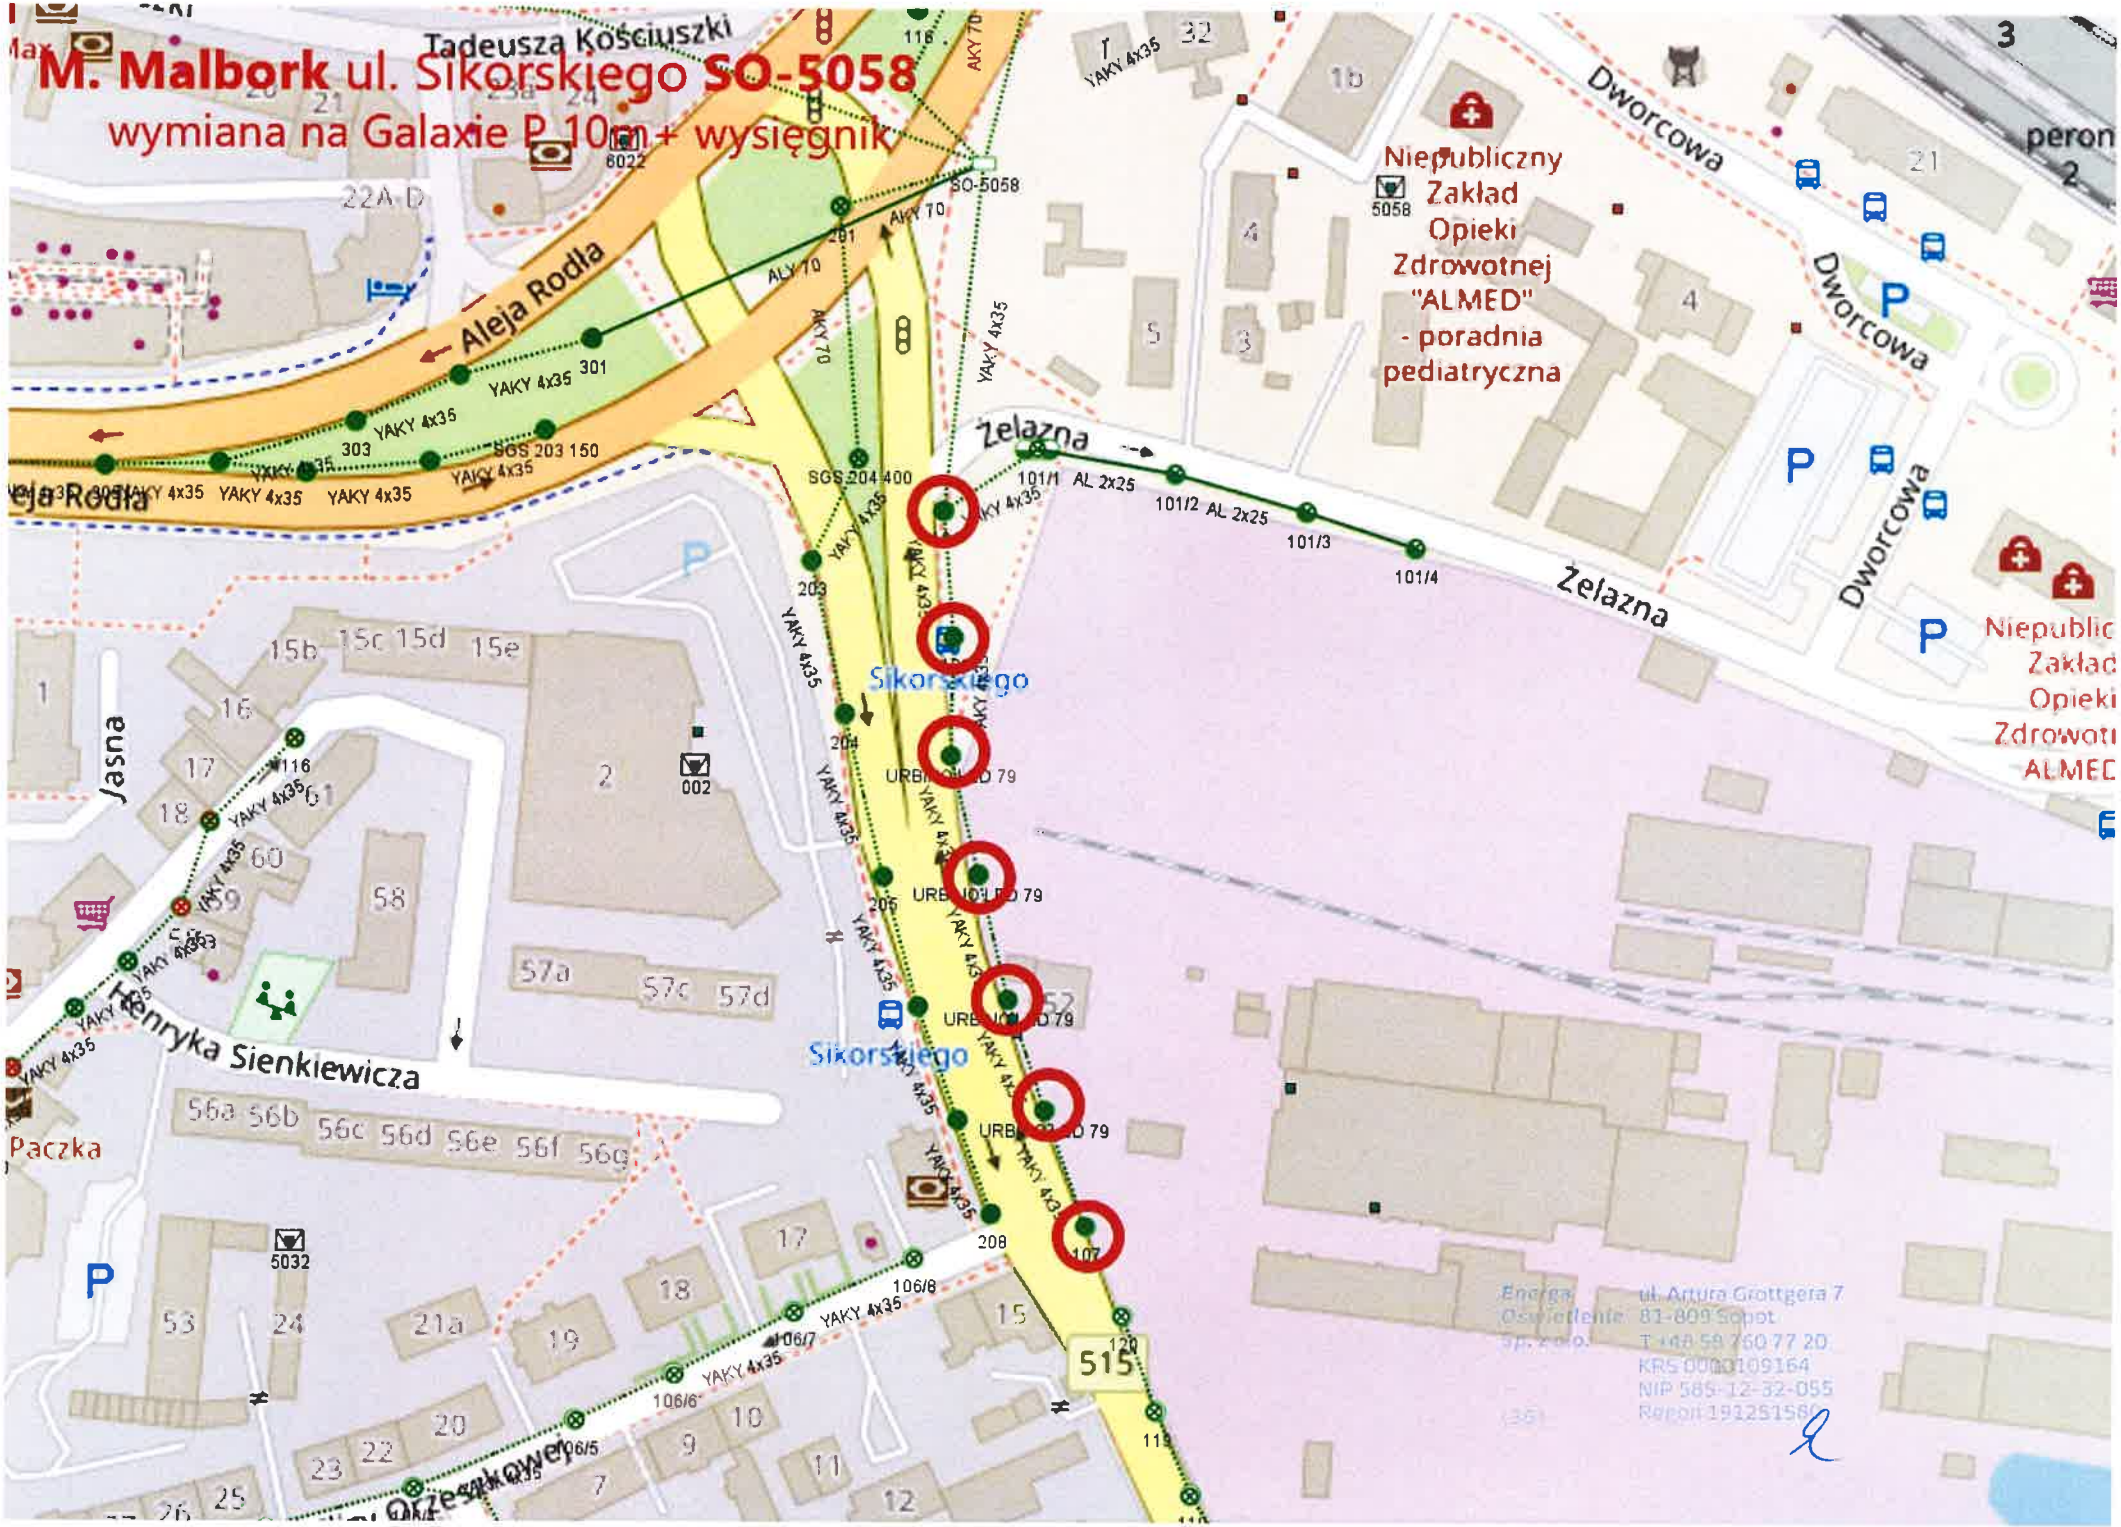
M. Malbork ul. Sikorskiego SO-5058
wymiana na Galaxie P 10m + wysięgnik
Tadeusza Kościuszki
Aleja Rodła
Jasna
Henryka Sienkiewicza
Żelazna
Dworcowa
Sikorskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED" - poradnia pediatryczna
Paczka
SO-5058
SGS 204 400
SGS 203 150
YAKY 4x35
ALY 70
AKY 70
101/1 AL 2x25
101/2 AL 2x25
101/3
101/4
515

M. Malbork ul. Derdowskiego SO-5027/1
wymiana na słup EPV 10,5/4,3 + wysięgnik
wymiana na słup ŻN10 + wysięgnik
wymiana na słup ŻN10 + wysięgnik
Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Juliusza Słowackiego
Plebania
Niepubliczne Dwujęzykowe Przedszkole Montessori
Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"
Przedszkole Niepubliczne "Bratek"
Hieronima Derdowskiego
Malborska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Alba
TS 11 Iskra
Da Grasso
Stary Malbork
Grunwaldzka
7 Marca
Jana Kasprowicza
AsXSn 4x25
AsXSn 2x16
AL 1x25
AL 2x25
203/6
203/7
203/8
5009

M. Kwidzyn ul. Sikorskiego SO-71498
wymiana na Galaxie P 8m + wysięgnik
Piotra Połomskiego
RCKiK w Gdańsku OT Kwidzyn
SOR
S32
Generała Józefa Hallera
Osiedle Radosna
YAKY 4x35
AL 3x25
YAKY 4x25

M. Kwidzyn ul. Wschodnia SO-708
wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik
Krańcowa
Wschodnia
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Tężnia Solankowa
Paczkomat InPost KWD02N
SO-708
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
80-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Gm. Kwidzyn m. Liczе ul. Lipowa SO-7209
wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik
YAKY 4x25
207413
Dworcowa
2 YAKY 4x16
3
URBINO LED 50
YAKY 4x35
SO-7209
Lipowa
52
Lipowa
32

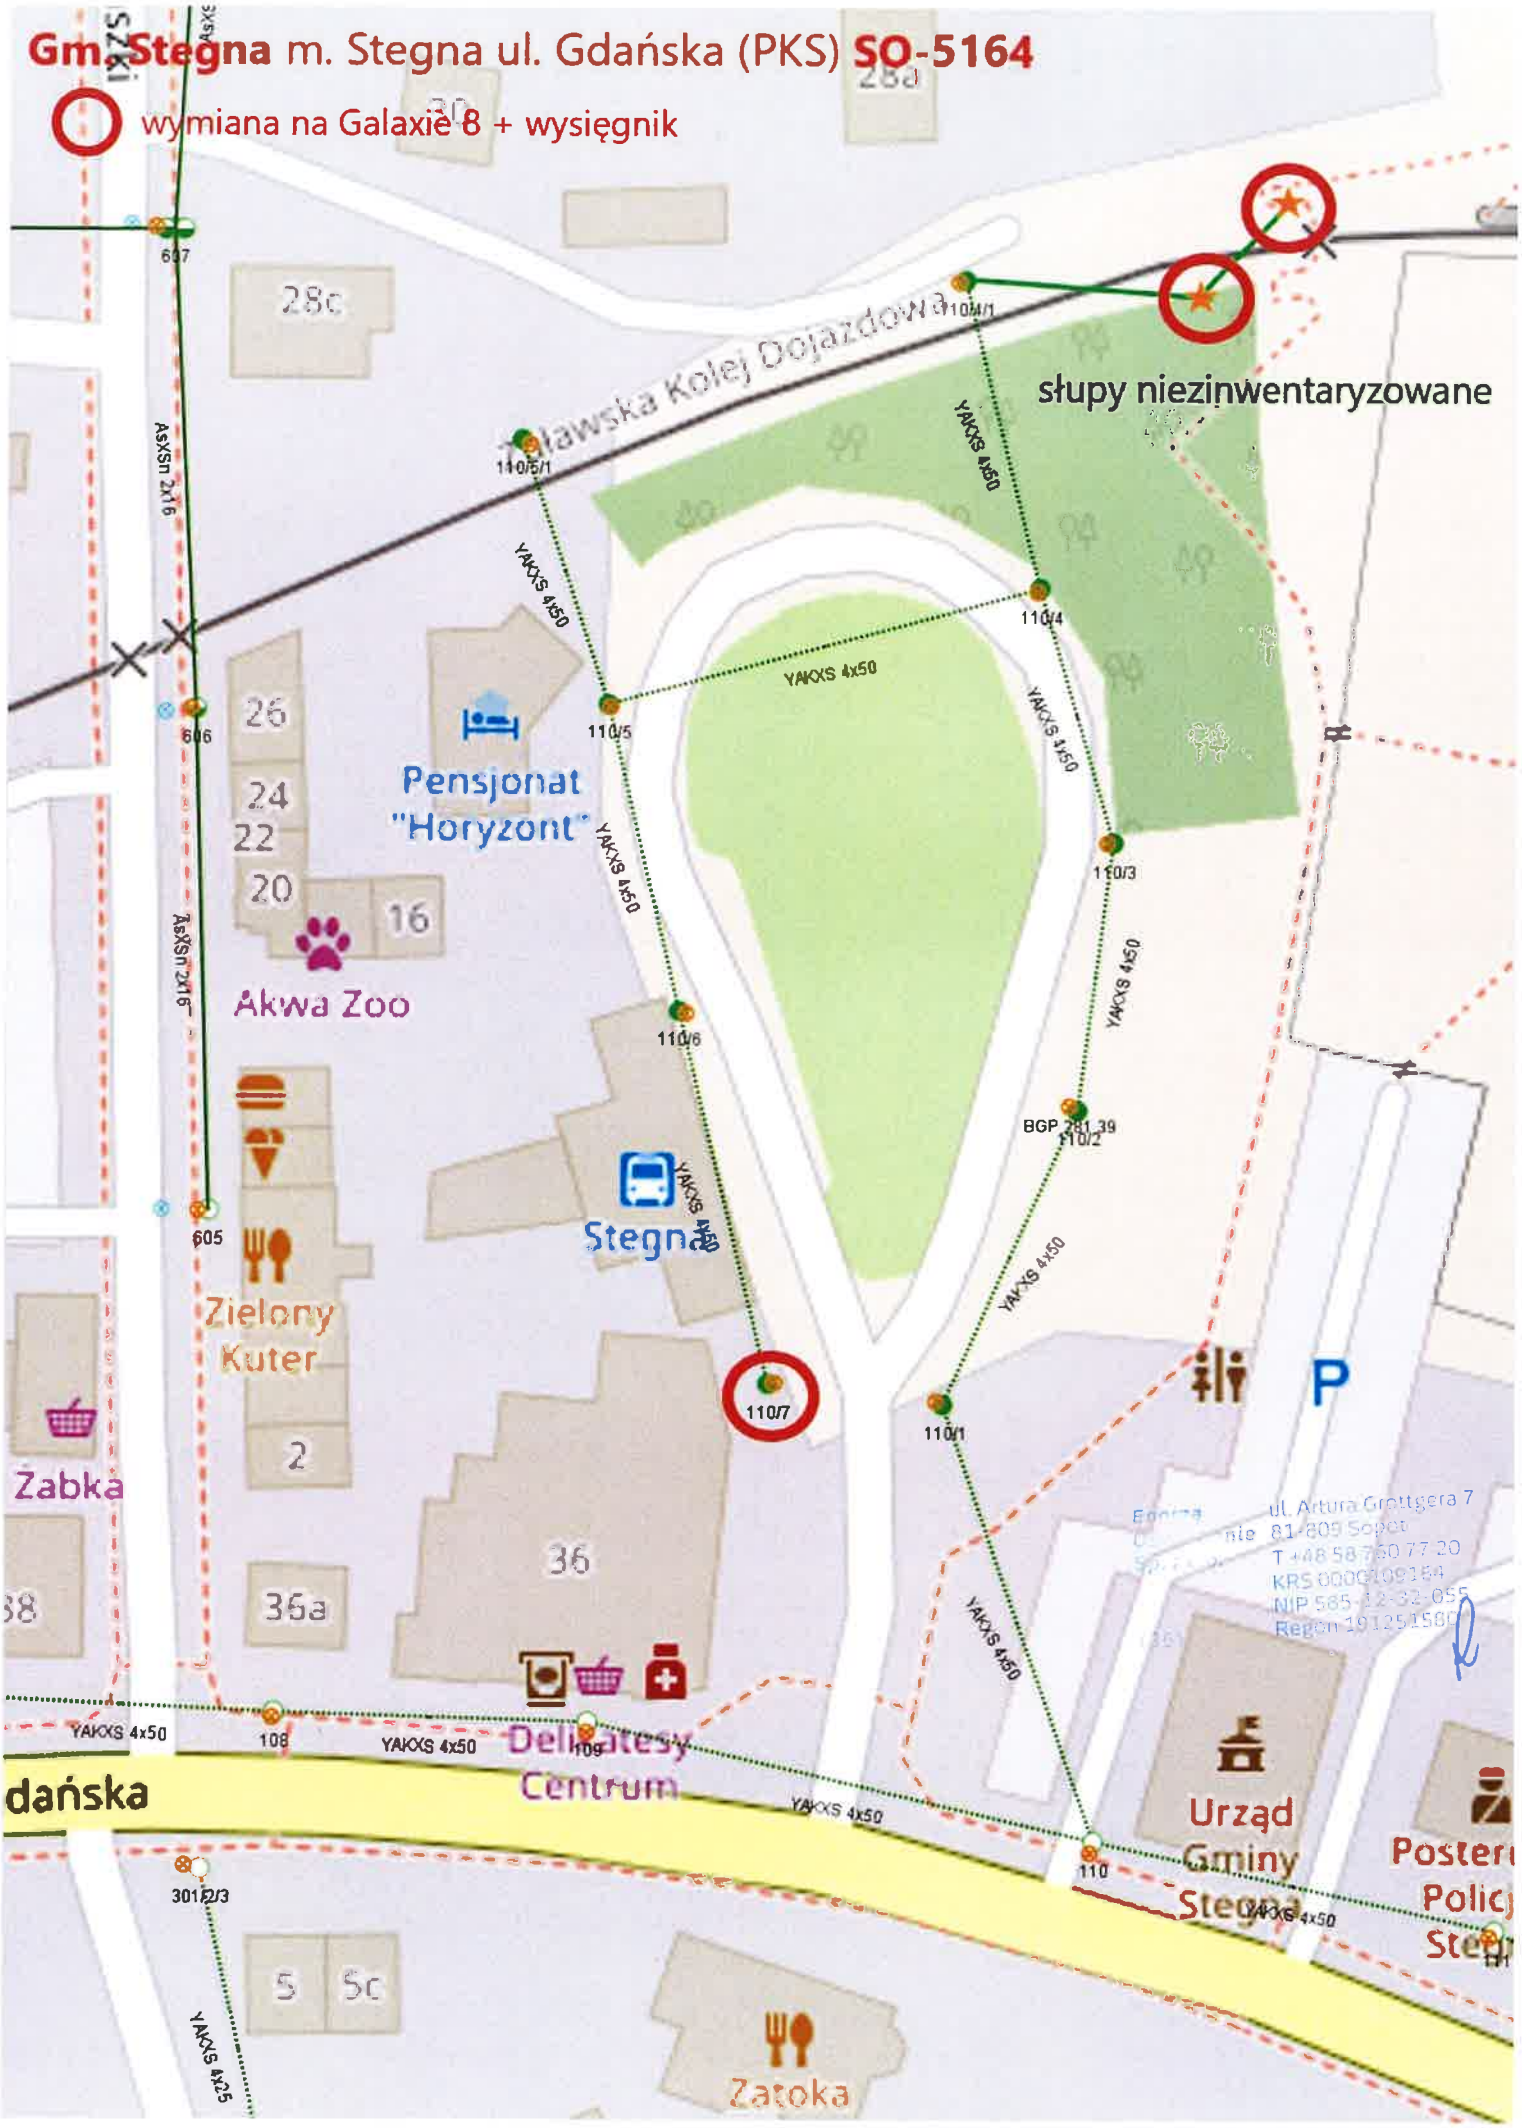
Gm. Stegna m. Stegna ul. Gdańska (PKS) SO-5164
wymiana na Galaxie 8 + wysięgnik
słupy niezinwentaryzowane
Tolkmicko - Stegna
Tolkmicko - Stegna
Tolkmicko - Stegna

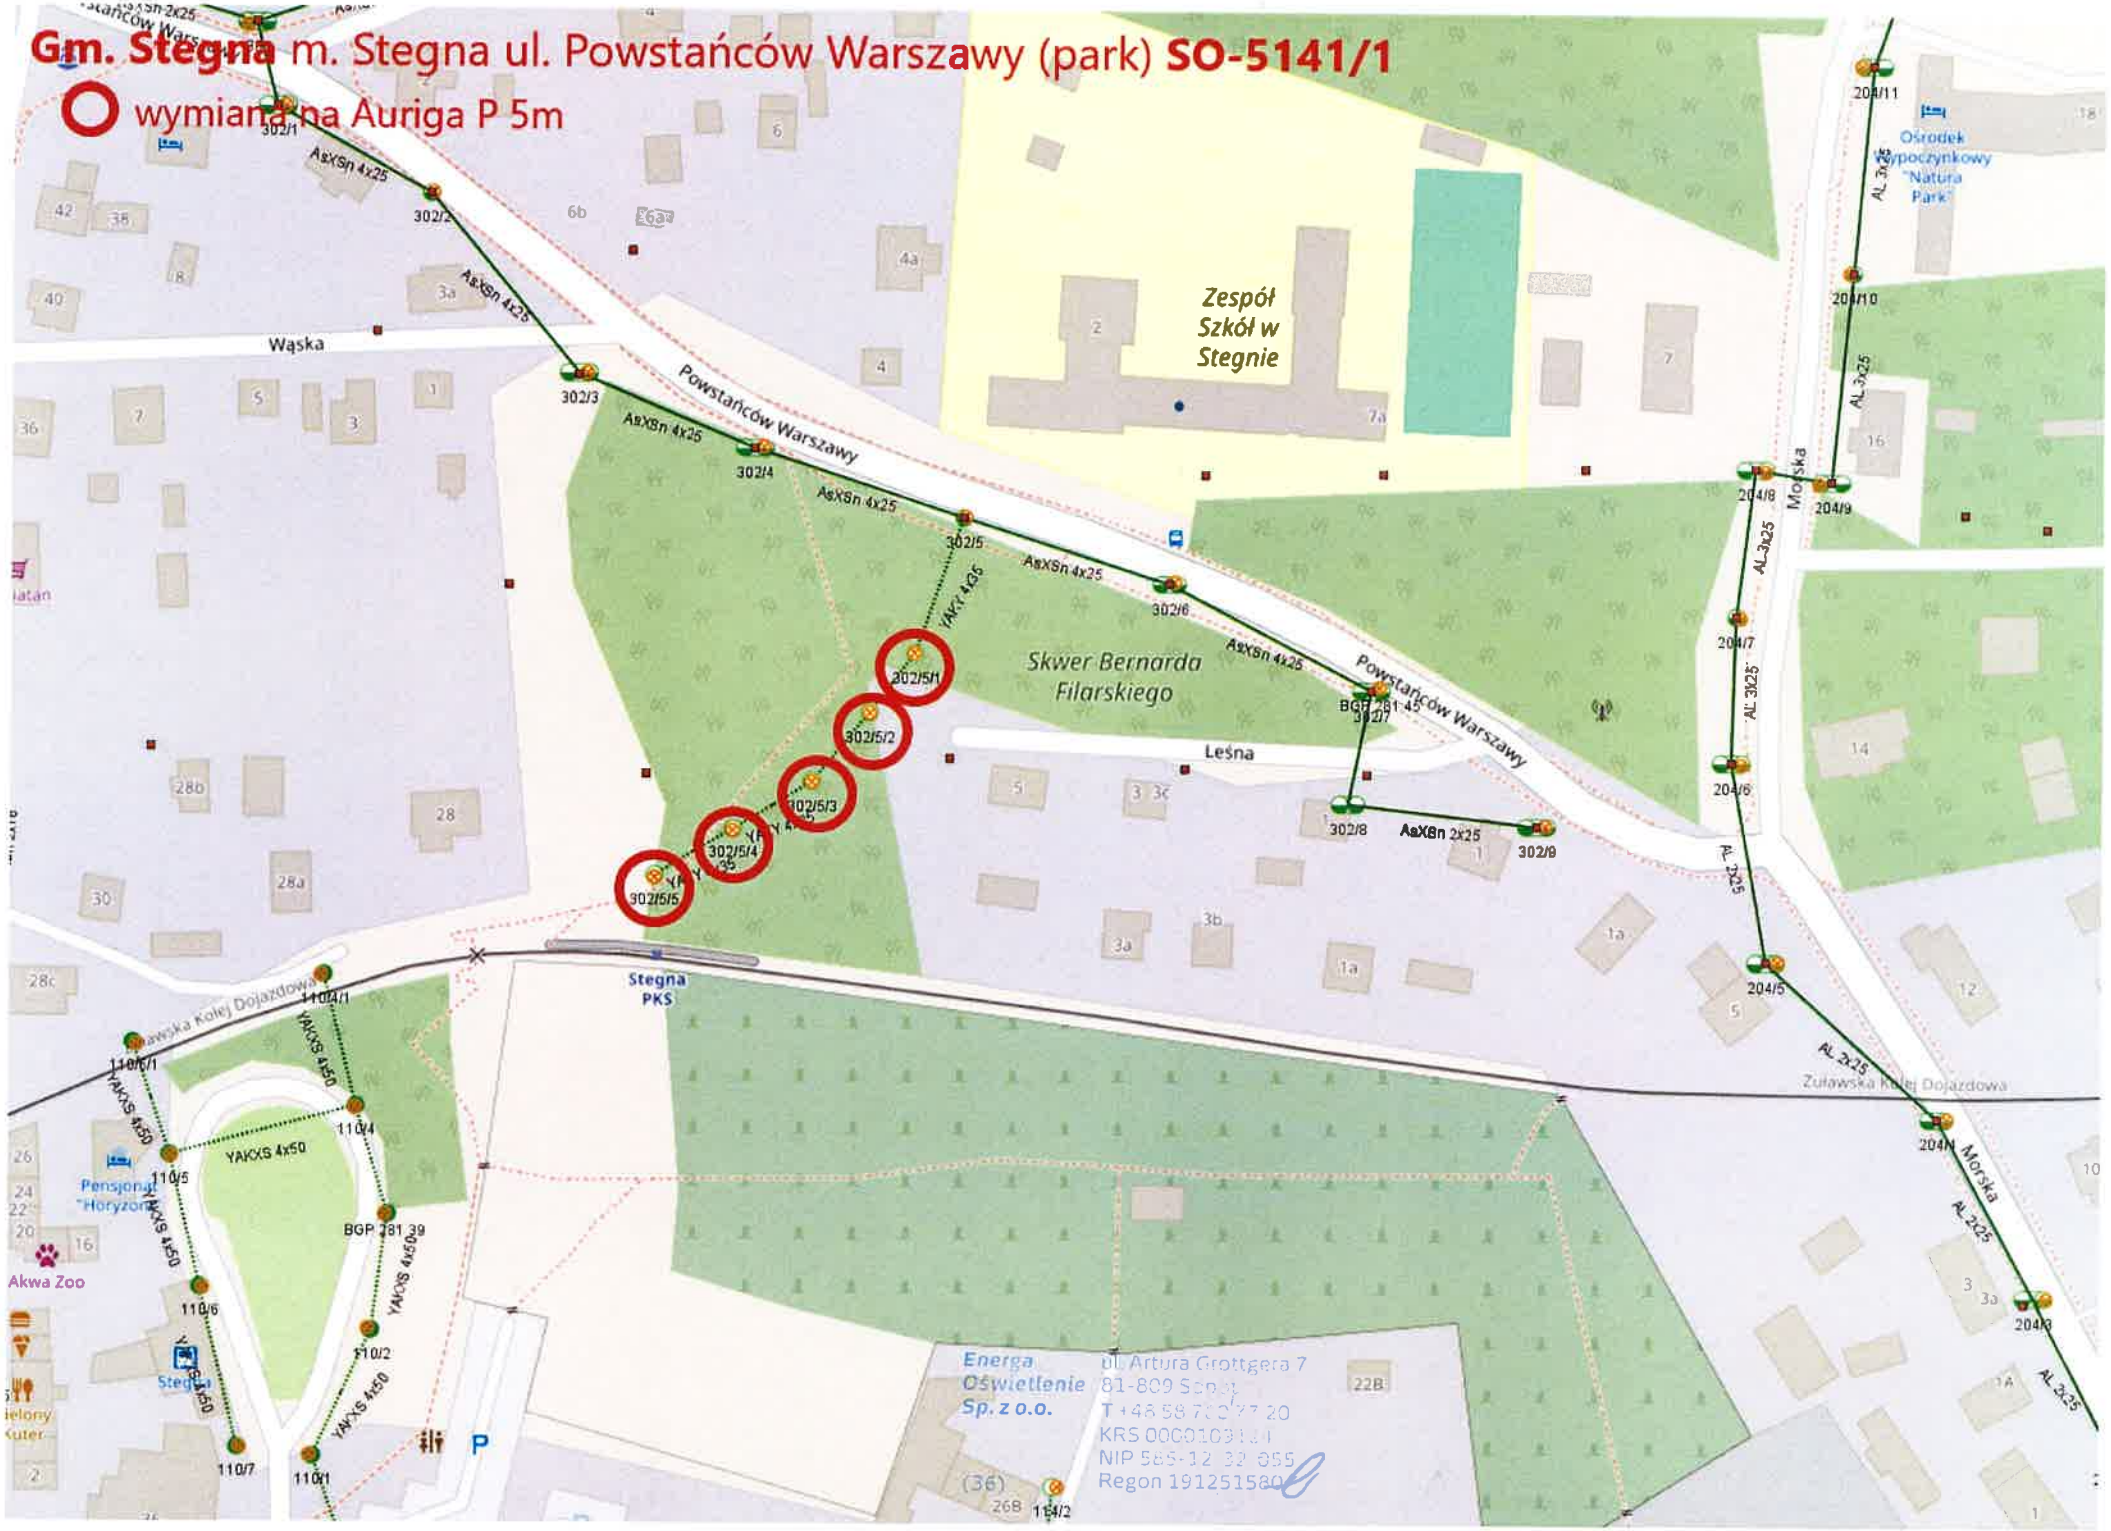
Gm. Stegna m. Stegna ul. Powstańców Warszawy (park) SO-5141/1
wymiana na Auriga P 5m
Zespół Szkół w Stegnie
Skwer Bernarda Filarskiego
Powstańców Warszawy
Wąska
Leśna
Morska
Stegna PKS
Żuławska Kolej Dojazdowa
Ośrodek Wypoczynkowy "Natura Park"
Pensjonat "Horyzont"
Akwa Zoo
AsXSn 4x25
AsXSn 2x25
YAKY 4x35
YAKXS 4x50
AL 3x25
AL 2x25
302/1
302/2
302/3
302/4
302/5
302/6
302/7
302/8
302/9
302/5/1
302/5/2
302/5/3
302/5/4
302/5/5
204/11
204/10
204/9
204/8
204/7
204/6
204/5
204/4
204/3
110/1
110/2
110/4
110/4/1
110/5
110/5/1
110/6
110/7
BGP 281 39
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 7[illegible]
KRS 0000103[illegible]
NIP 585-12-32-855
Regon 191251580

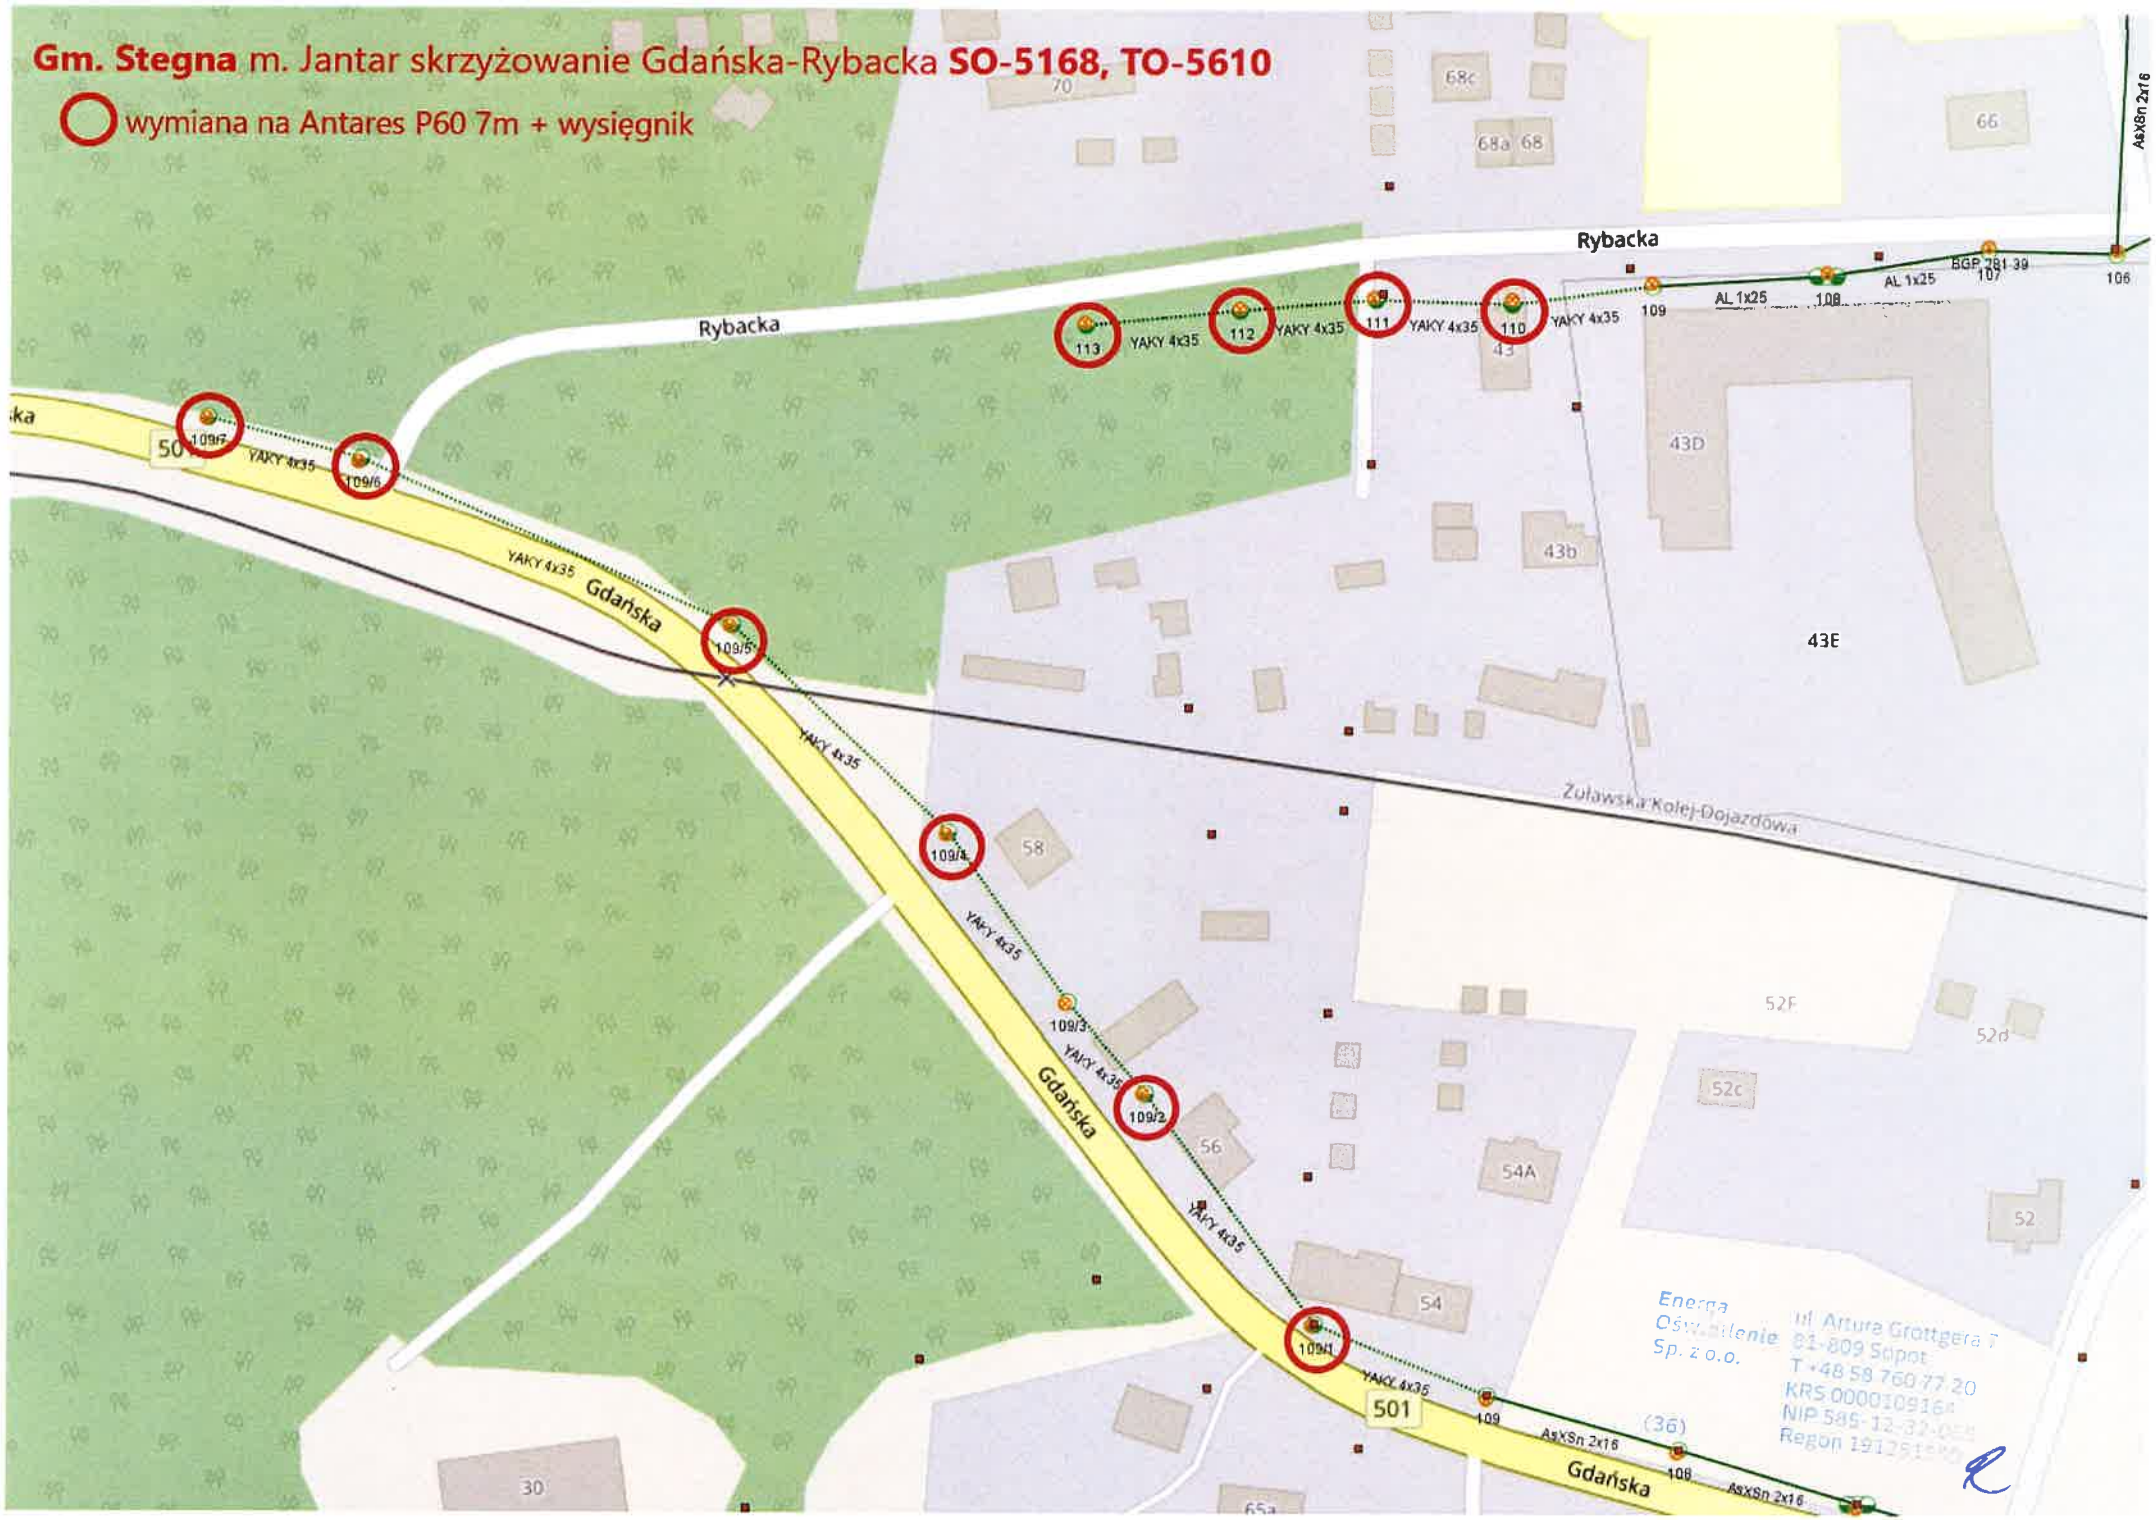
Gm. Stegna m. Jantar skrzyżowanie Gdańska-Rybacka SO-5168, TO-5610
wymiana na Antares P60 7m + wysięgnik
Rybacka
Rybacka
Gdańska
Gdańska
Gdańska
Żuławska Kolej Dojazdowa
501
YAKY 4x35
AL 1x25
AL 1x25
BGP 7B1-39
AsXSn 2x16
AsXSn 2x16
AsXSn 2x16
109/7
109/6
109/5
109/4
109/3
109/2
109/1
113
112
111
110
109
108
107
106
70
68c
68a
68
66
43
43D
43b
43E
58
56
54A
54
52F
52d
52c
52
30
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-068
Regon 191251694

Gm. Stegna m. Jantar ul. Gdańska 17-23 SO-6034
wymiana na Galaxie P 9m + wysięgnik
Sosnowa
Sosnowa
Gdańska 501
Gdańska
Żuławska Kolej Dojazdowa
Gdańska
Widokowa
Wczasowa
117
116
115
114
113
112
111
118
119
120
YAKY 4x35
AL 1x16
AsXSn 4x25
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109161
NIP 585-12-32-
Regon 19325
(36)

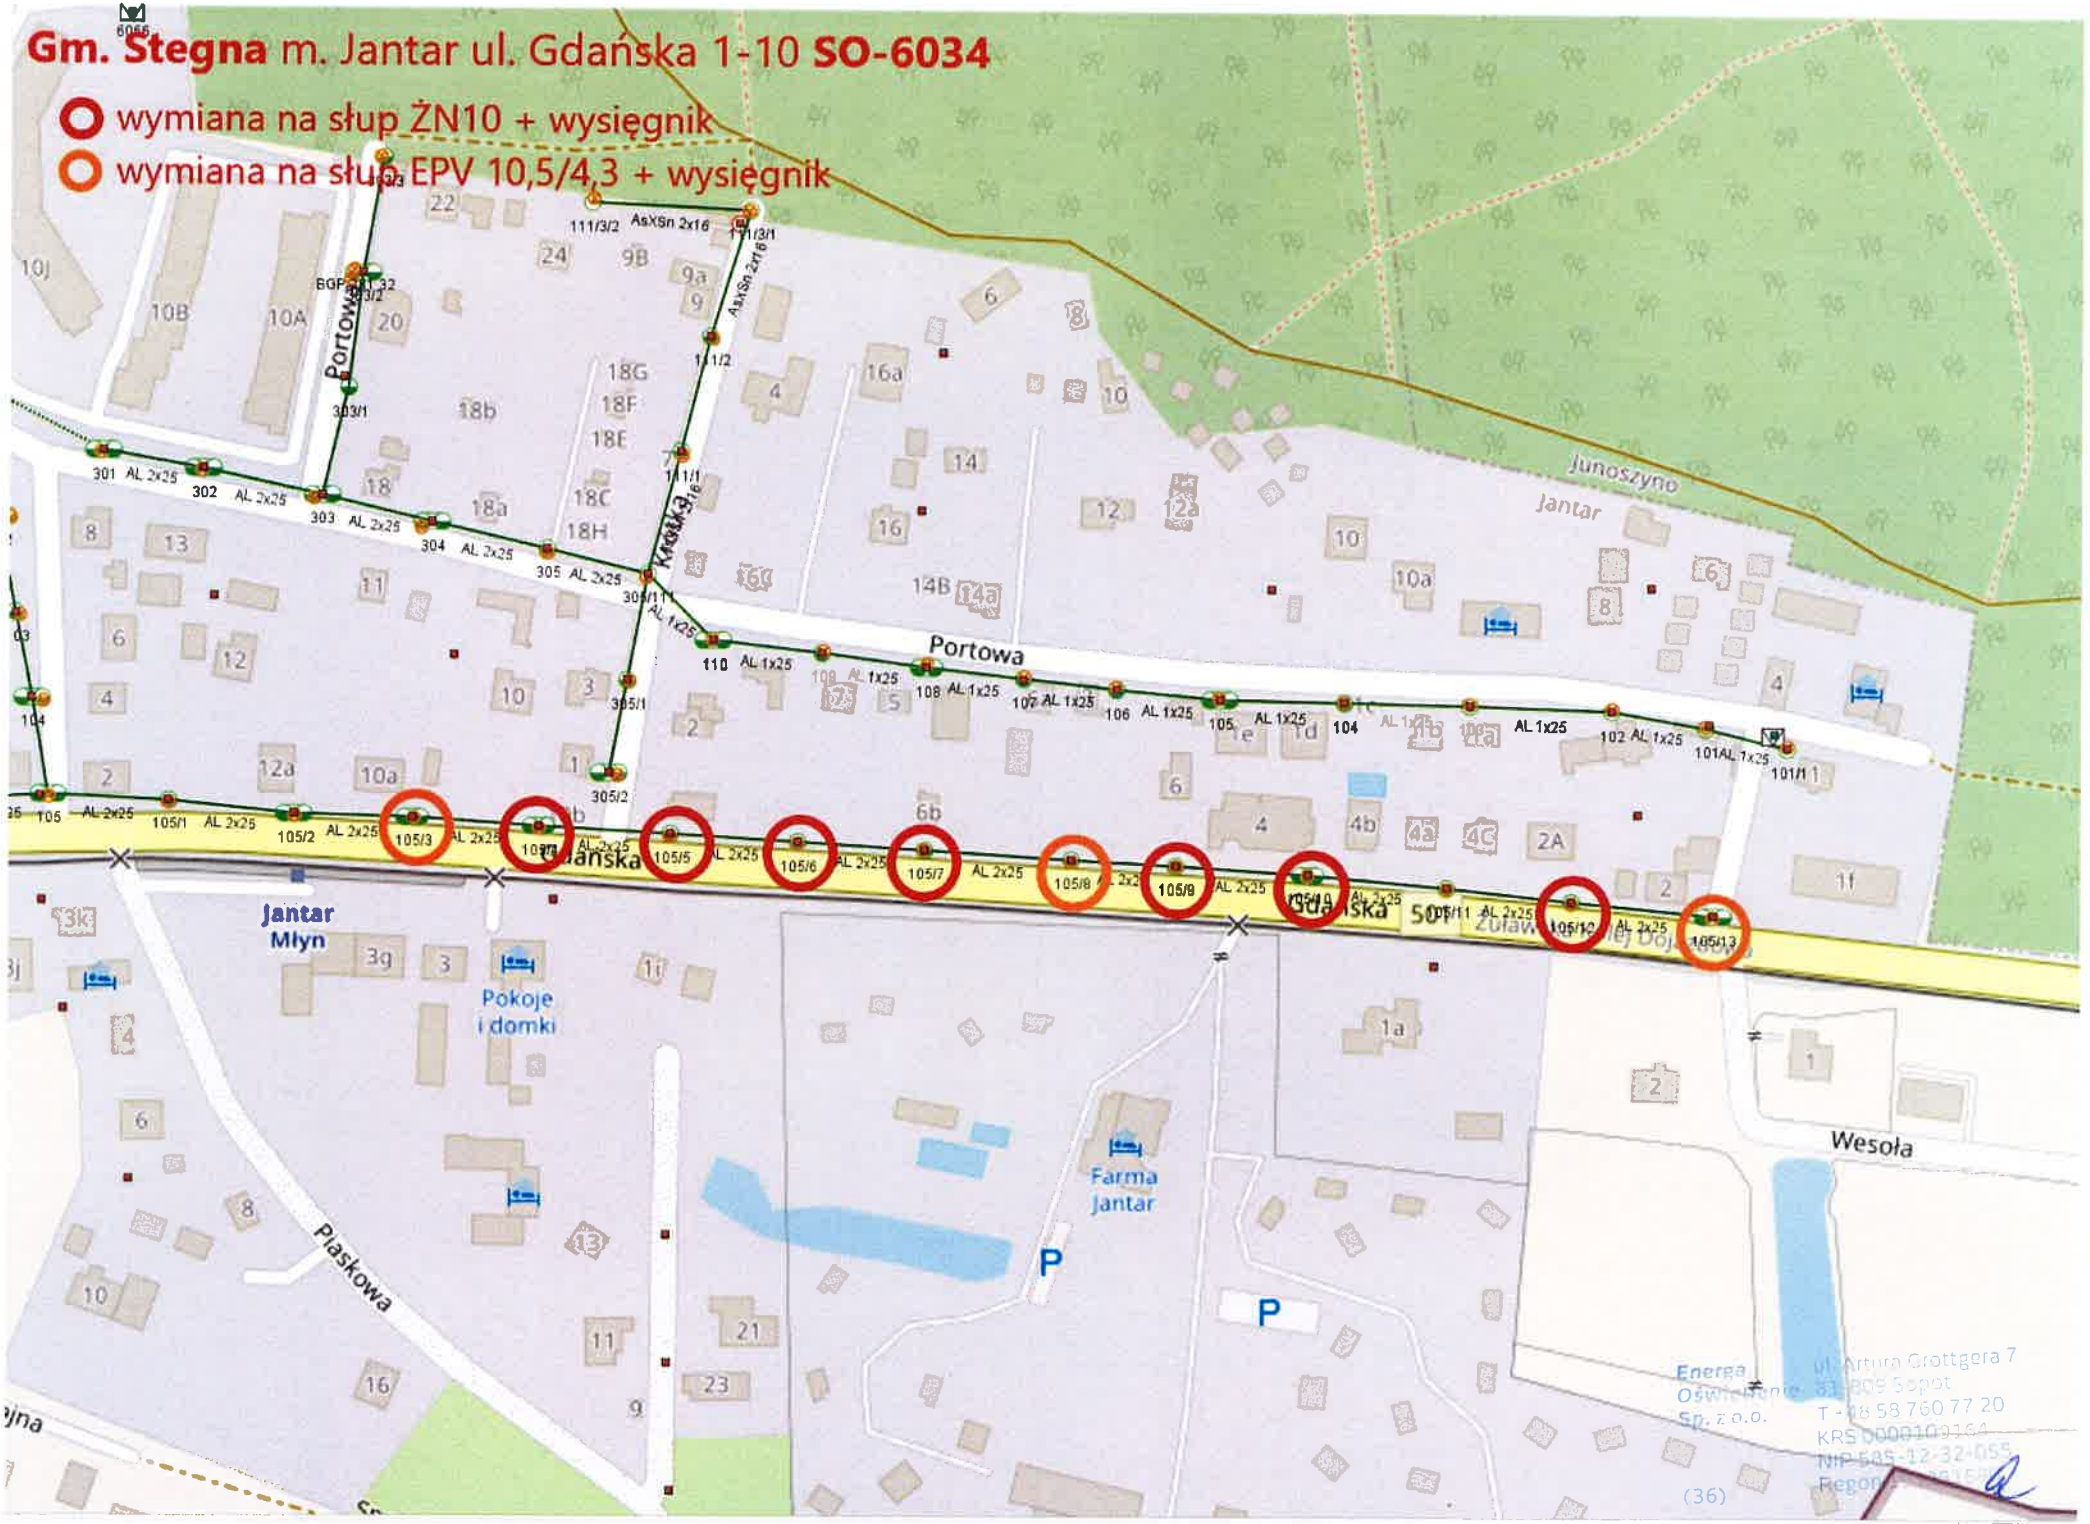
Gm. Stegna m. Jantar ul. Gdańska 1-10 SO-6034
wymiana na słup ŻN10 + wysięgnik
wymiana na słup EPV 10,5/4,3 + wysięgnik
Portowa
Gdańska
Jantar Młyn
Pokoje i domki
Farma Jantar
Piaskowa
Wesoła
Junoszyno
Jantar
Krótka
P
P

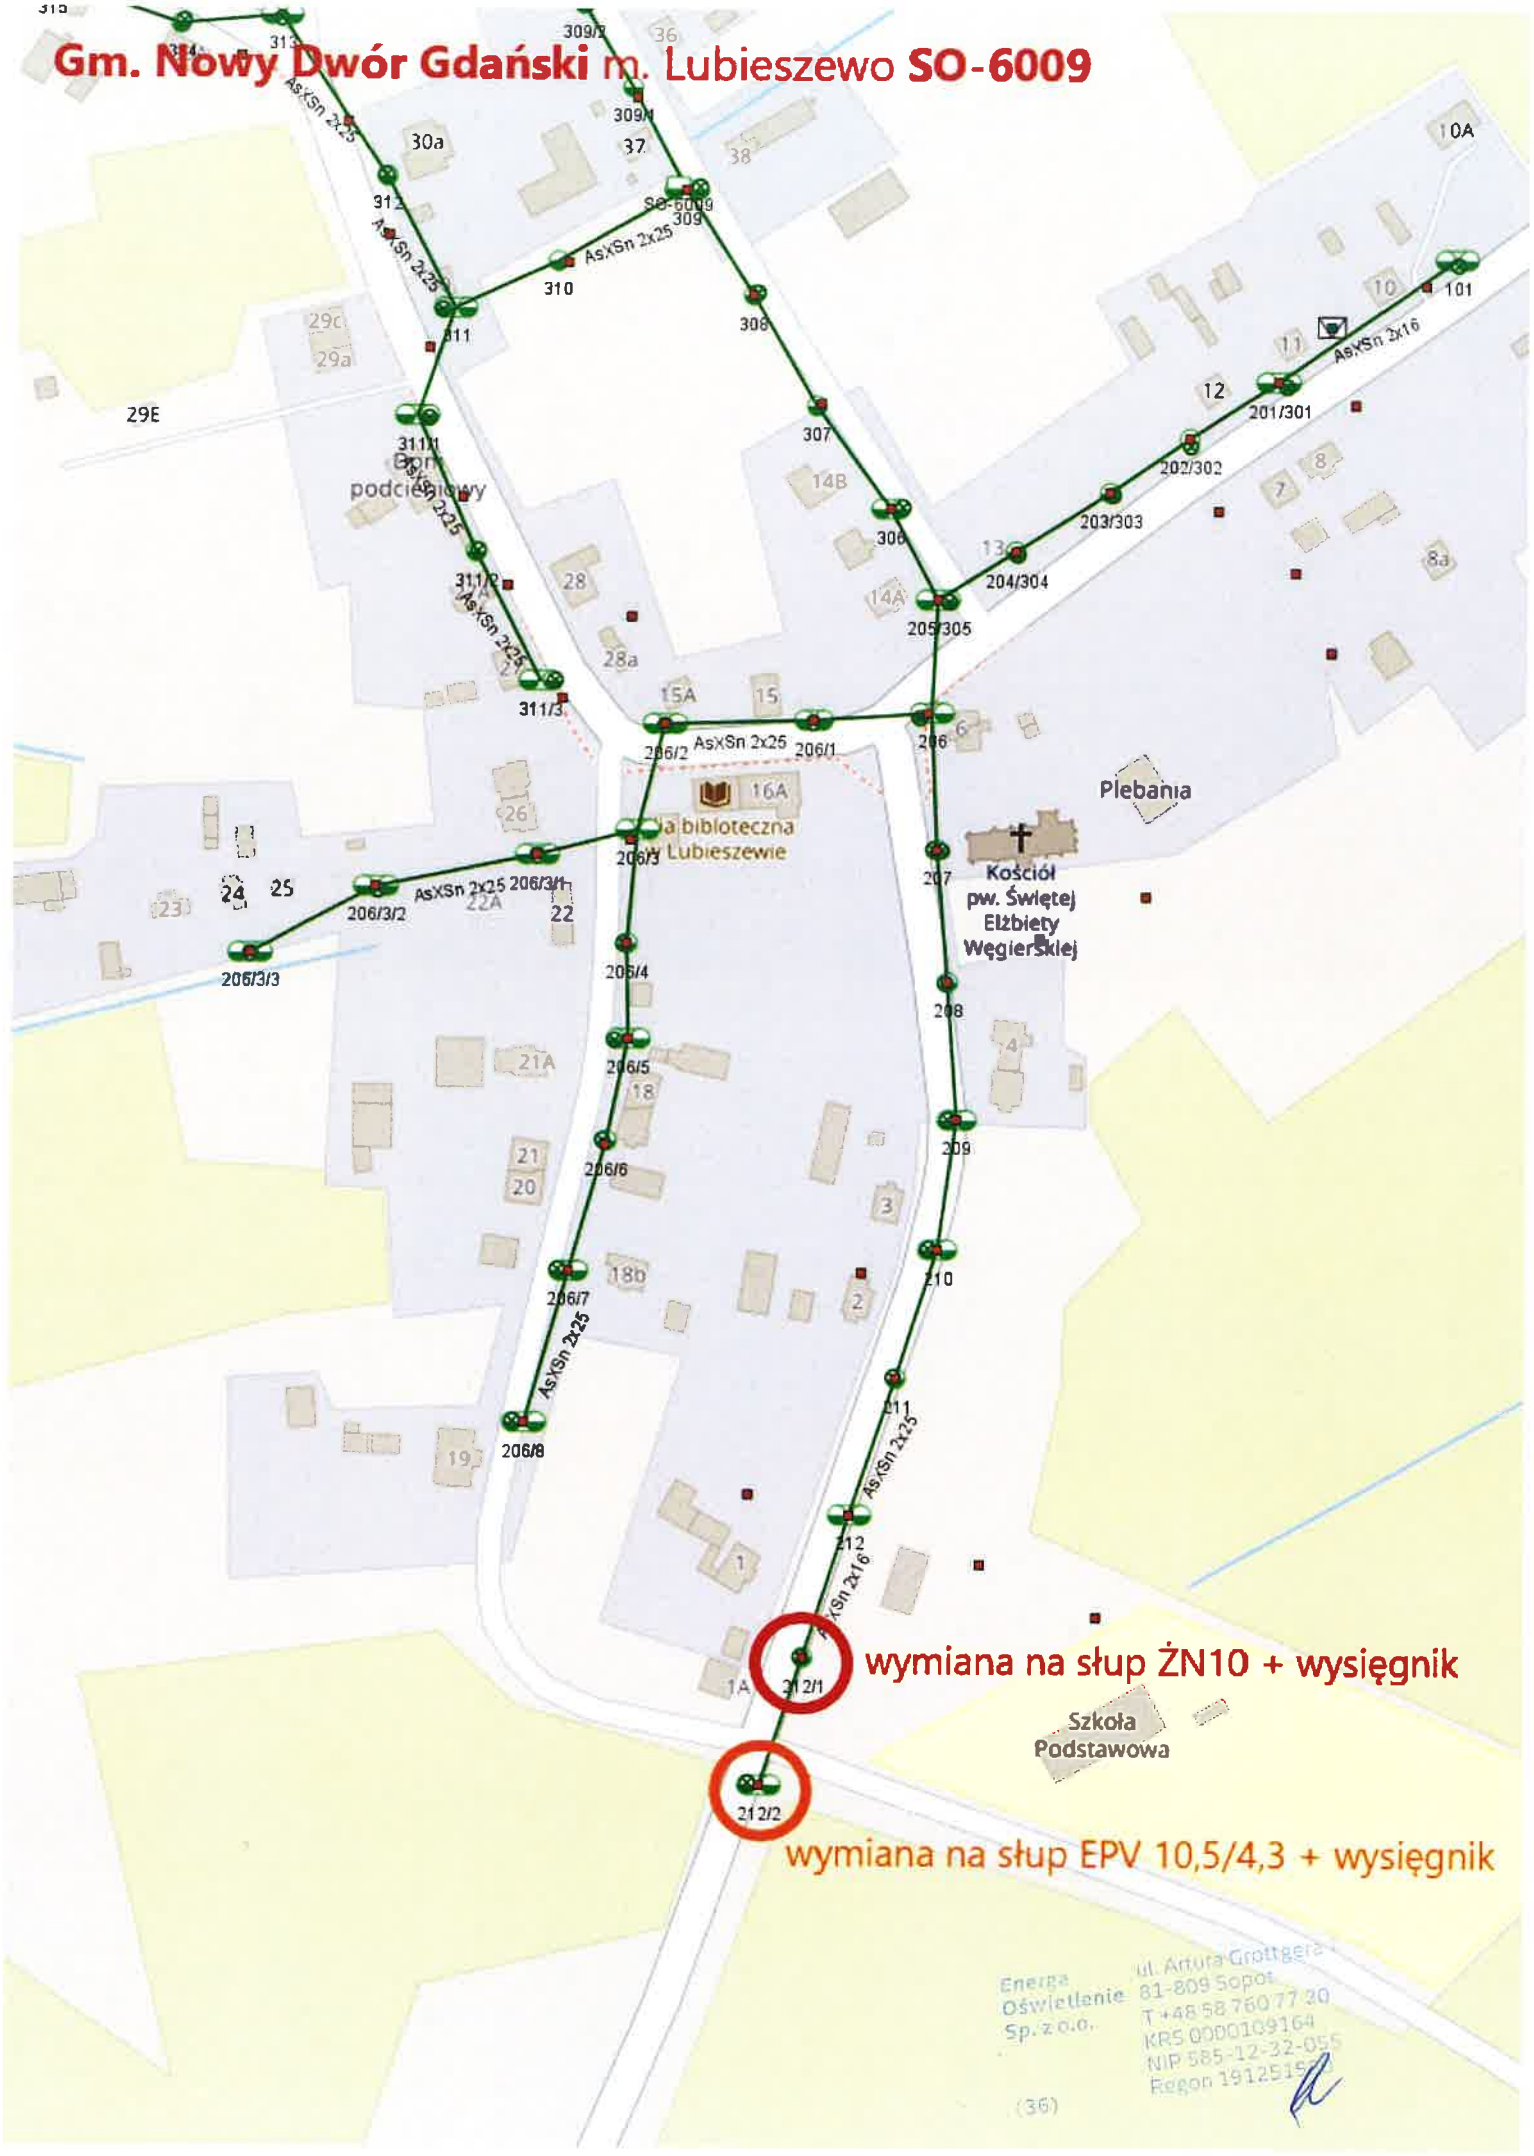
Gm. Nowy Dwór Gdański m. Lubieszewo SO-6009
wymiana na słup ŻN10 + wysięgnik
wymiana na słup EPV 10,5/4,3 + wysięgnik
Plebania
Kościół pw. Świętej Elżbiety Węgierskiej
Szkoła Podstawowa
AsXSn 2x25
AsXSn 2x16
206/1
206/2
206/3
206/3/1
206/3/2
206/3/3
206/4
206/5
206/6
206/7
206/8
311/1
311/2
311/3
212/1
212/2
SO-6009

Gm. Nowy Staw m. Myszewo SO-5860

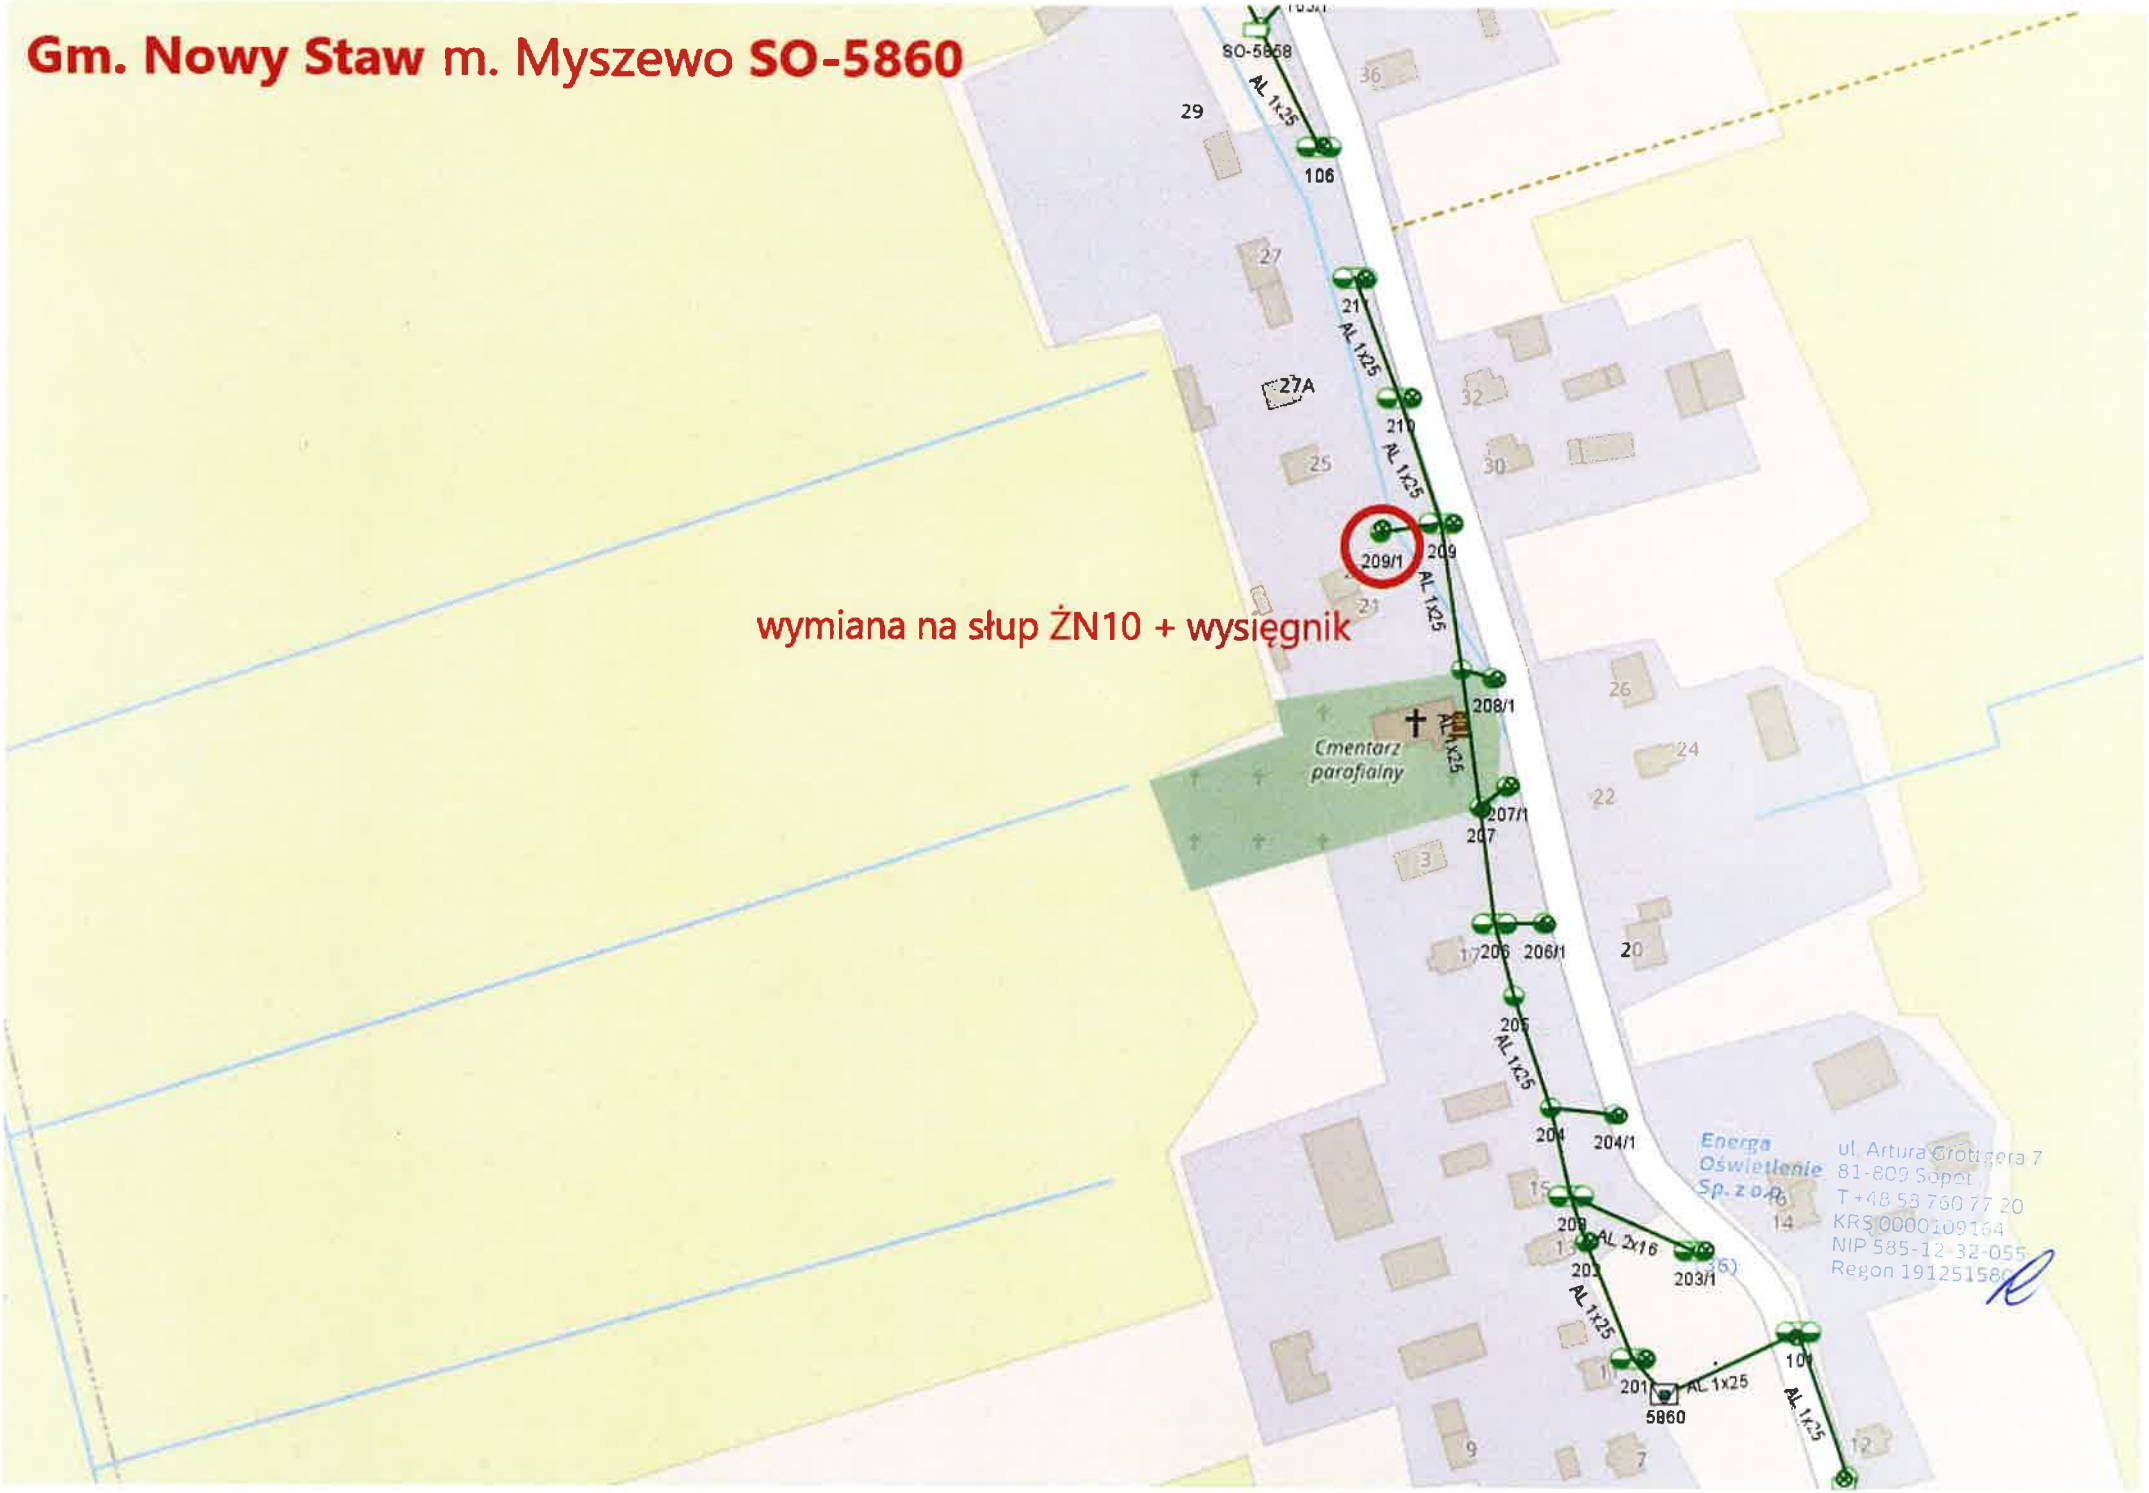

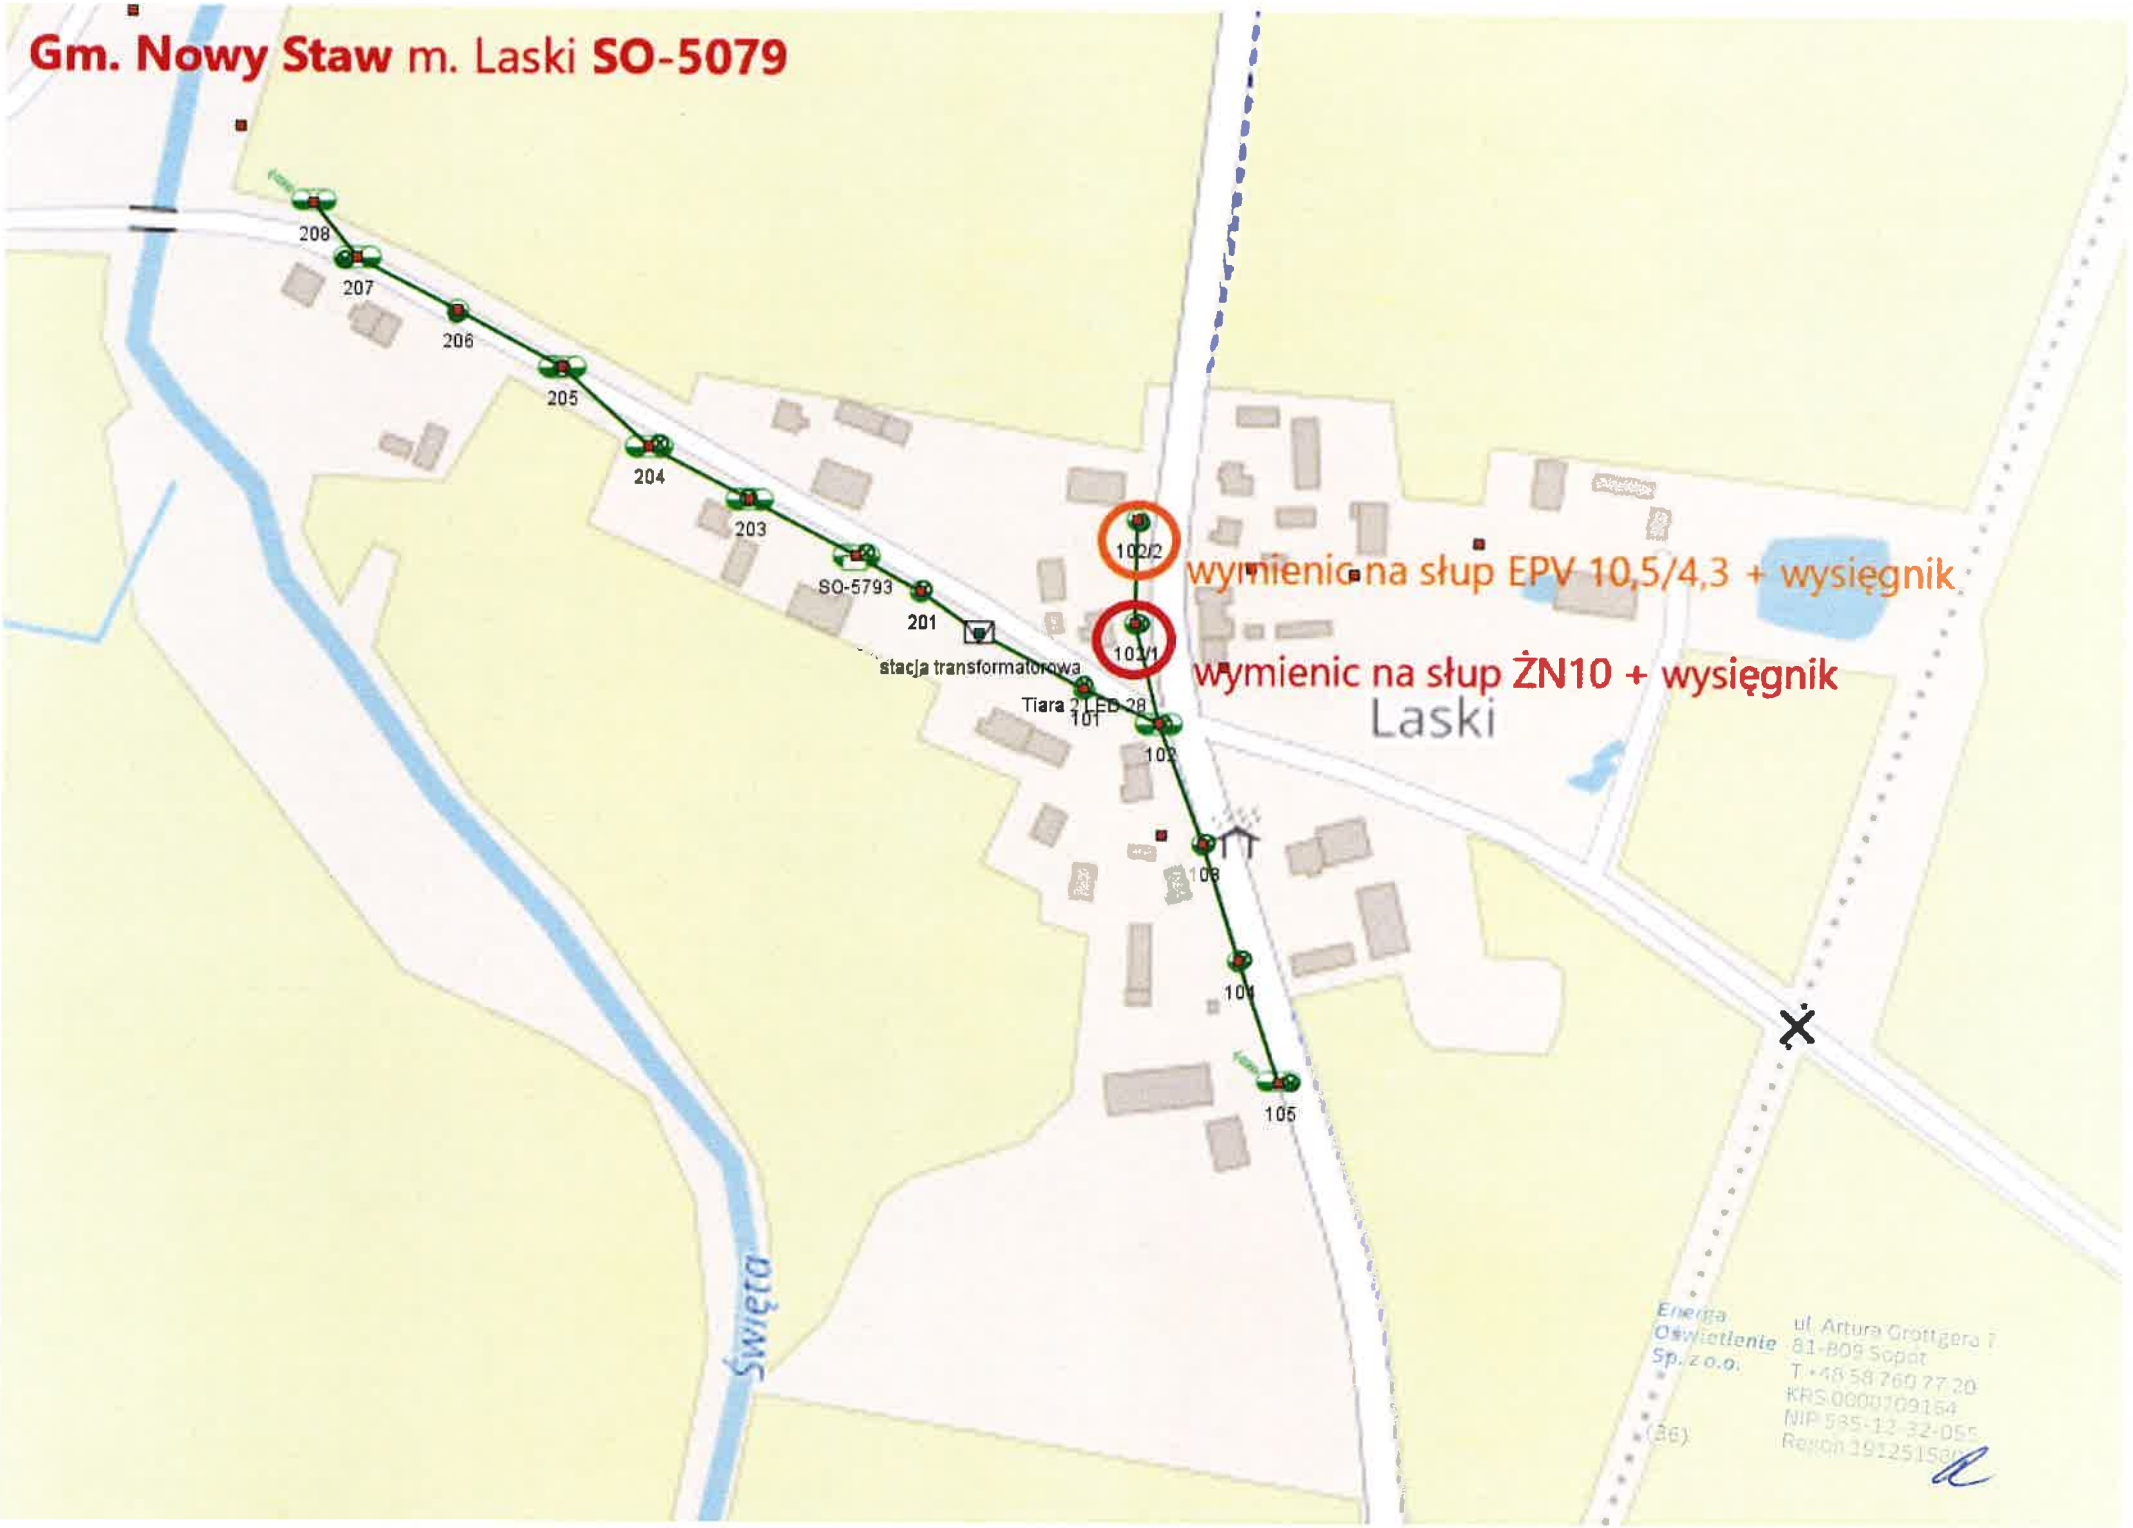
Gm. Nowy Staw m. Laski SO-5079
208
207
206
205
204
203
SO-5793
201
stacja transformatorowa
Tiara 2 LED 28 I
101
102
103
104
105
102/2
wymienic na słup EPV 10,5/4,3 + wysięgnik
101/1
wymienic na słup ŻN10 + wysięgnik
Laski
Świeta
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T: +48 58 760 77 20
KRS 0000709164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

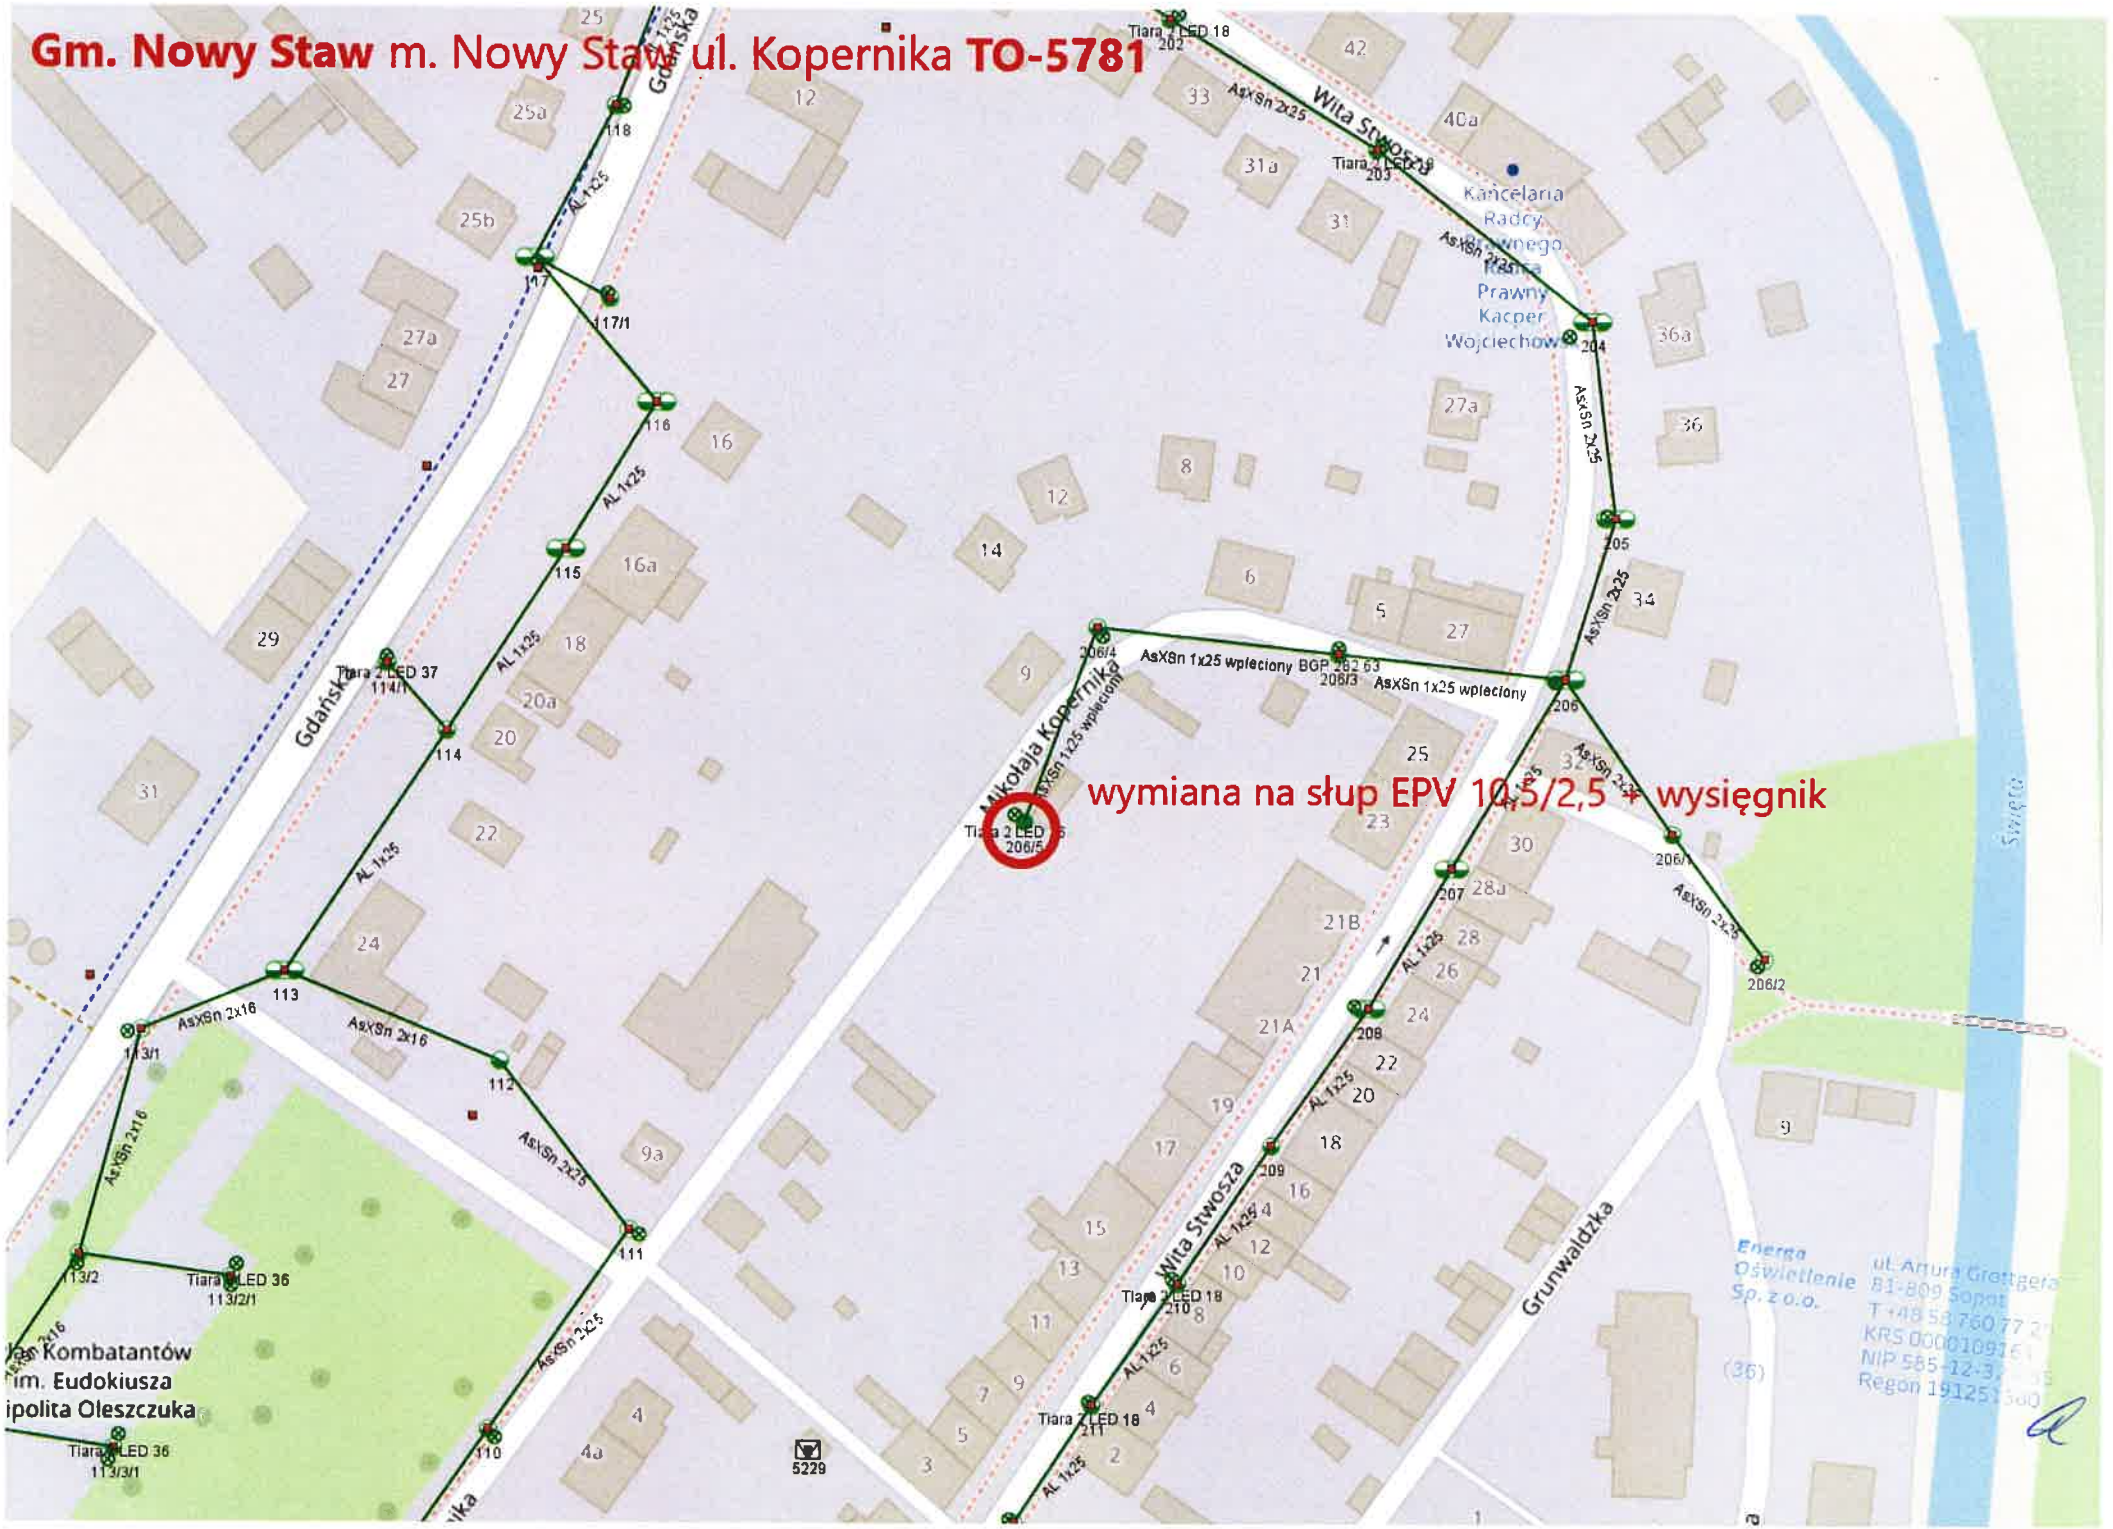
Gm. Nowy Staw m. Nowy Staw ul. Kopernika TO-5781
wymiana na słup EPV 10,5/2,5 + wysięgnik
Gdańska
Mikołaja Kopernika
Wita Stwosza
Grunwaldzka
Kancelaria Radcy Prawnego Kacper Wojciechowski
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Tiara 2 LED 18
Tiara 2 LED 37
Tiara 2 LED 36
AsXSn 2x25
AsXSn 2x16
AL 1x25
AsXSn 1x25 wpleciony
5229