


SALA 0,9

$h = 2,44 \text{ m}$

9,60 m

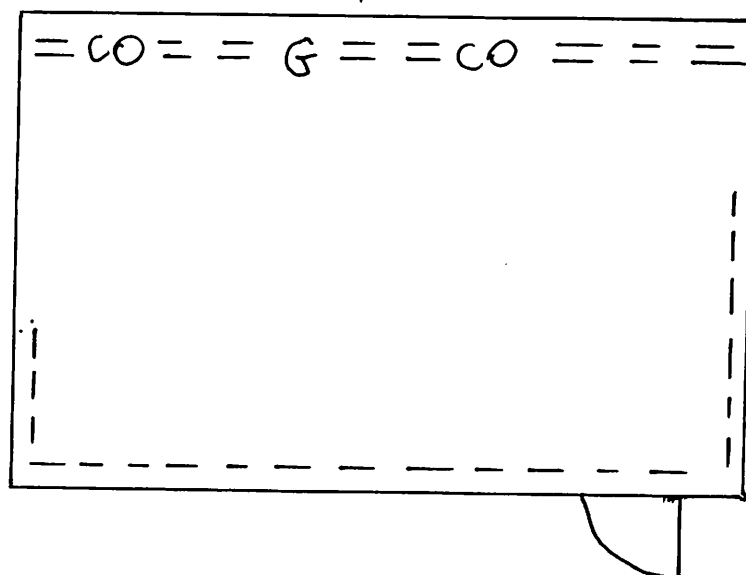

6,22 m

= CO = zabudowa z płyty meblowej instalacji CO

= G = zabudowa grzejnika od lica i boków

- - - izolacja pozioma – iniekcja krystaliczna

- w miejscu iniekcji: skucie tynków, wykonanie iniekcji, wykonanie hydroizolacji szlamowej, uzupełnienie wykutego tynku (wysokość 0,6 m)
- gładzie na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, lakierowanie ścian na wys. min. 1,5 m
- ułożenie posadzki z paneli winylowych
- wymiana opraw oświetleniowych
- montaż kratki wentylacyjnych
- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami