




1. Odtworzenie wykładzin chemoodpornej w kanałach spalin oczyszczonych od kompensatora 08NR06K8/9 wylot z absorbera (poz. ok. +35,0m) do klapy wylotowej 08NR06S306-309 (poz. ok. +17,0m)

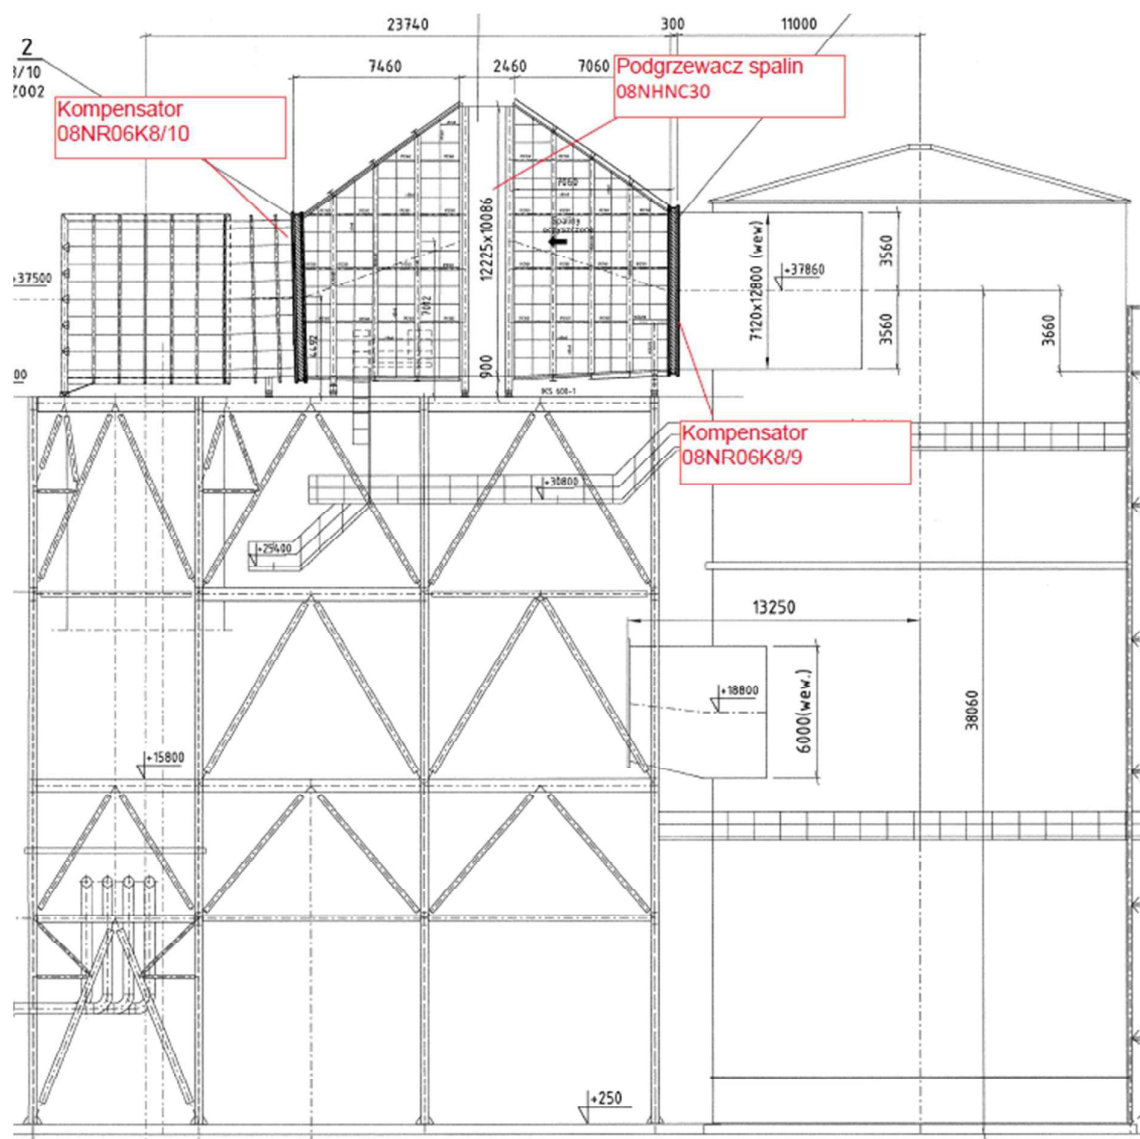

Widok boczny kanału 08NR06

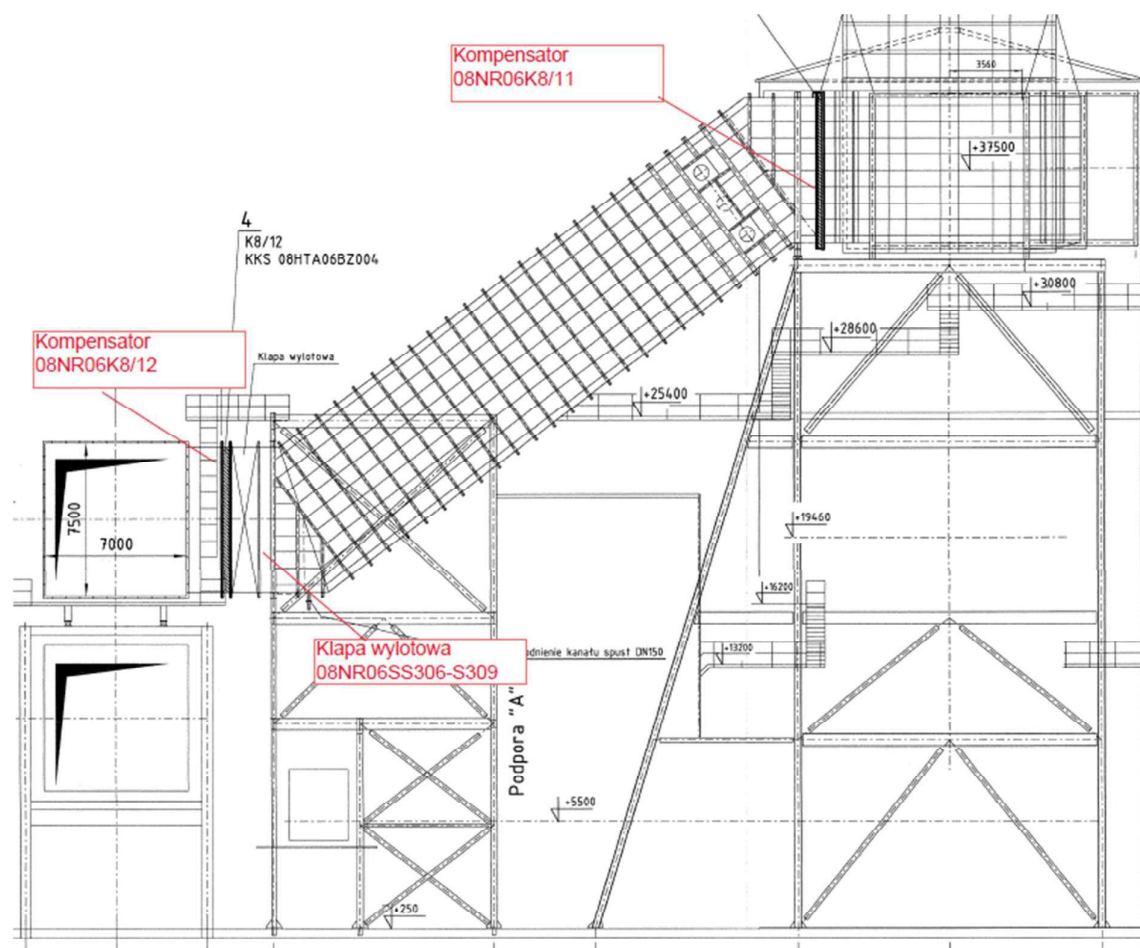

Widok boczny kanału 08NR06

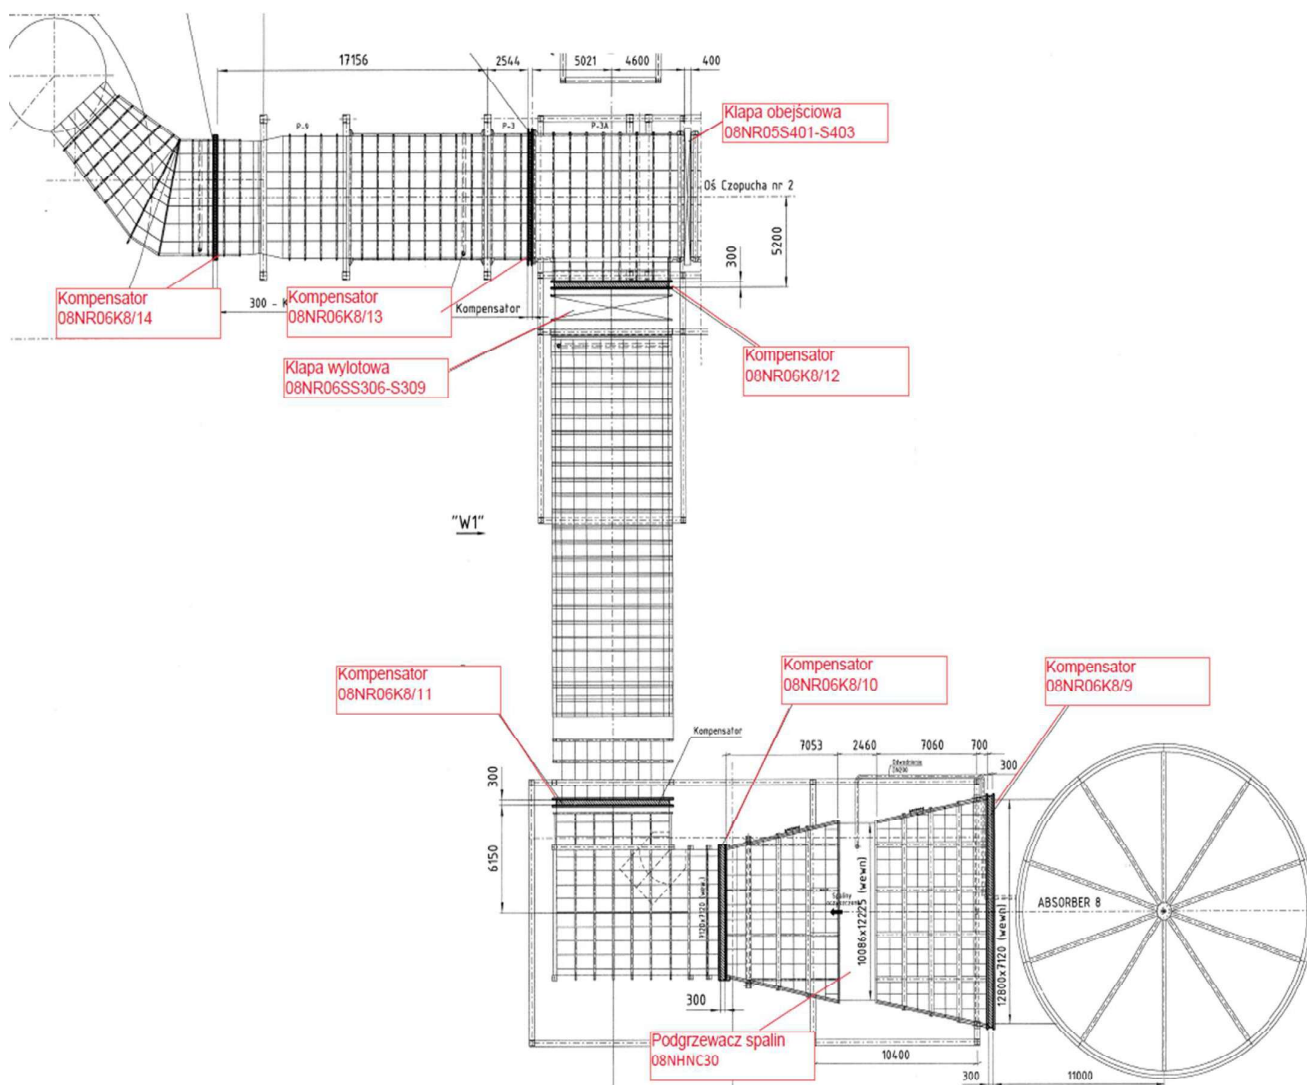

Widok z góry kanału 08NR05 i 08NR06

- [illegible]

Widok boczny kanału 08NR05