Połączenie płyt z pasmem okiennym
Pionowy układ płyt - wariant I

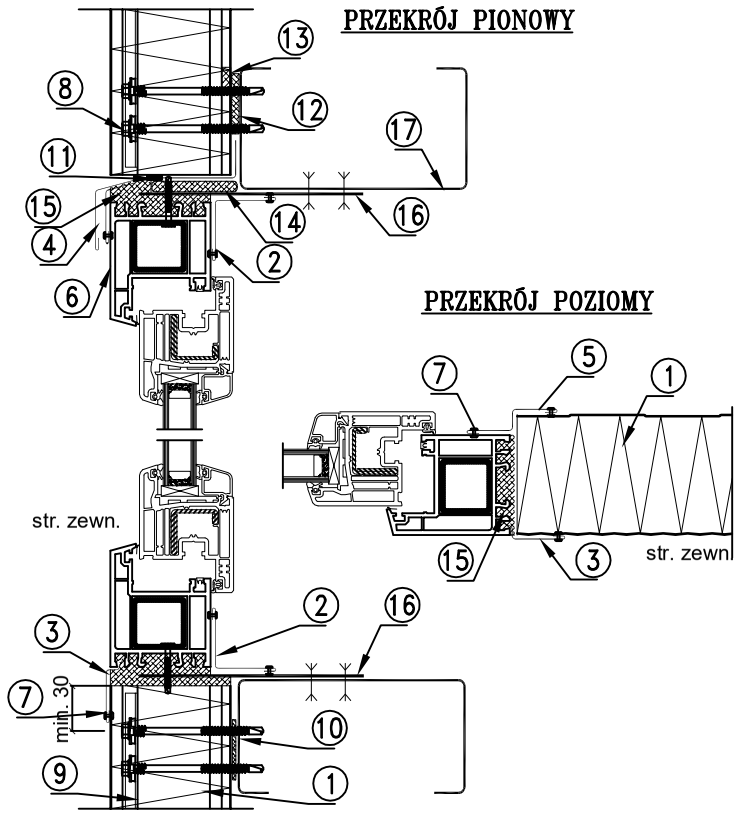

1. Płyta ścienna Blachy Pruszyński typu PWS PIR-PL120
2. Obróbka OBR104
3. Obróbka OBR06
4. Obróbka OBR100
5. Obróbka indywidualna
6. Obróbka indywidualna
7. Łącznik samowiercący LB6, lub nit jednostronny AL/Fe co ok. 300 mm
8. Łącznik do mocowania płyt : LB1 - LB5
9. Podkładka stalowa LB25 lub LB30 pod łączniki
10. Taśma uszczelniająca samoprzylepna PES 3x20 (zalecana)
11. Taśma uszczelniająca butylowa (zalecana)
12. Taśma uszczelniająca samoprzylepna PUS 5x40
13. Masa uszczelniająca w styku płyt
14. Impregnowana uszczelka poliuretanowa gr. 10 mm
15. Pianka montażowa
16. Płaskownik do mocowania okna
17. Rygiel stalowy zimnogięty lub gorącowalcowany, drewniany itp. wg projektu konstrukcji

OBR 100/125
Okapnik
Rozwinięcie 212mm
t >= 0.50mm

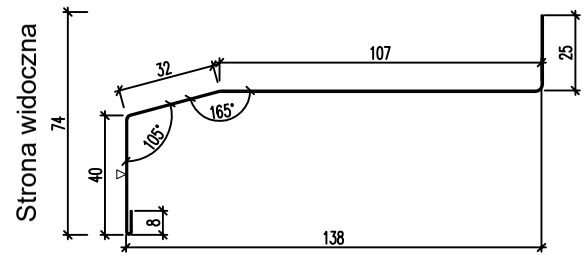

OBR 06
Listwa okienna zewnętrzna
Rozwinięcie 59mm
t >= 0.50mm



OBR 104
Narożnik wewnętrzny
Rozwinięcie 96mm
t >= 0.50mm



rewizja	data	opis zmian	opracował
A	16.01.2025	Opracowanie podstawowe	A

inwestor
GMINA NASIELSK

projektant
PDN INŻYNIERIA
ul. Parkowa 1
06-150 Świercze
T. 503 388 166
E. pdn.inzynieria@gmail.com

faza
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

projekt
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE V=10m3
05-190 Nasielsk, Głodowo Wielkie dz. nr 26,
obręb: 0013 Głodowo Wielkie , jed.ew. 141404_5 Nasielsk

projektował	uprawnienia	podpis
Lech Ślepowroński	upr.nr 5583/61 art. 364	
opracował	uprawnienia	podpis
inż. Krzysztof Turczyński		

rysunek
Detale obróbek w koło okien i drzwi - wersja II

skala	data	projekt	arkusz	rewizja
1:5	16.01.2025	2506	AR - 2506 - 09	0A