

poszerzenie	
wersja skórzana z B.A. gr. 5 cm	
wersja skórzana z B.A. gr. 8 cm	
wersja skórzana z B.A. gr. 5 cm	
podłokietnik z B.A. gr. 5 cm	
podłokietnik z kruszonego laminatu słab. mechaniczne gr. 20 cm	
włny wykładana podłoga z gipsu słab. w betoniarce o R=15 MPa gr. 10 cm	
szkła obciążająca z poszłoki gr. 10 cm	

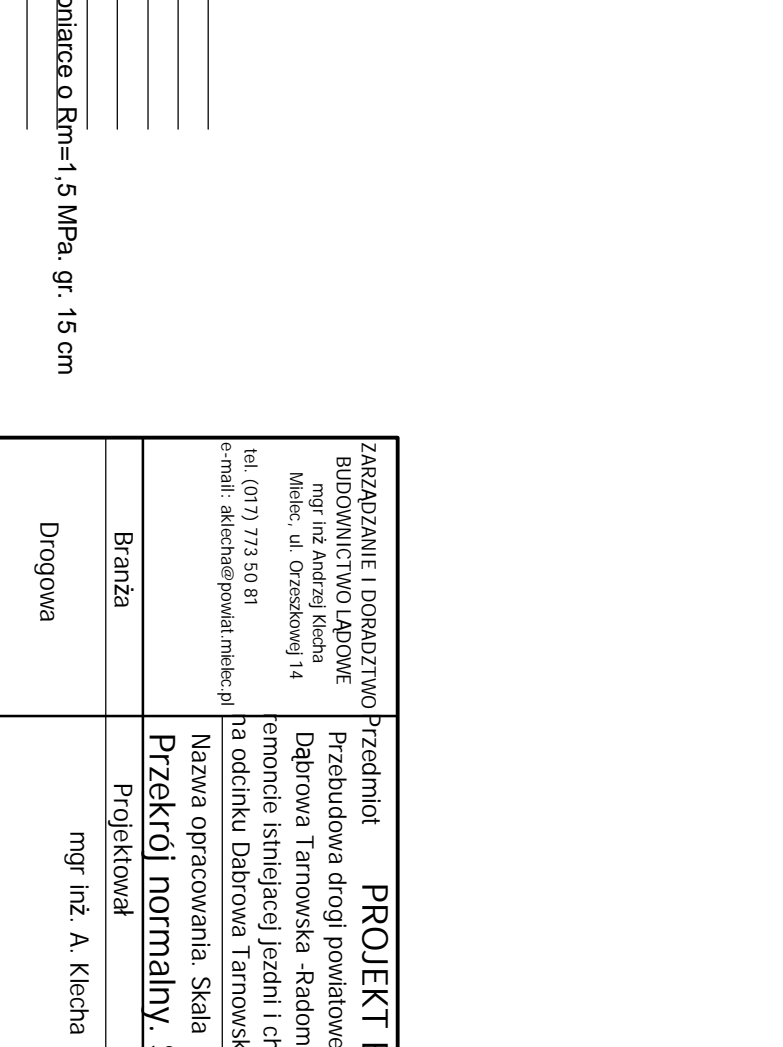
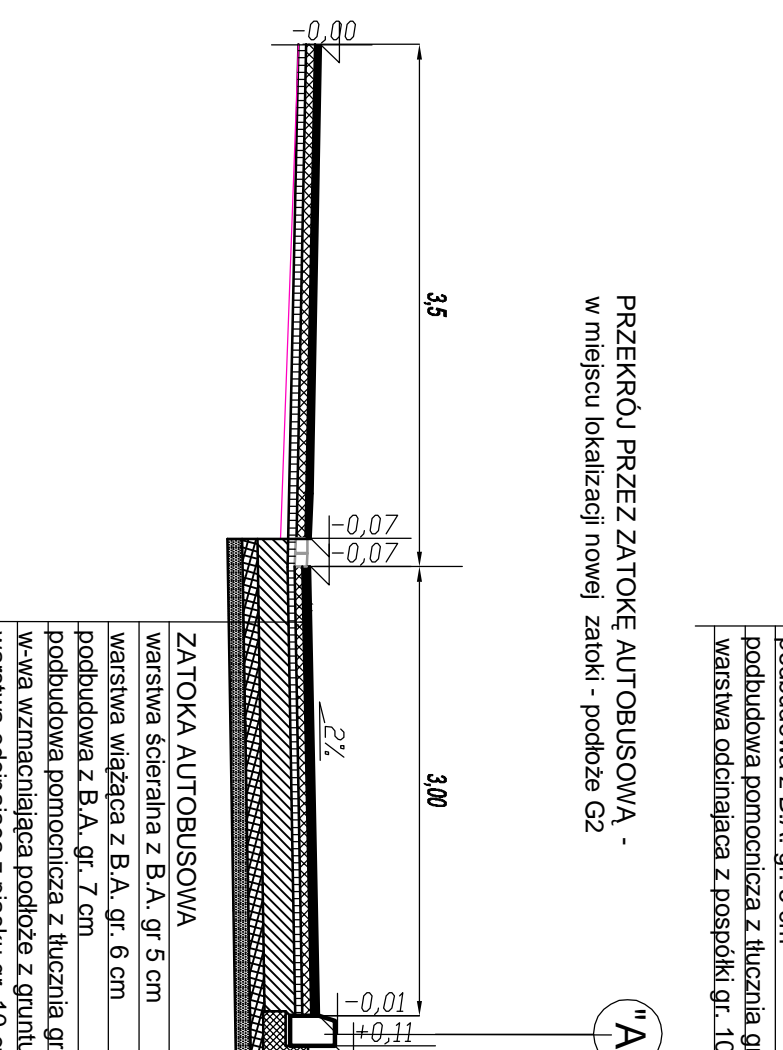
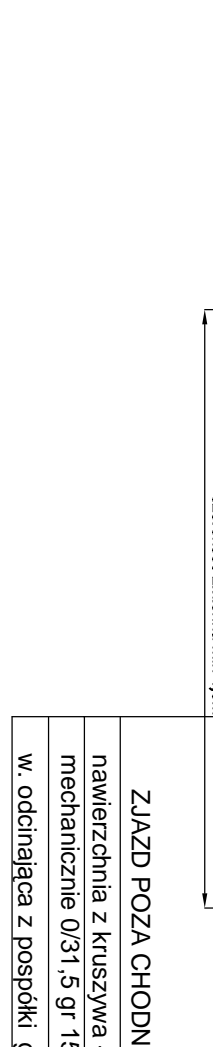
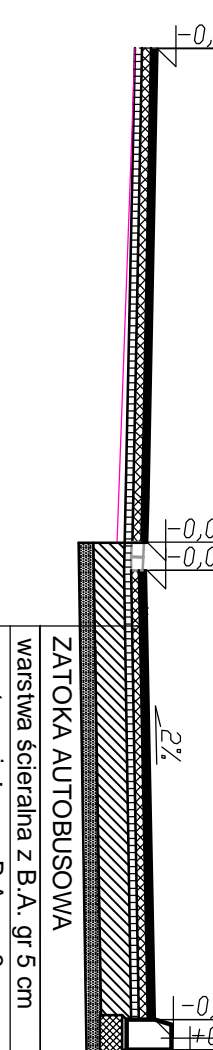
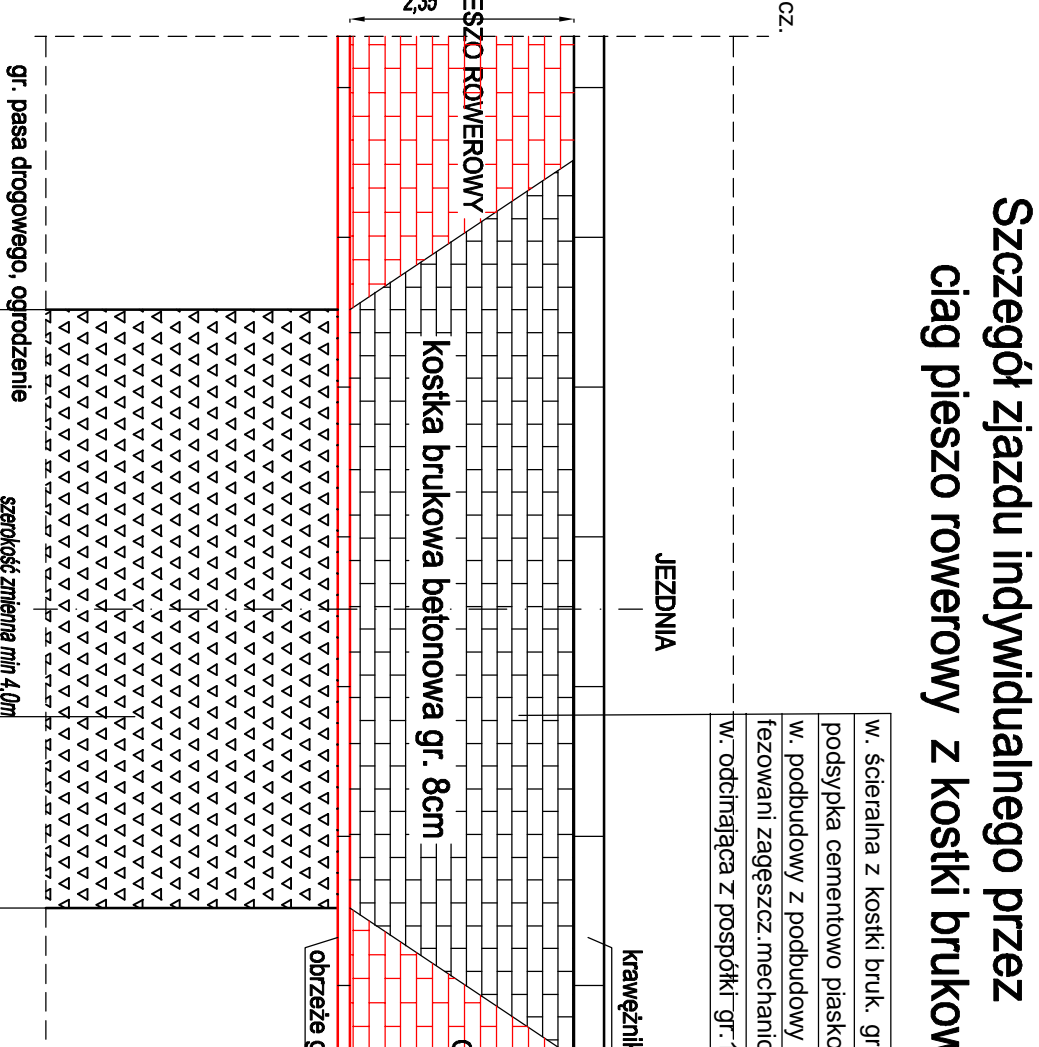
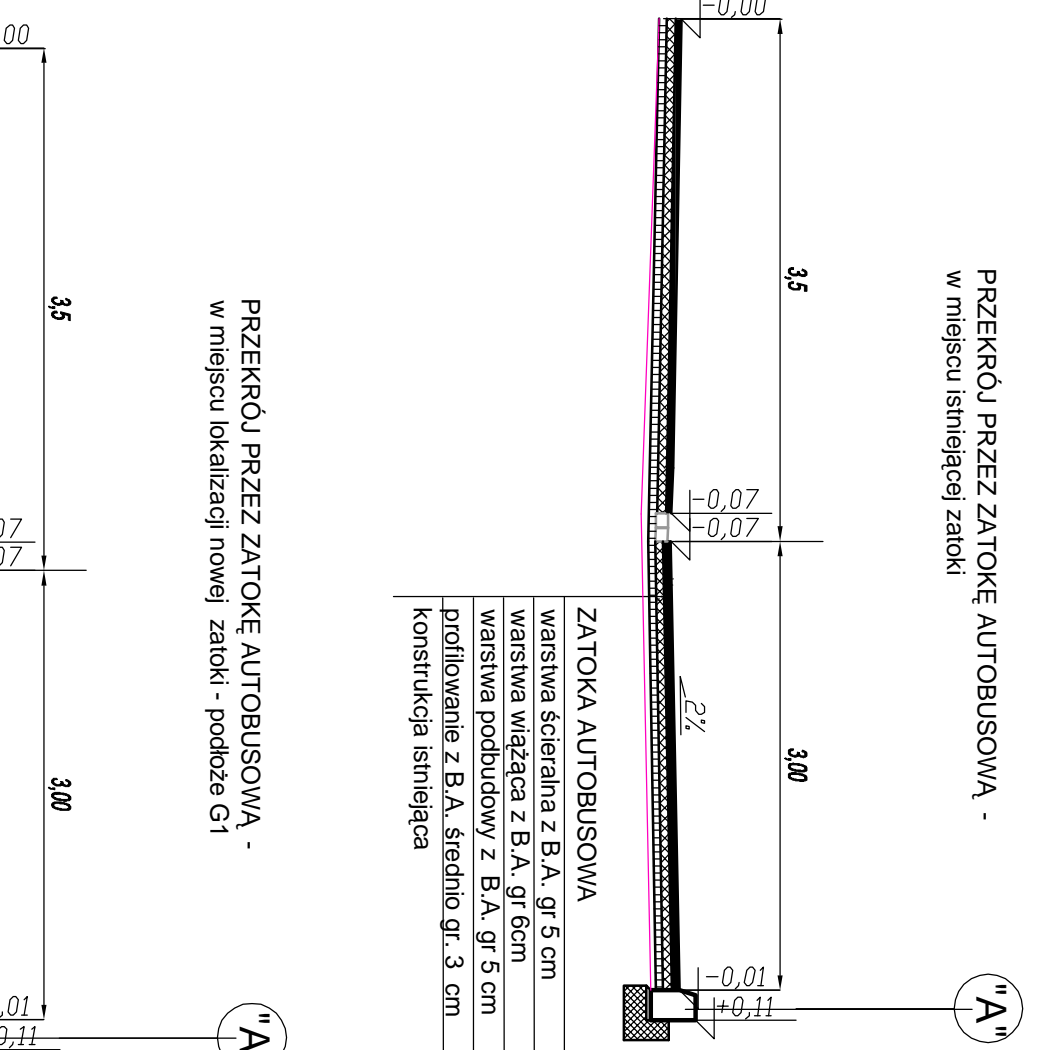
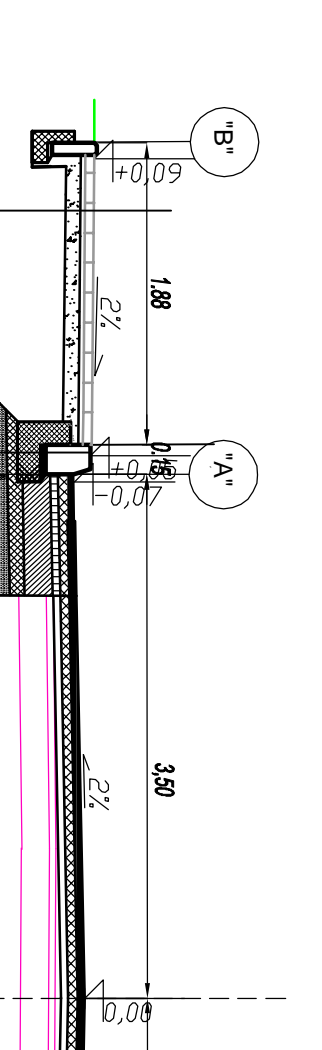
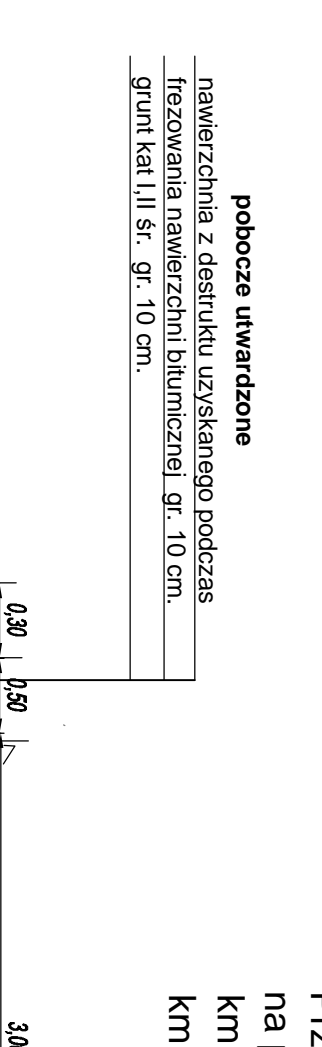

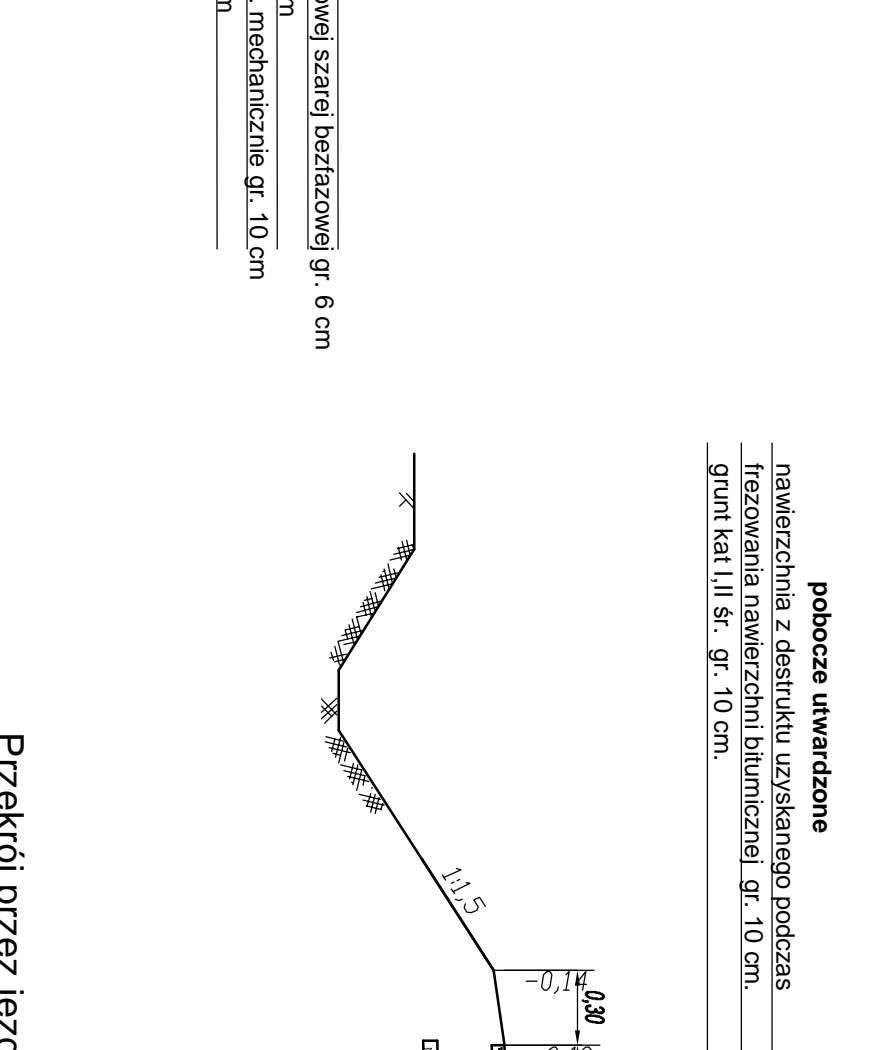
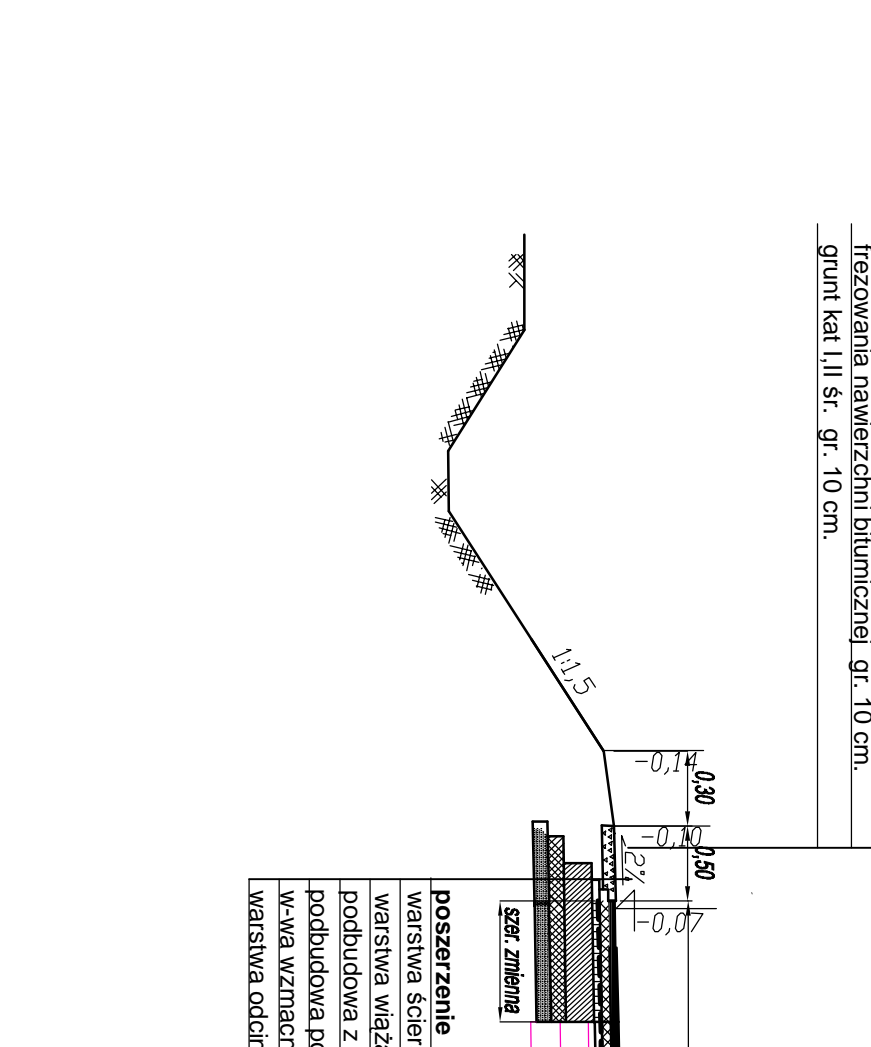
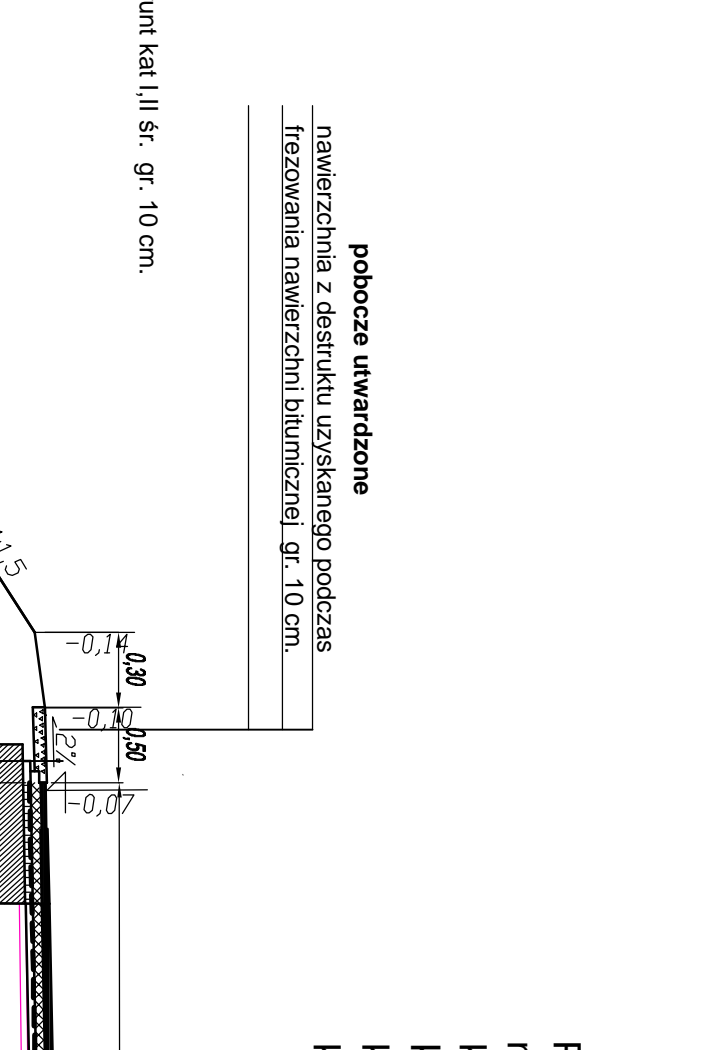
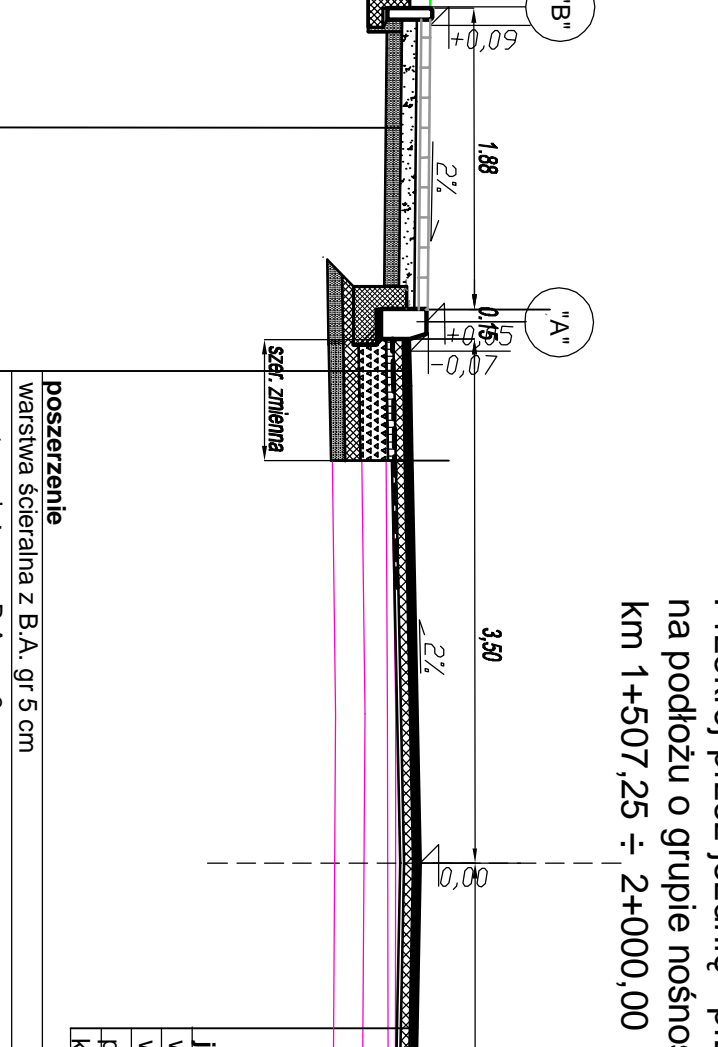
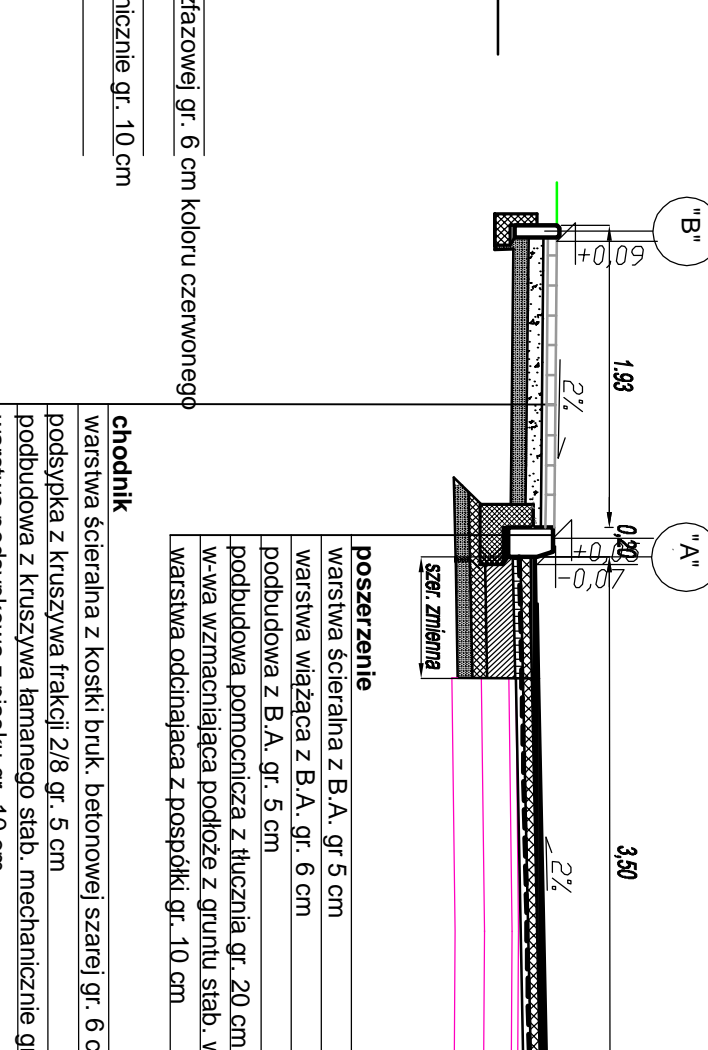
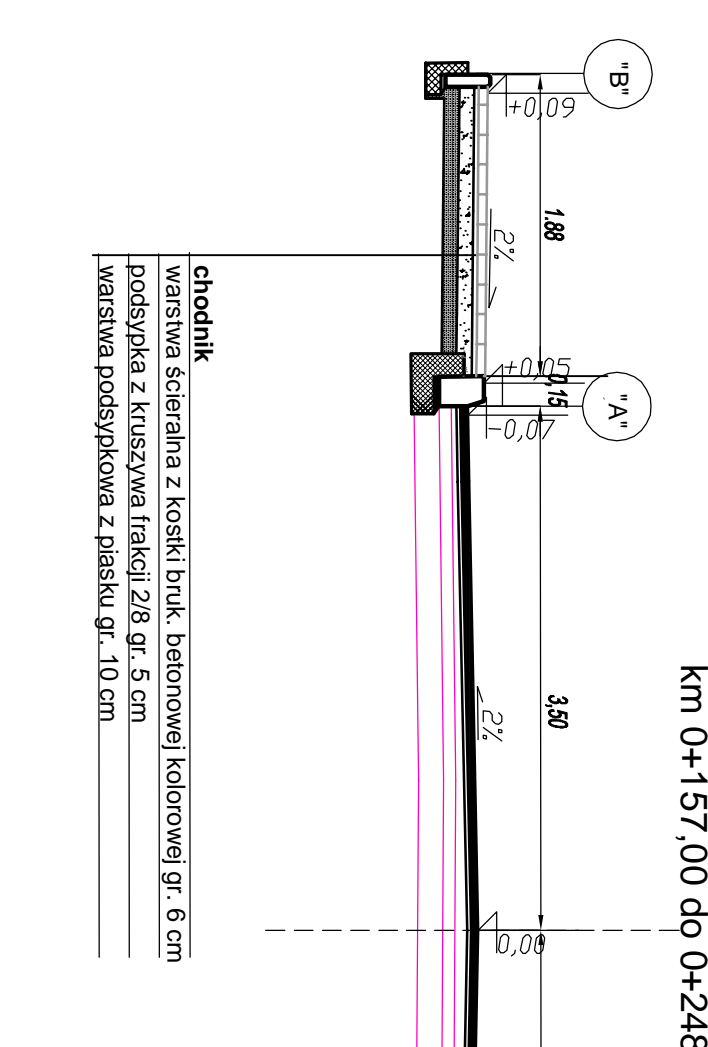

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Diagram of a curved road section. The road has a radius of 100 m and a width of 5 m. The road is divided into two lanes, A and B, with a width of 3 m for each lane. The road is labeled "100 m" and "5 m".

[illegible][illegible][illegible]