


SCHEMAT WYKONANIA ZABUDOWY KORYTKA LINIOWEGO W
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - KLASA RUSZTU D400

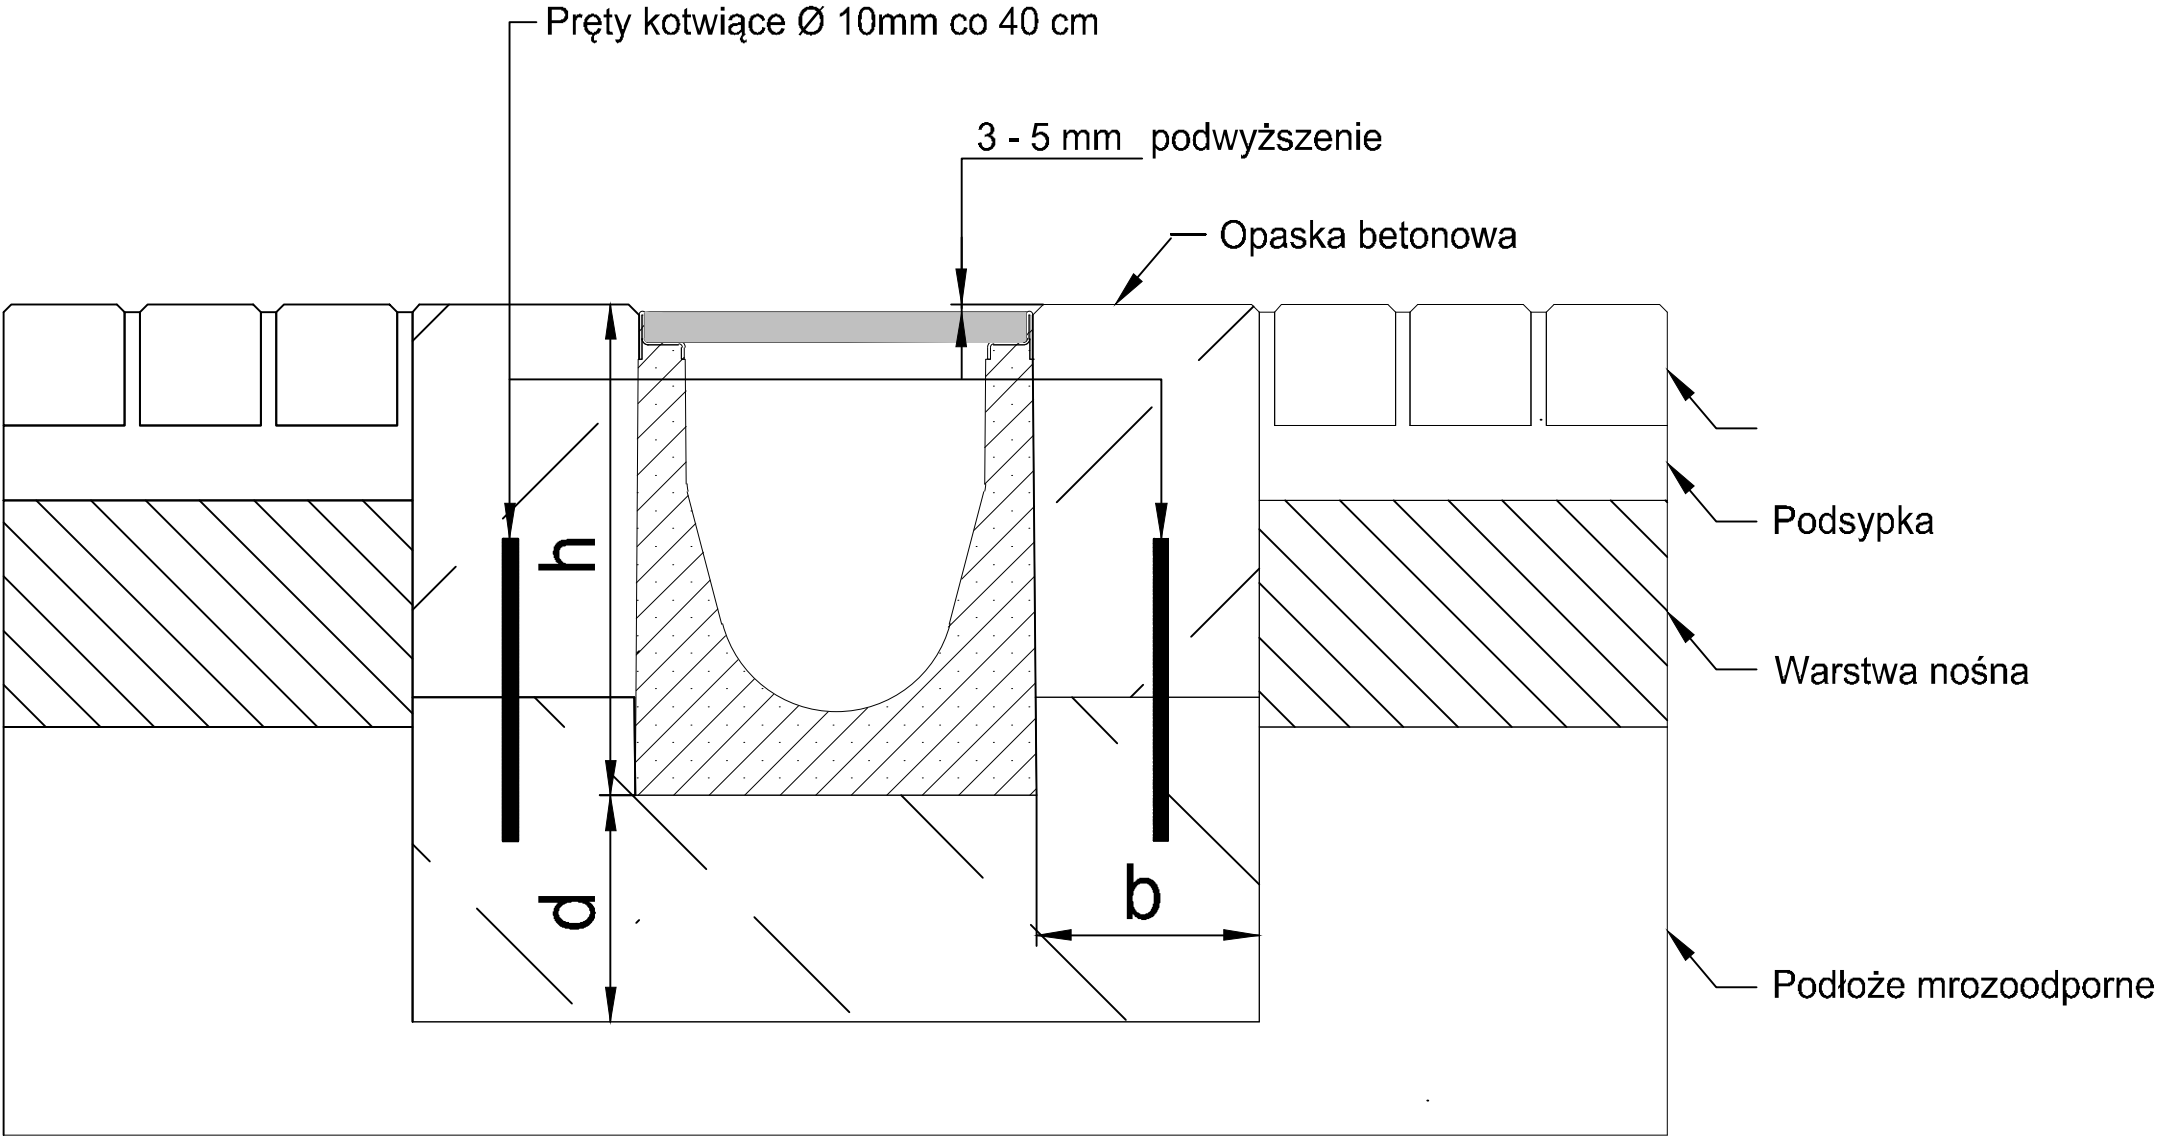

* h = wysokość korytka wraz z podwyższeniem

| | | |
|--|------------------------------------|--------------|
| Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580 | | D 400 |
| Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm) | | 15 / 15 / * |
| Podana klasa betonu to klasa minimalna | | |
| EN 206-1 / DIN 1045-2 | klasa betonu opaski | C 30/37 XF 4 |
| | fundament narażony na przemarzanie | C 30/37 XD 1 |