


Załącznik nr 2

Wzory słupów z wysięgnikami:

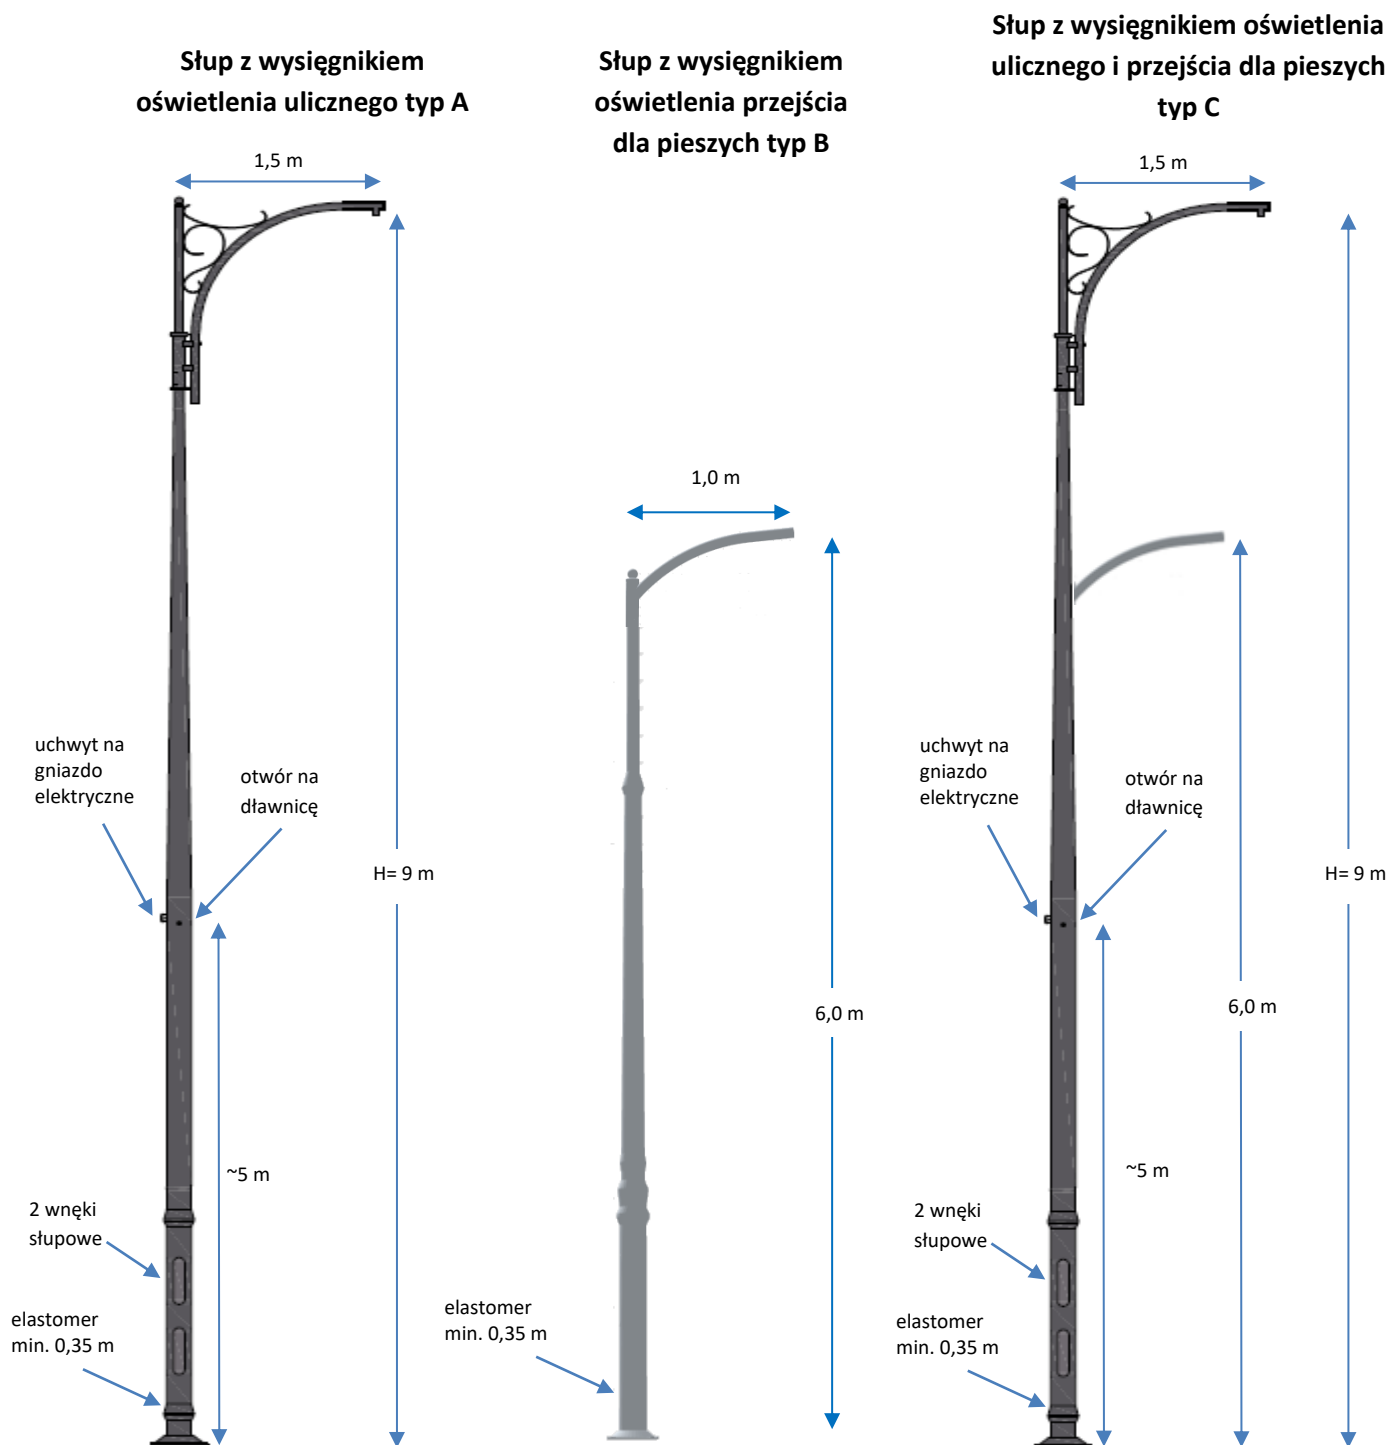

1. Materiał słupa i wysięgnika - aluminium anodowane w kolorze szarym do uzgodnienia z inwestorem.
2. Słup musi posiadać 2 wnęki słupowe.
3. Zabezpieczenie podstawy słupa elastomerem na wysokość min 0,35 m.
4. Wnęki słupowe projektowanych słupów wyposażać w złącza słupowe izolacyjne.
5. Śruby łączące słup z fundamentem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i wpływami warunków atmosferycznych.
6. Słup w komplecie z fundament od jednego producenta.
7. Wymiary słupów i wysięgników mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych powyżej. Wymiary słupów i wysięgników muszą być potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi dla założonych parametrów geometrycznych drogi i parametrów fotometrycznych oprawy i podlegają akceptacji inwestora.