




STREFA OBJĘTA PROJEKTEM WNĘTRZ:

- SALA SESYJNA
- STREFA WEJŚCIOWA :
KORYTARZ + WIATROŁAP
- TOALETY :
TOALETA DAMSKA + TOALETA MĘSKA + TOALETA NPS

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ


STREFA	NR	POMIESZCZENIE	POW. POM [m ²]	POW. STREFY [m ²]
STREFA WEJŚCIA	1.1	WIATROŁAP	8,00 m ²	22,30 m ²
	1.2	KORYTARZ	14,30 m ²	
	1.3	ZAPLECZE BIUROWE	15,40 m ²	
TOALETY	1.4	POM. SOCJALNE	6,10 m ²	17,80 m ²
	1.5	PRZEDSIONEK	3,60 m ²	
	1.6	TOALETA MĘSKA	4,80 m ²	
	1.7	PRZEDSIONEK	2,70 m ²	
	1.8	TOALETA DAMSKA	1,60 m ²	
SALA SESYJNA	1.9	TOALETA NPS	5,10 m ²	138,60 m ²
	1.10	SALA SESYJNA	138,60 m ²	
	1.11	KORYTARZ	3,60 m ²	
	1.12	POM. SOCJALNE	6,80 m ²	
			210,60 m ²	178,70 m ²

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POWSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJĘ. PROJEKT WNĘTRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIAZA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRZĄDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB ZANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ - PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
PROJEKTANT :		PRACOWNIA WNĘTRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań	
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
SALA SESYJNA - PODZIAŁ STREF			
SKALA :	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :	
1:100	luty 2019	2805	
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA :
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	1	0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ


STREFA	NR	POMIESZCZENIE	POW. POM [m ²]	POW. STREFY [m ²]
STREFA WEJŚCIA	1.1	WIATROŁAP	8,00 m ²	22,30 m ²
	1.2	KORYTARZ	14,30 m ²	
	1.3	ZAPLECZE BIUROWE	15,40 m ²	
	1.4	POM. SOCJALNE	6,10 m ²	
TOALETY	1.5	PRZEDSIONEK	3,60 m ²	17,80 m ²
	1.6	TOALETA MĘSKA	4,80 m ²	
	1.7	PRZEDSIONEK	2,70 m ²	
	1.8	TOALETA DAMSKA	1,60 m ²	
SALA SESYJNA	1.9	TOALETA NPS	5,10 m ²	138,60 m ²
	1.10	SALA SESYJNA	138,60 m ²	
	1.11	KORYTARZ	3,60 m ²	
	1.12	POM. SOCJALNE	6,80 m ²	
			210,60 m ²	178,70 m ²

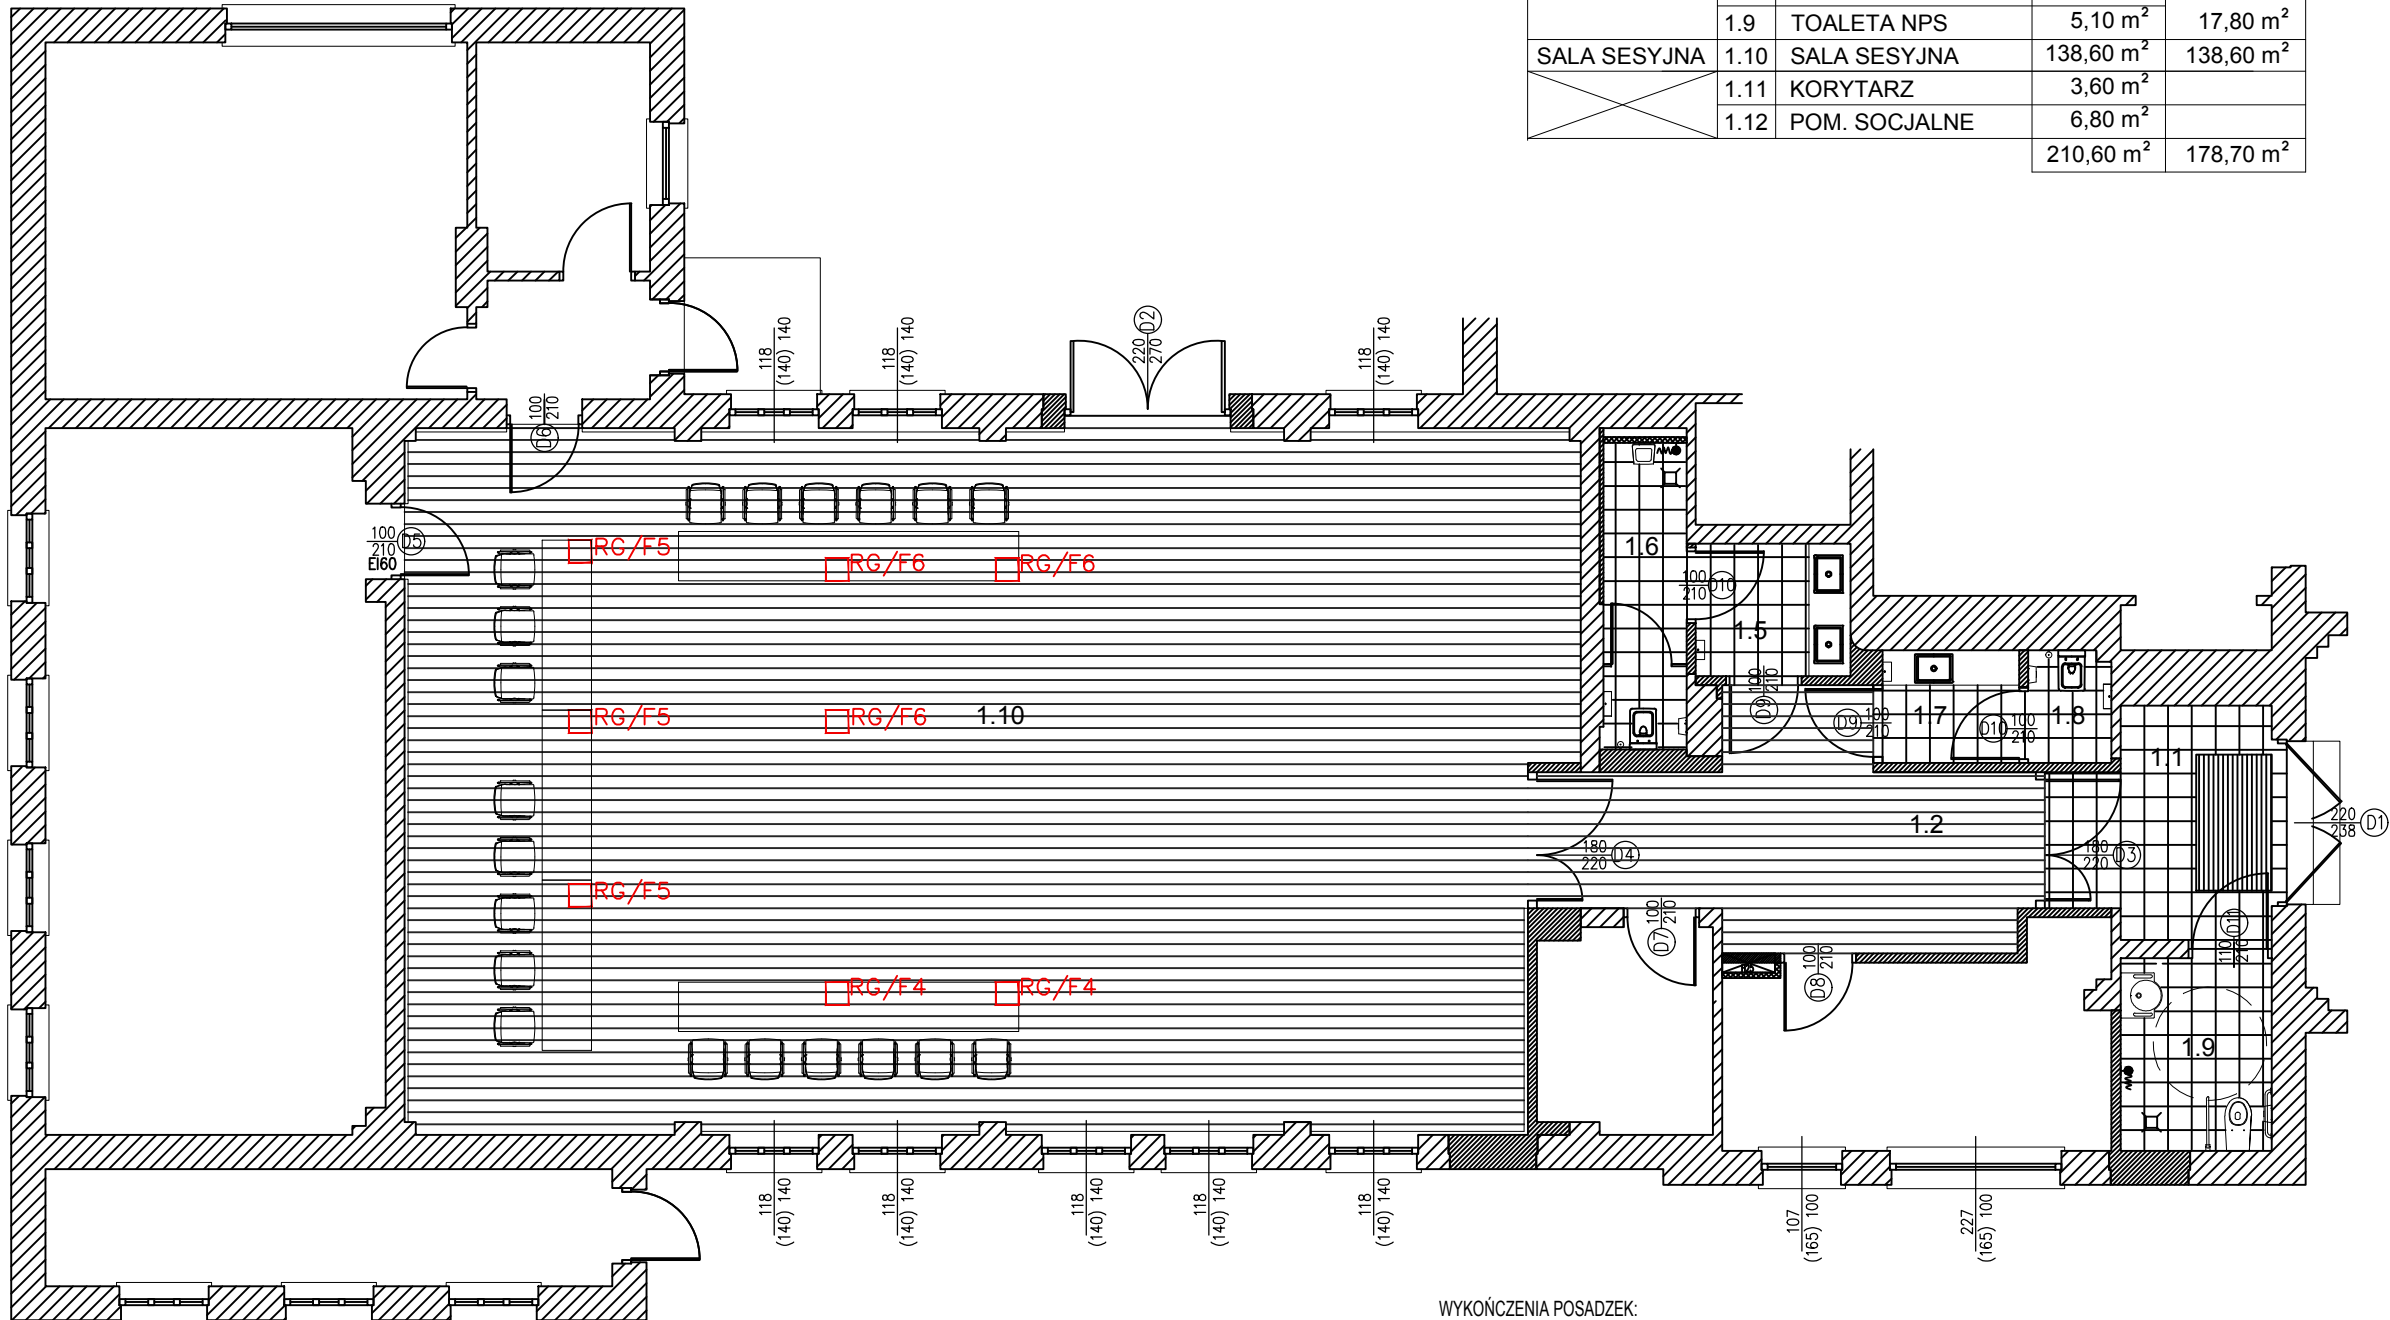


WYKOŃCZENIA POSADZEK:



SALA SESYJNA + KORYTARZ
PANELE PODŁOGOWE WINYLowe LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM, WZÓR DESKI KOL. DĄB CIEMNY, DŁUGOŚCI PANELU POWYŻEJ 120 cm; KLASA ŚCIERALNOŚCI 33, GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,



WIATROŁAP + TOALETY DAMSKIE + TOALETY MĘSKIE + TOALETY NPS
GRESY CZARNE POSADZKOWE, WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA, ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR CZARNY



WIATROŁAP
WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ZAGŁĘBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIJALNA Z LISTWAMI SZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR WKŁADU CZARNY / ANTRACYTOWY

STOLARKA DRZWIOWA

- ① DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
DWUSKRZYDŁOWE NA ZAMOWIENIE, KLAMKI STYLIZOWANE MOŚIŻNE. BEJCOWANE I LAKIEROWANE,
KOLOR CIEMNY DĄB, WYKOŃCZENIE MATOWE.
- ② DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
DWUSKRZYDŁOWE NA ZAMOWIENIE, KLAMKI STYLIZOWANE MOŚIŻNE. BEJCOWANE I LAKIEROWANE,
KOLOR CIEMNY DĄB, WYKOŃCZENIE MATOWE.

③ DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWOPOŻAROWE EI 60 WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA SKRZYDŁA: WARSTWOWA PŁYTA WIÓROWA Z DOKŁĘKĄ DREWNA OBLÓŻONA DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF, SYSTEM BEZPRZYLGOWY WKŁADKA PATENRTOWA, 2 x kłamek z rozetą okrągłą, wkładka z rozetą okrągłą/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne

④ DRZWI WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA: RAMIAK DREWNIANY OBLÓŻONY DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEŁNIENIE WARSTWĄ STABILIZUJĄCĄ O STRUKTURZE "PŁASTRA MIODU", SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKE, 2 x kłamek z rozetą okrągłą, wkładka z rozetą okrągłą/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne

⑤ DRZWI WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA: RAMIAK DREWNIANY OBLÓŻONY DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEŁNIENIE WARSTWĄ STABILIZUJĄCĄ O STRUKTURZE "PŁASTRA MIODU", SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKE, 2 x kłamek z rozetą okrągłą, wkładka z rozetą okrągłą/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne

⑥ DRZWI WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA: RAMIAK DREWNIANY OBLÓŻONY DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEŁNIENIE WARSTWĄ STABILIZUJĄCĄ O STRUKTURZE "PŁASTRA MIODU", SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKE, 2 x kłamek z rozetą okrągłą, wkładka z rozetą okrągłą/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne

⑦ DRZWI WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA: RAMIAK DREWNIANY OBLÓŻONY DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEŁNIENIE WARSTWĄ STABILIZUJĄCĄ O STRUKTURZE "PŁASTRA MIODU", SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY, 2 x kłamek z rozetą okrągłą / kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne


⑧ DRZWI WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA: RAMIAK DREWNIANY OBLÓŻONY DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEŁNIENIE WARSTWĄ STABILIZUJĄCĄ O STRUKTURZE "PŁASTRA MIODU", SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY DO BLOKADY ŁAZIENKOWEJ, 2 x kłamek z rozetą okrągłą, blokada wc z rozetą okrągłą/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne / NPS

⑨ DRZWI WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWI (PROJEKT ARCHITEKTURY)
JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE Z PODCIECIEM, KONSTRUKCJA: RAMIAK DREWNIANY OBLÓŻONY DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF O POWIERZNI MATOWEJ, WYPEŁNIENIE WARSTWĄ STABILIZUJĄCĄ O STRUKTURZE "PŁASTRA MIODU", SYSTEM BEZPRZYLGOWY MAGNETYCZNY ZAMEK WPUSZCZANY DO BLOKADY ŁAZIENKOWEJ, 2 x kłamek z rozetą okrągłą, blokada wc z rozetą okrągłą/ kolor czarny mat
ZAWIAS KRYTY DO SYSTEMU BEZPRZYLGOWEGO (3 SZT.); SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + OPASKA PROSTA SZER. 6CM, KOLOR ŚCIANY np.: POLSKONE HAPTIC UNI MAT + kłamek i rozetę TUPAI SS 1967 R lub równoważne / NPS

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRZĄDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM. I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :			
PRZEBUDOWA BUDYNKU			
ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM			
POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ			
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ			
- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ			
PROJEKTANT : PRACOWNIA WNĘTRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA			
ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań			
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
POSADZKI - WYKOŃCZENIA			
SKALA :	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :	
1:100	lut 2019	2805	
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA :
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	2	0

Prjekt chroniony prawem autorskim.

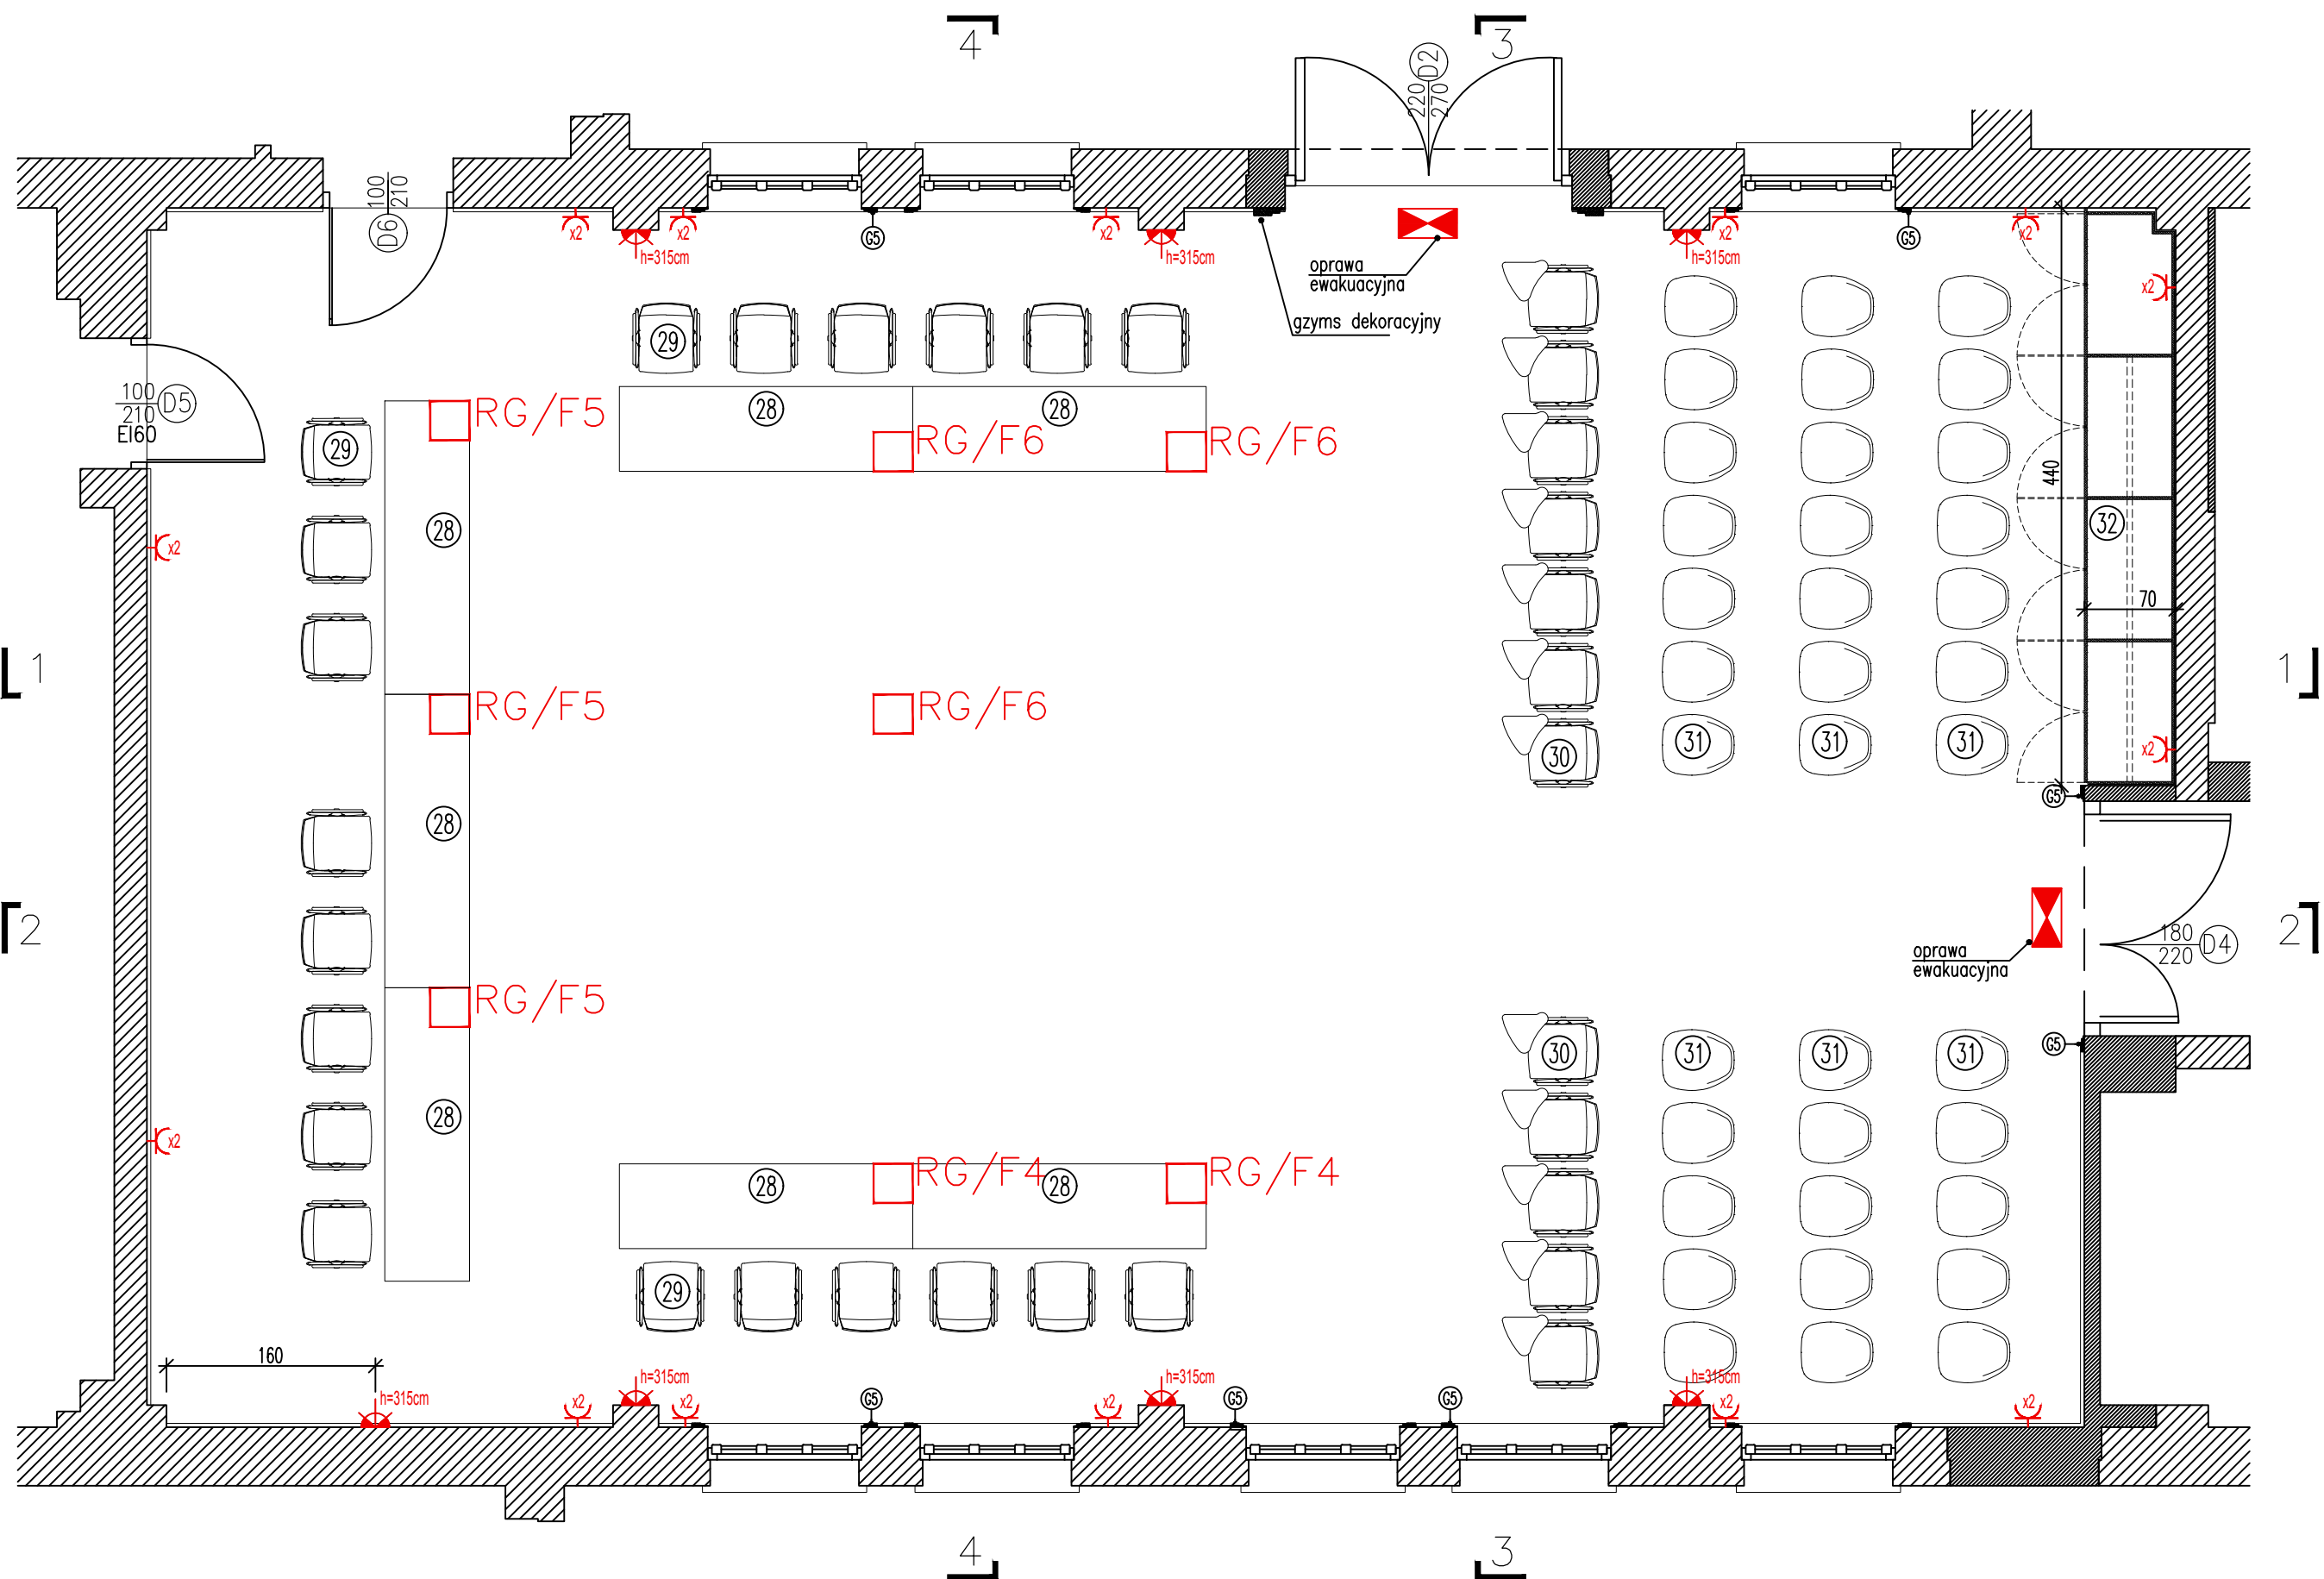

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKONCZEŃ W SALI SESYJNEJ :

PARAPETY - SPIEK GR.12MM, WYKONCZENIE MATOWE, KOL. BEŻOWY
GZYMSY DEKORACYJNE ŚCIENNE / TYPY I LOKALIZACJA OZNACZONE NA WIDOKACH ŚCIAN SALI SESYJNEJ
WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD W SALI SESYJNEJ 30 CM NAD PODŁOGĄ
WYSOKOŚĆ MONTAŻU KINKIETÓW W SALI SESYJNEJ 315 CM NAD PODŁOGĄ

RZUT PROJEKTU WYPOSAŻENIA SALI SESYJNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI - SALA SESYJNA - WIDOKI ŚCIAN


- LEGENDA WYPOSAŻENIA :
- 28 STÓŁ KONFERENCYJNY, WYMIARY BLATU 65X225 CM, WYS. 76 CM, BLAT Z PŁYTY LAMINOWANEJ OBUSTRONNIE, GRUBOŚĆ 25 mm, KRAWĘDŹ BLATU WYKOŃCZONA PCV O GRUBOŚCI 2MM, LAMINAT - WZÓR DREWNA - DĄB CIEMNY / STELAŻ METALOWY Z PROFILAMAMI POD BLATEM I 2 NOGAMI W KSZTAŁCIE LITERY T / STELAŻ I NOGI MALOWANE W CAŁOŚCI PROSZKOWO W KOL. CZARNYM / POD BLATEM KORYTKO NA PRZEPROWADZENIE KABLI / DODATKOWO Z PRZEDNIEJ CZĘŚCI STOŁU PŁYTA MONTOWANA POD BLATEM, O WYS 40 CM OSŁANIAJĄCA KORYTKA KABLOWE, PŁYTA Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU JAK BLAT STOŁU.
 - 29 KRZESŁO KONFERENCYJNE OBROTOWE NA KÓŁKACH, Z PODŁOKIETNIKAMI, TAPICEROWANE: TKANINA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI / KOLOR CZARNY LUB GRAFIT, STELAŻ KRZESŁA KOLOR CZARNY LUB POLEROWANE ALUMINIUM / KÓŁKA DOSTOSOWANE DO PODŁÓG WINYLOWYCH LVT
 - 30 KRZESŁO KONFERENCYJNE TAPICEROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI I SKŁADANYM PULPITEM, STELAŻ I NOGI STAŁOWE, MALOWANE PROSZKOWO KOL. CZARNY, TKANINA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI / KOLOR CZARNY LUB GRAFIT .
 - 31 KRZESŁA KONFERENCYJNE TAPICEROWANE, SZTAPLOWANE, STELAŻ I NOGI STAŁOWE, MALOWANE PROSZKOWO KOL. CZARNY, TKANINA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI / KOLOR CZARNY LUB GRAFIT .
 - 32 ZABUDOWA MEBLOWA WNEKOWA WYKONANA NA WYMIAR, DL. 440 CM, WYS. 220 CM / SKŁADAJĄCA SIĘ Z 4 MODUŁÓW O SZER. 110 CM W TYM 3 MODUŁY - TO SZAFY UBRANIOWE Z DRAŻKIEM UBRANIOWYM LED Z WYŁĄCZNIKIEM RUCHU + 1 MODUŁ Z PÓLKAMI PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU SZAFY RAK I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NP. TRANSFORMATORY OŚWIETLENIA // ZABUDOWA NA NÓŻKACH WYS. 10 CM Z COKOŁEM / FRONTY PRZEDŁUŻONE, BY ZASŁONIC COKÓŁ (szczelina 2cm między dolną krawędzią frontu, a wykończoną podłogą) //
- MATERIAŁ - FRONTY Z PŁYT MEBLOWYCH, JEDNOBARWNE KOL. BEŻOWY, GŁĘBOKI MAT, WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ZADRAPANIE - Zgodnie z normą UNI EN 438/25 wartość ta równa się 3 / Technologia bezpieczna - niemal niewidoczna spoina łącząca powierzchnię płyty z obrzeżem / Technologia Anti-fingerprint - ogranicza pozostawianie odcisków palców na powierzchni / Łatwa naprawa - nanotechnologia powoduje, że powstałe na powierzchni mikrozarysowania można usunąć w bardzo łatwy sposób. Wystarczy zastosować bawełnianą szmatkę oraz żelazko lub suszarkę do włosów.
- MATERIAŁ - KORPUSY I PÓLKI WEWN. - PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA, KOLOR BEŻOWY (MAKSYMALNIE ZBLIŻONY DO KOLORU FRONTÓW)
- ZAWIASY - z wbudowanymi amortyzatorami wyhamowują drzwi (cichy domyk)
- UCHWYTY DEKORACYJNE MOSIĘŻNE WYS. MIN. 30 CM
- 33 ROLETY WEWNĘTRZNE, ZACIEMIAJĄCE WYM. 120X280 CM, TKANINA NIEKAPIĄCA, STRUKTURA LNU, KOLOR BEŻOWY + DEKORACYJNE PASY Z CZARNEGO MATERIAŁU WSZYTE NA PO BOKACH ROLET / WSZYSTKIE ROLETY STEROWANE ELEKTRYCZNIE I WŁĄCZONE DO SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRZĄDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :			
PRZEBUDOWA BUDYNKU			
ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM			
POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ			
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ			
- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ			
PROJEKTANT : PRACOWNIA WNĘTRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOŁAŃSKA			
ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań			
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dołańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
SALA SESYJNA - WYPOSAŻENIE			
SKALA :		DATA OPRACOWANIA :	
1:50		luty 2019	
BRANŻA :		NR PROJEKTU :	
Architektura Wnętrz		2805	
		NR RYSUNKU :	
		3	
		REWIZJA :	
		0	

Prjekt chroniony prawem autorskim.

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI:
MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK , ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W FORMIE PRÓBK) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.

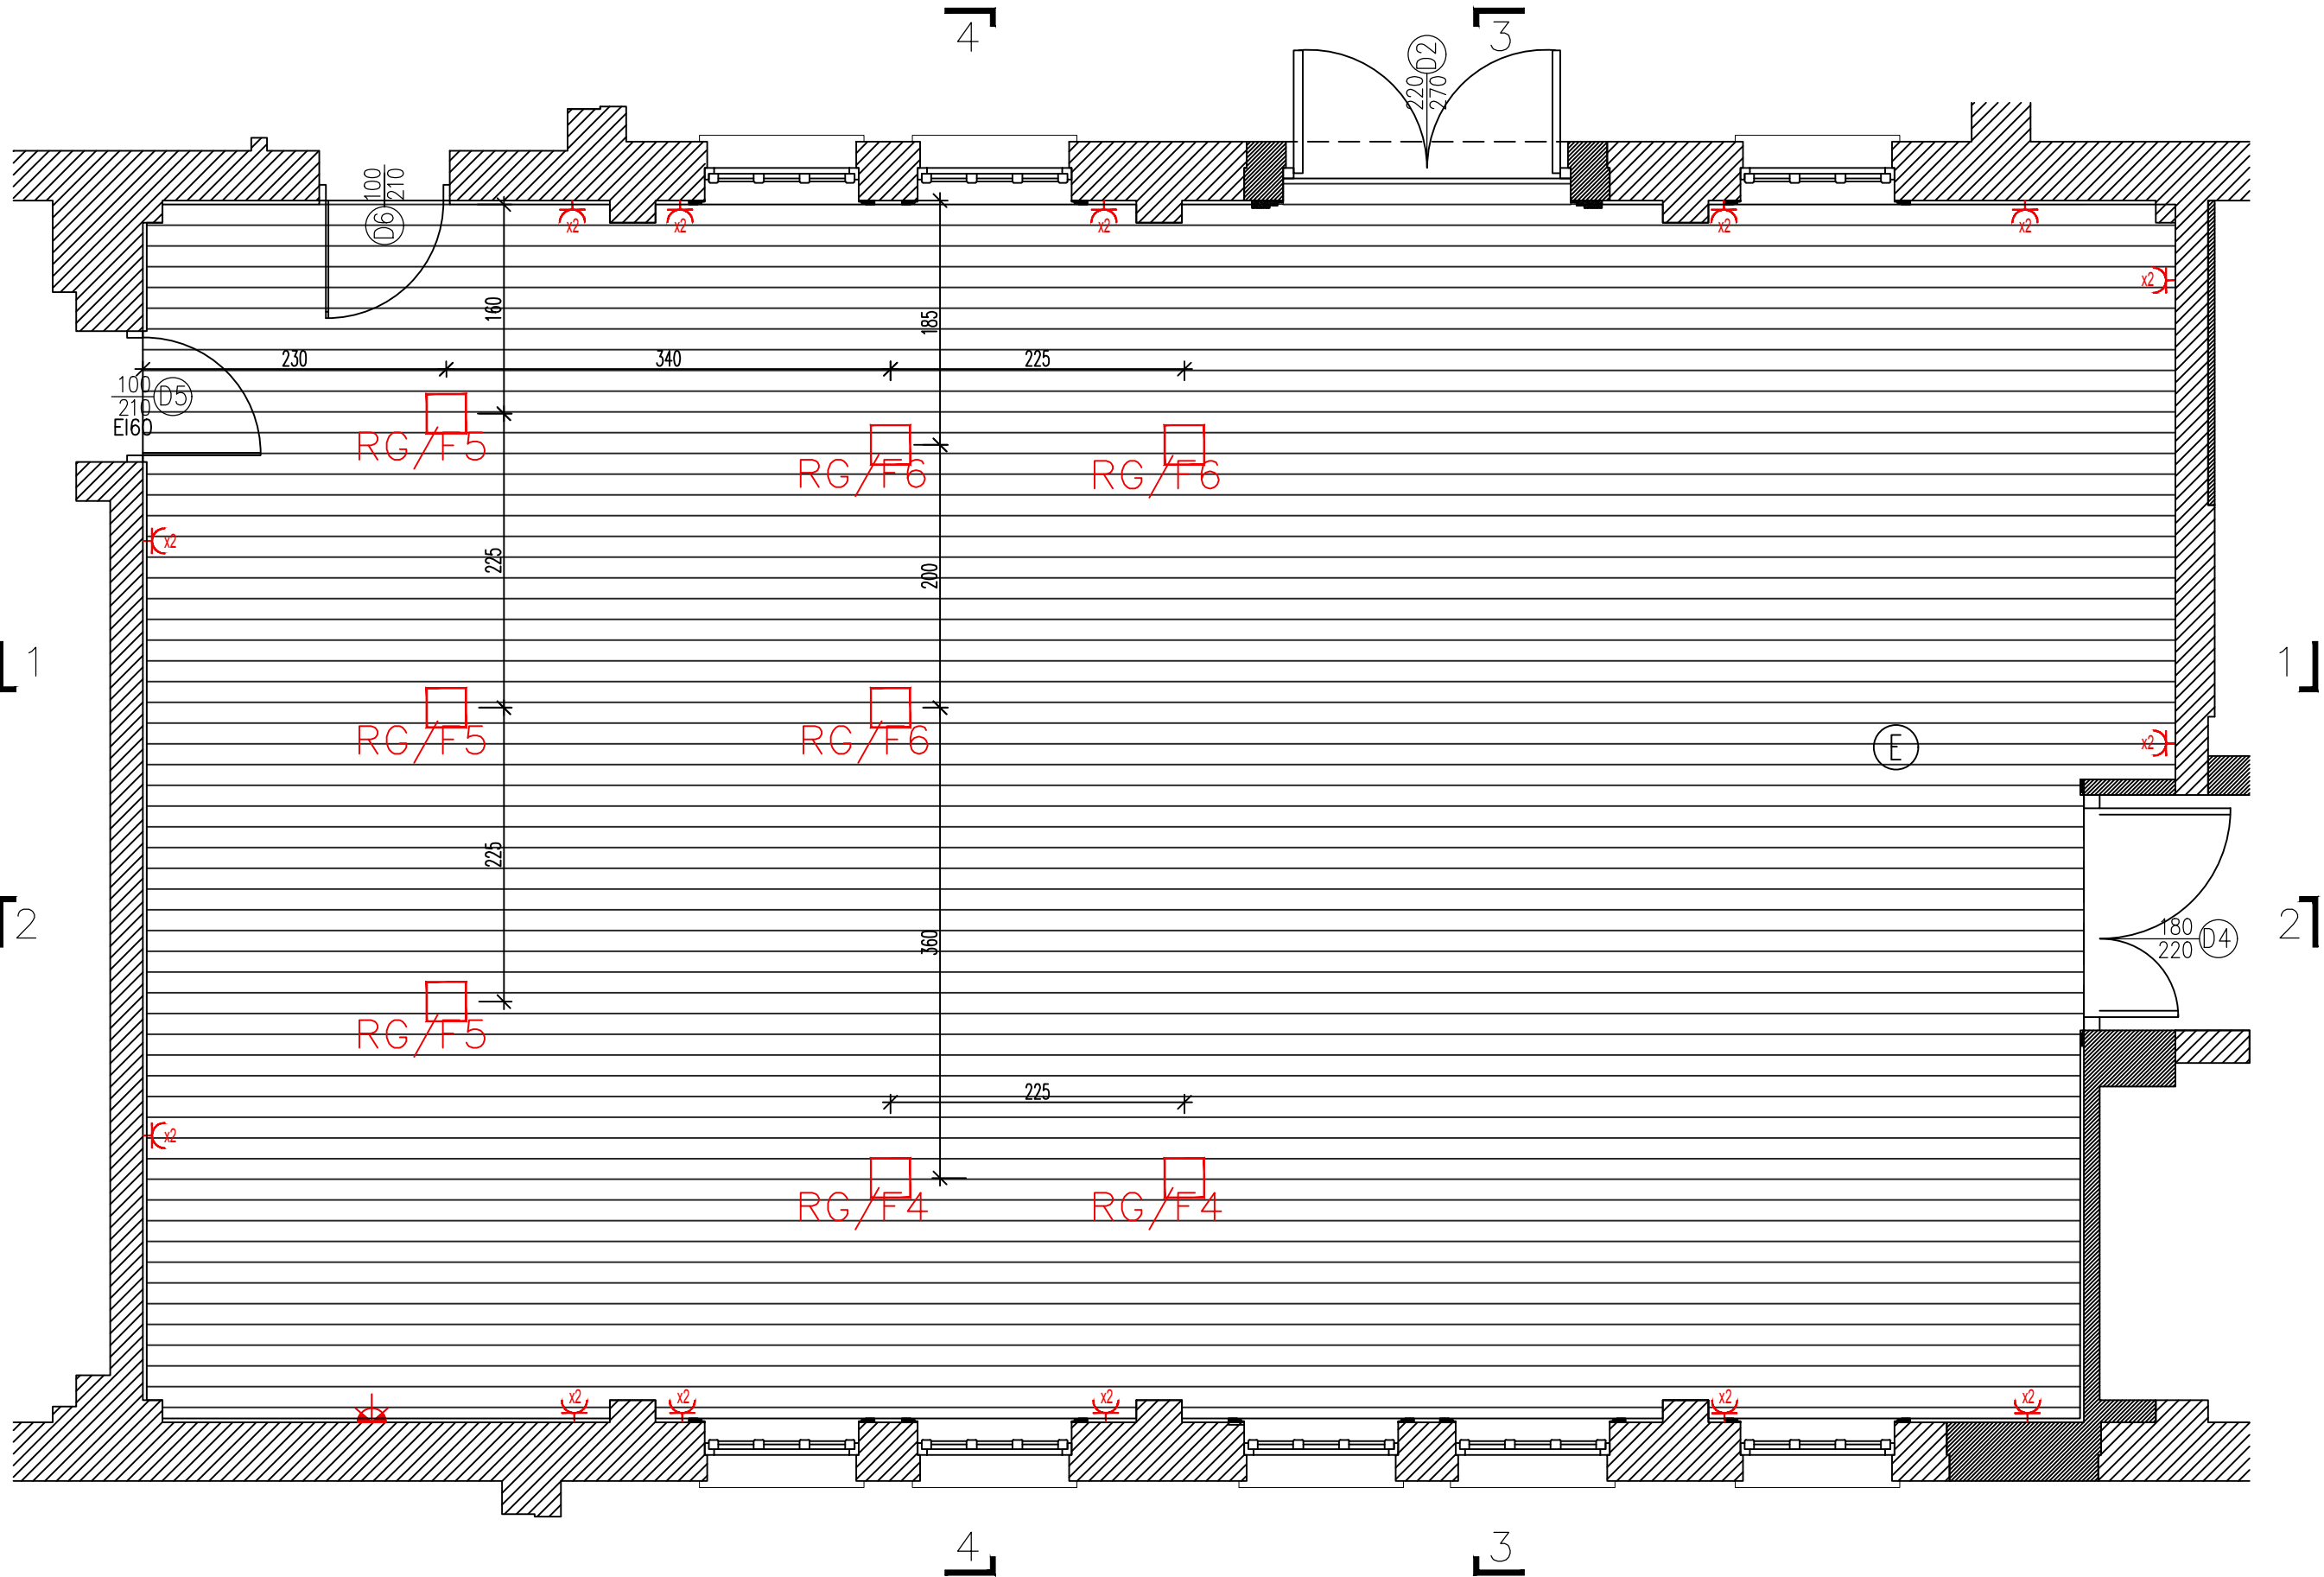

WYKOŃCZENIA POSADZEK:



SALA SESYJNA + KORYTARZ
PANELE PODŁOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM, WZÓR DESKI KOL. DĄB CIEMNY, DŁUGOŚCI PANELU POWYŻEJ 120 cm;
KLASA ŚCIERALNOŚCI 33, GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,




ZESATW GNIAZD PODŁOGOWYCH / FLOORBOX (OKABLOWANIE ZGODNIE Z PROJ.
ELEKTRYCZNYM
I AUDIOWIZUALNYM)

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJĘ.
PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU.
PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.


INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ - PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
PROJEKTANT :		PRACOWNIA WNĘTRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań	
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
SALA SESYJNA - POSADZKA			
SKALA :	1:50	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :
		luty 2019	2805
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA :
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	4	0

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI:
MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK , ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W
FORMIE PRÓBK) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.


RZĘDNE POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
PODŁOGOWYCH W CELU ZACHOWANIA RÓWNEGO POZIOMU PODŁÓG NA GOTOWO

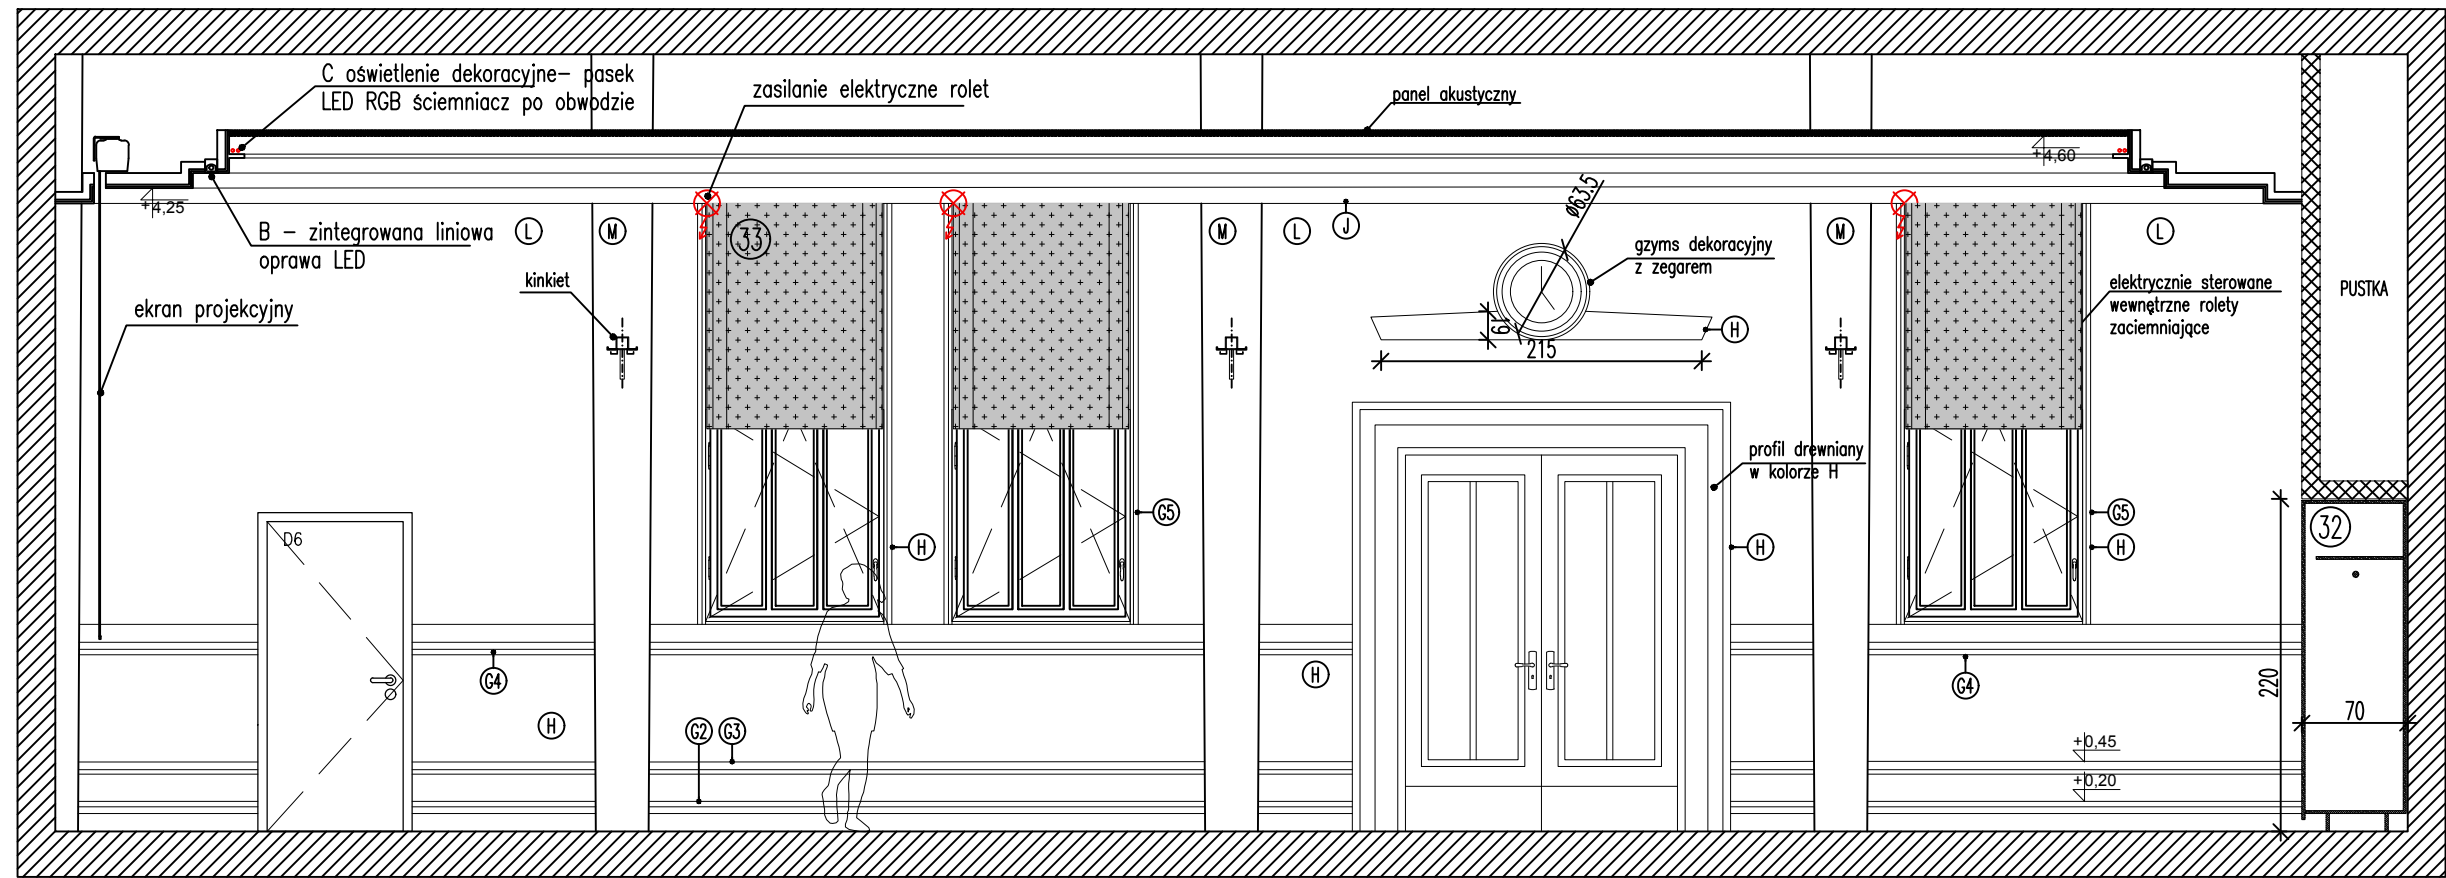


PRZEKRÓJ 1-1

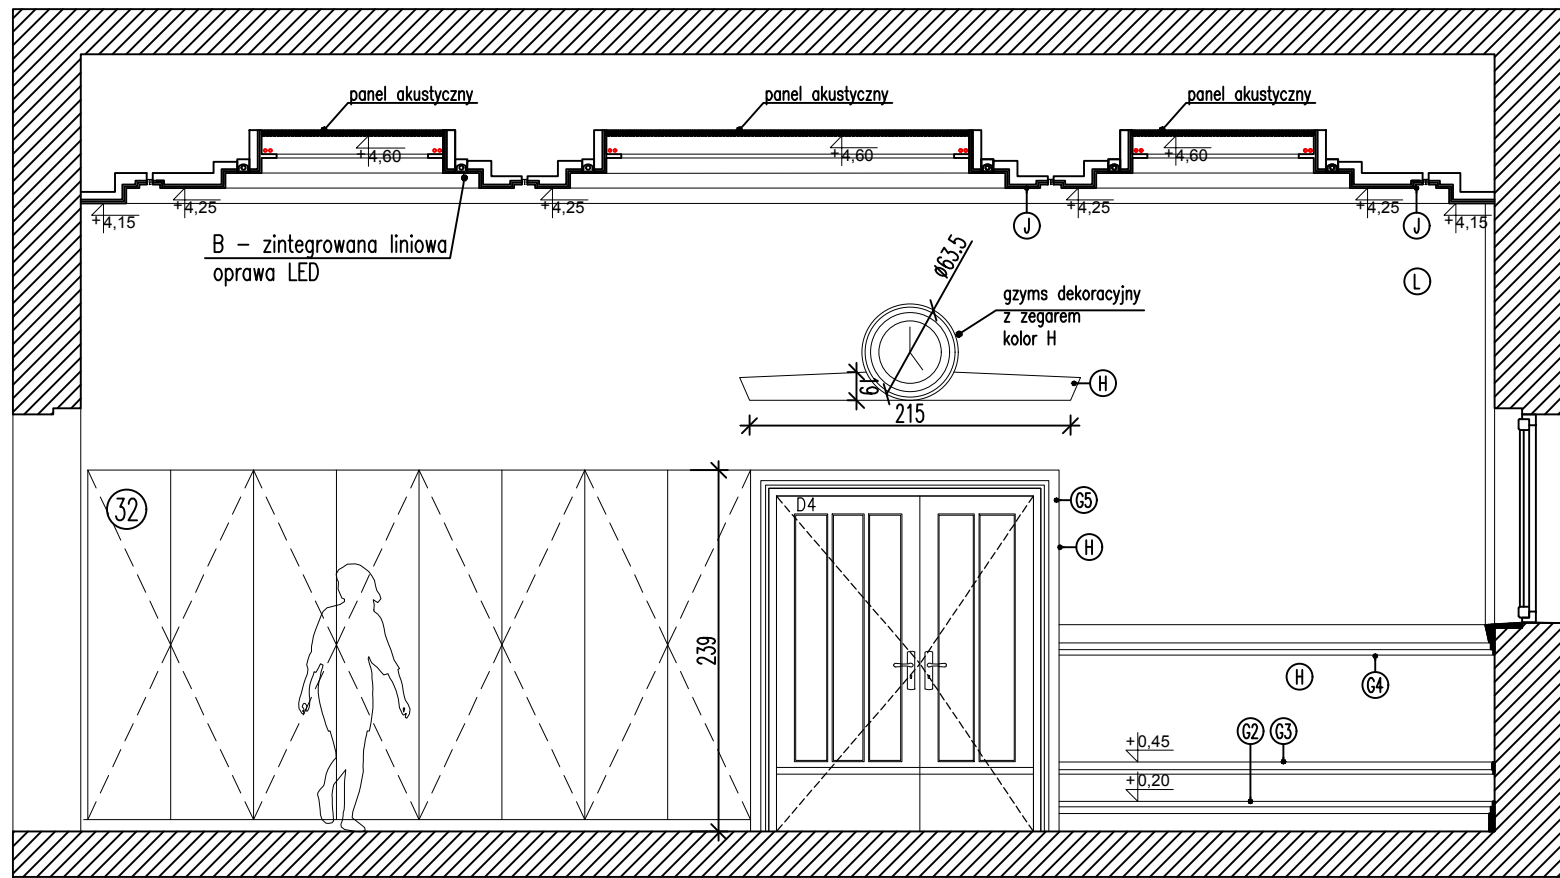

PRZEKRÓJ 3-3

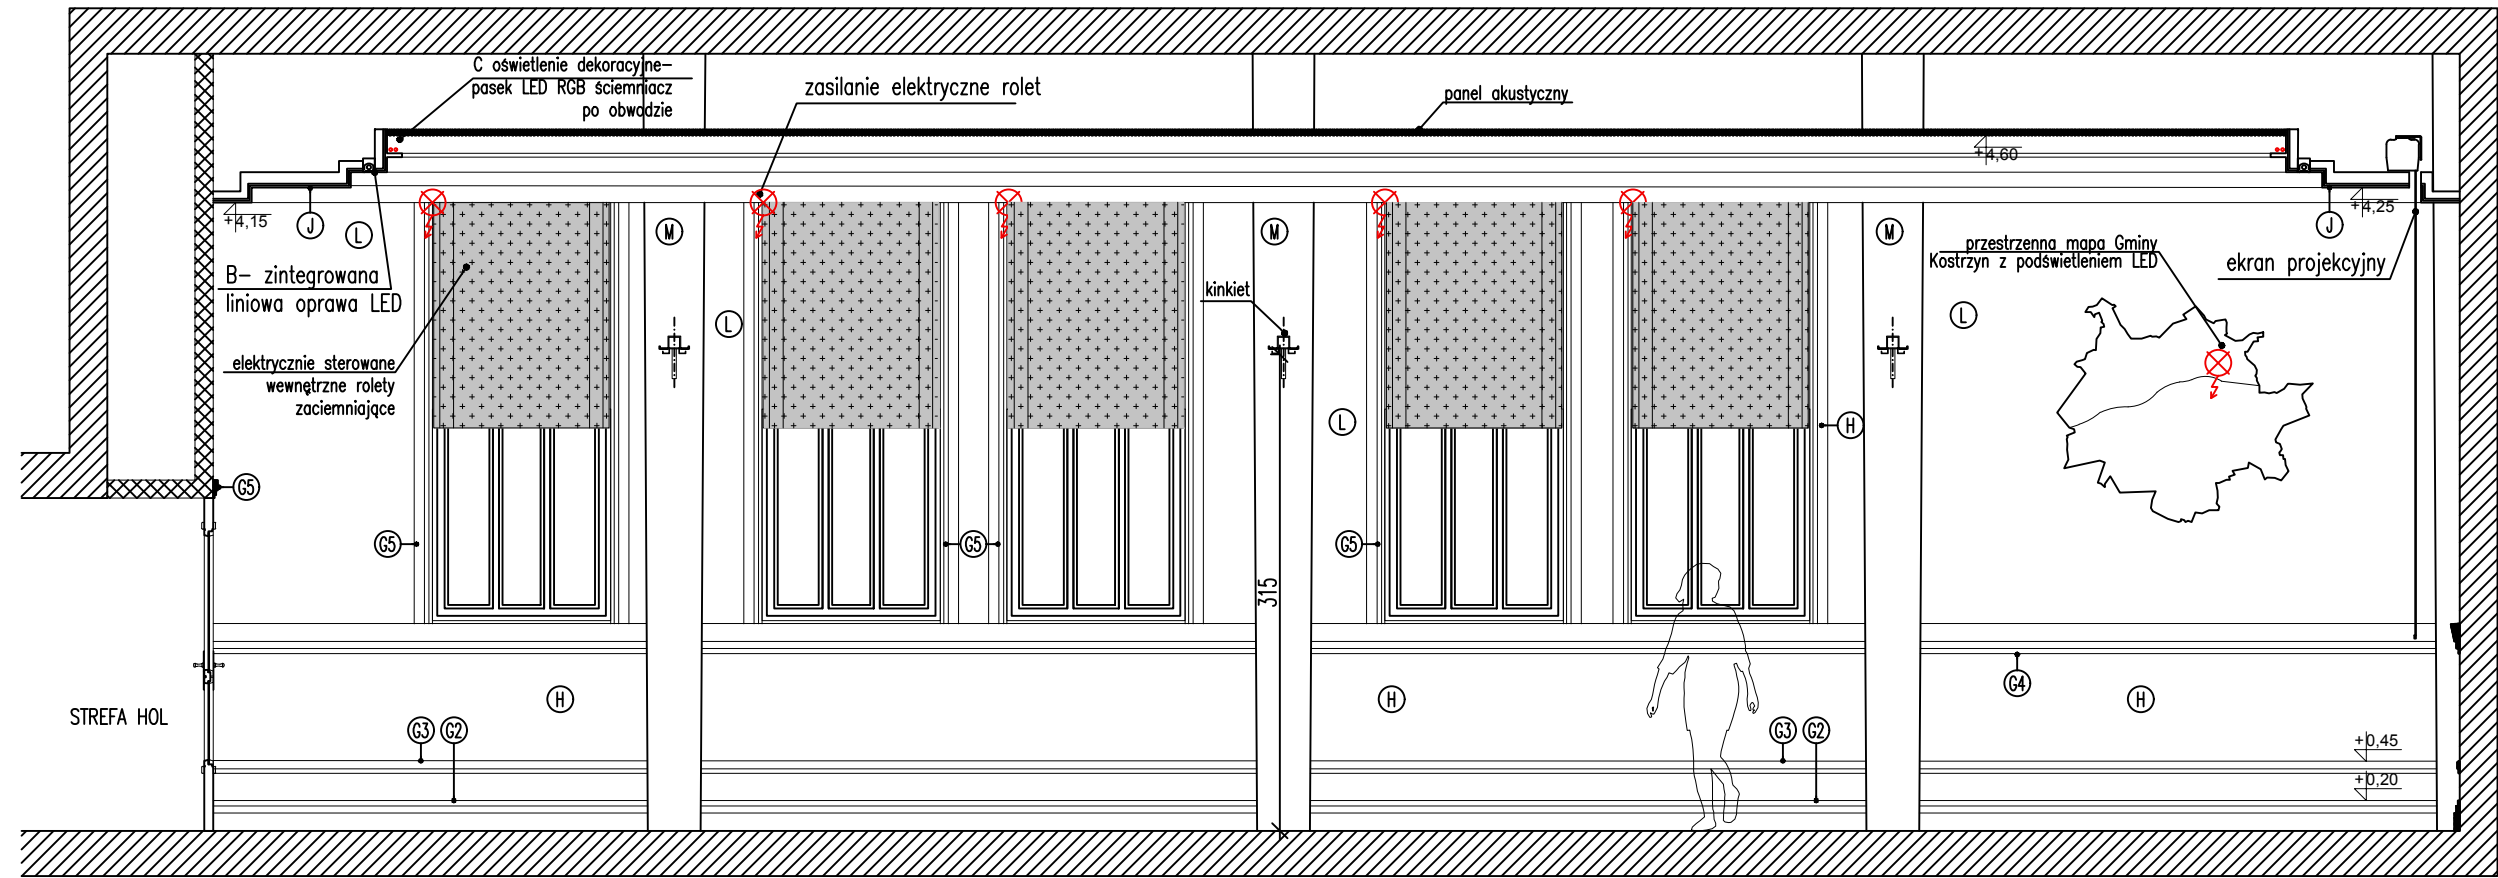

PRZEKRÓJ 2-2

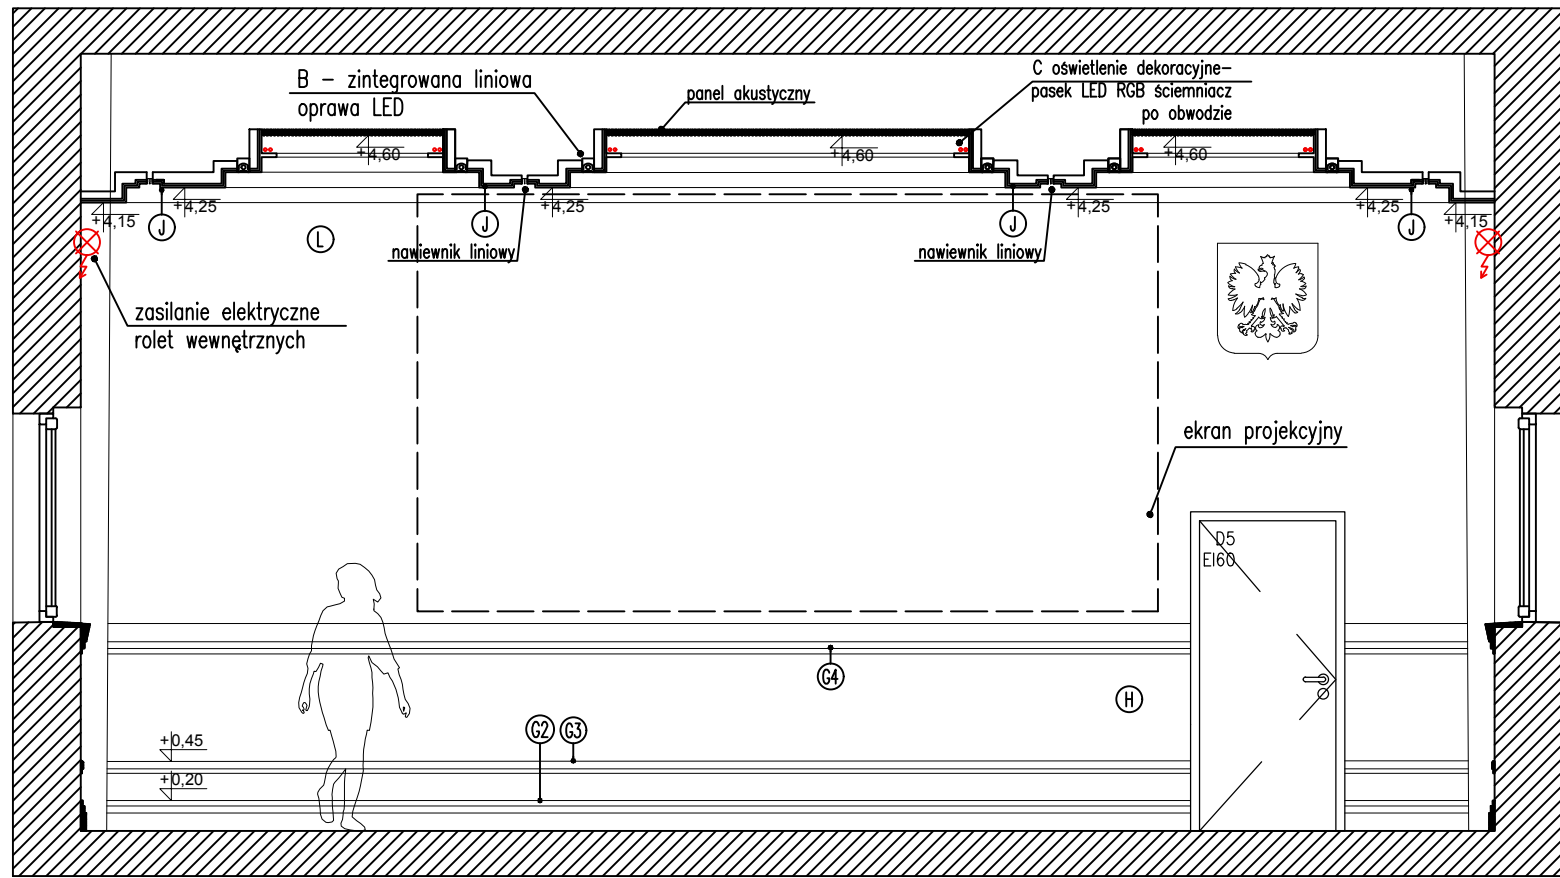

PRZEKRÓJ 4-4

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH :

GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMienia NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45Nm/m² // FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENI I TECHNOLOGIA HYDRODUR, KOLOR CZARNY

PANELE PODŁOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM, WZÓR DESKI KOL. DĄB CIEMNY, DŁUGOŚCI PANELU POWYŻEJ 120 cm; KLASA ŚCIERALNOŚCI 33, GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ZAGŁĘBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIĄZANA Z LISTWAMI SZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIENIACH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR WKŁADU CZARNY / ANTRACYTOWY

6 GZYMŚY ZOB. RYSUNEK GZYMŚY - DETAL

KOLOR DOLNYCH COŁÓW ŚCIENNYCH, MAL. FARBA SZOROWALNA MATOWĄ, KOL. GRAFITOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych) (COŁOKI POWSTAJĄ PO MONTAŻU GZYMŚÓW), GZYMŚY I ŚCIANY POMIĘDZY MALOWANE W KOLORZE
-HOL + WIATROLAP - GZYMŚ G2 ORAZ G3 DO WYS. 45CM
-SALA SESYJNA - GZYMŚ G2, G3, G4 DO WYS. 135 CM

ORAZ GZYMŚ G5 - WOKOŁ OKIEN I DRZWI (SALA SESYJNA)

1 TAPETA ŚCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (HOL + WIATROLAP), STRUKTURALNA, DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE I UDERZENIA, TRUDNOPALNA, KOL. CIEMNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych);

3 KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT G-K, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM (NSC S 0500N) + LISWTA PRZYSUFITOWA OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO LED (SALA SESYJNA +KORYTARZ)

8 KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT G-K, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ W KOLORZE CIEMNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych) + LISWTA PRZYSUFITOWA OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO LED (WIATROLAP)

1 TAPETA ŚCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (SALA SESYJNA), STRUKTURALNA, DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE I UDERZENIA, TRUDNOPALNA, KOL. JASNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych);

8 KOLOR FILARÓW (SALA SESYJNA), MAL. FARBA SZOROWALNA MATOWĄ KOL. BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych)

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA :

1X MAPA GMINY KOSTRZYN , WYKONANA Z DREWNA CIEMNY DĄB , WYM. 150X150 CM, MONTOWANA NA DYSTANSACH Z PODŚWIETLANIEM LED
2X GZYMŚY DEKORACYJNE Z ZEGAREM

32 ZABUDOWA MEBLOWA WNEKOWA WYKONANA NA WYMIAR DL. 440 CM, WYS. 220 CM / SKŁADAJĄCA SIĘ Z 4 MODUŁÓW O SZER. 110 CM W TYM 3 MODUŁY - TO SZAFY UBRANIOWE Z DRAŻNIEM UBRANIOWYM LED Z WYŁĄCZNIKIEM RUCHU + 1 MODUŁ Z PÓLKAMI PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU SZAFY RAKI I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NP. TRANSFORMATORY OŚWIETLA // ZABUDOWA NA NOŻACH WYS. 10 CM Z COŁEM / FRONTY PRZEDŁOŻONE, BY ZAŚLONIC COŁÓK (szczelna 2cm między dolną krawędzią frontu, a wykończoną podłogą) //


MATERIAŁ - FRONTY Z PŁYT MEBLOWYCH, JEDNOKOLORNE KOL. BEŻOWY, GŁĘBOKI MAT, WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE I ZADRAPANIE - Zgodnie z normą UNI EN 43825 wartość ta równa się 3 / Technologia bezspoinowa - niemal niewidoczna spoina łącząca powierzchnię płyty z obrzeżem / Technologia Anti-fingerprint - ogranicza pozostawianie odcisków palców na powierzchni / Łatwa naprawa - nanotechnologia powoduje, że powstałe na powierzchni mikrozarysowania można usunąć w bardzo łatwy sposób. Wystarczy zastosować bawełnianą szmatkę oraz żelazko lub suszarkę do włosów.

MATERIAŁ - KORPUSY I PÓŁKI WEWN. - PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA, KOLOR BEŻOWY (MAKSYMALNIE ZBLIŻONY DO KOLORU FRONTÓW)

ZAWIASY - z budowanymi amortyzatorami wyhamowują drzwi (cichy domyk)

UCHWYTY DEKORACYJNE MOSIĘŻNE WYS. MIN. 30 CM

33 ROLETY WEWNĘTRZNE, ZACIEMNIACZE WYM. 120X280 CM, TKAJANA NIEKŁAPIACA, STRUKTURA LNU, KOLOR BEŻOWY + DEKORACYJNE PASY Z CZARNEGO MATERIAŁU WSZYTE NA PO BOKACH ROLET / WSZYSTKIE ROLETY STEROWANE ELEKTRYCZNIE I WŁĄCZONE DO SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO




WIDOKI ŚCIAN SALI SESYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTEM - SALA SESYJNA - WYPOSAŻENIE


PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJĘ PROJEKT WNETRZ NALEŻY DOZAPASOWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYM BRANŻOWYM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM W PRZYPADKU ROZBIEDNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE W WYNIKU WYSPRZĄDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z AWARYJNĄ KONTAKT U PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM

INWESTOR :	GMINA KOSTRZYN ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYN UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN - PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ
PROJEKTANT :	PRACOWNIA WNETRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOŁAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań
OPRACOWAŁ :	mgr Gabriela Dołańska
PODPIS :	mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki
NAZWA RYSUNKU :	SALA SESYJNA - WIDOKI ŚCIAN
SKALA :	1:50
DATA OPRACOWANIA :	lutry 2019
NR PROJEKTU :	2805
BRANŻA :	Architektura Wnętrz
ETAP :	PROJEKT BUDOWLANY
NR RYSUNKU :	6
REWIZJA :	0

Projekt chroniony prawem autorskim.

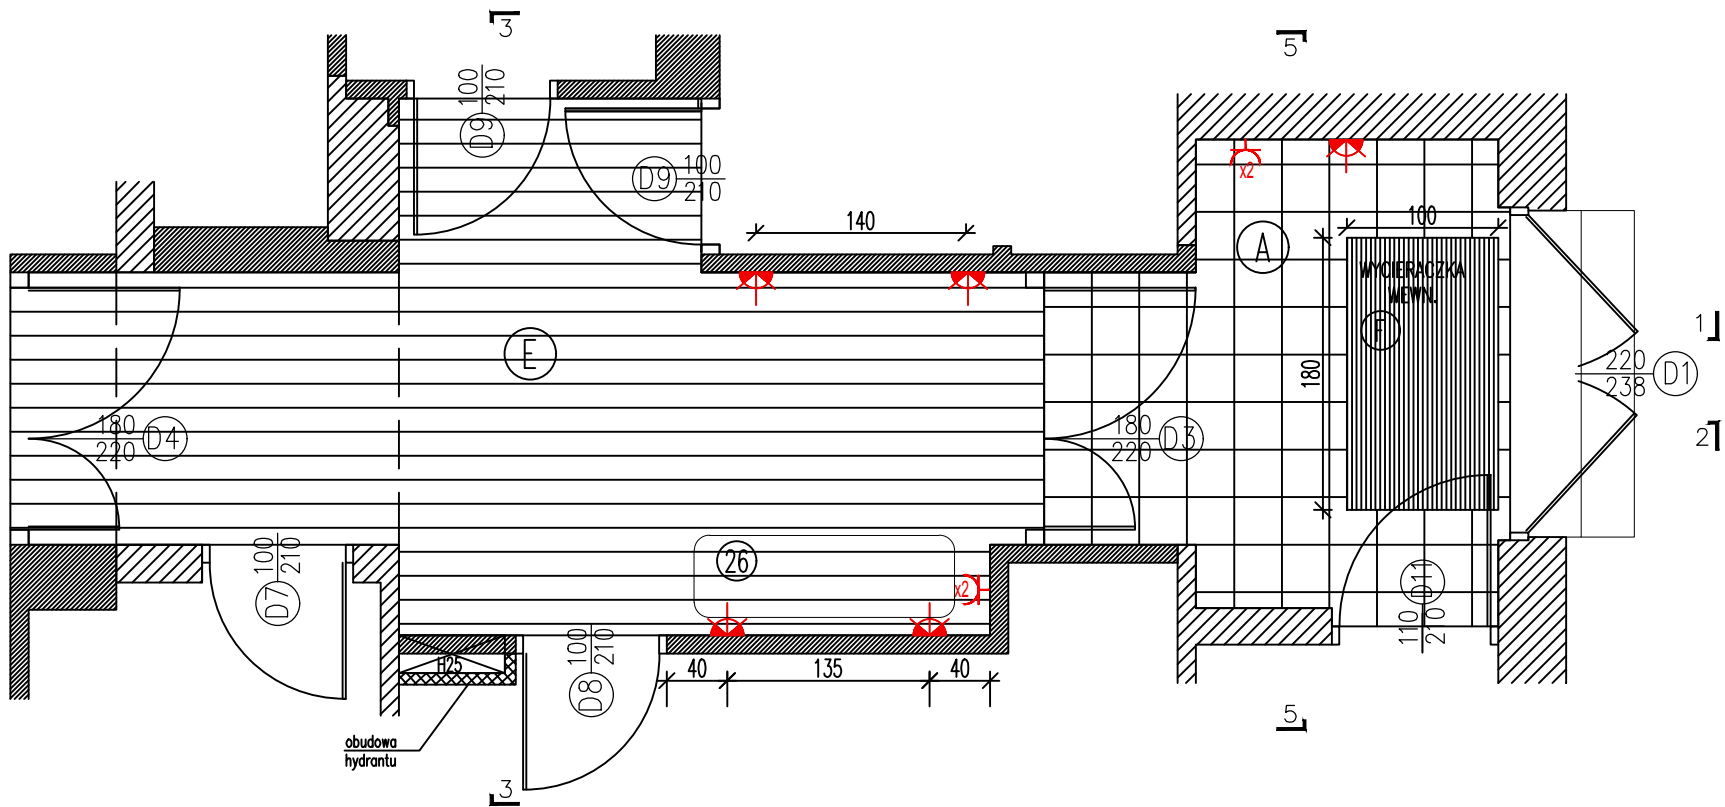

RZUT Z WYPOSAŻENIEM

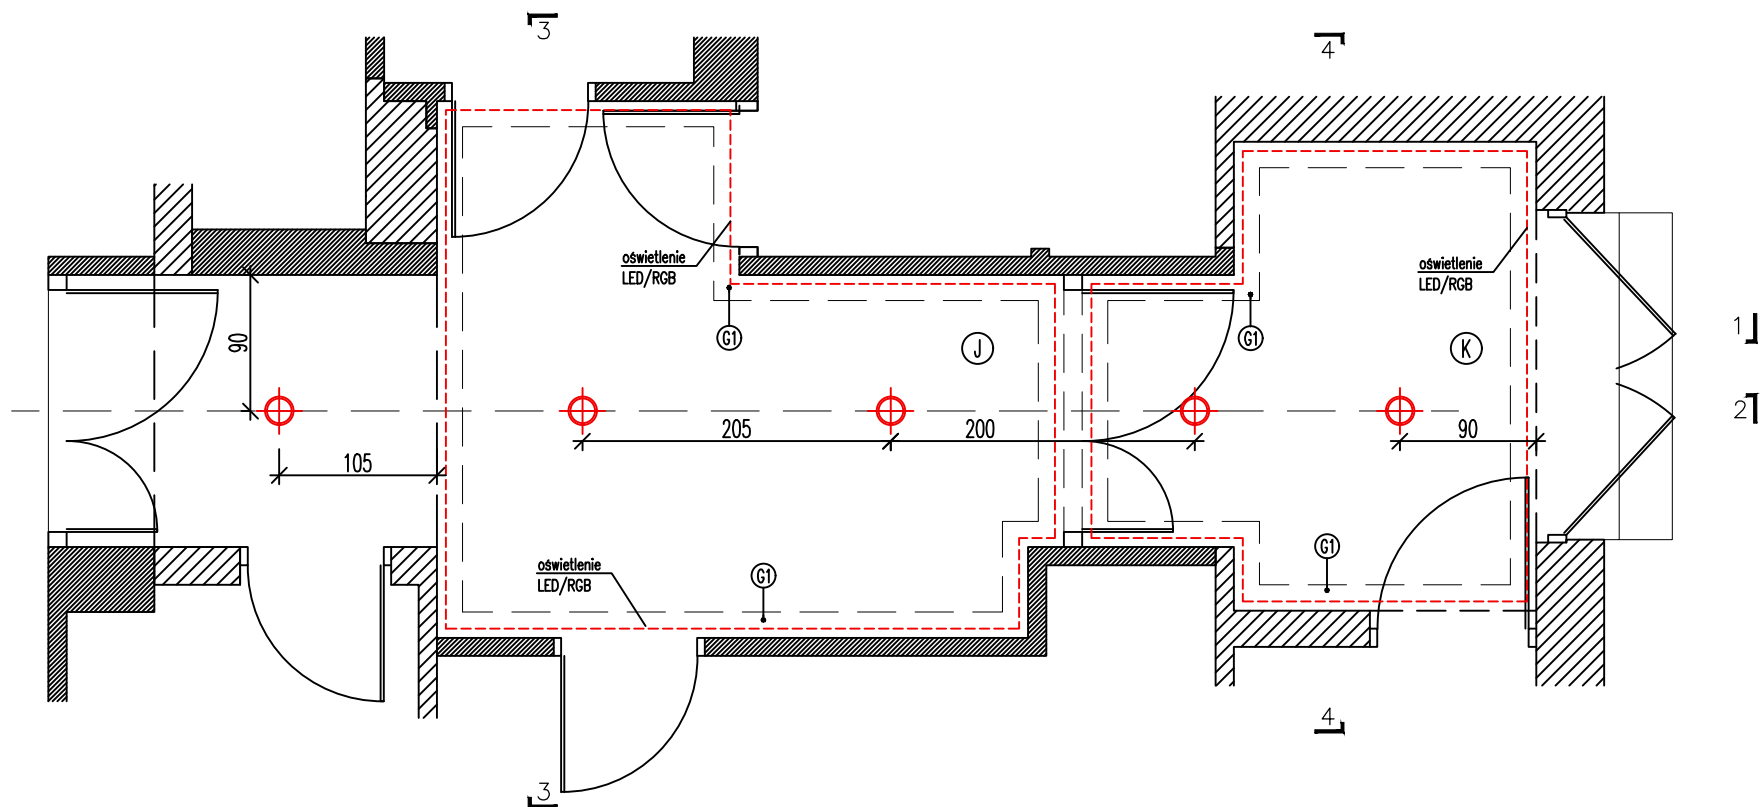

RZUT SUFITY + LAMPY

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W FORMIE PRÓBK) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH :

GRESY CZARNE POSADZKOWE, WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIEŃ NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ - MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE - MIN. 45N/mm² // FUGA CEMENTOWA, ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR CZARNY

PANELE PODŁOGOWE WINYLowe LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM, WZÓR DESKI KOL. DĄB CIEMNY, DŁUGOŚCI PANELU POWYŻEJ 120 cm; KLASA ŚCIERALNOŚCI 33, GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ZAGŁĘBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIJALNA Z LISTWAMI SZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR WKŁADU CZARNY / ANTRACTOWY

GZYMSY ZOB. RYSUNEK GZYMSY - DETAL

KOLOR DOLNYCH COKOŁÓW ŚCIENNYCH, MAL. FARBĄ SZOROWALNĄ MATOWĄ KOL. GRAFITOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych) (COKOŁY POWSTAJĄ PO MONTAŻU GZYMSÓW), GZYMSY I ŚCIANY POMIĘDZY MALOWANE W KOLORZE -HOL + WIATROŁAP - GZYMS G2 ORAZ G3 DO WYS. 45CM -SALA SESYJNA - GZYMS G2, G3, G4 DO WYS. 135 CM

ORAZ GZYMS G5 - WOKÓŁ OKIEN I DRZWI (SALA SESYJNA)

TAPETA ŚCIENNA TEKSTYLNĄ OBIEKTOWA (HOL + WIATROŁAP), STRUKTURALNA, DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE I UDERZENIA, TRUDNOPALNA, KOL. CIEMNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych);

KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT G-K, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM (NSC S 0500N) + LISWTA PRZYSUFITOWA OŚWIETLANIA POŚREDNIEGO LED (SALA SESYJNA +KORYTARZ)

KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT G-K, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ W KOLORZE CIEMNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych) + LISWTA PRZYSUFITOWA OŚWIETLANIA POŚREDNIEGO LED (WIATROŁAP)

TAPETA ŚCIENNA TEKSTYLNĄ OBIEKTOWA (SALA SESYJNA), STRUKTURALNA, DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE I UDERZENIA, TRUDNOPALNA, KOL. JASNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych);

KOLOR FILARÓW (SALA SESYJNA), MAL. FARBĄ SZOROWALNĄ MATOWĄ KOL. BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych)

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA :

GABLOTA INFORMACYJNA, WYM. 150X80 CM, WYKONANA Z DREWNA KOL. CIEMNY DĄB, DEKORACYJNA RAMA Z DREWNA, PODŚWIELANA LED

SIEDZISKO TAPICEROWANE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE, NA NÓŻKACH DREWNIANYCH Z OPCJĄ OPARCIA TAPICEROWANEGO WYS. 80 CM, TKANINA PŁAMOODPORNĄ, KOLOR CZARNY




KINKIET DEKORACYJNY WYKONANY Z MOSIADZU I ELEMENTÓW SZKŁANYCH, WYS. MINIMALNĄ 50CM, MONTAŻ 200 CM NAD PODŁOGĄ (do potwierdzenia po akceptacji dokładnego modelu kinkieta)

RZUT PROJEKTU HOL I WIATROŁAP ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI -HOL I WIATROŁAP -WIDOKI ŚCIAN


PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIAJĄ ZA BŁĘDY POWSTAŁE W WYNIKU NIESPRZAWIEDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :	GMINA KOSTRZYN ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYN UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYN - PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ
PROJEKTANT :	PRACOWNIA WNETRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOŁAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań
OPRACOWAŁ :	mgr Gabriela Dołańska
PODPIS :	mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki
NAZWA RYSUNKU :	HOL I WIATROŁAP - POSADZKA I WYPOSAŻENIE
SKALA :	1:50
DATA OPRACOWANIA :	lutego 2019
NR PROJEKTU :	2805
BRANŻA :	Architektura Wnętrz
ETAP :	PROJEKT BUDOWLANY
NR RYSUNKU :	7
REWIZJA :	0


Prjekt chroniony prawem autorskim.

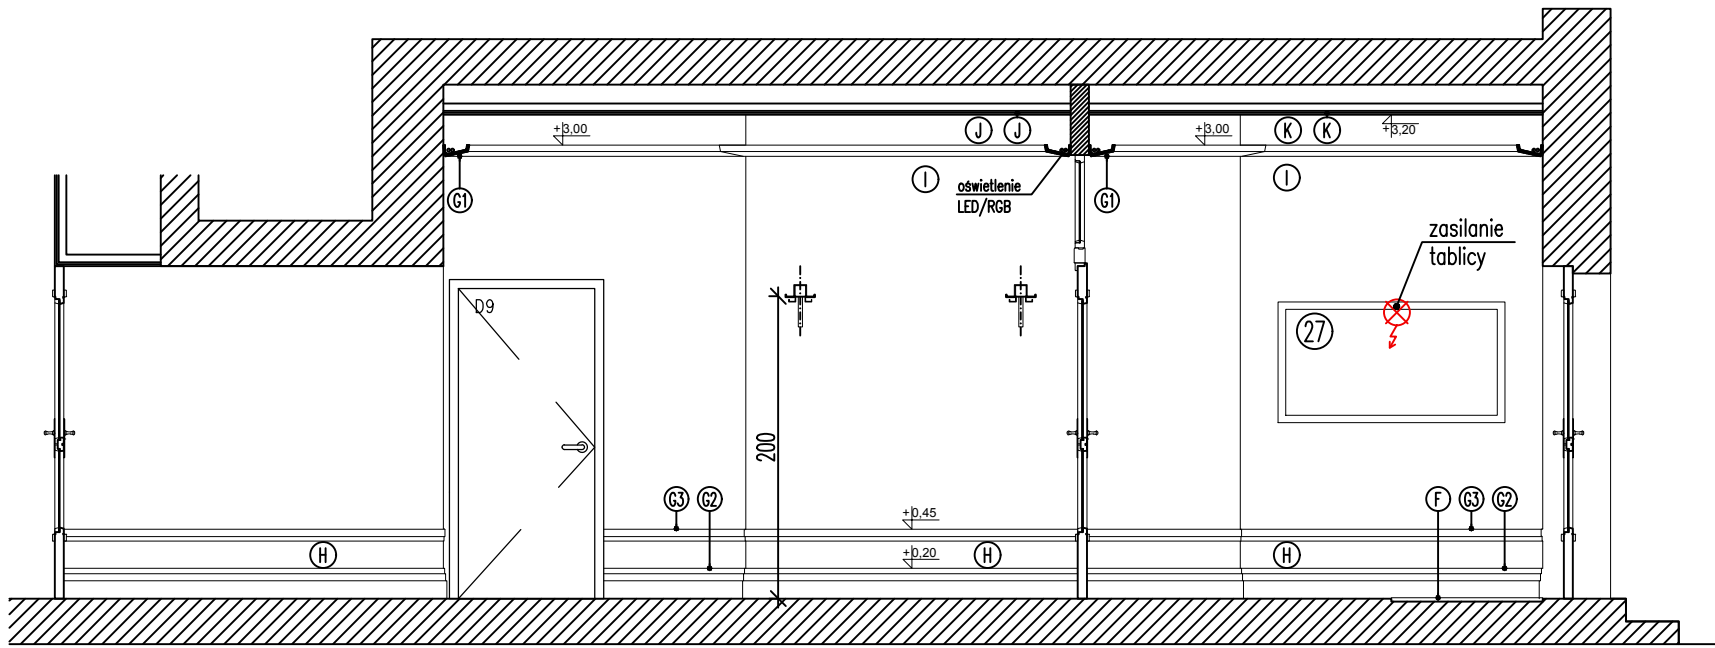


PRZEKRÓJ 1-1

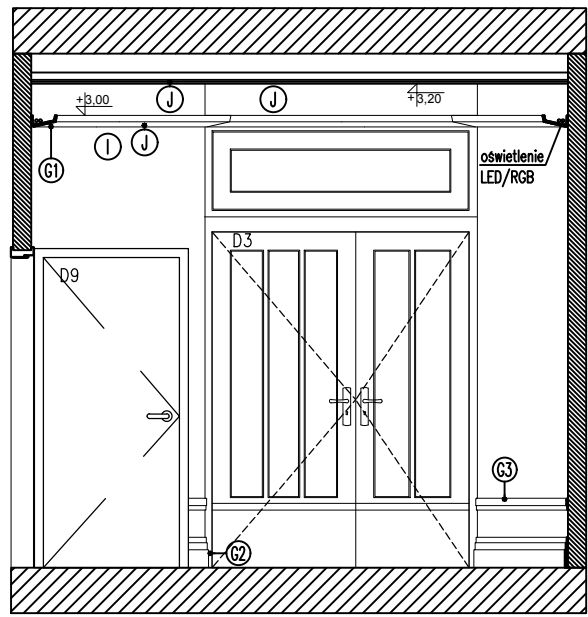

PRZEKRÓJ 3-3

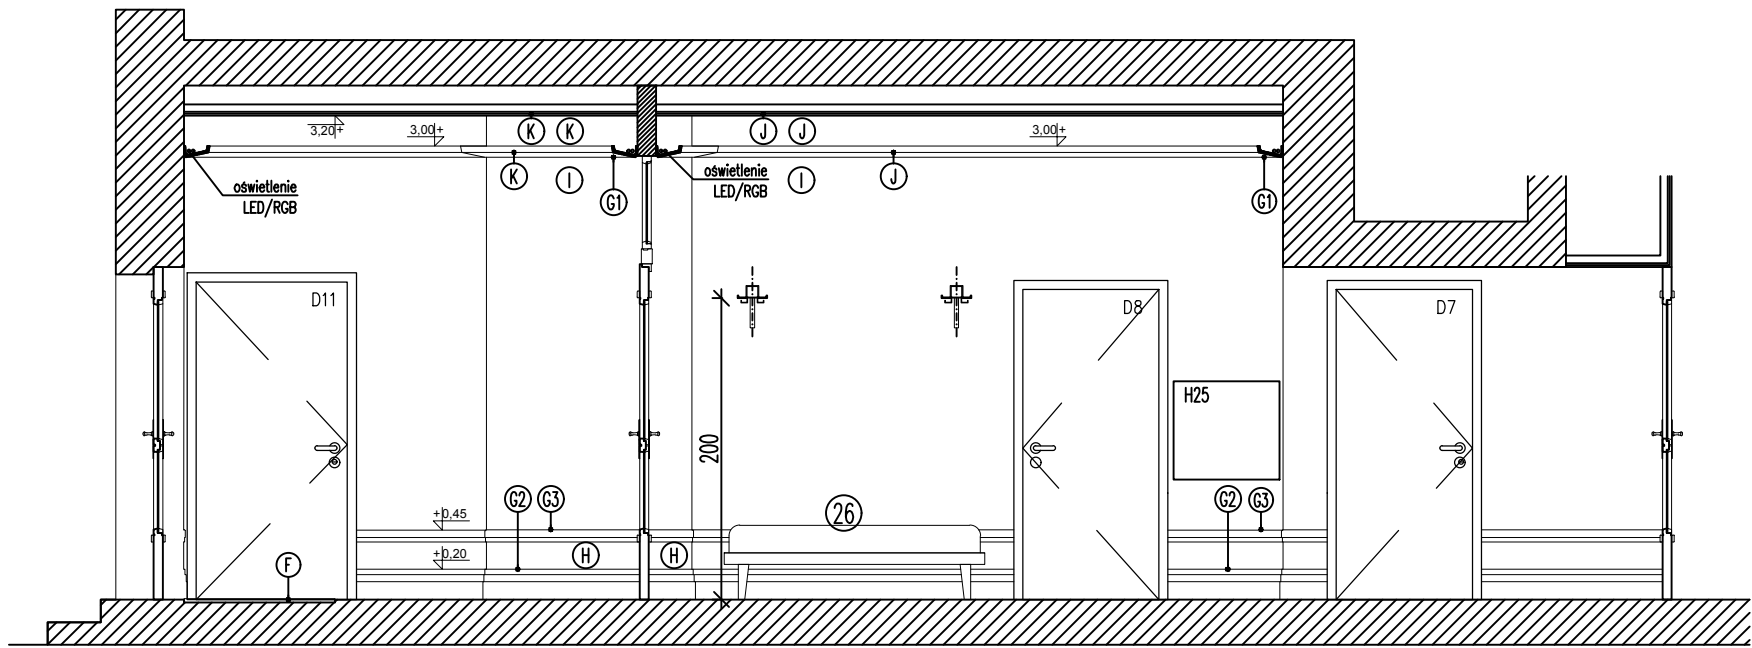

PRZEKRÓJ 2-2

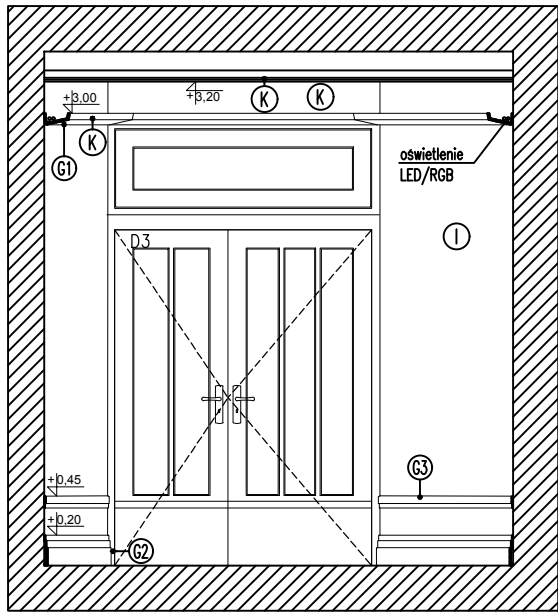

PRZEKRÓJ 4-4

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W FORMIE PRÓBK) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH :

GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIEŃ NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm,
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLEŃ I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR CZARNY

PANELE PODŁOGOWE WINYLOWE LVT KLEJONE DO POSADZKI W OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM, WZÓR DESKI KOL. DĄB CIEMNY, DŁUGOŚCI PANELU POWYŻEJ 120 cm; KLASA ŚCIERALNOŚCI 33, GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ MIN. 0,55 mm,

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ZAGŁĘBIONA W POSADZCE NA PODKONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ. WYCIERACZKA KIERUNKOWA ZWIJALNA Z LISTWAMI SZCZOTKOWANYMI NA WZMOCNIONYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH. KOLOR WKŁADU CZARNY / ANTRACYTOWY

GZYMSY ZOB. RYSUNEK GZYMSY - DETAL

KOLOR DOLNYCH COKOŁÓW ŚCIENNYCH, MAL. FARBĄ SZOROWALNĄ MATOWĄ
KOL. GRAFITOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych) (COKOŁY POWSTAJĄ PO MONTAŻU GZYMSÓW) , GZYMSY I ŚCIANY POMIĘDZY MALOWANE W KOLORZE
-HOL + WIATROŁAP - GZYMS G2 ORAZ G3 DO WYS. 45CM
-SALA SESYJNA - GZYMS G2, G3, G4 DO WYS. 135 CM

ORAZ GZYMS G5 - WOKÓŁ OKIEN I DRZWI (SALA SESYJNA)

TAPETA ŚCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (HOL + WIATROŁAP), STRUKTURALNA, DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE I UDERZENIA, TRUDNOPALNA, KOL. CIEMNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych);

KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT G-K, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM (NSC S 0500N) + LISWTA PRZYSUFITOWA OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO LED (SALA SESYJNA +KORYTARZ)

KOLOR SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT G-K, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ W KOLORZE CIEMNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych) + LISWTA PRZYSUFITOWA OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO LED (WIATROŁAP)

TAPETA ŚCIENNA TEKSTYLNA OBIEKTOWA (SALA SESYJNA), STRUKTURALNA, DOWOLNE SPASOWANIE WZORU, ODPORNA NA SZOROWANIE I UDERZENIA, TRUDNOPALNA, KOL. JASNY BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych);

KOLOR FILARÓW (SALA SESYJNA) , MAL. FARBĄ SZOROWALNĄ MATOWĄ KOL. BEŻOWY (do potwierdzenia po wyborze materiałów wykończeniowych)

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA :

GABLOTA INFORMACYJNA, WYM. 150X80 CM, WYKONANA Z DREWNA KOL. CIEMNY DĄB, DEKORACYJNA RAMA Z DREWNA, PODŚWIELANA LED


SIEDZISKO TAPICEROWANE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE, NA NÓŻKACH DREWNIANCY Z OPCJĄ OPARCIA TAPICEROWANEGO WYS. 80 CM , TKANINA PŁAMOODPORNA, KOLOR CZARNY

KINKIET DEKORACYJNY WYKONANY Z MOSIADZU I ELEMENTÓW SZKLANYCH, WYS. MINIMANLA 50CM, MONTAŻ 200 CM NAD PODŁOGĄ (do potwierdzenia po akceptacji dokładnego modelu kinkieta)


PROJEKT WIDOKÓW - HOL I WIATROŁAP ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI - HOL I WIATROŁAP - POSADZKA I WYPOSAŻENIE

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POWSTAŁ W OPCIJACH O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNĘTRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRZAWIENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIĄ KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.


INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :			
PRZEBUDOWA BUDYNKU			
ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM			
POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ			
UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ			
- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ			
PROJEKTANT :		PRACOWNIA WNĘTRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOŁAŃSKA	
		ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań	
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dołańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
HOL I WIATROŁAP - WIDOKI ŚCIAN			
SKALA :	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :	
1:50	luty 2019		2805
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	8	0
Prjekt chroniony prawem autorskim.			

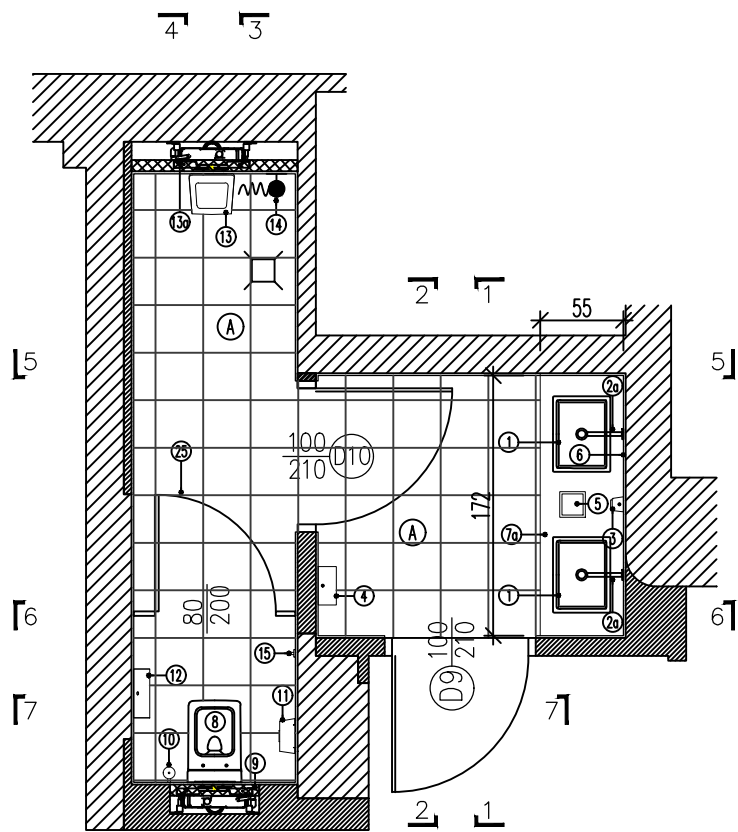


RZUT Z WYPOSAŻENIEM

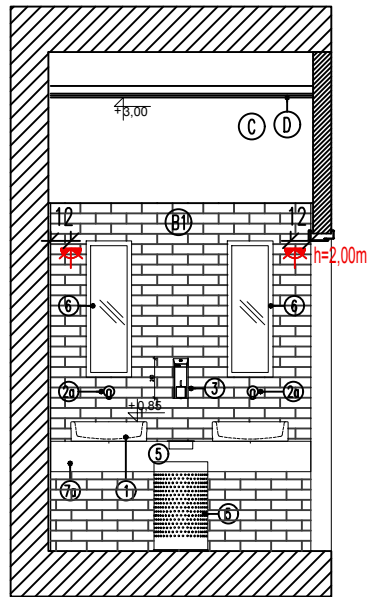


PRZEKRÓJ 1-1

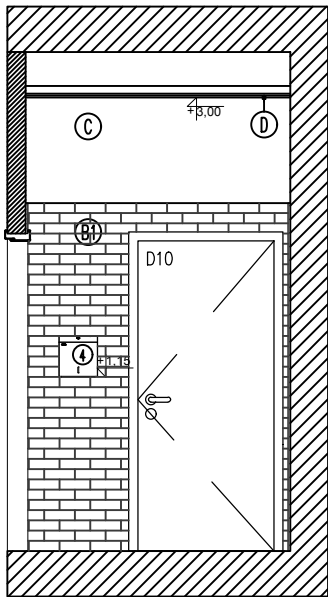


PRZEKRÓJ 2-2

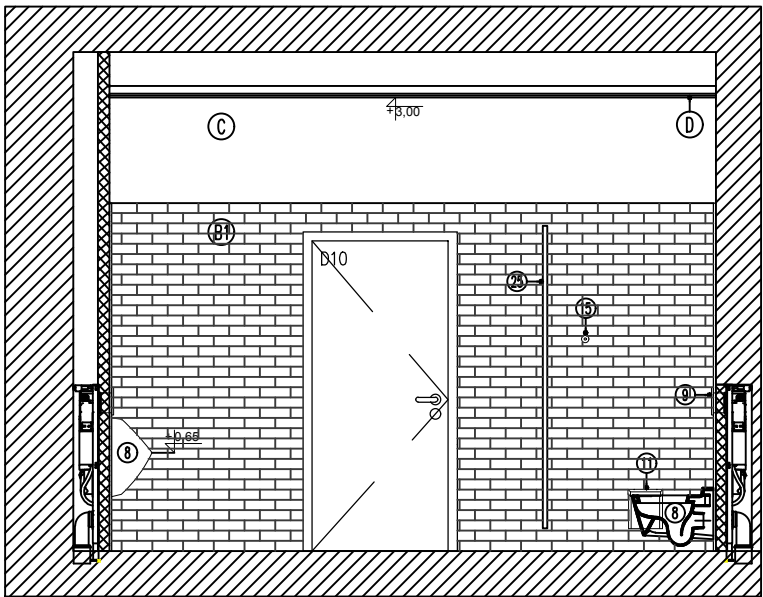


PRZEKRÓJ 3-3

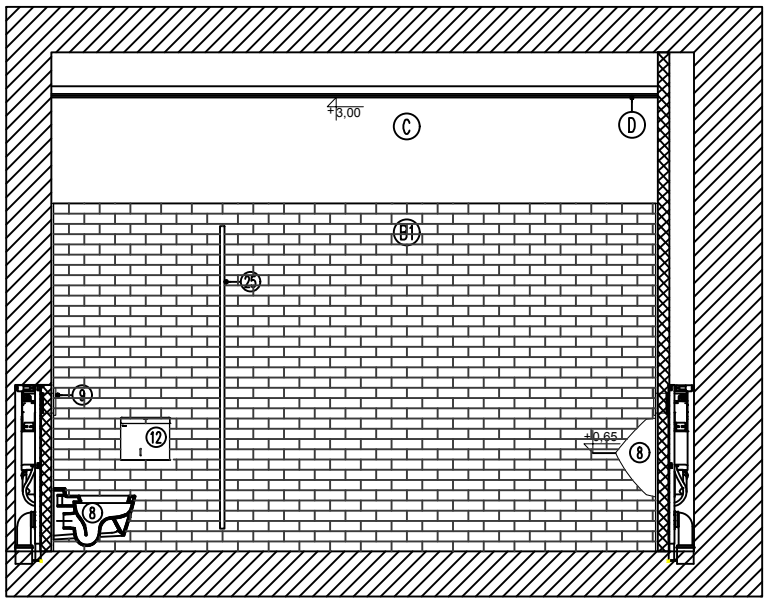


PRZEKRÓJ 4-4

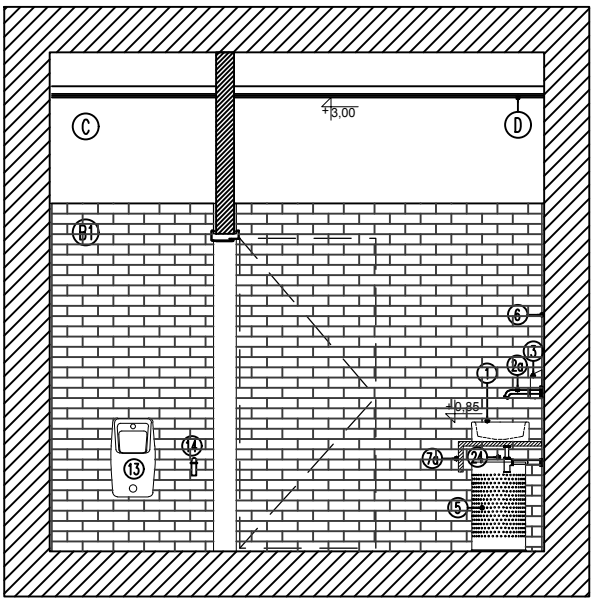

PRZEKRÓJ 5-5

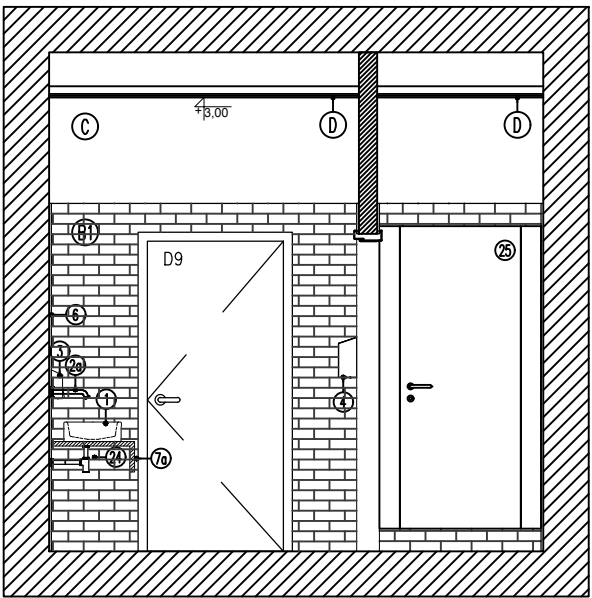

PRZEKRÓJ 6-6

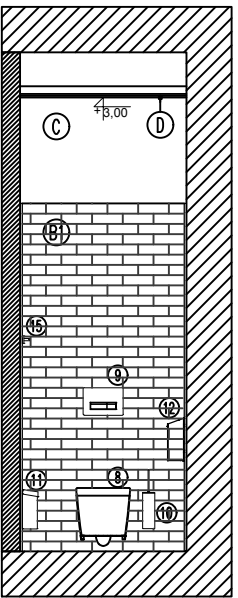

PRZEKRÓJ 7-7

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W FORMIE PRÓBK) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.

LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH:

- umywalka ceramiczna, prostokątna, o wymiarach 50x38 cm, w kolorze białym, stawiana na blat, bez otwory na baterię, bez przelewu, ze specjalną powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości powierzchni ceramiki np.: DURAVIT VERO AIR z powłoką WONDER GLUSS lub inna równoważna.
- bateria umywalkowa elektroniczna ścienna (toaleta męska), zasilanie sieciowe, z mieszaczem, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej + zaśleпка do skrzynki, korpus baterii chrom dl. wylewki 22 cm (NA RYS. 2a) / dl. wylewki 17 cm (NA RYS. 2b) np. GEBERIT PIAVE / + WYPUST ELEKTRYCZNY
- dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykany na klucz; zawór odporny na korozję; sposób dozowania ręczny, wym. 10x26cm, pojemność ~800ml np. MERIDA STELLA MAXI lub równoważny
- suszarka do rąk naścienna, prostokątna o koniastym kształcie, stal nierdzewna matowa, uruchamiana automatycznie (fotokomórka), zasilana elektrycznie z sieci 230 V, system ochrony IP X1, wymiary : szerokość do max 30cm, głębokość do max 17cm; np. FRANKE RODAN lub równoważna / + WYPUST ELEKTRYCZNY
- kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej matowej lub chromowanej Ø35cm; h~60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem + systemowy samozamykający się przepust w blacie ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wymiar 17x17x12 cm
- lustro nad umywalkami prostokątne, wym. 90x40cm, rama mosiężna (detale do ustalenia na etapie wykonawczym)
- blat w toalecie pod umywalki na wymiar do pomieszczenia (toaleta męska - 7a, toaleta damska - 7b), w technologii materiału kompozytowego w technologii solid surface o pow. jednorodnej gładkiej, kolor jasny naturalny, cały blat powinien być wykonany bez widocznych łączeń poszczególnych segmentów, widoczna krawędź blatu R 4mm, na własnej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej / kotwy, kleje itp.; PATRZ DETAL T.1
- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, lejowa, ukryte mocowanie, bezkolnierzowa, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 350 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym np.: GEBERIT XENO 2 RIMFREE lub równoważna
- steżak podtynkowy ze spłuczką podtynkową z przyciskiem spłukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np. GEBERIT DUOFIX UP 320 + przycisk stal matowa SIGMA 30 lub równoważne
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany; wymienna końcówka szczotki, np.: MERIDA TUBA lub równoważna
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgl.) 22.5x26x10cm
- podajnik papieru toaletowego do montażu naściennego w kabinach WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na klucz; na 1 przemysłową rolkę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO + spłuczka elektroniczna GEBERIT (zob. 13 a) lub równoważne
- a steżak uniwersalny do pisuaru z systemem spłukującym automatycznym, zasilanie sieciowe, element zewnętrzny kol. chrom mat i czarne szkło np.: GEBERIT DUOFIX DO PISUARU nr kat.111.616.001 + spłuczka elektroniczna SIGMA typ 30 nr kat.116.027.KN1 lub równoważne /+ WYPUST ELEKTRYCZNY
- zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węży
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- miska ustępowa lejowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, bezkolnierzowa, z siedziskiem z tworzywa Duroplast dla osób starszych niepełnosprawnych, specjalnie zawiasy metalowe np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE + SIEDZISKO NOVA PRO BEZ BARIER lub równoważne
- steżak podtynkowy szer. 42,5cm do wc dla niepełnosparnych ze spłuczką podtynkową z przyciskiem spłukującym, dwuklawiszowym, ze spłuczką ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze steżakiem montażowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np.: GEBERIT DUOFIX szer.42,5 cm nr kat.111.396.005 + przycisk SIGMA 30 lub równoważne
- poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub równoważne
- poręcz ścienna lukowa uchylna 85 cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO LEHNEN FUNKTION ścienna lukowa 85 POW.MATOWA lub równoważne
- a uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręczy lukowej; stal nierdzewna matowa; KOŁO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub równoważne
- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki /+ WYPUST ELEKTRYCZNY
- umywalka z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z prostokątnym blatem i okrągłą misą, z zintegrowanymi uchwytami, bez przelewu, bez otworu na baterię, o wymiarze 60x47,5 cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, montowana do ściany ; np.: HEWI 950.11.100 lub równoważna
- syfon umywalkowy podtynkowy, luk odpływowy z chromowanego mosiądzu, płytka maskująca z tworzywa sztucznego chromowana np.: KOŁO WIEGA
- poręcz prosta nadziwowa dl. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych KOŁO LEHNEN FUNKTION POW.MATOWA lub równoważne
- syfon dekoracyjny owalny, wykończenie chrom, h=128mm
- ścianka systemowa wc z płyty HPL 12 m, kolor antracytowy/ drzwi 80x200cm (15 cm przesłitu nad posadzką), konstrukcją wsporcza ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyty i zamek ze wskaźnikiem zajętości oraz możliwością awaryjnego otwarcenia /

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODOSTĘPNYCH :

GRESY CZARNE POSADZKOWE, WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIEŃ NATURALNEGO, WYMIARY 60X60 cm/ GR 10 mm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA, ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR CZARNY

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR CIEMNY NIEBESKI (TOALETA MĘSKA) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR CIEMNY ZIELONY (TOALETA DAMSKA) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR BEŻOWY (TOALETA NPS) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY








TYNK CEM.-WAP. ZLICOWANY, POWYŻEJ PŁYTEK, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM, NSC do potwierdzenia po wyborze płytek .

PODWIESZANY SUFIT Z PODWÓJNYCH PŁYT G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM, DO RUSZTU PRZYKRĘCANE PŁYTY GK (2X12,5MM), EWENTUALNE OTWORY REWIZYJNE W SUFICIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI KŁAP UNOSZONYCH Z MALOWANĄ NA KOLOR SUFITU RAMKĄ STALOWĄ/ SUFIT MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze płytek .

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPIRACIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRZĄDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ - PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ	
PROJEKTANT :		PRACOWNIA WNETRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań	
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
TOALETA MĘSKA - RZUT I WIDOKI ŚCIAN			
SKALA :	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :	
1:50	luty 2019	2805	
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA :
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	9	0

Projekt chroniony prawem autorskim.

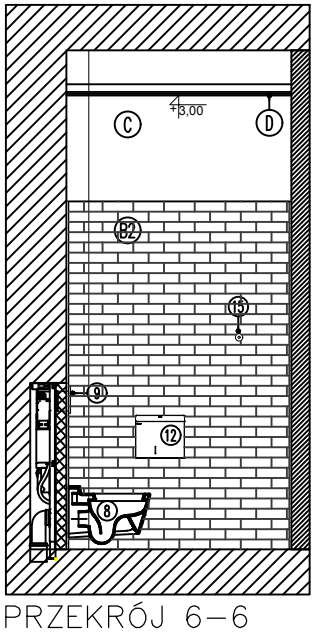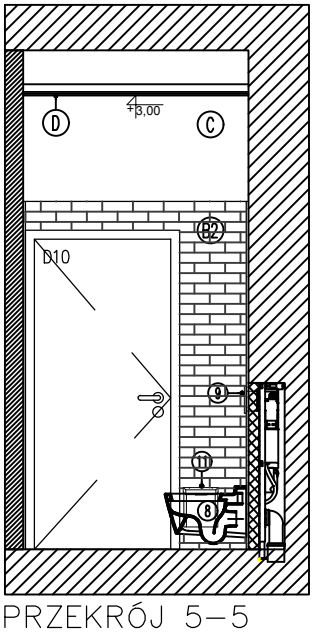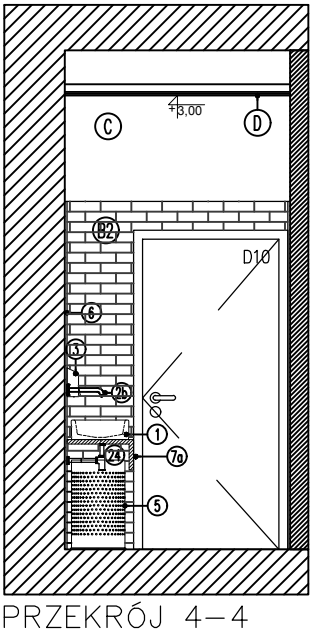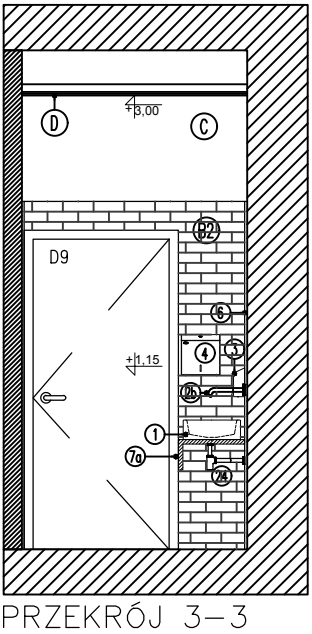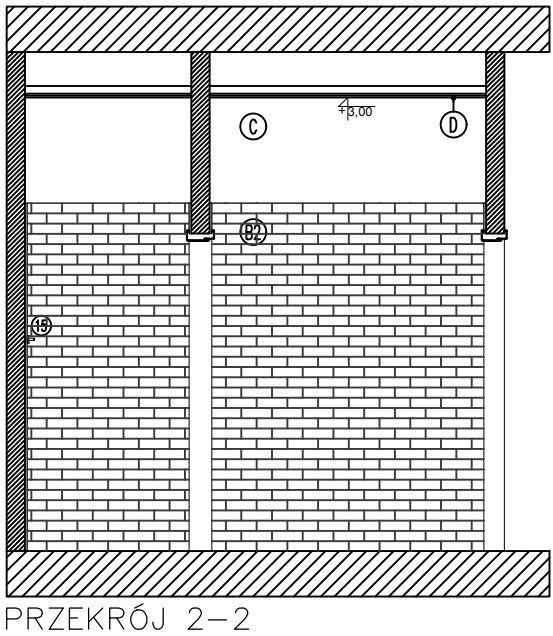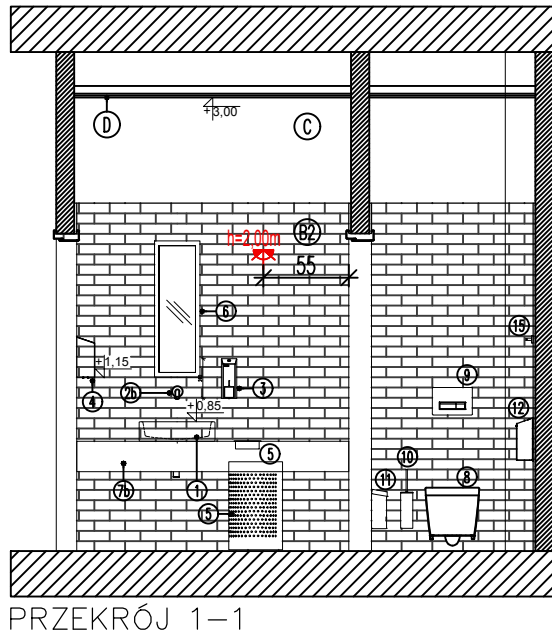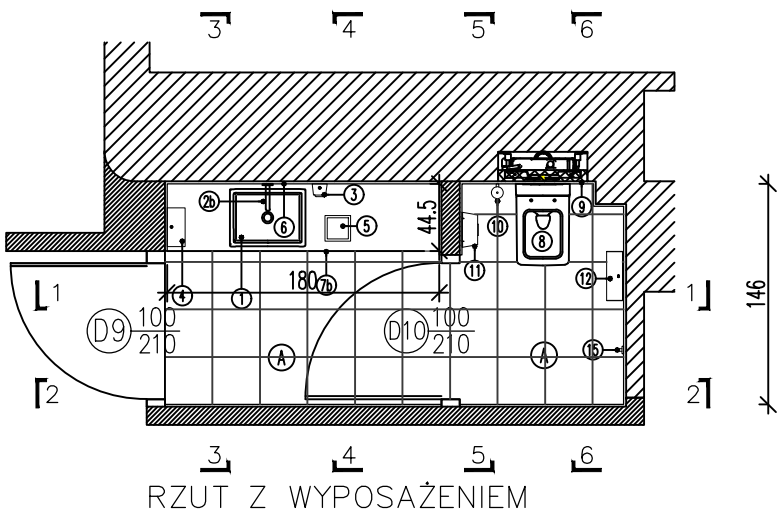

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK , ELEMENTÓW WYSPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W FORMIE PRÓBK)I) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.

LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH:

- umywalka ceramiczna, prostokątna, o wymiarach 50x38 cm, w kolorze białym, stawiana na blat, bez otwory na baterię, bez przelewu, ze specjalną powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości powierzchni ceramiki np.: DURAVIT VERO AIR z powłoką WONDER GLUSS lub inna równoważna.
- bateria umywalkowa elektroniczna ścienna (toaleta męska), zasilanie sieciowe, z mieszaczem, do podłynkowej skrzynki funkcyjnej + zaśleпка do skrzynki, korpus baterii chrom dł. wyłewki 22 cm (NA RYS. 2a) / dł. wyłewki 17 cm (NA RYS. 2b) np. GEBERIT PIAVE / + WYPUST ELEKTRYCZNY
- dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykany na klucz; zawór odporny na korozję; sposób dozowania ręczny, wym. 10x26cm, pojemność ~800ml np. MERIDA STELLA MAXI lub równoważny
- suszarka do rąk naścienna, prostokątna o koniaciastym kształcie, stal nierdzewna matowa, uruchamiana automatycznie (fotokomórka); zasilana elektrycznie z sieci 230 V, system ochrony IP X1, wymiary : szerokość do max 30cm, głębokość do max 17cm; np. FRANKE RODAN lub równoważna / + WYPUST ELEKTRYCZNY
- kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej matowej lub chromowanej Ø35cm; h~60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem + systemowy samozamykający się przepust w blacie ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wymiar 17x17x12 cm
- lustro nad umywalkami prostokątne, wym. 90x40cm, rama mosiężna (detale do ustalenia na etapie wykonawczym)
- blat w toalecie pod umywalki na wymiar do pomieszczenia (toaleta męska - 7a , toaleta damska - 7b), w technologii materiału kompozytowego w technologii solid surface o pow. jednordonej gładkiej, kolor jasny naturalny, cały blat powinien być wykonany bez widocznych łączeń poszczególnych segmentów, widoczna krawędź blat 4mm , na własnej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej / kotwy, kleje itp., PATRZ DETAL T.1
- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, lejowa, ukryte mocowanie, bezkolnierzowa, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 350 mm, ceramiczna z deską wolnoodpadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym np.: GEBERIT XENO 2 RIMFREE lub równoważana
- steżak podłynkowy ze spłuczka podłynkową z przyciskiem spłukującym , dwuklawiszowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np. GEBERIT DUOFIX UP 320 + przycisk stal matowa SIGMA 30 lub równoważne
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany; wymienna końcówka szczotki, np.: MERIDA TUBA lub równoważna
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.x.wys.xgł.) 22,5x26x10cm
- podajnik papieru toaletowego do montażu naściennego w kabinach WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na klucz; na 1 przemysłową rolkę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO + spłuczka elektroniczna GEBERIT (zob. 13 a) lub równoważne
- a steżak uniwersalny do pisuaru z systemem spłukującym automatycznym, zasilanie sieciowe, element zewnętrzny kol. chrom mat i czarne szkło np.: GEBERIT DUOFIX DO PISUARU nr kat.111.616.001 + spłuczka elektroniczna SIGMA typ 30 nr kat.116.027.KN1 lub równoważne /+ WYPUST ELEKTRYCZNY
- zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węży
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- miska ustępowa lejowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, bezkolnierzowa , z siedziskiem z tworzywa Duroplast dla osób starszych niepełnosprawnych, specjalnie zawiasy metalowe np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE + SIEDZISKO NOVA PRO BEZ BARIER lub równoważne
- steżak podłynkowy szer 42,5cm do wc dla niepełnospanwyc ze spłuczka podłynkową z przyciskiem spłukującym , dwuklawiszowym, ze spłuczka ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze steżakem montażowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np.: GEBERIT DUOFIX szer.42,5 cm nr kat.111.396.005 + przycisk SIGMA 30 lub równoważne
- poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub równoważne
- poręcz ścienna lukowa uchylna 85 cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO LEHNEN FUNKTION ścienna lukowa 85 POW.MATOWA lub równoważne
- a uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręczu lukowej; stal nierdzewna matowa; KOŁO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub równoważne
- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki /+ WYPUST ELEKTRYCZNY
- umywalka z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z prostokątnym blatem i okrągłą misą , z zintegrowanymi uchwyłami, bez przelewu, bez otworu na baterię, o wymiarze 60x47,5 cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, montowana do ściany ; np.: HEWI 950.11.100 lub równoważna
- syfon umywalkowy podłynkowy, luk odpływowy z chromowanego mosiądzu, płytka maskująca z tworzywa sztucznego chromowana np.: KOŁO WIEGA
- poręcz prosta nadzwiowa dł. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych KOŁO LEHNEN FUNKTION POW.MATOWA lub równoważne
- syfon dekoracyjny owalny, wykończenie chrom, h=128mm
- ścianka systemowa wc z płyty HPL 12 m, kolor antracytowy/ drzwi 80x200cm (15 cm przesłitu nad posadzką) , konstrukcja wsporczą ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwył i zamek ze wskaźnikiem zajętości oraz możliwością awaryjnego otworzenia i


LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODOSTĘPNYCH :

- GRESY CZARNE POSADZKOWE , WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIENIA NATURALNEGO, WYMIARY 60x60 cm/ GR 10 mm,
- Ⓐ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA , ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR CZARNY
- Ⓑ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR CIEMNY NIEBESKI (TOALETA MĘSKA) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY
- Ⓒ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR CIEMNY ZIELONY (TOALETA DAMSKA) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY
- Ⓓ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR BEŻOWY (TOALETA NPS) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKETM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY
- Ⓔ TYNK CEM.-WAP. ZLICOWANY, POWYŻEJ PŁYTEK , MALOWANY FARBĄ MATOWĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze płytek .
- PODWIESZANY SUFIT Z PODWÓJNYCH PŁYT G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM, DO RUSZTU PRZYKRĘCANE PŁYTY GK (2X12,5MM), EWENTUALNE OTWORY REWIZYJNE W SUFICIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI KŁAP UNOSZONYCH Z MALOWANĄ NA KOLOR SUFITU RAMKĄ STALOWĄ/ SUFIT MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze płytek .


PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPIRACIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZDZIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE WYNIKU NIESPRAWNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		PRZEBUDOWA BUDYNKU	
		ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM	
		POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ	
		UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ	
		- PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ	
PROJEKTANT :		PRACOWNIA WNETRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA	
		ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań	
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
TOALETA DAMSKA - RZUT I WIDOKI ŚCIAN			
SKALA :	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :	
1:50	luty 2019	2805	
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA :
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	10	0


Projekt chroniony prawem autorskim.

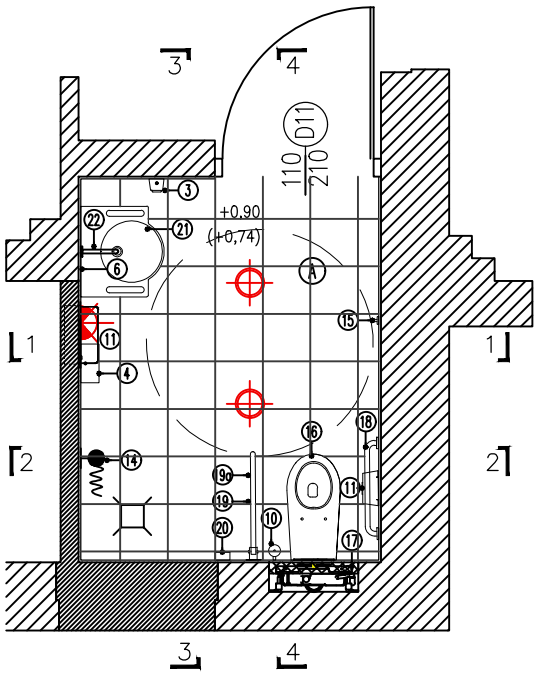


RZUT Z WYPOSAŻENIEM

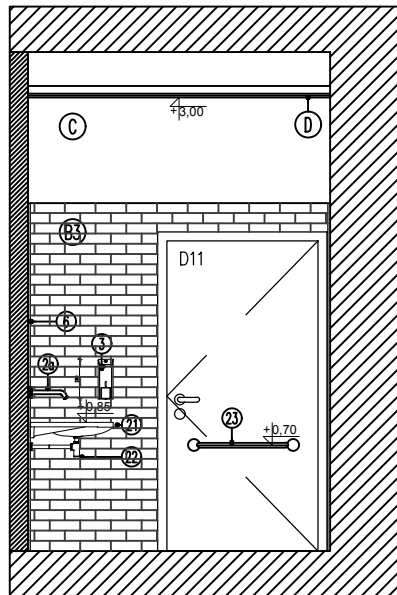


PRZEKRÓJ 1-1

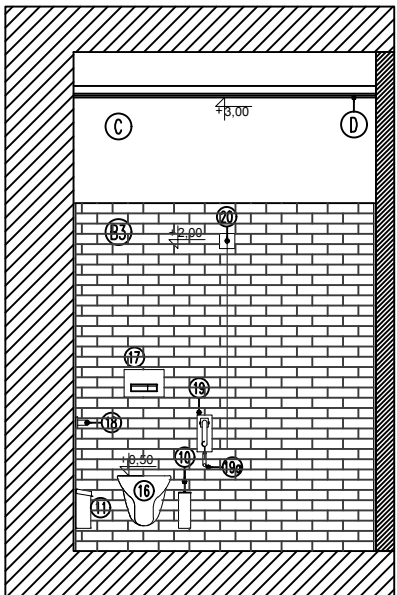

PRZEKRÓJ 2-2

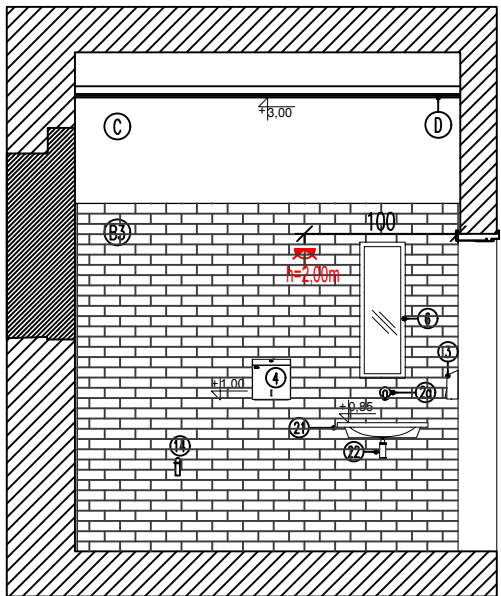

PRZEKRÓJ 3-3

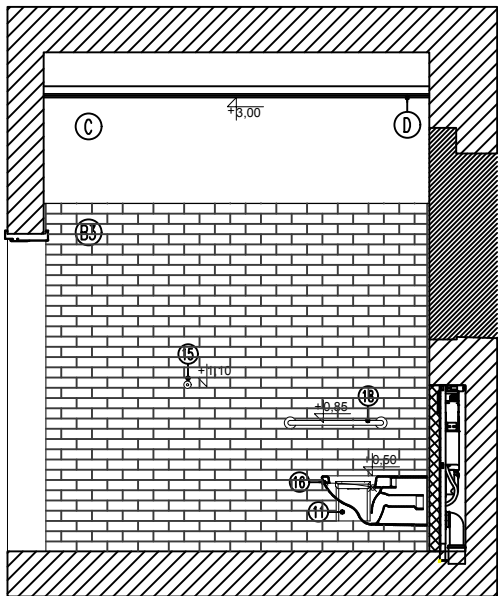

PRZEKRÓJ 4-4

WYKONAWCA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSATWIENIA PROJEKTANTOM DO ZAOPINIOWANIA W CELU AKCEPTACJI: MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PODŁOGOWYCH W FORMIE PRÓBEK, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JAK MEBLE I LAMPY (W FORMIE ZDJĘĆ, TKANINY (W FORMIE PRÓBK) ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZE Z OPISEM MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNYM DLA ELEMENTÓW REALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE.

LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODESTĘPNYCH:

- umywalka ceramiczna, prostokątna, o wymiarach 50x38 cm, w kolorze białym, stawiana na blat, bez otwory na baterię, bez przelewu, ze specjalną powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości powierzchni ceramiki np.: DURAVIT VERO AIR z powłoką WONDER GLUSS lub inna równoważna.
- bateria umywalkowa elektroniczna ścienna (toaleta męska), zasilanie sieciowe, z mieszaczem, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej + zaślepka do skrzynki, korpus baterii chrom dł. wylewki 22 cm (NA RYS. 2a) / dł. wylewki 17 cm (NA RYS. 2b) np. GEBERIT PIAVE / + WYPUST ELEKTRYCZNY
- dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykany na klucz; zawór odporny na korozję; sposób dozowania ręczny, wym. 10x26cm, pojemność ~800ml np. MERIDA STELLA MAXI lub równoważny
- suszarka do rąk naścienna, prostokątna o koniastym kształcie, stal nierdzewna matowa, uruchamiana automatycznie (fotokomórka); zasilana elektrycznie z sieci 230 V, system ochrony IP X1, wymiary: szerokość do max 30cm, głębokość do max 17cm; np. FRANKE RODAN lub równoważna / + WYPUST ELEKTRYCZNY
- kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej matowej lub chromowanej Ø35cm; h~60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem + systemowy samozamykający się przepust w blacie ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wymiar 17x17x12 cm
- lustro nad umywalkami prostokątne, wym. 90x40cm, rama mosiężna (detale do ustalenia na etapie wykonawczym)
- blat w toalecie pod umywalki na wymiar do pomieszczenia (toaleta męska - 7a, toaleta damska - 7b), w technologii materiału kompozytowego w technologii solid surface o pow. jednorodnej gładkiej, kolor jasny naturalny, cały blat powinien być wykonany bez widocznych łączeń poszczególnych segmentów, widoczna krawędź blat 4mm, na własnej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej / kotwy, kleje itp., PATRZ DETAL T.1
- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, lejowa, ukryte mocowanie, bezkolierzowa, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 350 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym np.: GEBERIT XENO 2 RIMFREE lub równoważana
- steżak podtynkowy ze spłuczką podtynkową z przyciskiem spłukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np. GEBERIT DUOFIX UP 320 + przycisk stal matowa SIGMA 30 lub równoważne
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany; wymienna końcówka szczotki, np.: MERIDA TUBA lub równoważna
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.wyjs.xgl.) 22,5x26x10cm
- podajnik papieru toaletowego do montażu naściennego w kabinach WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na klucz; na 1 przemysłową rolkę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO + spłuczka elektroniczna GEBERIT (zob. 13 a) lub równoważne
- steżak uniwersalny do pisuaru z systemem spłukującym automatycznym, zasilanie sieciowe, element zewnętrzny kol. chrom mat i czarne szkło np.: GEBERIT DUOFIX DO PISUARU nr kat.111.616.001 + spłuczka elektroniczna SIGMA typ 30 nr kat.116.027.KN1 lub równoważne /+ WYPUST ELEKTRYCZNY
- zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węży
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- miska ustępowa lejowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, bezkolierzowa, z siedziskiem z tworzywa Duroplast dla osób starszych niepełnosprawnych, specjalnie zawiasy metalowe np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE + SIEDZISKO NOVA PRO BEZ BARIER lub równoważne
- steżak podtynkowy szer. 42,5cm do wc dla niepełnospanwyc ze spłuczką podtynkową z przyciskiem spłukującym, dwuklawiszowym, ze spłuczką ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze steżakiem montażowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom np.: GEBERIT DUOFIX szer.42,5 cm nr kat.111.396.005 + przycisk SIGMA 30 lub równoważne
- porecz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub równoważne
- porecz ścienna lukowa uchylna 85 cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO LEHNEN FUNKTION ścienna lukowa 85 POW.MATOWA lub równoważne
- uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręczach lukowej; stal nierdzewna matowa; KOŁO LEHNEN FUNKTION 60 POW.MATOWA lub równoważne
- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki /+ WYPUST ELEKTRYCZNY
- umywalka z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z prostokątnym blatem i okrągłą misą, z zintegrowanymi uchwyłami, bez przelewu, bez otworu na baterię, o wymiarze 60x47,5 cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, montowana do ściany; np.: HEWI 950.11.100 lub równoważna
- syfon umywalkowy podtynkowy, luk odpływowy z chromowanego mosiądzu, płytka maskująca z tworzywa sztucznego chromowana np.: KOŁO WIEGA
- porecz prosta nadrzwiowa dł. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych KOŁO LEHNEN FUNKTION POW.MATOWA lub równoważne
- syfon dekoracyjny owalny, wykończenie chrom, h=128mm
- ścianka systemowa wc z płyty HPL 12 m, kolor antracytowy/ drzwi 80x200cm (15 cm przesłitu nad posadzką), konstrukcja wsporczą ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwył i zamek ze wskaźnikiem zajętości oraz możliwością awaryjnego otworzenia /

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODESTĘPNYCH :

GRESY CZARNE POSADZKOWE, WYKOŃCZENIE MATOWE/ LUB LAPPATO, IMITACJA KAMIEŃ NATURALNEGO, WYMIARY 60x60 cm/ GR 10 mm,
Ⓐ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2 // FUGA CEMENTOWA, ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR CZARNY

Ⓑ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR CIEMNY NIEBIESKI (TOALETA MĘSKA) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY

Ⓒ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR CIEMNY ZIELONY (TOALETA DAMSKA) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY

Ⓓ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 230 CM, SZKLIWIONE ŚCIENNE 10X30, POŁYSK, KOLOR BEŻOWY (TOALETA NPS) UKŁADANE "W CEGIELKĘ" NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ + GÓRNE CYGARO W KOLORZE PŁYTEK // FUGA ELASTYCZNA, Z EFEKTEM PERLENIA I TECHNOLOGIĄ HYDRODUR, KOLOR ANTRACYTOWY

Ⓔ TYNK CEM.-WAP. ZLICOWANY, POWYŻEJ PŁYTEK, MALOWANY FARBĄ MATOWĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM, NSC do potwierdzenia po wyborze płytek .

Ⓕ PODWIESZANY SUFIT Z PODWÓJNYCH PŁYT G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STAŁOWYM, DO RUSZTU PRZYKRĘCANE PŁYTY GK (2X12,5MM), EWENTUALNE OTWORY REWIZYJNE W SUFICIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI KŁAP UNOSZONYCH Z MALOWANĄ NA KOLOR SUFITU RAMKĄ STAŁOWĄ/ SUFIT MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM , NSC do potwierdzenia po wyborze płytek .

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POWSTAŁ W OPIRACIU O PROJEKT BUDOWLANY/INWENTARYZACJE. PROJEKT WNETRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTOWYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM. W PRZYPADKU ROZDZIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKTANT NIE ODPOWIEDZIA ZA BŁĘDY POWSTAŁE W WYNIKU NIESPRAWDZENIA PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM I / LUB Z ANIECHANIA KONTAKTU. PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ	
		ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :			
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ - PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ			
PROJEKTANT : PRACOWNIA WNETRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań			
OPRACOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Siłnicki			
NAZWA RYSUNKU :			
TOALETA NPS - RZUT I WIDOKI ŚCIAN			
SKALA :	DATA OPRACOWANIA :	NR PROJEKTU :	
1:50	luty 2019	2805	
BRANŻA :	ETAP :	NR RYSUNKU :	REWIZJA :
Architektura Wnętrz	PROJEKT BUDOWLANY	11	0



Ⓒ5 Gzyms prosty schodkowa h=12 cm
poliuretanowa, odporna na wilgoć i uderzenie, malowana w kolorze ściany
np. ORAC decor SX180

INWESTOR :		GMINA KOSTRZYŃ ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA SALI SESYJNEJ KOSTRZYŃ UL.DWORCOWA 8 62-025 KOSTRZYŃ - PROJEKT ARANŻACJI WNEŹRZ	
PROJEKTANT : PRACOWNIA WNEŹRZ I ARCHITEKTURY GABRIELA DOLAŃSKA ul. Brzozowa 2a/3 61-429 Poznań			
OPRAWOWAŁ :		PODPIS :	
mgr Gabriela Dolańska			
mgr inż. arch. Tomasz Sitnicki			
NAZWA RYSUNKU :		DETALE - ZABUDOWA SUFITU PODWIESZANEGO + GZYMSY	
SKALA : 1:25	DATA OPRAWOWANIA : luty 2019	NR PROJEKTU : 2805	
BRANŻA : Architektura Wnętrza	ETAP : PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU : 12	REWIZJA : 0