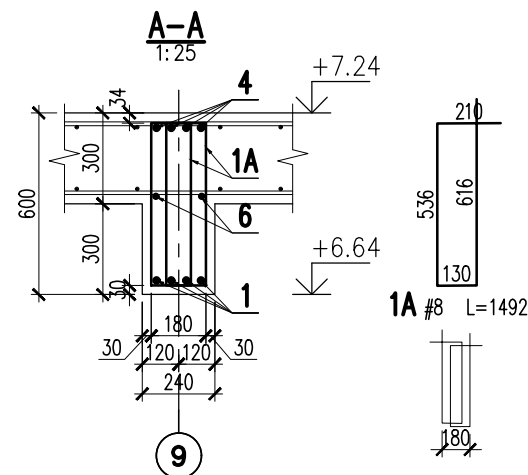


SKALA 1:25
SZT. 1

ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

Schemat preta

Belka

Stal

Fazowanie narożników

1. Kształty, zagięcia i zagięcia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierać wg PN-EN-1992-1-1.
2. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta (metoda A, PN-EN ISO 3766).
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.
4. Zalecane faszowanie narożników słupów i belek (1,5cm).
5. Kolejność układania zbrojenia wg. szkicu.

Nazwa rysunku	Skala	Nr rys.
PODCIĄG ŻELBETOWY 1.PD.01	1:25	K-409