poz. S10/-1
szt.1

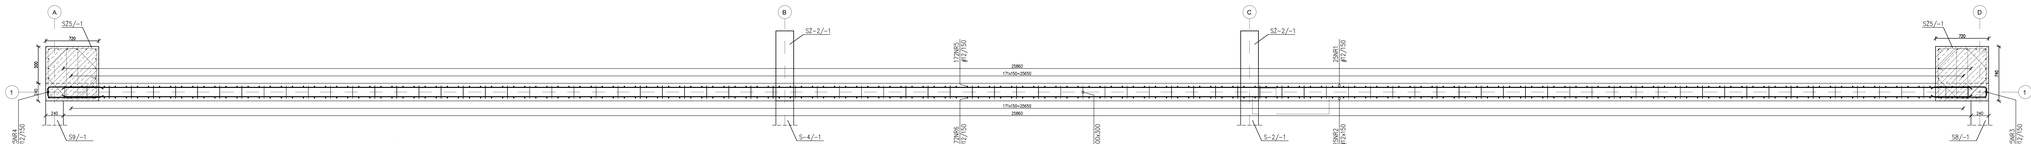

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	#	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
			w 1 szt.	pręta	prętów	razem	B500A	B500SP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ciężar		[m]	[szt]		[kG]	[m]	
Pręty:								
1	12	B500SP	26.81	25	1	25		669.25
2	12	B500SP	26.81	25	1	25		669.25
3	12	B500SP	1.58	25	1	25		39.50
4	12	B500SP	1.58	25	1	25		39.50
5	12	B500SP	1.63	112	1	112		182.56
6	12	B500SP	1.63	112	1	112		182.56
7	12	B500SP	0.73	112	1	112		81.76
8	12	B500SP	0.73	112	1	112		81.76
9	12	B500SP	0.50	1044	1	1044	521.40	
10	6	B500A	0.50	1044	1	1044	521.40	
Razem, długość prętów						[kG]	521.40	1936.64
Masa jednostkowa						[kG/m]	0.502	2.980
Masa prętów dla danej średnicy						[kG]	521.4	2508.8
Masa łączna						[kG]	3030.2	

UWAGA : Sumaryczna długość pręta jest długością rozciągniętą w osi pręta mierzoną tj. wg PN-EN ISO 3766:2006.

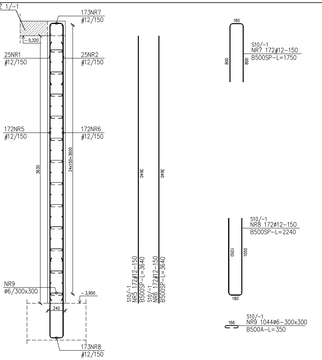

poz. S3/-1
szt.1

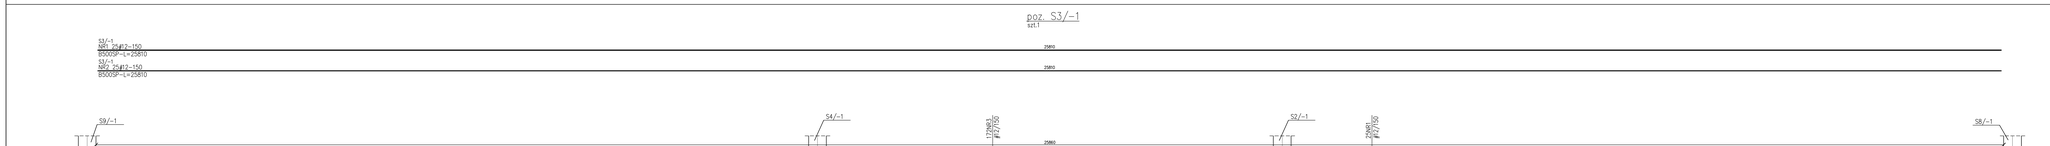

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	#	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
			w 1 szt.	pręta	prętów	razem	B500A	B500SP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ciężar		[m]	[szt]		[kG]	[m]	
Pręty:								
1	12	B500SP	26.81	25	1	25		669.25
2	12	B500SP	26.81	25	1	25		669.25
3	12	B500SP	1.58	25	1	25		39.50
4	12	B500SP	1.58	25	1	25		39.50
5	12	B500SP	1.63	112	1	112		182.56
6	12	B500SP	1.63	112	1	112		182.56
7	12	B500SP	0.73	112	1	112		81.76
8	12	B500SP	0.73	112	1	112		81.76
9	12	B500SP	0.50	1044	1	1044	521.40	
10	6	B500A	0.50	1044	1	1044	521.40	
Razem, długość prętów						[kG]	521.40	1936.64
Masa jednostkowa						[kG/m]	0.502	2.980
Masa prętów dla danej średnicy						[kG]	521.4	2508.8
Masa łączna						[kG]	3030.2	

UWAGA : Sumaryczna długość pręta jest długością rozciągniętą w osi pręta mierzoną tj. wg PN-EN ISO 3766:2006.

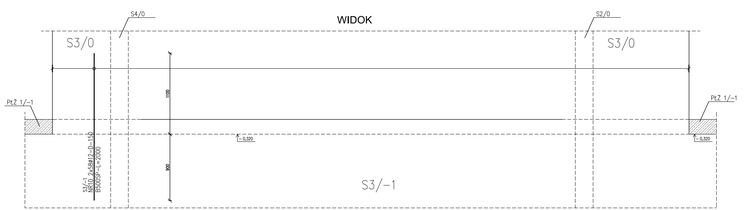

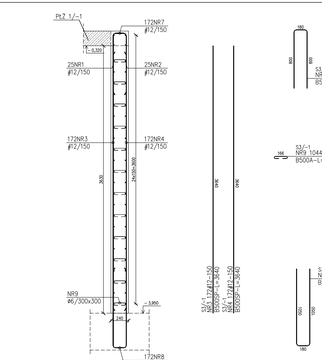

UWAGI:

1. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania.
2. Stosować systemowe wkładki dystansowe.
3. Rysunki rozpatrywać z kompletnym projektami pozostałych branż.
4. Przed wykonywaniem zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
5. Pręty zadługie zagiąć lub ucią.
6. Wszelkie zamierne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
7. bolesze wg. opisu technicznego.

Beton	**B37** (C30/37), W8
Stal	B500SP
	B500A
Otulina	30 mm

CANEA Arkadiusz Konopacki, Artur Piekarski
ul. Wł. Jagiełły 3, 71-574 Szczecin
tel. (91) 344-7000, fax. (91) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl
Projektant: Projektanta Chrzanowa w Kielcach
ul. Wincentego Pola 2, 25-734 Kielce
mgr inż. Andrzej Kozak

Temat: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI OBIEKT PARKINGOWY NA DZIAŁKACH NR EWID. 5899/1,4117/2

Adres obiektu: Kielce, ul. Wincentego Pola 2

Jednostka: poz. S0/-1 ... S3/0 - płyta dna zbiornika

Branża: KONSTRUKCJA

Nr umowy: 2024-08-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Format: A1

Data: 10.2024

Projektował: mgr inż. Artur Piekarski upr. nr UKO/0007/2009

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Nowicki upr. nr UKO/0107/PDOŚ

Nr rys.: PW-WKON-311

Skala: 1:20