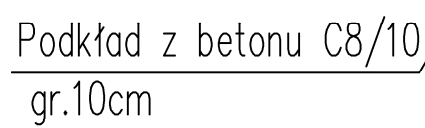


$$L=9,40\text{mb}$$


UWAGA:
OSTATAECZNY POZIOM DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU FUND. ISTNIEJĄCYCH.

BETON C25/30(B30), wodoszczelny W8, stosunek $w/c < 0,45$
Zagęszczony przez wibrowanie
STAŁ ZBROJENIOWA SPAJALNA:
KLASA CIĄGLIWOŚCI STAŁI: C
CHARAKTERYSTYCZNA GRANICA PLASTYCZNOŚCI
: $f_{yk} - 500 \text{ MPa}$
GATUNEK STAŁI:
- ZBROJENIE GŁÓWNE RB500W