



PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU
GRAWITACYJNEGO "AE" i PROFILE
PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH
OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AE"


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

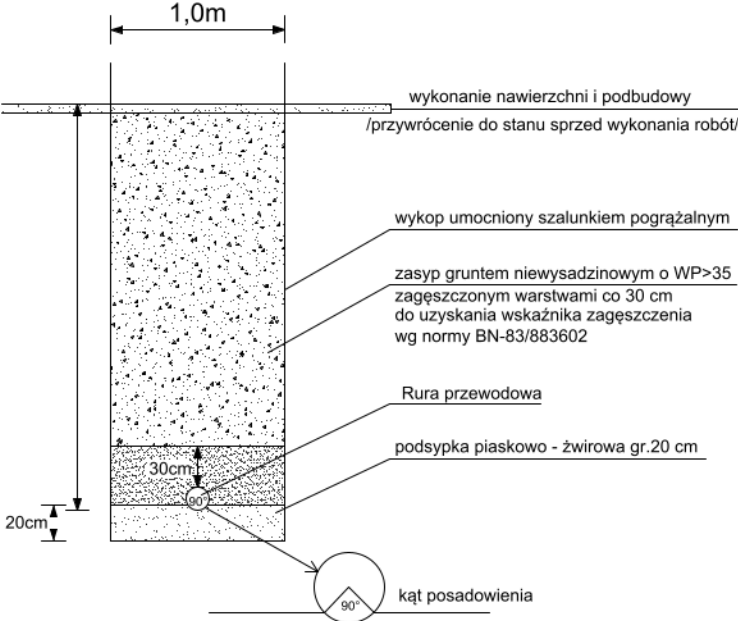

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

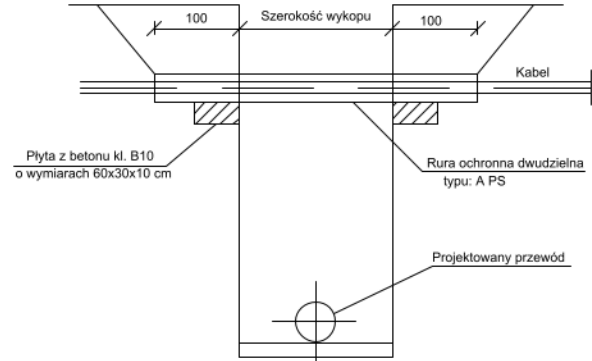

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

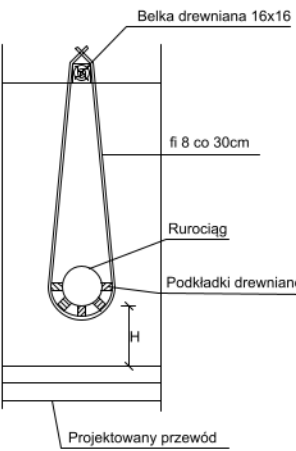

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpiezanego kabla

