



brama dwuszczytowa rozszewna 300 / 150 cm



turkka 100 / 150 cm

segment ogrodzenia 250 / 123 cm

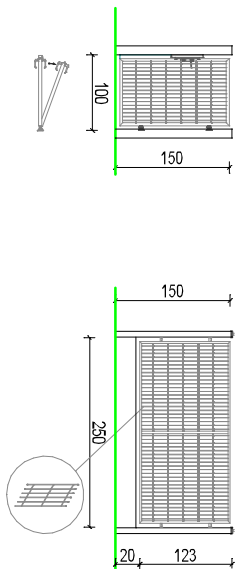


PROJEKTOWANE OGRÓDZENIE wys. 1,5 m należy wykonać z paneli szer. 2,5 m i wys. 1,23 m na prefabrykowanej podwalinie betonowej wys. 20 cm.  
Panele wykonane z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego (podkójnego) Ø8 mm i średnicy pręta pionowego Ø6 mm, oczka 50 x 200 mm.

SLUPKI 60 x 40 mm stalowe ocynkowane pokryte powłoką poliestrową, zakotwiczone w fundamencie min. 30 x 30 cm z betonu C20/25 (B25) W8.  
Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, min. 0,8 m.  
FURTKA systemowa o szer. 1,0 m – 1 szt.  
BRAMA rozszewna o szer. 3,0 m – 1 szt.

Furtki wyposażać w klamki oraz zamki, bramę wyposażać system kołowania do podłoża.  
Wszystkie elementy ogrodzenia należy lokalizować wewnątrz działki nr 341/1/1.

OSŁONA ŚMIETNIKOWA na 4 pojemniki z systemu paneli ogrodzeniowych  
turlka systemowa o szer. 1,0 m, turlkę wyposażać w klamki i zamek



#### OZNAČENIA:

- nawierzchnia utwardzona - kosałka betonowa pełna, kolor szary
- zieleniś niska - trawa
- ogrodzenie panelowe
- miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 350 x 500 cm
- miejsce gromadzenia odpadków stałych

## WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA BŁOTNO dz. 341/1/1, obręb Błotno, gm. Nowogard		
TYTUŁ W RYSUNKU		SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
BRAMA		ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mjr inż. arch. ELŻBIETA KOJAŁOWICZ-BETHKE	PODPS	SKALA: 1:200 INŻ. RYSUNKU 3	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA BUDOWANICHI	5805Z-99			
IMIĘ I NAZWISKO SPRACOWNIKA PROJEKTANTA	mjr inż. arch. BEATA GALAN	PODPS		
IMIĘ I NAZWISKO SPRACOWNIKA BUDOWANICHI	19ZPOAOKK/2016			
DATA SPRAWDZENIA		WRZESIEŃ 2024 r.		