


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kotownia / Wyniki jednoarkuszowe

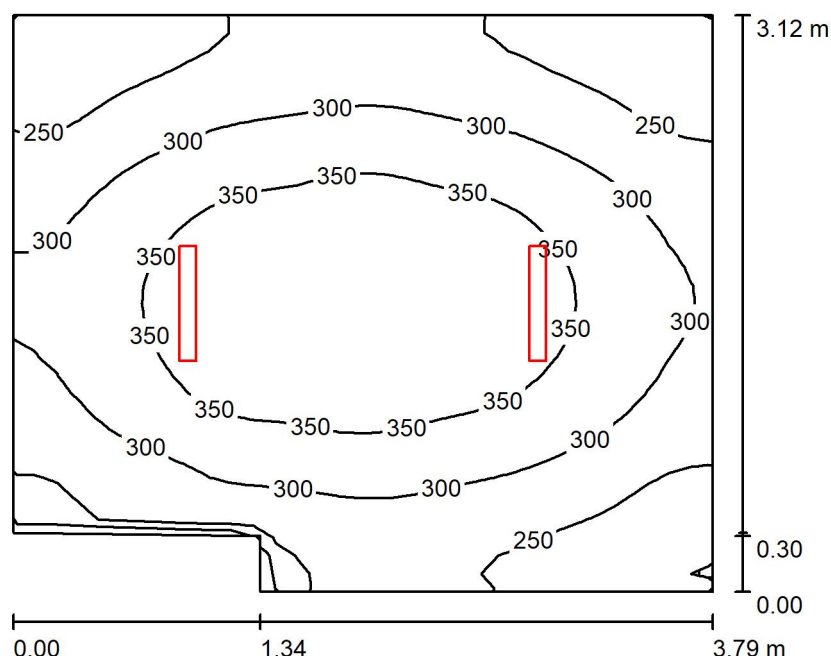

Wysokość pomieszczenia: 2.300 m, Wysokość montażu: 2.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	303	159	395	0.525
Podłoga	20	304	170	395	0.560
Sufit	70	91	62	119	0.682
Ściany (6)	50	209	71	488	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.001 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA 19.3208.0006.21 NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (1.000)	4183	4699	24.0
W sumie:			8366	9398	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.21 \text{ W/m}^2 = 1.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 11.41 m^2)