


KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI	
K1	warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 3cm
	warstwa wiążąca AC 11 S 50/70 gr. 3cm
	istniejąca nawierzchnia
K2	warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 6 cm
	zagęszczone podłoże gruntowe
K3	warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 3cm
	warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
	mieszanka stab. cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
	istniejące podłoże gruntowe

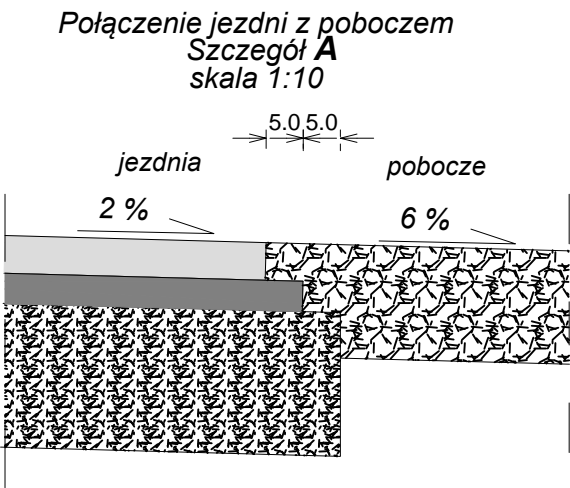

Inwestor	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19, 09–213 GOZDOWO
Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 370115W I 370133W W MIEJSCOWOŚCI KOLCZYN Opracował:
Temat rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY
Numer	4
Data	2025 ROK