


Szafka WC zamykana na klucz, wieszana 60cm
Korpus szary, front drewnopodobny

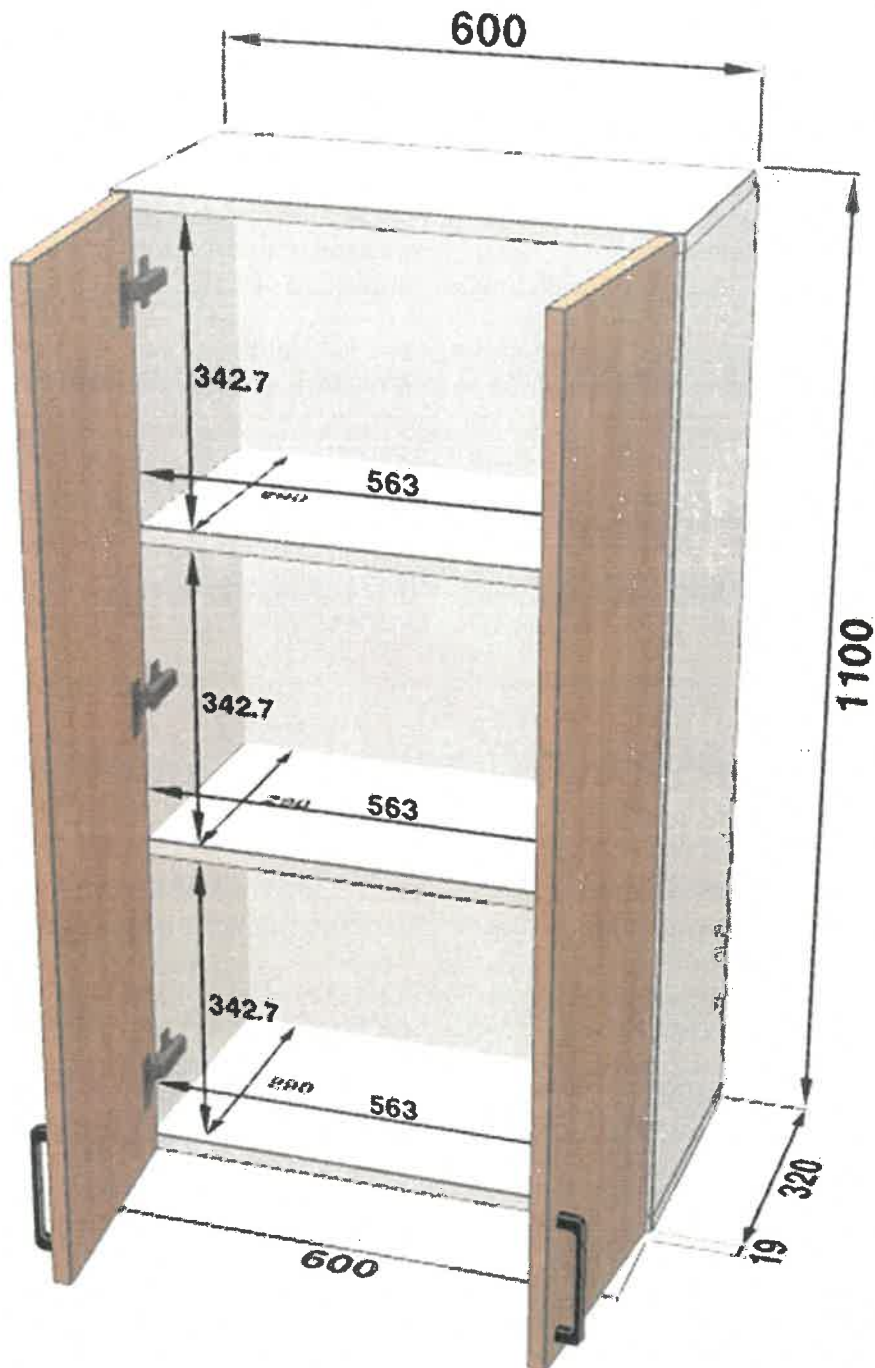

Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie malaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.

- Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3mm
- Ściana tylna od środka szafy malowana w kolorze zgodnym z kolorem korpusu.
- Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$.
- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem

plyty a obrzeżem doklejka musi być mocowana do krawędzi blatu za pomocą kleju PUR

- Korpusy szafki fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafki na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 128mm.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki trzem otworom do każdej półki co 32mm.
- W szafie aktowej 2 półki płytowe o grubości min 18 mm , max 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie ubraniowej 1 półka i drążek na ubrania.
- Drzwi skrzydłowe
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, dwa klucze łamane

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do dokumentacji powykonawczej:

- Atest higieniczny na płytę
- Certyfikat producenta płyty na klasę E1według normy PN-EN 14322:2017