

Przewód zasilający DN100 PN16 z dwoma zaworami hydraulicznymi DN80

Właz rewizyjny

Drabina stalowa mocowana na stałe

Podest obsługowy

R457/5

Podest obsługowy
+9.12
Sondy poziomu wody
Właz rewizyjny

Przewód zasilający
DN100 PN16
z dwoma zaworami
pływakowymi DN60

Grzałka zanurzeniowa
7kW (2 szt.)

Izolacja termiczna
płyta Styrodur

Drabina stalowa
mocowana na stałe

Przewód przelewowy
DN150 PN16

Drabina stalowa
zdejmowana

Przewód spustowy
DN100 PN16

Fundament

0.0 - fund.

Przewód ssawny
DN300 PN16 z piłą
antywirową 1200x1200

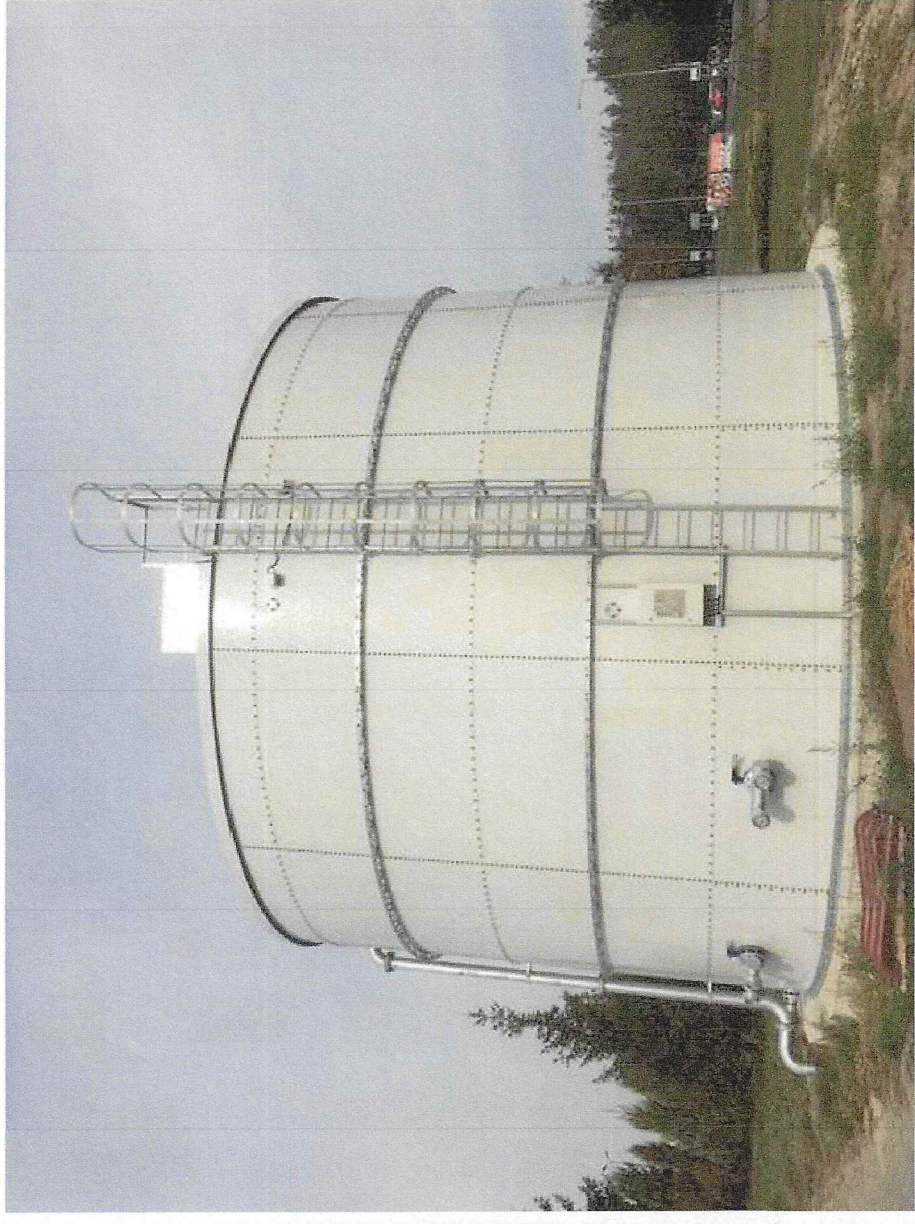
890

200

2700

9120

Architectural drawing of a building facade showing a grid of windows and structural elements. Labels include: Podest obsługowy (Service platform), Właz rewizyjny (Access hatch), Drabina stalowa mocowana na ścianie (Steel ladder mounted on the wall), Drabina stalowa zdemontowalna (Removable steel ladder), Fundament (Foundation), and 0.0 - fund. (0.0 - foundation level). Dimensions 9120 and 67750 are indicated.

[illegible]