


Rozkrój paneli w bramie (widok od zewnątrz)

**Brama Segmentowa Przemysłowa PRO 40
PDS RAL 7016 3000x3200mm Wariant B**

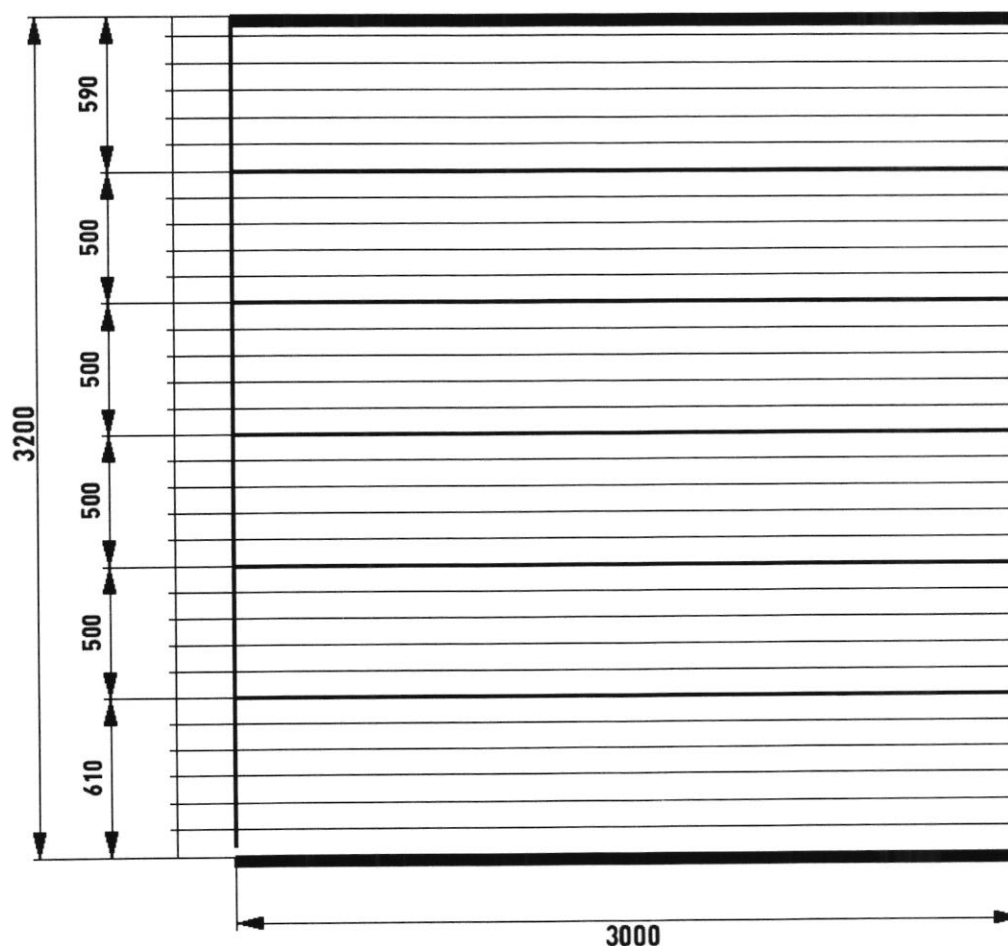

Przedstawiony rysunek doboru wysokości jest orientacyjny
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia minimalnych zmian.

.....
Akceptacja Klienta

Prawdopodobieństwo odkształceń paneli segmentowych zwiększa się w przypadku szerokich i/lub ciemnych bram montowanych od nasłonecznionej strony budynków. Aby zminimalizować efekty rozszerzalności cieplnej materiałów, zalecamy zastosowanie dodatkowego wzmocnienia profilami typu OMEGA. Wzmocnienie to jednak nie eliminuje całkowicie ugięcia, a jedynie je zmniejsza. Odkształcanie paneli na skutek różnicy temperatur jest naturalnym zjawiskiem, wynikającym z niezależnych od producenta czynników i nie stanowi podstawy do reklamacji.