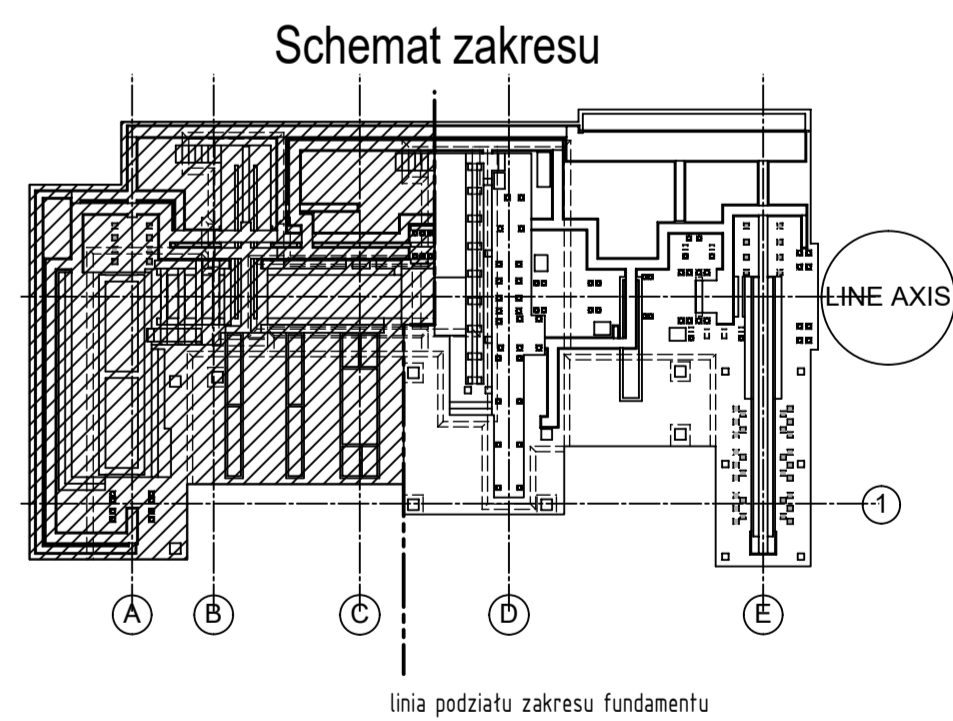


1. Należy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją;
2. Integracją częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz pozostałe dokumenty projektowe;
3. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonaj zgodnie ze sztuką budowlaną;
4. Wszystkie wymiary podano w [mm], poziomy w [m];
5. Pod fundamentami wykonać warstwę betonu podłogowego gr.10cm
6. Przed betonowaniem osadzić elementy stalowe wg PKW.F.ST.500, 501

Beton: C30/37  
Beton podkładowy: C12/15  
Otulina: dół 50mm, góra i boki 30mm  
Stal zbrojeniowa: AIII, BSt500

[illegible]